

**MONTO®****Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®**

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschließbarem Leiterteil.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3 x 14 mit Alu-Führungsprofilen)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


**i** Folgende Leitern sind treppengängig:

Art.-Nr. 129741 – 3 x 8 Sprossen

Art.-Nr. 129765 – 3 x 10 Sprossen

Art.-Nr. 129789 – 3 x 12 Sprossen

**i** Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterteil mit Trigon-Traverse nutzbar.

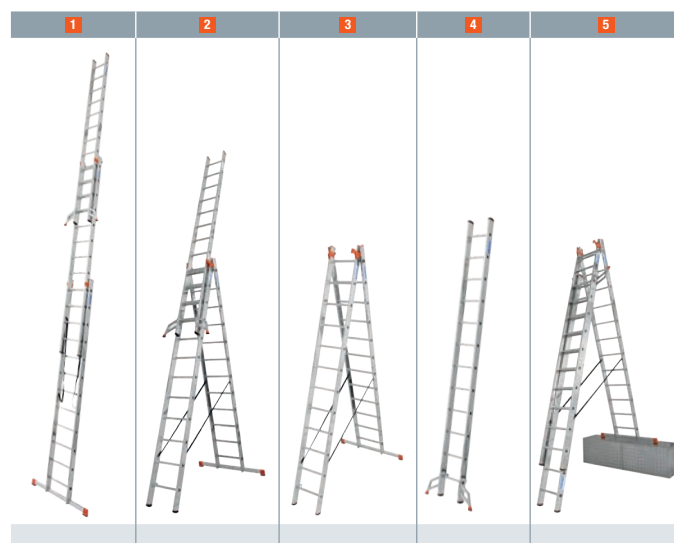

| Combi System | 3 x 8-3 x 14 | 3 x 8-3 x 14 | 3 x 8-3 x 14 | 3 x 8-3 x 14 | 3 x 8-3 x 10 | 3 x 8-3 x 14 | 3 x 8-3 x 14 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Seite 106    | ①            | ②            | ③            | ④            | ⑤            | ⑥            | ⑧            |

| Sprossenanzahl      |           |    | 3 x 9  | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | Treppengängig |        |        |
|---------------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|                     |           |    | 3 x 8  | 3 x 10 | 3 x 12 |        |               |        |        |
| 1                   | A bis ca. | m  | 6,85   | 7,65   | 9,30   | 10,90  | 6,05          | 7,65   | 9,30   |
|                     | B ca.     | m  | 4,85   | 5,65   | 7,30   | 8,90   | 4,05          | 5,65   | 7,30   |
|                     | C ca.     | m  | 6,05   | 6,90   | 8,60   | 10,25  | 5,25          | 6,90   | 8,60   |
|                     | D ca.     | m  | 5,85   | 6,65   | 8,30   | 9,90   | 5,05          | 6,65   | 8,30   |
| 2                   | A bis ca. | m  | 4,95   | 5,45   | 6,55   | 7,60   | 4,40          | 5,45   | 6,55   |
|                     | B ca.     | m  | 2,95   | 3,45   | 4,55   | 5,60   | 2,40          | 3,45   | 4,55   |
|                     | C ca.     | m  | 4,40   | 4,95   | 6,05   | 7,20   | 3,80          | 4,95   | 6,05   |
|                     | D ca.     | m  | 4,20   | 4,70   | 5,70   | 6,90   | 3,65          | 4,70   | 5,70   |
| 3                   | A bis ca. | m  | 3,85   | 4,10   | 4,65   | 5,20   | 3,60          | 4,10   | 4,65   |
|                     | B ca.     | m  | 1,85   | 2,10   | 2,65   | 3,20   | 1,60          | 2,10   | 2,65   |
|                     | C ca.     | m  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10   | 2,40          | 3,00   | 3,55   |
|                     | D ca.     | m  | 2,65   | 2,80   | 3,30   | 4,00   | 2,25          | 2,80   | 3,30   |
| 4                   | A bis ca. | m  | 3,60   | 3,85   | 4,40   | 4,95   | 3,35          | 3,85   | 4,40   |
|                     | B ca.     | m  | 1,60   | 1,85   | 2,40   | 2,95   | 1,35          | 1,85   | 2,40   |
|                     | C ca.     | m  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10   | 2,40          | 3,00   | 3,55   |
|                     | D ca.     | m  | 2,60   | 2,85   | 3,40   | 4,00   | 2,35          | 2,85   | 3,40   |
| 5                   | A bis ca. | m  | –      | –      | –      | –      | 4,40          | 4,95   | 5,45   |
|                     | B ca.     | m  | –      | –      | –      | –      | 2,40          | 2,95   | 3,45   |
|                     | C ca.     | m  | –      | –      | –      | –      | 3,25          | 3,80   | 4,35   |
|                     | D ca.     | m  | –      | –      | –      | –      | 3,10          | 3,65   | 4,15   |
| Traversenbreite ca. |           | m  | 1,00   | 1,15   | 1,25   | 1,25   | 0,90          | 1,15   | 1,25   |
| Produktgewicht ca.  |           | kg | 16,7   | 18,3   | 27,3   | 31,3   | 15,3          | 18,3   | 27,3   |
| Breite (B) ca.      |           | m  | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50          | 0,50   | 0,50   |
| Tiefe (T) ca.       |           | m  | 0,20   | 0,20   | 0,25   | 0,25   | 0,20          | 0,20   | 0,25   |
| Länge (L) ca.       |           | m  | 2,70   | 3,00   | 3,55   | 4,10   | 2,45          | 3,00   | 3,55   |
| Art.-Nr.            |           |    | 129673 | 129680 | 129703 | 129727 | 129741        | 129765 | 129789 |