

Sprossen-Gelenk-Doppelleiter

Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln









Technik-Clip
ansetzen





Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen und
Traversenfußkappen
Zubehör: [Seite 110](#)





SafetyServices
[Seite 266](#)




professional + domestic/private



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: [Seite 259](#)

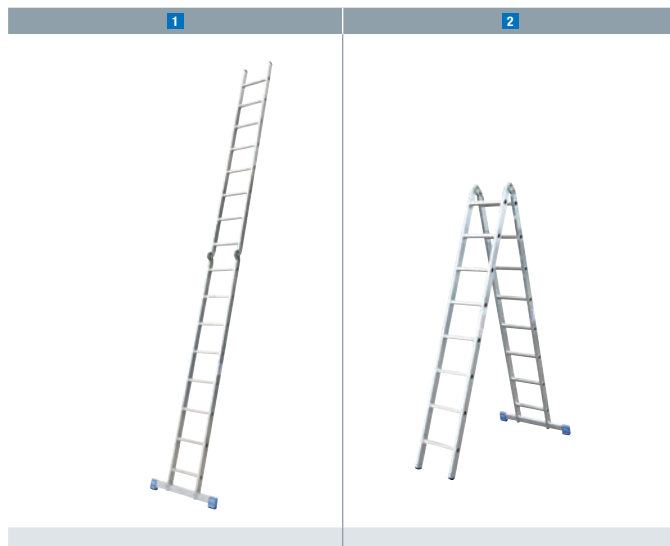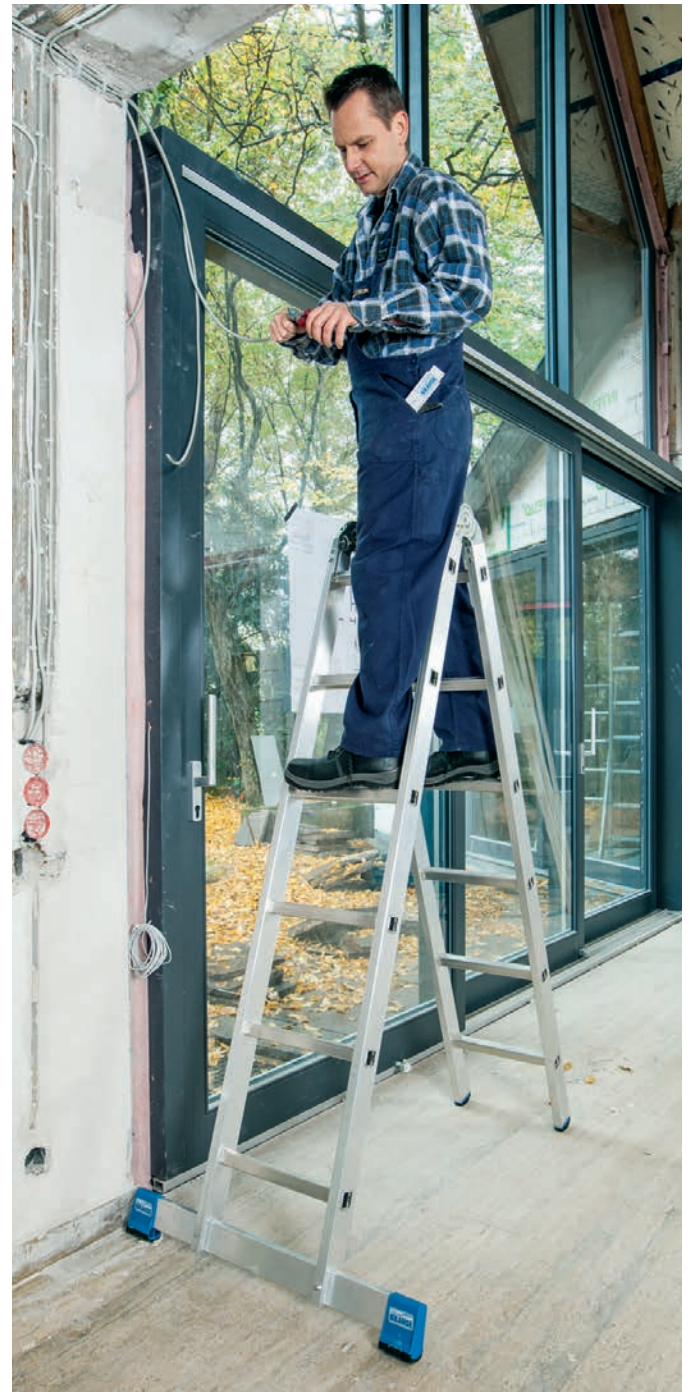

Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50
		B ca.	m	2,40	3,50
		C ca.	m	3,55	4,65
		D ca.	m	3,40	4,50
2		A bis ca.	m	3,05	3,55
		B ca.	m	1,05	1,55
		C ca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,70	2,25
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,90	
Produktgewicht ca.		kg	8,5	10,5	
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,35	
Art.-Nr.			133908	133915	

Combi System								
	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
Seite 106	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	