



Akustikplatte

Leichte Bedienung: Mit der Touch-Steuerung ist es einfach, das Licht stufenlos zu dimmen und dank der geteilten Lichtfunktion zu wählen, ob NEXUS direkt oder indirekt, oder beides gleichzeitig beleuchten soll. Sie erhalten eine hochwertige und leistungsstarke Beleuchtung ohne Blendung und ohne Flickern ($UGR < 19$), wodurch Sie einen hervorragenden Sehkomfort erhalten (hohe Leuchtdichte).

Design und Innovation: Die erste Leuchte, die dank ihrer hochwertigen Akustikplatte, die am Leuchtenkopf befestigt ist, sowohl Beleuchtung als auch Schallabsorption vereint.

Intelligent: Automatische Anpassung der Lichtintensität an das Umgebungslicht und Energieeinsparung dank des Licht- und Anwesenheitssensors.


Stabilität: Der U-förmige Sockel aus 8 mm starkem Stahl ermöglicht die Stehleuchte so nah wie möglich optimal an einem Schreibtisch oder Tischbein zu positionieren.

Flexibel: mobil kann NEXUS auch 2 Arbeitsplätze optimal beleuchten.

- Lichtstrom : indirekte Beleuchtung 3.200 lm, direkte Beleuchtung 2.735 lm
- 1.380 Lux bei Abstand von 110 cm nach unten und 2.330 Lux bei 55 cm Abstand nach oben
- Soft Touch-Steuerung sowie Licht- und Anwesenheitssensor.
- Digitale Einstellung der direkten und indirekten Beleuchtung, die jeweils separat eingestellt werden können.
- Filz-Platte aus recyceltem PET am Leuchtenkopf zur Schallabsorption.
- Stahl und Aluminium Epoxy beschichtet , PET Filz mit 50% recyceltem PET 9mm dick.
- Garantie: 2 Jahre




LED-Lichtquelle nur durch einen qualifizierten Fachmann austauschbar

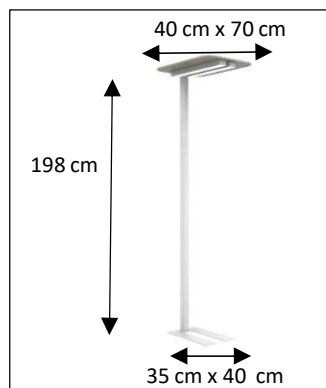


Technische Daten

Lichtverteilung Seitenansicht bei 110 cm Abstand nach unten

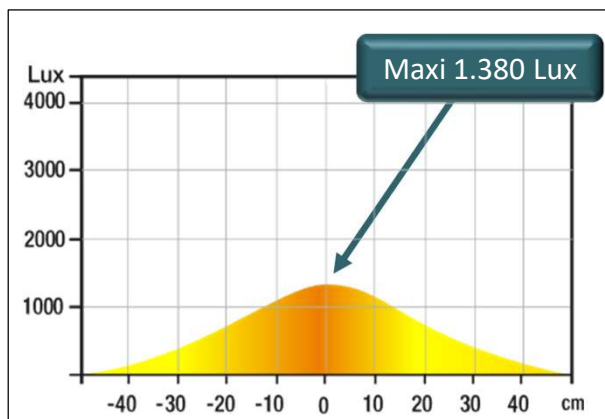

Lichtverteilung Seitenansicht bei 55 cm Abstand nach oben

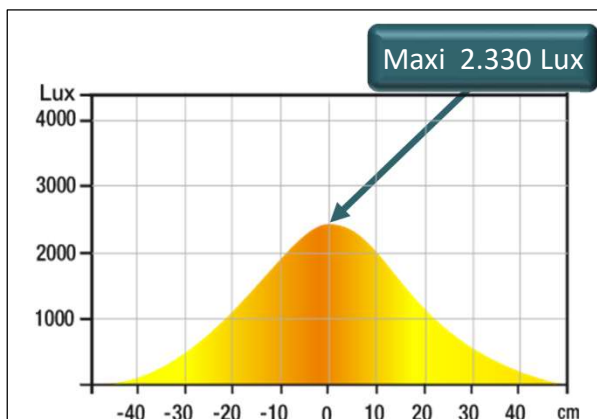

SAP Nr.	Farbe	Energieverbrauch KWh/1000 h	Lux bei 110 cm Abstand nach unten	LED Lm/W	Farb- temperatur	IRC	LED Mittl. Nennlebensdauer	Lichtstrom (Lumen)	Netto- gewicht	EAN code
400165148	Weiss/Leinen	54	1.380	109	4.000 K	84	40.000 Std	5.935 (3.200+2.735)	12,5 kg	3595560034888