





Steig- und GerüstSysteme

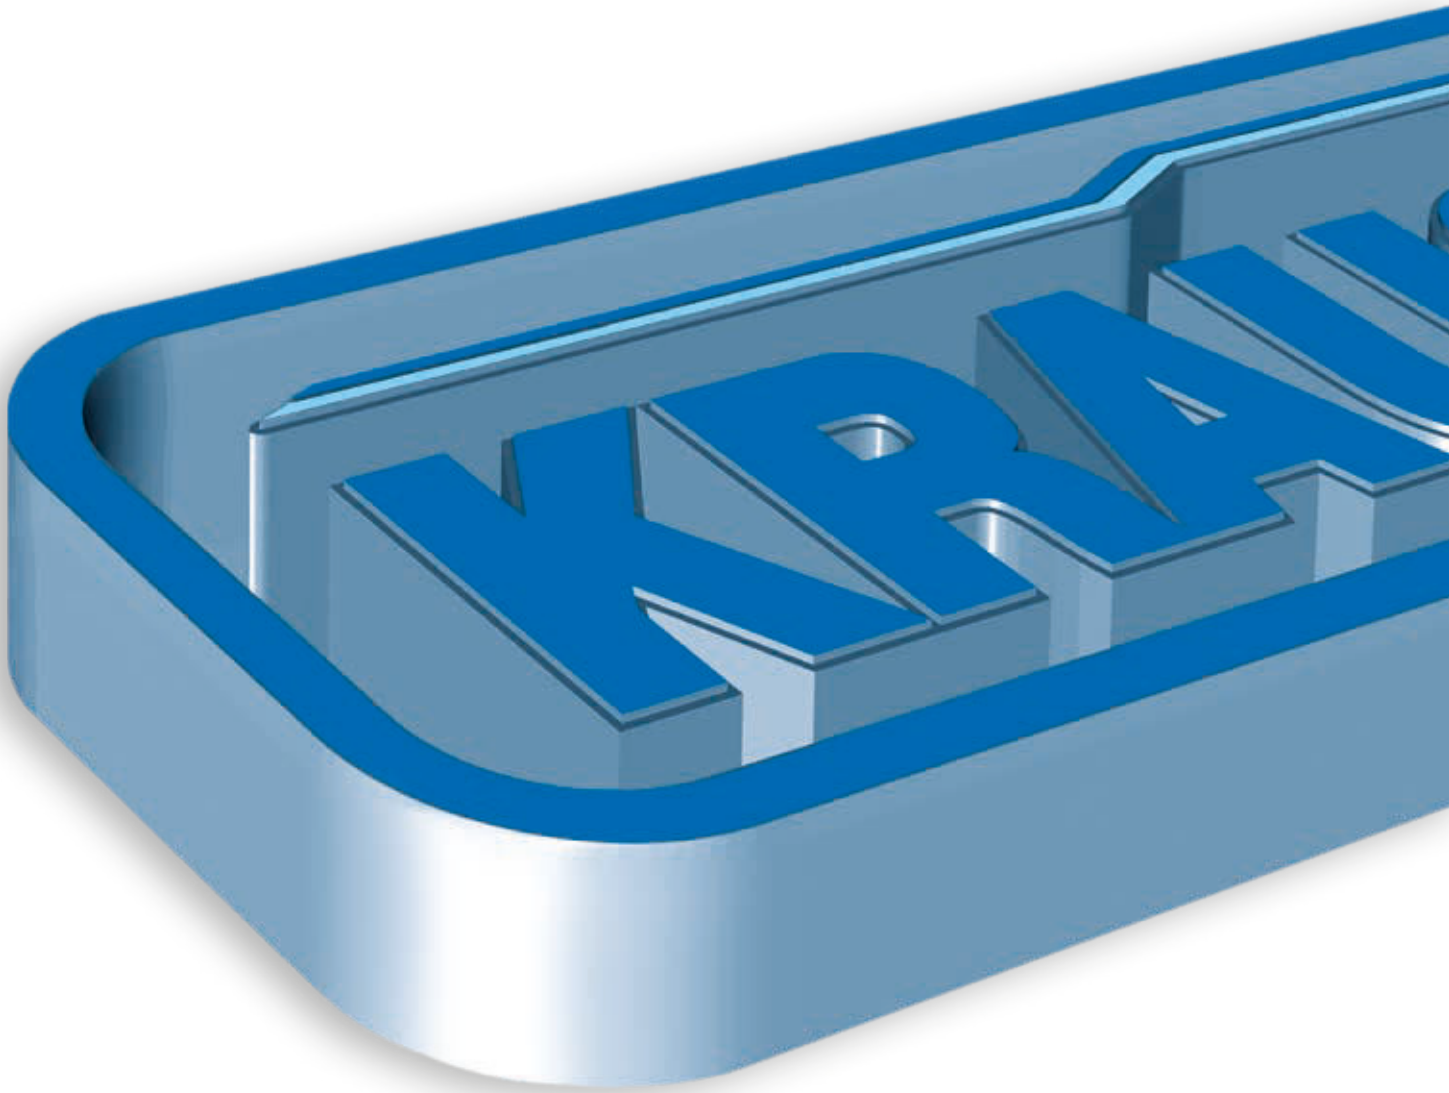

Gesamtkatalog 10.0

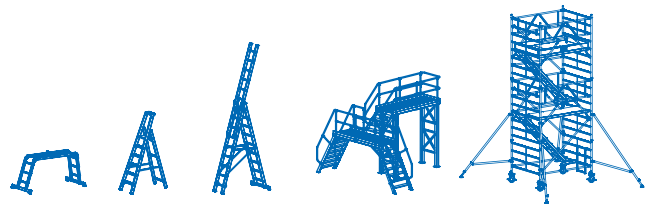

Unternehmensportrait

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG



Unter dem Motto: **Mit Sicherheit...ideenreich!** steht das KRAUSE-Werk für eine mehr als 125-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. Im Laufe der Zeit hat sich unser dynamisch wachsendes Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt.

Geprüfte Qualität von KRAUSE – mit Sicherheit... ideenreich!

Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit und legen besonderen Wert auf praxisorientierte Innovationen – der Name KRAUSE steht für qualitativ hochwertige Steigtechnik. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen in unserem werkseigenen Labor sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich. Eine Vielzahl unabhängiger Tests und Zertifikate bestätigen unsere hohe Produktqualität.




Die Eigenständigkeit unserer Entwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie, die zu einigen nationalen und internationalen Patenten, Schutzrechten und Auszeichnungen führte.



193502

Inhaltsverzeichnis

1		360° competence	4	15		PodestLeitern	141
		360° Produkt-Kompetenz	6	16		SteigLeitern SchachtLeitern	151
2		Produktfinder	16	17		FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)	161
3		Tritte und Arbeitspodeste	NEU 19	18		LeichtmetallTreppen und Überstiege	203
4		PlusLine – Komfort mit Sicherheit	33	19		Nutzfahrzeug-Lösungen	NEU 217
5		StehLeitern, einseitig begehbar	NEU 39	20		Sonderlösungen mit System incl. 360° Beratungs-Kompetenz	227
6		StehLeitern, beidseitig begehbar	59	21		SystemGeländer	251
7		StehLeitern, Holz	69	22		Aluminium-Boxen	255
8		AnlegeLeitern	NEU 73	23		Arbeitsmittel-Prüfsoftware	NEU 259
9		Sprossen-Mehr- und VielzweckLeitern	87	24		360° Arbeitssicherheits-Kompetenz	266
10		Sprossen-GelenkLeitern	95	25		360° Service-Kompetenz	268
11		Zubehör und Ersatzteile Etiketten und Hinweisschilder	NEU 105			360° Digital-Kompetenz	269
12		Berufsspezifische Leitern	123	26		Artikel-Stichwortsuche	270
13		TeleBoard-System	131			Artikelnummervverzeichnis / Bestellformular	271
14		RegalLeitern	135				

Guter Service

macht den Unterschied!



Unsere Produkte unterliegen höchsten Qualitätsansprüchen und basieren auf den langjährigen Erfahrungswerten unserer Steigtechnik-Spezialisten. Dies gilt ebenfalls für die von uns angebotenen Service-Kompetenzen.

Egal ob es sich um den Kauf einer Leiter, die Planung und Installation komplexer Sonderlösungen, Prüfungen und Seminare für Arbeitssicherheit oder die Unterstützung von Händlern handelt – mit KRAUSE haben Sie stets einen verlässlichen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkt- und Servicekompetenz näher vorstellen, damit auch Sie in Zukunft von unserer langjährigen Erfahrung mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Steigtechnik profitieren können.

360° Produkt-Kompetenz Seite 6

- + Breite Produktpalette in verschiedenen Produkt-Programmen
- + Normensicherheit
- + Innovationen und Neuheiten
- + Kundenspezifische Sonderlösungen

360° Beratungs-Kompetenz Seite 229

- + Analyse
- + Konzeption
- + Realisierung
- + After-Sales-Service

360° Arbeitssicherheits-Kompetenz Seite 266

- + Seminare und Schulungen (ACADEMY)
- + Prüfservice (INSPECT)
- + Arbeitsmittel-Prüfsoftware

360° Service-Kompetenz Seite 268

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| + Kataloge und Prospekte | + Seitengestaltung |
| + Themenkataloge | + Ersatzteilshop |
| + POS-Mittel | + Newsletter |
| + Flächendeckender Außendienst | + Technische Hotline |

360° Digital-Kompetenz Seite 269

- + Digitale Datenbereitstellung
- + Elektronische Anbindungsmöglichkeiten
- + Elektronische Kataloge
- + Umfangreicher Servicebereich
- + Detaillierte Produktinformationen

Mehr Informationen zur
360° competence finden
Sie in unserer Broschüre



Die MONTO® Serie im Überblick:



Multifunktionsschalen
+ Vernietete Arbeitsschalen



Gelenke
+ Vernietete Gelenkverbindungen



Stufen
+ Vernietete Stufen
+ Verbördelte V-Stufen



Holme
+ Alu-Schweißrohr
+ Alu-Pressprofil



Sprossen
+ Auftrittsfläche 28 mm



Führungsprofile
+ Pulverbeschichtet
+ Stahl verzinkt



Gurtbänder
+ Vernietete Gurtbänder




Traversen
+ Quertraverse mit 2-Komponenten-Fußkappen

360° Produkt-Kompetenz

Die MONTO® Serie

Das Programm für ambitionierte Heimwerker und Handwerker.

MONTO-Produkte für den universellen und häufigen Einsatz. Die große Produktvielfalt ermöglicht entspanntes und sicheres Arbeiten in allen Bereichen.

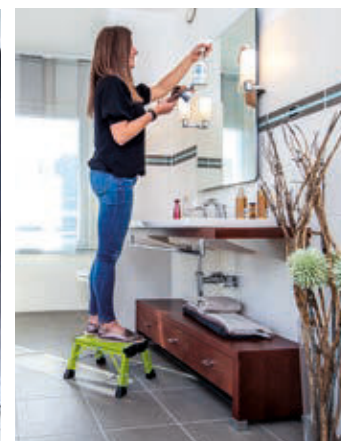

Die Produktserien

MONTO® und **STABILO® Professional**

sind sowohl für den **gewerblichen** als auch den privaten Bereich zugelassen.

360° Produkt-Kompetenz

Die STABILO® Serie

Professional

Das Programm für permanenten Einsatz in Industrie und Handwerk.

STABILO-Produkte gewährleisten höchste Sicherheit und perfekte Ergonomie bei allen Arbeiten in der Höhe. Robust und langlebig vereinen sie im täglichen Einsatz einfache Handhabung und maximalen Komfort.



Professional use...

beruflicher Gebrauch

... steht für Leitern, die im **gewerblichen** und privaten Bereich genutzt werden.



+

Die STABILO® Serie im Überblick:

Multifunktionsschalen

- + Verschraubte Arbeitsschalen



Gelenke

- + Verschraubte Gelenkverbindungen



Stufen

- + Verbördelte D-Stufen mit bündigem Abschluss und abgeflachtem vorderen Stufenbereich
- + Alternativ: Stufen mit R13-Rutschhemmung



Holme

- + Alu-Pressprofil
- + Zusätzliche Kantenverstärkungen



Sprossen

- + Auftrittsfläche 30 mm



Führungsprofile

- + Holmumgreifend
- + Integrierte Gleiteinlagen
- + Aus Aluminium



Gurtbänder

- + In Metalllaschen eingnähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder



Traversen

- + Extra breite Quertraverse mit 2-Komponenten-Fußkappen



Die Systeme im Überblick



MultiGrip System

Innovative, große, ausklappbare Ablageschale mit integrierter Eimeraufnahme für mehr Arbeitsfläche



4-fach-Connect System

Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem für mehr Stabilität



ClickMatic System

Nutzerfreundliches Schnellverschluss-System für komfortable Höhenverstellung




AutoSnap System

Automatisch einrastende Sperrhebel für einfache Nutzung und sicheren Transport



RollStop System

Automatisch versenkbare Rollen für hohe Mobilität und sichere Nutzung



SpeedMatic System

Sicherheitsrastgelenk für einfache Bedienung mit einer Hand



SafetyCap

Rutschhemmende, 2-Komponenten-Fußkappen und -stopfen in verschiedenen Ausführungen



IntegratedTele System

Integrierte Holmverlängerungen zum Höhenausgleich für vielfältige und komplexe Steigaufgaben



GuardMatic System

Innovative Fahrgerüst-Geländerahmen für eine einfache, sichere und schnelle Montage



360° Produkt-Kompetenz Systeme



360° Produkt-Kompetenz

Normensicherheit

Um die Sicherheit der Anwender zu erhöhen, werden Normen wie z. B. die Norm DIN EN 131 für mobile Leitern oder die DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) in regelmäßigen Abständen geändert und aktualisiert. Auch andere Vorgaben wie Gesetze, Regeln oder DGUV-Vorschriften dienen diesem Zweck.

Anwender von KRAUSE-Produkten sind immer auf der sicheren Seite – diese werden grundsätzlich nach den neuesten Vorgaben und Normen gefertigt.

Wer keine Änderung oder Aktualisierung verpassen möchte, kann sich mit dem KRAUSE-Newsletter auf dem Laufenden halten oder sich über die KRAUSE-Experten-Hotline beraten lassen.



**Achten Sie
beim Kauf auf diese Zeichen**

DIN EN Norm	Neue Fassung	Definition	Wesentliche Änderungen	Verbindlich ab	KRAUSE-Unterlagen
DIN EN 131-1	Februar 2016	Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße	Standverbreiterung (Traverse) für Anlegeleitern über 3,00 m Länge	01.01.2018	 Prospekt ✓  Whitepaper ✓  Checklist ✓
DIN EN 131-2	April 2017	Anforderungen der Prüfungen, Klassifizierung	Neue Prüfvorschriften, Klassifizierung	01.01.2018	 Broschüre ✓
DIN EN 131-3	März 2018	Benutzer-information, Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen	Neue Sicherheits-hinweise und Gebrauchsanweisungen	01.09.2018	 Gebrauchs- und Bedienungsanleitung ✓
DIN EN 131-4	Oktober 2020	Erweiterung Lieferumfang Gelenkleitern mit Plattform	Gelenkleitern, die als Arbeitsbühne genutzt werden können, dürfen nur noch mit Plattform geliefert werden	01.10.2020	 Prospekt ✓
DIN EN 1004-1	Februar 2021	Werkstoffe, Maße, Lastannahmen, sicherheitstechnische Anforderungen	Anwendungsbereich ab 0 m; max. Abstände zwischen den Belagbühnen	01.12.2021	 Prospekt ✓  Prospekt ✓

Unsere Experten zur Normensicherheit helfen Ihnen gerne weiter.

Per Mail an: neuenorm@krause-systems.de

Per Telefon unter: +49 (0) 66 31 / 795-777

Oder auf unserer Landingpage: www.krause-systems.de/neuenorm



Innovationen


360° Produkt-Kompetenz

Innovationen

KRAUSE steht für robuste, langlebige und sichere Steigsysteme. Dabei spielt Innovationskraft für uns eine besondere Rolle, um Sie auch zukünftig mit herausragenden Steigsystemen zur Lösung alltäglicher Herausforderungen in Industrie, Handwerk und Heim zu unterstützen.

225 kg

KRAUSE

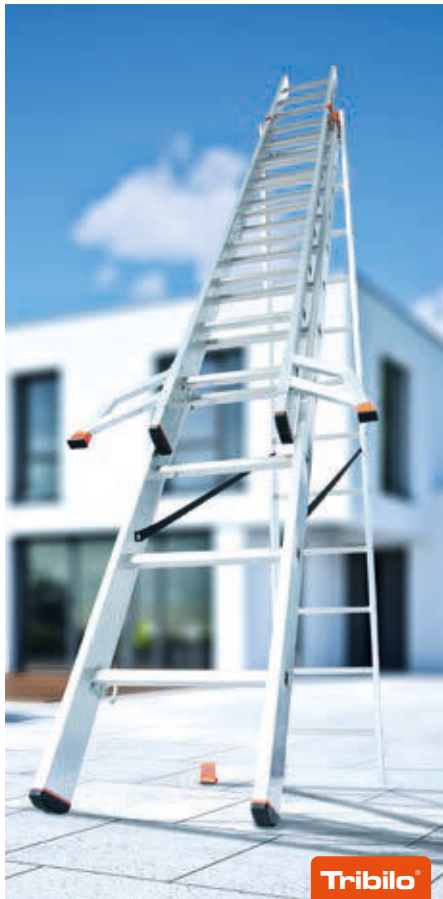

Tribilo®



Doppel-Klapptritt 135 XL



Secury mit MultiGrip System



Gelenk-CombiLeiter mit TeleBoard®



TankwagenLeiter



TeleVario®

Exklusiv nur bei KRAUSE:

Trigon-Traversal



Um weiterhin die Funktionalität der Schiebe- und Vielzweckleitern ab einer Größe von 11 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die „Trigon-Traverse“ entwickelt.

    **ab 3 m**



Die Vorteile:

- + Eine Leiter = fünf Funktionen
- + Kein Kauf z. B. einer weiteren Anzeileiter nötig



Paralleles Arbeiten mit **beiden** Leiternteilen gleichzeitig möglich



Hohe Ergonomie für den Anwender



Weitere Nutzung der Bestandsleiter
möglich



TRBS 2121-2

Verkehrsweg oder Arbeitsplatz!

Die Auswahl einer Leiter richtet sich nach der Verwendungsart „Verkehrsweg“ oder „Arbeitsplatz“.

KRAUSE bietet die einzigartige Lösung!

Mit der einzigartigen **Stufen/Sprossen-Kombination** bieten wir eine Leiter für beide Verwendungsarten.

Einzigartige
**Stufen/Sprossen-
Kombination**

Sicherer Verkehrsweg und Arbeitsplatz
gem. BetrSichV auf der KRAUSE
Sicherheits-Stufe.



Die Sicherheits-Breitsprosse optimiert
den Übergang vom Verkehrsweg zum
Arbeitsplatz.



Schneller und effizienter Aufstieg mit
der KRAUSE Sicherheits-Sprosse.



Unsere Experten zur TRBS 2121-2
helfen Ihnen gerne weiter.

neuenorm@krause-systems.de
+49 (0) 6631 / 795-777

Jetzt den Erklärfilm
ansehen und informieren!



TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

Die Reform der TRBS 2121-2 soll für **mehr Sicherheit** und **weniger Unfälle** sorgen.



Was sind die „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS) und für wen gelten sie?

Die TRBS gelten für alle Arbeitgeber und deren Beschäftigte. Sie stellen den aktuellen Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse dar und dienen als Hilfestellung, die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in der Praxis umzusetzen.

Entscheidet sich ein Unternehmer von dieser Hilfestellung abzuweichen, muss er das gleiche Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten gewährleisten und dies in einer Gefährdungsbeurteilung dokumentieren.

Wer erstellt die „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS)?

Die TRBS werden durch den Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt und angepasst. Offiziell bekannt gegeben werden sie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ministerialblatt.

Wo Handwerker in der Vergangenheit in vielen Situationen auf einer Sprosse standen um effektiv ihre Arbeit zu erledigen, benötigen sie aktuell eine Stufe oder Plattform um den Ansprüchen der grundlegend reformierten „Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-2“ gerecht zu werden.

Diese Regeln gelten für alle gewerblichen Anwender von Leitern, sprich Arbeitgeber und deren Beschäftigte.


⚠ Wichtig für Sie:

Die Auswahl der Leiter richtet sich noch stärker nach den Verwendungsarten Verkehrsweg oder Arbeitsplatz.

Verkehrsweg	Arbeitsplatz
5 m ✓ Stufe ✓ Sprosse Werden Leitern nur sehr selten als Verkehrsweg genutzt, sind auch Höhen über 5 m zulässig (z. B. Zugang zu einer Dachfläche für kleine Reparaturen).	5 m ✓ Stufe ✓ Plattform (auch Zusatzplattform) ✗ Sprosse ✓ Arbeitszeit auf max. 2 Stunden/Schicht begrenzt 2 m ✓ Stufe ✓ Plattform (auch Zusatzplattform) ✗ Sprosse ✓ Arbeitszeit unbegrenzt
	Standhöhe von 2,01 m bis 5,00 m
	Standhöhe max. 2,00 m

Produktfinder

Die Auswahl des richtigen Steiggerätes

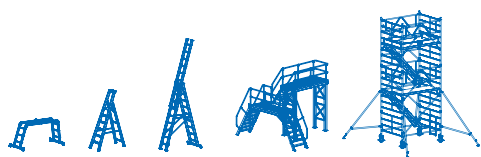

Steiggerät



Tritte
max. Arbeitshöhe ca. 3,00 m



Stehleitern




Anlegeleitern



Podestleitern
max. Arbeitshöhe ca. 5,30 m



Steigleitern
individuelle Arbeitshöhe



FahrGerüste
(fahrbare Arbeitsbühnen)
max. Arbeitshöhe ca. 14,00 m



Treppen
individuelle Arbeitshöhe

Zugang zu einem Arbeitsplatz

i Das Steiggerät dient als Arbeitsmittel um einen hoch gelegenen Arbeitsplatz zu erreichen.

	Mobiler Zugang	Ortsfester Zugang	Überwindung größerer Höhenunterschiede	Flucht- oder Rettungswege
				
	●		●	
		●	●	●
		●	●	

Nutzung als Arbeitsplatz

i Das Steigergerät ist der Arbeitsplatz, auf dem die Tätigkeiten durchgeführt werden.

Kurzfristige Arbeiten in der Höhe	Länger andauernde Arbeiten in der Höhe	Arbeiten in der Höhe bei wechselnden Arbeitsplätzen	Arbeiten in großer Höhe mit mehreren Personen	Arbeiten in großer Höhe mit Material oder Gerätschaften	Steigergerät-Typen (erhältlich als):	ab Seite
					+ Doppel-KlappTritt, mit Haltegriff, integriertem RollStop-System oder mit Arbeitsplattform	19
●		○			+ Stufen-Stehleiter, Sprossen-Stehleiter, + Mehrteilige Viel- und Mehrzweckleiter, + Teleskopleiter	39
●		○			+ 1-teilige Anlege-Leiter, 2- oder 3-teilige Schiebe- oder Seilzug-Leiter, Gelenkleiter	73
●	●	●		○	+ Einseitig oder beidseitig begehbar, fahrbar	141
○	●		●	○	+ Steigleitern Schachtleitern	151
●	●	○	●	●	+ SemiProfi-FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen), Profi-FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)	161
●	●	●	●	●	+ Mit Plattform, fahrbar, Überstieg, KlappTreppe	203

● = sehr gut geeignet



○ = geeignet



Tritte- und Arbeitspodeste

3

MONTO®	NEU	Doppel-KlappTritt Treppy®	20
		Doppel-KlappTritt Treppy® eloxiert	20
	NEU	Doppel-KlappTritt Rolly®	21
		KompaktTritt Picoly	21
	NEU	KlappTritt Toppy	22
		KlappTritt Toppy XL	22
	NEU	KlappTritt Toppy Style	23
		Doppel-KlappTritt Treppo	23
		Arbeitsplattform StepTop®	24
		KlappTreppe mit und ohne ausziehbarem Bügel	24
STABILO® Professional		ProfiTritt	25
	NEU	Doppel-KlappTritt 80	26
	NEU	Doppel-KlappTritt 135	27
	NEU	Doppel-KlappTritt 135 XL	28
		MontageTritt	29
		Mobiler MontageTritt mit Handlauf	30
		MontageTritt mit Gitterroststufen	31
		Mobiler MontageTritt mit Gitterroststufen und Handlauf	32



MONTO®



Doppel-Klapptritt Treppy®

Der leichte, stabile und farbenfrohe Aluminium-Tritt mit großer Standfläche.

- + Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
- + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
- + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
- + Der Tritt ist in den Farben Weiß, Aluminium, Gelb und Blau erhältlich
- + Leicht und kompakt verstaubar



Stufenanzahl		2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
1	A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45
	B ca.	m	0,45	0,45	0,45
2	C ca.	m	0,45	0,45	0,45
	D ca.	m	0,45	0,45	0,45
Produktgewicht ca.		kg	1,95	1,95	1,95
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,55	0,55
Art.-Nr.			130006	130013	130150
					130181




MONTO®

Doppel-Klapptritt Treppy® eloxiert

Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche und eloxierten Holmen für alle Arbeiten, bei denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.

- + Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
- + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
- + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
- + Leicht und kompakt verstaubar

Stufenanzahl			2 x 2	
1		A bis ca.	m	2,45
		B ca.	m	0,45
2		C ca.	m	0,45
		D ca.	m	0,45
Produktgewicht ca.			kg	1,95
		Breite (B) ca.	m	0,40
		Tiefe (T) ca.	m	0,20
		Länge (L) ca.	m	0,55
Art.-Nr.				130174


MONTO®**Doppel-Klapptritt Rolly®**

Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).

- + RollStop-System = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Der Tritt ist in den Farben Aluminium, Gelb, Blau, Grün und Weiß erhältlich
- + Leicht, platzsparend verstaubar



Stufenanzahl		2 x 2					2 x 3	
1	A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65	2,65
	B ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
2	C ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70
	D ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
Produktgewicht ca.		kg	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	3,0
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75
Art.-Nr.			130037	130044	130082	130143	130167	130068 130075




Technik-Clip
ansehen


**MONTO®****Kompakttritt Picoly**

Der leichte und kompakte Stahl-Tritt mit Tragegriff und Entriegelungstaste. Zwei große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand. Zusammengeklappt passt der Tritt mit nur 40 mm Tiefe in fast jede Nische. Der praktische Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport.

- + Einfach zu verstauen: zusammengeklappt nur 40 mm tief
- + 2 große Stufen 300 x 200 mm mit Anti-Rutsch-Matten
- + Klappsicherung mit Entriegelungstaste
- + Praktischer Tragegriff
- + Rutschhemmende Kunststoff-Füße
- + Belastbar bis 150 kg

Stufenanzahl		2	
1	A bis ca.	m	2,45
	B ca.	m	0,45
2	C ca.	m	0,55
	D ca.	m	0,45
Produktgewicht ca.		kg	3,6
	Breite (B) ca.	m	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,04
	Länge (L) ca.	m	0,57
Art.-Nr.			130983





NEU**MONTO®****Klapptritt Tippy**

Der handliche Stahl-Klapptritt mit großen, gummierten Stufen ermöglicht einen sicheren Auf- und Abstieg und lässt sich platzsparend verstauen. Er eignet sich für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

- + Große Standflächen (300 x 200 mm) mit rutschhemmenden Matten für einen bequemen und sicheren Stand
- + Sicherungshaken gegen ungewolltes Zusammenklappen
- + Platzsparend zu verstauen: zusammengeklappt nur 45 mm tief
- + Sicherer und stabiler Stand durch rutschhemmende Fußkappen
- + Belastbar bis 150 kg

Stufenanzahl			2	3
1	A bis ca.	m	2,45	2,70
	B ca.	m	0,45	0,70
2	C ca.	m	0,90	1,15
	D ca.	m	0,80	1,00
Produktgewicht ca.		kg	4,1	5,6
		Breite (B) ca.	m	0,45
		Tiefe (T) ca.	m	0,05
		Länge (L) ca.	m	0,90
Art.-Nr.			130716	130730

**MONTO®****Klapptritt Tippy XL**

Der Aluminium-Tritt mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg lässt sich platzsparend verstauen und eignet sich für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.


- + Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- + Große, gummierte Trittflächen für einen rutschfesten Stand
- + Ausrastsicherung verhindert das Zusammenklappen während der Benutzung
- + Leicht verstaubar

Stufenanzahl			2	3
1	A bis ca.	m	2,50	2,75
	B ca.	m	0,50	0,75
2	C ca.	m	1,15	1,40
	D ca.	m	1,10	1,30
Produktgewicht ca.		kg	4,5	5,9
		Breite (B) ca.	m	0,50
		Tiefe (T) ca.	m	0,10
		Länge (L) ca.	m	1,15
Art.-Nr.			130860	130877

MONTO®**Klapptritt Tippy Style**

Robust, formschön und kompakt – das ist der handliche Klapptritt aus eloxiertem Aluminium mit rutschhemmenden Stufen. Dank seiner geringen Tiefe von nur 50 mm kann der Klapptritt nahezu überall praktisch verstaut werden.

- + Obere, runde Verbindungsstrebe zum leichten Tragen
- + Große Standflächen (300 x 200 mm) mit rutschhemmender Profilierung für einen bequemen und sicheren Stand
- + Eloxierete Holme und Stufen verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Platzsparend zu verstauen: zusammengeklappt nur 50 mm tief
- + Automatische Sicherung gegen ungewolltes Zusammenklappen
- + Sicherer und stabiler Stand durch rutschhemmende Fußstopfen
- + Belastbar bis 150 kg



Stufenanzahl			2	3	
1		A bis ca.	m	2,50	2,70
		B ca.	m	0,50	0,70
2		C ca.	m	0,90	1,15
		D ca.	m	0,80	1,00
Produktgewicht ca.			kg	2,8	3,6
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	
	Tiefe (T) ca.	m	0,05	0,05	
	Länge (L) ca.	m	0,90	1,15	
Art.-Nr.			130907	130914	


**MONTO®****Doppel-Klapptritt Treppo**

Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.

- + Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Leicht verstaubar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,65	2,85
		B ca.	m	0,65	0,85
2		C ca.	m	0,75	0,95
		D ca.	m	0,65	0,85
Produktgewicht ca.			kg	4,7	6,1
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	0,75	1,00	
Art.-Nr.				126030	126047









MONTO® Arbeitsplattform StepTop®

Die stabile Aluminium-Arbeitsplattform eignet sich ideal für Arbeiten, die eine große Standfläche benötigen und kann platzsparend zusammengeklappt werden.

- + Rutschhemmende und wasserfeste große Standfläche
- + Schnell und einfach zusammenklappbar für eine platzsparende Unterbringung
- + Integrierte Klappsperre, automatisch arretierend, für einen sicheren Stand
- + 4 großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- + Farbige pulverbeschichtet


1		A bis ca.	m	2,45
		B ca.	m	0,45
2		C ca.	m	0,50
		D ca.	m	0,45
		E ca.	m	1,10
		Produktgewicht ca.		kg
		Breite (B) ca.	m	0,40
		Tiefe (T) ca.	m	0,15
		Länge (L) ca.	m	1,10
Art.-Nr.		130099		

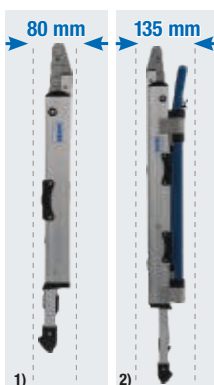

STABLO® Professional KlappTreppe

Robuste zusammenklappbare Aluminiumtreppe mit großen profilierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemen ermüdungsfreien Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

- + Rutschhemmende, profilierte 230 x 370 mm große Stufen für ermüdungsfreien Stand
- + Mit einem Handgriff zusammenklappbar
- + Stabile Doppelholme
- + Rutschhemmende Fußstopfen
- + Platzsparend zu verstauen (80 mm schmal ohne Haltebügel, 135 mm schmal mit Haltebügel)
- + Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
- + Varianten mit oder ohne 600 mm hohem ausziehbarem Haltebügel wählbar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

				1) KlappTreppe (Variante 1, zusammengeklappt 80 mm)		2) KlappTreppe mit ausziehbarem Bügel (Variante 2, zusammengeklappt 135 mm)	
Stufenanzahl				2	3	3	4
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	2,75	2,95
2		B ca.	m	0,50	0,75	0,75	0,95
Produktgewicht ca.			kg	4,8	8,0	9,2	11,2
		Breite (B) ca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55
		Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,15	0,15
		Länge (L) ca.	m	0,90	1,20	1,20	1,55
Art.-Nr.				810502	810519	810526	810533

STABILO[®] ProfiTritt

Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.

- + Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
- + Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,50 – 2,00 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
- + Kompakt zusammenklappbar und einfach, schnell und rückschonend verfahrbar
- + Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
- + Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) und integrierten Transportrollen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Besonderheiten:




Einfach, schnell und rückschonend verfahrbar



2 Haltegriffe für einen sicheren Auf- und Abstieg



Extra große Standplattform für einen sicheren Stand



Mit 2 Profitritten und einer Belagbühne entsteht eine große Arbeitsfläche



Weiteres Zubehör: Belagbühnen-Set: 2 x ProfiTritt mit
+ Belagbühne 1,50 m x 0,60 m Art.-No. 711304
+ Belagbühne 2,00 m x 0,60 m Art.-No. 911018




Stufenanzahl			3	4
1	A bis ca.	m	2,70	2,95
	B ca.	m	0,70	0,95
2	C ca.	m	1,35	1,60
	D ca.	m	1,30	1,55
Produktgewicht ca.		kg	11,0	12,2
	Breite (B) ca.	m	0,70	0,70
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,40	1,65
Art.-Nr.			126078	126085




NEU**Standfläche: 420 x 300 mm****Stufentiefe: 80 mm****STABILO[®] Professional Doppel-Klapptritt 80**

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit extra großer oberer Standfläche für professionelle Einsatzzwecke.

- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + Sehr große obere Standfläche 420 x 300 mm für einen sicheren Stand
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicher verriegelnde Klappsperre für stabilen Stand und komfortable Handhabung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand – entsprechen den Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

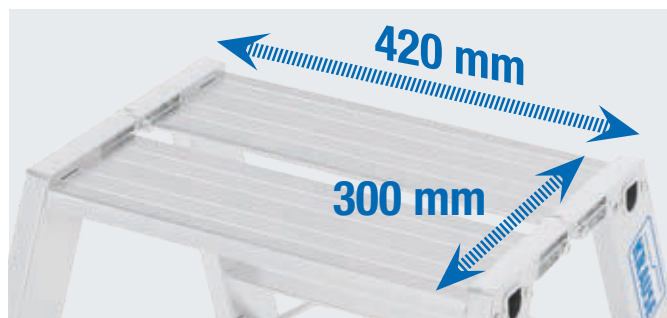


Stufenanzahl				2 x 2	2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
		B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2		C ca.	m	0,50	0,75	1,00
		D ca.	m	0,50	0,70	0,95
		Produktgewicht ca.		kg	5,0	6,5
	Breite (B) ca.		m	0,55	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.		m	0,30	0,30	0,30
	Länge (L) ca.		m	0,55	0,80	1,05
Art.-Nr.				171337	171344	171351




STABILO[®] Professional Doppel-Klapptritt 135

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit besonders großer oberer Standfläche wurde für professionelle Einsatzzwecke entwickelt und ist für extreme Beanspruchungen bis zu einer maximalen Belastung von 225 kg ausgelegt.

- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + Sehr große obere Standfläche 420 x 300 mm für einen sicheren Stand
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicher verriegelnde Klappsperre für stabilen Stand und komfortable Handhabung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfläche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosotec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

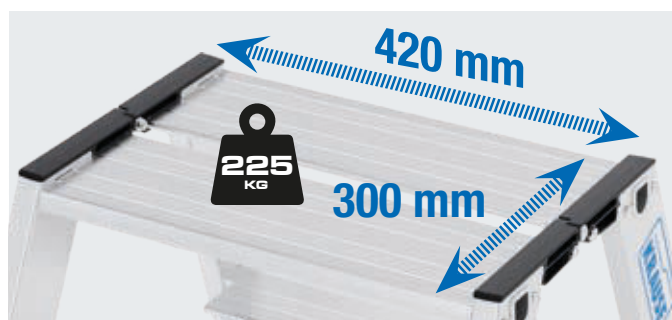

Stufenanzahl			2 x 2	2 x 3	2 x 4
1	A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
	B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2	C ca.	m	0,50	0,75	1,00
	D ca.	m	0,50	0,70	0,95
Belastbarkeit		kg	225,0	225,0	225,0
Produktgewicht ca.		kg	5,5	7,8	10,2
	Breite (B) ca.	m	0,55	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,80	1,05
Art.-Nr.			171283	171290	171306

NEU

Standfläche: 600 x 300 mm

Stufentiefe: 135 mm


Belastbarkeit: 225 kg

STABILO[®] Professional Doppel-Klapptritt 135 XL

Der extra breite und robuste Doppel-Klapptritt mit besonders großer oberer Standfläche wurde für professionelle Einsatzzwecke entwickelt und ist für extreme Beanspruchungen bis zu einer maximalen Belastung von 225 kg ausgelegt.

- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + Sehr große obere Standfläche 600 x 300 mm für einen sicheren Stand
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicher verriegelnde Klappsperr für stabilen Stand und komfortable Handhabung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfläche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Stufenanzahl			2 x 2	2 x 3	2 x 4	
1		A bis ca.	m	2,50	2,70	2,95
		B ca.	m	0,50	0,70	0,95
2		C ca.	m	0,50	0,75	1,00
		D ca.	m	0,50	0,70	0,95
Belastbarkeit			kg	225,0	225,0	225,0
Produktgewicht ca.			kg	7,0	9,8	12,8
	Breite (B) ca.	m	0,75	0,75	0,80	
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30	
	Länge (L) ca.	m	0,55	0,80	1,05	
Art.-Nr.			171108	171115	171122	



STABILO[®] Professional MontageTritt

Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Höhenverstellbare Fußplatte
als Sicherheitszubehör
erhältlich



Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

Stufenanzahl				1	2	3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B ca.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche ca.			m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Produktgewicht ca.			kg	2,2	4,8	7,0	9,4	12,8	
			Breite (B) ca.	m	0,40	0,70	0,75	0,80	
			Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05
			Länge (L) ca.	m	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40
Art.-Nr.				805010	805027	805034	805041	805058	



SafetyServices
Seite 266



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



BG Bau-Förderung
50%
BG-Bau-Förderung


STABILO
Professional

Mobiler MontageTritt mit Handlauf

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Höhenverstellbare Fußplatte
als Sicherheitszubehör
erhältlich



Ersatzteile/Zubehör:

- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805126 für 3 und 4 Stufen
- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805195 für 5 Stufen
- + Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-Nr. 805119
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

Stufenanzahl			3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,60	0,80	1,00
		C ca.	m	1,55	1,75	1,85
	Grundfläche ca.		m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
	Produktgewicht ca.		kg	9,0	11,4	14,8
	Breite (B) ca.	m	0,75	0,80	1,00	
	Tiefe (T) ca.	m	0,65	0,85	1,05	
	Länge (L) ca.	m	1,20	1,30	1,40	
Art.-Nr.			805089	805096	805102	



MontageTritt mit Gitterroststufen

Der robuste und bewährte Aluminium-MontageTritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- + Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm; Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Höhenverstellbare Fußplatte
als Sicherheitszubehör
erhältlich



MontageTritt mit Zubehör 805133

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

Stufenanzahl		1	2	3	4	5
1	A bis ca.	m 2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ca.	m 0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca.		m 0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca.		kg 2,4	5,0	7,2	9,6	13,0
Breite (B) ca.		m 0,40	0,70	0,75	0,80	0,85
Tiefe (T) ca.		m 0,25	0,45	0,65	0,85	1,05
Länge (L) ca.		m 0,60	0,65	0,90	1,15	1,40
Art.-Nr.		805317	805324	805331	805348	805355



SafetyServices
Seite 266



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



BG Bau-Förderung
50%
BG-Bau-
Förderung


STABILO
Professional

Mobiler MontageTritt mit Gitterroststufen und Handlauf

Der leichte, mobile Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle Industrie- anwendungen mit rutschhemmenden R13-Stufen und Aufstiegsbügel. Mit seinen tiefen, rutschfesten Gitterroststufen und der großen Plattform ist er ideal für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllen – Bewertungsgruppe R13 nach DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm; Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich



Ersatzteile/Zubehör:

- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805126 für 3 und 4 Stufen
- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805195 für 5 Stufen
- + Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-Nr. 805119
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

Stufenanzahl			3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,60	0,80	1,00
		C ca.	m	1,55	1,75	1,85
Grundfläche ca.			m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca.			kg	9,0	11,4	14,8
						
Breite (B) ca.			m	0,75	0,80	1,00
Tiefe (T) ca.			m	0,65	0,85	1,05
Länge (L) ca.			m	1,20	1,30	1,40
Art.-Nr.			805362	805379	805386	





Komfort mit Sicherheit

4

MONTO®

Einführung / Beschreibung PlusLine	34
Treppy® PlusLine	36
Sepuro® PlusLine	36
Safety® PlusLine	37
Secury® PlusLine mit MultiGrip-System	38

Das **Plus** an Sicherheit, Komfort und Ergonomie!



Unsere Gesellschaft wird älter – und bleibt aktiv.

Gleichzeitig wird unser Körper durch einseitige und falsche Belastungen negativ beeinflusst. Die daraus resultierenden Anforderungen an unsere Produkte haben wir bei KRAUSE erkannt und in einer Produktlinie umgesetzt.

Kundinnen und Kunden legen Wert auf Produkteigenschaften wie Sicherheit, Komfort und Ergonomie. Wir sind sicher: Diese Aspekte werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.


Wir nehmen unsere Kundinnen und Kunden ernst – für mehr Ergonomie zu Hause und am Arbeitsplatz.

In der PlusLine vereinen wir Produkte, die bereits bei der Konstruktion und Entwicklung konsequent nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgerichtet wurden. Diese Produkte vermitteln ein einzigartiges Standgefühl und ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Ergonomie. So verbinden wir Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort mit einfacher Handhabung und geringem Produktgewicht.

Die Relationen zwischen „Alt und Jung“ verändern sich*:

Spürbare Veränderungen in der Altersstruktur stehen Deutschland bereits im kommenden Jahrzehnt bevor. Insbesondere die Altersgruppen der 50- bis 65-Jährigen (+ 24 %) und der 80-Jährigen und Älteren (+ 48 %) werden bis zum Jahr 2030 wachsen. Die Zahl der unter 50-Jährigen wird dagegen abnehmen (-16%).*

Altersentwicklung der Zielgruppen

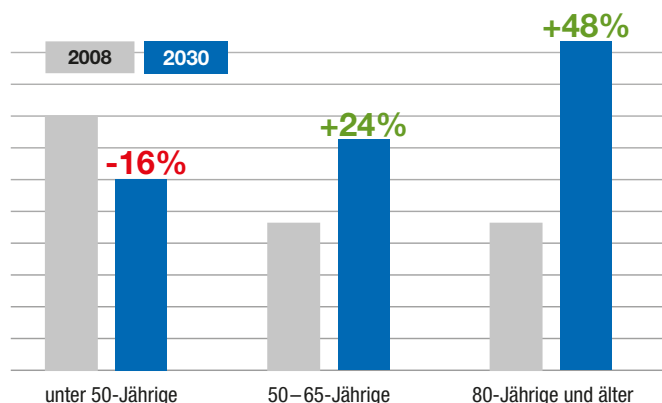

*Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 / destatic.de

Andere nennen es „Unfälle und Verletzungsrisiken vermeiden“. Wir nennen es: PlusLine.

Provisorische Steiglösungen, wie Stühle oder Hocker, sind schnell zur Hand. Leider führen solche Provisorien in Haushalt und Beruf immer wieder zu Unfällen mit schweren Verletzungen.

Menschen suchen Sicherheit – PlusLine bietet sie.

Zahlreiche unabhängige Studien belegen, was unsere Produktentwicklung und unsere Verkaufszahlen seit Jahren zeigen: Menschen wollen sich in jeder Situation sicher fühlen. Produkte mit ergonomischen Leistungsmerkmalen werden deutlich

stärker nachgefragt. Die Produkte der PlusLine erfüllen diese Anforderungen in vorbildlicher Weise. Die Vorteile für die Anwender liegen auf der Hand: Sie stehen bequemer, arbeiten entspannter und fühlen sich sicherer als auf vergleichbaren Standardprodukten.

PlusLine – Sie werden es spüren und erkennen – so komfortabel kann „sicher“ sein!

420% mehr Ablagefläche!

+420% MultiGrip System




40% mehr Ergonomie!

+40% Sicherheitsbügel




60% mehr Auftrittsfläche!

+60% Stufentiefe

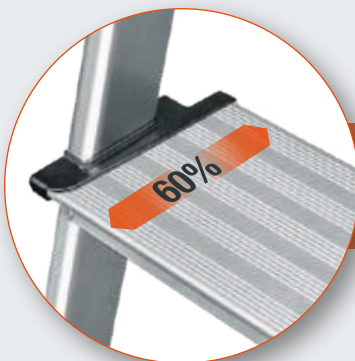

10% mehr Sicherheit!

+10% Aufstellbreite

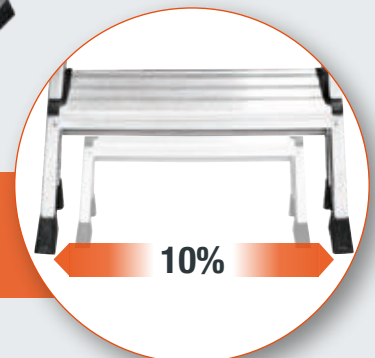


**MONTO®****Klapptritt Treppy®**

Leichter Aluminium-Tritt in 5 knalligen Farben. In Haushalt und Verwaltung die ideale Ergänzung.

- + 350 x 250 mm große Stand-Plattform, 25% größer als der Standard
- + Schmal auf 220 mm zusammenklappbar
- + Leicht und platzsparend zu verstauen
- + Sicherung gegen versehentliches Zusammenklappen
- + Große Fußkappen, rutschhemmend und bodenschonend
- + Großdimensionierte Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit

Stufenanzahl incl. Plattform			1	1	1	1	1
1	A bis ca.	m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Produktgewicht ca.		kg	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Breite (B) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Länge (L) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Art.-Nr.			130334	130358	130341	130365	130327

**MONTO®****Stufen-Stehleiter Sepuro®**

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungsfreien Stand, dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionschale mit Kabelhaltern.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Stufenanzahl incl. Plattform			2
1	A bis ca.	m	2,40
	B ca.	m	0,40
2	C ca.	m	1,15
	D ca.	m	1,00
Produktgewicht ca.		kg	3,0
	Breite (B) ca.	m	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,15
Art.-Nr.			127204

MONTO®**Stufen-Stehleiter Safety®**

Die komfortable und leichte Aluminium-Stehleiter mit extra hohem Sicherheitsbügel und vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.

- + 40% höherer Sicherheitsbügel
- + Große ergonomisch geformte Multifunktionsschale mit integriertem Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 300 x 250 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform			3	4
1		A bis ca.	m	2,65
		B ca.	m	0,65
2		C ca.	m	1,55
		D ca.	m	1,40
Produktgewicht ca.			kg	4,5
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,85
Art.-Nr.			127914	127921



MONTO[®] Plus Stufen-Stehleiter Secury[®] mit MultiGrip[®] System

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

- + Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
- + Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


i 8 Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich Art.-Nr. 200006*



In wenigen Sekunden zu mehr Ablage- und Arbeitsfläche:



www.multigrip-system.de

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	System-Eimer*
1		A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	–
		B ca.	m	0,85	1,05	1,30	–
2		C ca.	m	1,60	1,80	2,05	–
		D ca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Produktgewicht ca.			kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	Breite (B) ca.		m	0,45	0,50	0,50	0,30
	Tiefe (T) ca.		m	0,15	0,15	0,15	0,30
	Länge (L) ca.		m	1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-Nr.				126528	126535	126542	200006

StehLeitern einseitig begehbar

5

	StehLeiter Solidy®	40
	StehLeiter Safety®	40
	StehLeiter Secury® mit MultiGrip-System	41
	StehLeiter Sepuro®	42
MONTO®	StehLeiter Securo®, eloxiert	42
	StehLeiter SePro S®, eloxiert	43
	StehLeiter Solido®	44
NEU	StehLeiter Solido®XL	45
	StehLeiter	46
	StehLeiter mit R13-Stufen	47
	StehLeiter, 225 kg	48
NEU	StehLeiter, 135 XL, 225 kg	49
	StehLeiter, fahrbar	50
STABILO® Professional	StehLeiter, fahrbar mit Traverse	51
	Teleskop-Stufen-StehLeiter	53
	Übersicht Stufen-StehLeiter Programm	54
	StehLeiter mit großer Plattform	56
	StehLeiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel	57
	Teleskop-PlattformLeiter	58



MONTO®

Stufen-Stehleiter Solidy®

Die solide und praktische Stufen-Stehleiter mit kleiner Ablage und Eimerhaken für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

- + Sicherheitsbügel mit integrierter Kleinteileablage, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Stahl-Plattform
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 80 mm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Rutschhemmende, profilierte Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform			3	4	5	6	7	8
1	A bis ca.	m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
	D ca.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,40	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Art.-Nr.			126214	126221	126238	126245	126252	126269



MONTO®

Stufen-Stehleiter Safety®

Die leichte und sichere Stufen-Stehleiter mit ergonomisch geformter Multifunktionsschale und rutschhemmender Plattform.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 80 mm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Rutschhemmende, profilierte Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
1	A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,80	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.			126320	126337	126344	126351	126368

MONTO®**Stufen-Stehleiter Secury® mit MultiGrip System**

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

- + Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
- + Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


i 8 Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich Art.-Nr. 200006*



In wenigen Sekunden zu mehr Ablage- und Arbeitsfläche:



www.multigrip-system.de

**MultiGrip – so schnell gehts:**

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	System-Eimer*
1		A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	–
		B ca.	m	0,85	1,05	1,30	–
2		C ca.	m	1,60	1,80	2,05	–
		D ca.	m	1,45	1,65	1,90	–
Produktgewicht ca.			kg	4,0	4,9	5,6	0,25
	Breite (B) ca.		m	0,45	0,50	0,50	0,30
	Tiefe (T) ca.		m	0,15	0,15	0,15	0,30
	Länge (L) ca.		m	1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-Nr.				126528	126535	126542	200006



MONTO®

Stufen-Stehleiter Sepuro®

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungs-freien Stand, dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionsschale mit Kabelhaltern.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform			2	4	5	6	7	8
1	A bis ca.	m	2,40	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	m	0,40	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	m	1,15	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	m	1,00	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	3,0	4,5	5,3	6,3	7,3	8,3
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,15	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.			127204	127228	127235	127242	127280	127297



MONTO®

Stufen-Stehleiter Securo® eloxiert

Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und Komfort von Bedeutung sind.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Eloxiierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
1	A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	4,1	5,0	5,8	6,8	7,8
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.			126429	126436	126443	126450	126467

i Eloxiierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



MONTO®**Stufen-Stehleiter SePro® S eloxiert**

Die SePro® S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO®-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
- + Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.




Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8
1	A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B ca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.			124180	124197	124203	124210	124227

**MONTO®****Stufen-Stehleiter Solido®**

Robuste und langlebige Aluminium-Stehleiter mit hochfest verbördelten Stufen und extrem rutschhemmender Plattform.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln





Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	
1		A bis ca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	
		B ca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	
2		C ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	
		D ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	
Produktgewicht ca.			kg	4,0	5,2	6,0	7,0	8,0	
			Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
			Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
			Länge (L) ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.				126634	126641	126658	126665	126672	

MONTO®**Stufen-Stehleiter Solido® XL**

Robuste und langlebige Aluminium-Stehleiter mit hochfest verbördelten Stufen und extrem rutschhemmender, großer Plattform.

- + Stabile, verschraubte Ablageschale aus Metall für die sichere Aufbewahrung von Materialien und Werkzeugen
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 325 x 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	9	10
1		A bis ca.	m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70	3,90	4,15
		B ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	1,90	2,15
2		C ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,00	2,25	2,45	2,70	2,90
		D ca.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30	2,50	2,75
Produktgewicht ca.			kg	4,9	5,6	6,3	7,2	8,1	9,4	11,4	12,4
	Breite (B) ca.		m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,65
	Tiefe (T) ca.		m	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Länge (L) ca.		m	1,35	1,60	1,85	2,05	2,30	2,50	2,75	2,95
Art.-Nr.				171207	171214	171221	171238	171245	171252	171269	171276


STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter


Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Zusatztraverse für konische Profi-Stehleitern Seite 110.



Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	5,2	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Breite (B) ca.		m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.		m	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.				124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579

STABILO
Professional

Stehleiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + R13 profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


SafetyCap


Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen
Zubehör: Seite 110

SafetyServices
Seite 266



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259




Stufenanzahl incl. Plattform			3	4	5	6	7	8	10	12
1	A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	m	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		kg	5,9	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.			136015	136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107



STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter

Die robuste Aluminium-Schwerlastleiter mit einer Belastbarkeit bis zu 225 kg, extra hohem Sicherheitsbügel, Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

- + Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
- + Extra hoher (40 % höher als der Standard) ergonomischer Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 300 mm große Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform			3	4	5	6	7	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Produktgewicht ca.			kg	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	
Art.-Nr.			135018	135025	135032	135049	135056	


STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter 135 XL

Die professionelle Schwerlastleiter für dauerhafte Einsätze: Mit extra tiefen 135 mm Stufen (ca. 70 % tiefer als der Standard) für komfortables Stehen auch über längere Zeit, einer Belastbarkeit bis 225 kg sowie einem extra hohen Sicherheitsbügel (ca. 40 % höher als der Standard) vereint sie höchste Ergonomie mit maximaler Stabilität für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

- + Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
- + Extra hoher (40 % höher als der Standard) ergonomischer Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 300 mm große Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 135 mm tief, für sicheren Aufstieg und besonders komfortablen Stand – die vergrößerte Trittfläche geht über die in der TRBS 2121-2 beispielhaft genannten Anforderungen hinaus
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform				3	4	5	6	7	8	10
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,45
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	2,75	3,20
Produktgewicht ca.			kg	7,5	8,9	10,3	11,9	13,4	15,0	18,2
	Breite (B) ca.		m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70
	Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.		m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,45
Art.-Nr.				172518	172525	172532	172549	172556	172563	172570


STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter, fahrbar


Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosotec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.




Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
	Breite (B) ca.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75	
Art.-Nr.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678

Stufen-Stehleiter, fahrbar mit Traverse

Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache Positionswechsel und hohe Standsicherheit mit praktischer Ablageschale für den professionellen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung mit integriertem Klemmschutz im Gelenkbereich
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder sowie integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreibungen an der unteren Stufe sowie zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

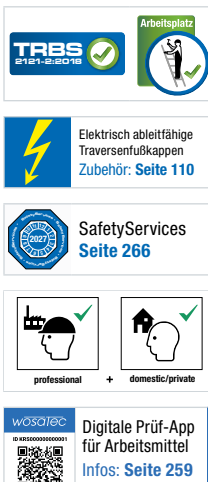

Stufenanzahl incl. Plattform			6	7	8	10	12
1	A bis ca.	m	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ca.	m	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	m	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ca.	m	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Traversenbreite ca.		m	0,85	0,85	1,00	1,10	1,10
Produktgewicht ca.		kg	12,3	13,4	14,2	16,9	19,2
	Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-Nr.			127303	127310	127327	127341	127365



Teleskop-Stufen-Stehleiter

Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit vier stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: Seite 110




SafetyServices
Seite 266



professional




domestic/private



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7
1	A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3	E ca.	mm	810	1.090	1.090	1.150
	F ca.	mm	880	1.030	1.180	1.340
	G ca.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
Produktgewicht ca.		kg	11,7	13,2	14,3	15,5
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50
Art.-Nr.			134929	134936	134943	134950

Übersicht Stufen-Stehleitern-Programm

	Modell	Ausführung			
			Bügel/Ablageschale	Gelenke	Plattform
MONTO	 Solidy®	3 – 8	Sicherheitsbügel mit kleiner Ablageschale, Eimerhaken und Werkzeugaufnahme	Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend	Robuste Stahl-Plattform
	 Safety®	4 – 8	Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend	Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
	 Safety®	3 – 4	Extra hoher Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz	Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung
	 Secury®	4 – 6	Sicherheitsbügel mit großem, ergonomisch geformtem MultiGrip-System mit großer Arbeits- und Ablagefläche, Eimerhalter/-haken, Werkzeugaufnahme und Kabelhalter	Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend	Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
	 Sepuro®	2 – 8	Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend	Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
	 Securo®	4 – 8	Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend	Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
	 Solido®	4 – 8	Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz	Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung
	 Solido®XL	3 – 10	Sicherheitsbügel mit großer, verschraubter Metall-Ablageschale.	Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz	Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung
	 SePro®S	4 – 8	Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeugaufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern	Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz	Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung
STABLO Professional	 Stufen-Stehleiter	3 – 12	Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber
	 Stufen-Stehleiter, R13	3 – 12	Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, mit R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
	 Stufen-Stehleiter, 225 kg	3 – 7	Extra hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber
	 Stufen-Stehleiter, 135 XL	3 – 10	Extra hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber
	 Stufen-Stehleiter, fahrbar	4 – 12	Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber
	 Stufen-Stehleiter, fahrbar mit Traverse	6 – 12	Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber
	 Teleskop-Stufen-Stehleiter	4 – 7	Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken	Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz	Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber




Ausführung				Modell	
Stufen-/Holmverbindung	Holm	Stufen/Stufentiefe	Fußkappen/Fußstopfen		
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, natur	80 mm mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußkappe, rutschhemmend profiliert	Solidy®	 MONTO®
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, natur	80 mm mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußkappe, rutschhemmend profiliert	Safety®	
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, natur	125 mm Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert	Safety®	
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, natur	100 mm Komfort-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert	Secury®	
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, natur	125 mm Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Extra große Fußkappe mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Sepuro®	
6-fach vernietet	Alu-Schweißrohr, ELOXIERT	125 mm Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert	Securo®	
Hochfest verbördelt	Alu-Schweißrohr, natur	80 mm V-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Extra große Fußkappe mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Solido®	
Hochfest verbördelt	Alu-Schweißrohr, natur	80 mm V-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Extra große Fußkappe mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Solido® XL	
Hochfest verbördelt	Alu-Schweißrohr, ELOXIERT	80 mm V-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert	SePro® S	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter	 STABILO® Professional
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit R13-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter, R13	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter, 225 kg	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	135 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter, 135 XL	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter, fahrbar	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußkappen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Stufen-Stehleiter, fahrbar mit Traverse	
Hochfest verbördelt	Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung	80 mm Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung	Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend	Teleskop-Stufen-Stehleiter	


STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und Sicherheitsbügel.

- + Extra hoher (1,0 m) Bügel mit integrierter Ablage für rückschonendes Arbeiten
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

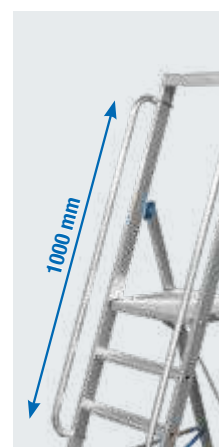


Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	9	10	12	14	
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D ca.	m	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenbreite ca.			m	0,85	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Produktgewicht ca.			kg	15,0	16,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	26,0	29,0
	Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	2,10	2,40	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	
Art.-Nr.				127747	127754	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846


STABILO
Professional

Stufen-Stehleiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und umlaufender Absicherung.

- + Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

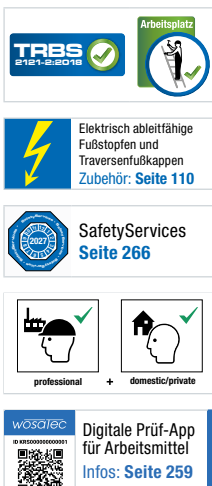

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	9	10	12	14	
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2		C ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
		D ca.	m	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Traversenbreite ca.			m	0,85	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Produktgewicht ca.			kg	17,6	18,7	20,7	21,8	22,9	24,1	26,5	29,3	31,5
		Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
		Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		Länge (L) ca.	m	2,20	2,40	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,25	4,75
Art.-Nr.				127488	127495	127501	127518	127525	127532	127549	127563	127587


STABILO®
Professional


Teleskop-Plattformleiter

Leicht höhenverstellbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und U-förmigem Sicherheitsbügel mit Absperkette für sicheren Stand sowie integrierten Rollen für rückschonenden Transport.

- + Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Arbeitshöhe bis zu 4,60 m
- + Dank der Höhenverstellung durch das ClickMatic-System können komfortabel und schnell unterschiedliche Höhen erreicht werden
- + Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Dank der Breite von nur 900 mm kann die Leiter direkt am Objekt stehen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Höhenverstellbar (6–8 Sprossen) und Höhenverstellbar (8–10 Sprossen)



Sprossenanzahl				6	7	8	8	9	10
1		A bis ca.	m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B ca.	m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C ca.	m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
		D ca.	m	2,55	2,80	3,05	3,05	3,85	3,85
Traversenbreite ca.			m	0,90			0,90		
Produktgewicht ca.			kg	20,0			23,0		
	Breite (B) ca.	m	0,70			0,70			
	Tiefe (T) ca.	m	0,25			0,25			
	Länge (L) ca.	m	2,90			3,50			
Art.-Nr.				127624			127648		

StehLeitern beidseitig begehbar

6

MONTO®	Stufen-DoppelLeiter Dopplo®	60
	Stufen-DoppelLeiter SePro D®, eloxiert	61
STABILO® Professional	Stufen-DoppelLeiter	62
	Stufen-DoppelLeiter mit R13-Stufen	63
	Stufen-DoppelLeiter, 225 kg	64
	Stufen-DoppelLeiter, fahrbar	65
	Teleskop-Stufen-DoppelLeiter	66
	Sprossen-DoppelLeiter	67

**MONTO®****Stufen-DoppelLeiter Dopplo®**

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

- + Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- + 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Reißfeste Gurtbänder
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3



Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.			kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
									
Breite (B) ca.			m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
Tiefe (T) ca.			m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Länge (L) ca.			m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.				120328	120335	120342	120359	120366	120373

MONTO®**Stufen-Doppelleiter SePro® D eloxiert**

Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
- + Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg	3,2	4,4	5,1	6,4	7,7	9,1
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.			125804	125811	125828	125835	125842	125859


STABILO
Professional

Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1		A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
		D ca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80	3,30
Produktgewicht ca.			kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0	22,6
												
Breite (B) ca.			m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
Tiefe (T) ca.			m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Länge (L) ca.			m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
Art.-Nr.				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784	124791

Combi
System

Seite 106



②



③




⑧



STABILO
Professional

Doppelleiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


SafetyCap


Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12		
1		A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
		B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2		C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
		D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Produktgewicht ca.			kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0	
			Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
			Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-Nr.				136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220	

Combi
System

Seite 106



②



③



⑧


STABILO
Professional


Stufen-DoppelLeiter

Für den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese Schwerlast-Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

- + Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
- + Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
- + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- + Große Holmdimensionen mit zusätzlichen Eckverstreben für maximale Stabilität, auch bei hohen Belastungen
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss
- + Profilierte, rutschhemmende Stufen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
	D ca.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Produktgewicht ca.		kg	4,7	6,3	7,7	9,4	11,2	12,7
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
Art.-Nr.			135100	135117	135124	135131	135148	135155

Combi
System

Seite 106



②



③



⑧


STABILO
Professional

Stufen-DoppelLeiter, fahrbar

Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Bei fahrbaren Stehleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß DGUV Information 208-016.

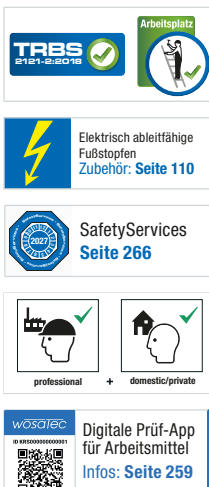

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	3,30
Produktgewicht ca.		kg	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4	24,4
	Breite (B) ca.	m	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	3,55
Art.-Nr.			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883	124890

Combi
System


Seite 106

8


STABILO
Professional

Teleskop-Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

GIT
SICHERHEIT
AWARD
2023
PROFI-LEITER

TRBS
2121-2/2018

Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen
Zubehör: Seite 110


SafetyServices
Seite 266


professional



domestic/private


Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259


Stufenanzahl				2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2		C ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
		D ca.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3		E ca.	mm	780	1.050	1.110	1.110
		F ca.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
		G ca.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Produktgewicht ca.			kg	12,0	13,7	15,3	16,8
							
Breite (B) ca.			m	0,55	0,55	0,60	0,65
Tiefe (T) ca.			m	0,20	0,20	0,20	0,20
Länge (L) ca.			m	1,30	1,55	1,80	2,05
Art.-Nr.				134875	134882	134899	134905

Combi
System

Seite 106



(8)

STABILO
Professional

Sprossen-Doppelleiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


SafetyCap



 Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: Seite 110

 SafetyServices
Seite 266

 
professional + domestic/private

 Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Sprossenanzahl				2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	
1		A bis ca.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25	
		B ca.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25	
2		C ca.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15	
		D ca.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95	
Produktgewicht ca.			kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5	
			Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,90	0,95
			Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20
			Länge (L) ca.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Art.-Nr.				124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753	

Combi
System

Seite 106



①



②



③





④



StehLeitern Holz

7

	Sprossen-DoppelLeiter	70
	Stufen-/Sprossen-DoppelLeiter	70
	Stufen-DoppelLeiter	71


STABILO
Professional





Sprossen-Doppelleiter

Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch Ketten
- + Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- + Nicht leitendes Material
- + Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- + Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-Nr. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 108.

Sprossenzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
	B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2	C ca.	m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D ca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Produktgewicht ca.		kg	6,2	7,1	9,5	11,0	12,5	13,6	16,5	21,0
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40	2,55	2,80	3,35
Art.-Nr.			170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149

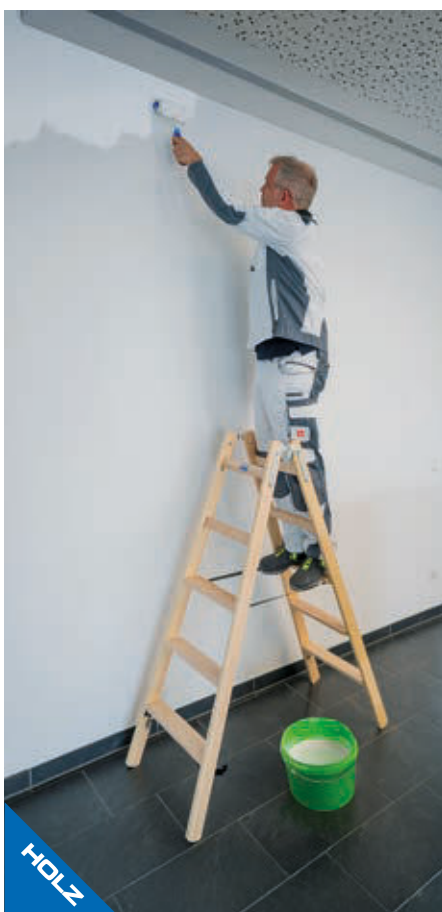
STABILO
Professional

Stufen/Sprossen-Doppelleiter, Holz

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Ideal für Maler und Elektriker.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch witterungsbeständige verschraubte Gurtbänder
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- + 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
- + Sprossen/Stufen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- + Praktischer, einseitig angebrachter Eimerhaken
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- + Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
- + 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufen-/Sprossenzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,50	2,75	3,05	3,30	3,55
	B ca.	m	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55
2	C ca.	m	1,20	1,50	1,80	2,10	2,35
	D ca.	m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15
Produktgewicht ca.		kg	7,2	9,2	11,2	13,6	15,8
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40
Art.-Nr.			818317	818324	818331	818348	818355

STABILO
Professional

Stufen-DoppelLeiter

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker.

- + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- + Spreizsicherung durch witterungsbeständige Gurtbänder
- + 4 Eckaussteifungen für eine hohe Stabilität
- + Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
- + 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
- + Nicht leitendes Material
- + Sicherungsglaschen sorgen für sicheren Transport
- + Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Stufenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
1	A bis ca.	m	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,75
	B ca.	m	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,75
2	C ca.	m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,15
	D ca.	m	0,85	1,10	1,30	1,55	1,75	2,20
Produktgewicht ca.		kg	6,2	8,0	10,5	12,0	13,2	18,0
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,40
Art.-Nr.			818416	818423	818430	818447	818454	818461



AnlegeLeitern

8

	Benutzerinformation AnlegeLeitern	74
	Stufen-AnlegeLeiter  , einteilig	75
 	Stufen-AnlegeLeiter, R13, einteilig	76
	Stufen-AnlegeLeiter, 225 kg, einteilig	77
	Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo®, einteilig	78
	Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig	79
	Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo®, zweiteilig	80
	Sprossen-SchiebeLeiter, zweiteilig	81
	SchiebeLeiter  , zweiteilig	83
	Sprossen-SeilzugLeiter Robilo®, zweiteilig	84
	Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig	85
	Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig	86

Anlegeleitern...

... dienen in erster Linie als Aufstieg zum Erreichen eines höher gelegenen Arbeitsplatzes. Anlegeleitern sind einteilige oder mehrteilige Leitern mit Sprossen oder Stufen, die für die Benutzung angelegt werden. Zu den Anlegeleitern zählen auch Schiebe- und Seilzugleitern.

Einsatzbereiche:


Kurzfristige Tätigkeiten oder als Zugang zu höher oder tiefer gelegenen Arbeitsplätzen.

Alle KRAUSE-Leitern entsprechen der Norm DIN EN 131-1:2015.



Wichtig:

Letzte Standfläche
ist die
4. oberste Sprosse!



Anlegeleiter



Schiebeleiter



Seilzugleiter

STABILO
Professional

TRBS
2121-2:2018

Stufen-Anlegeleiter ^{+S}, einteilig

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör: Sicheres Auf- und Absteigen durch einen zusätzlich montierbaren Handlauf und Einhängehaken (Seite 109).




Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 110**

SafetyServices
Seite 266



wasatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 259**

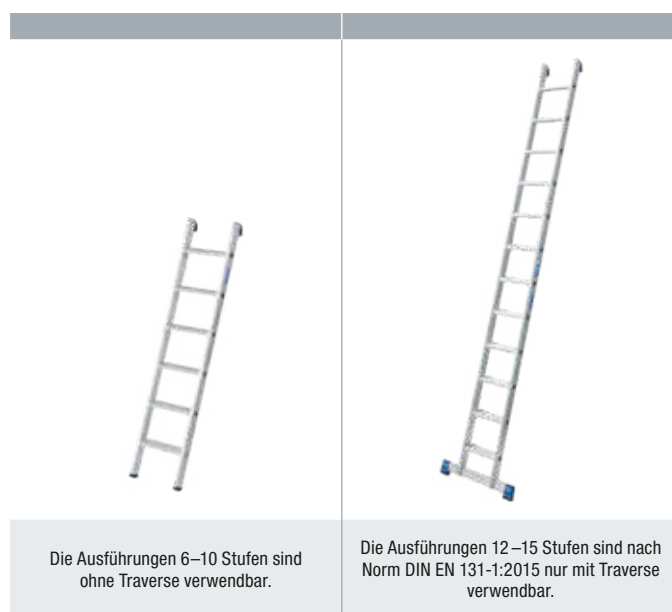

Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Traversenbreite ca.		m	–	–	–	–	0,80	0,80
Produktgewicht ca.		kg	3,7	4,3	4,7	6,0	8,3	9,7
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-Nr.			124401	124418	124425	124432	134707	134745


Combi System						
Seite 106	6–15	6–10	6–15	6–10	12–15	6–15
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

NEU**STABILO**
Professional**Stufen-Anlegeleiter, R13, einteilig**

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit R13-Stufen für ergonomischen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Ergonomischer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen kann eine selbstreinigende Funktion erfolgen, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13 Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterliegen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit gemäß Vorgabe der EN 131
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS
2121-2:2018

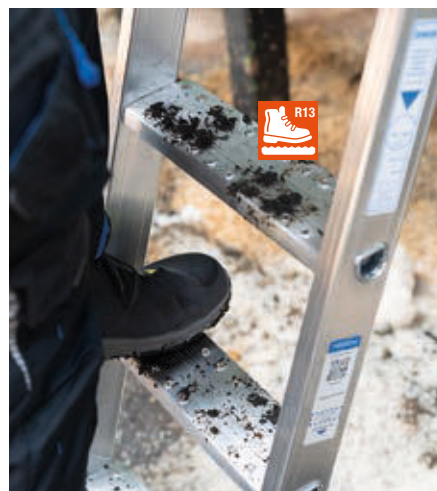

Stufenanzahl				6	7	8	10	12	15
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C ca.	m	1,70	1,90	2,20	2,70	3,20	3,95
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Produktgewicht ca.			kg	3,7	4,3	4,7	6,0	8,3	9,7
Traversenbreite ca.			m	–	–	–	–	0,80	0,80
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Länge (L) ca.	m	1,70	2,00	2,20	2,70	3,20	3,95	
Art.-Nr.				135636	135643	135650	135674	135698	135728

Combi System						
	6–15	6–10	6–15	6–10	12–15	6–15
Seite 106	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

6–10


Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.

12–15




Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

STABILO
Professional

Stufen-Anlegeleiter, einteilig

Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Aluminium mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Zusätzliche Eckverstreben bis 10 Stufen für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



8

 6-10	 12-15
	
Die Ausführungen 6-10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.	Die Ausführungen 12-15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Produktgewicht ca.		kg	4,2	4,9	5,5	6,7	8,5	10,3
Traversenbreite ca.		m	—	—	—	—	0,85	0,85
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-Nr.			135360	135377	135384	135407	135421	135452
Combi System								
Seite 106			6-15	6-10	6-15	6-10	12-15	6-15
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)


**MONTO®****Sprossen-Anlegeleiter Sibilo®, einteilig**

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte Holme
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

SafetyCap

Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl				6	9	12	15	18
1		A bis ca.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2		C ca.	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
		D ca.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.			m	—	—	0,80	0,80	0,90
Produktgewicht ca.			kg	2,8	4,3	6,5	8,0	9,5
	Breite (B) ca.		m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Tiefe (T) ca.		m	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Länge (L) ca.		m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-Nr.				121387	120519	129109	129123	129154

Seite 106	6–18	6–18	6–9	6–18	6–9	12–18	6–18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.



Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

STABILO®
Professional


Sprossen-Anlegeleiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System ab der Katalogseite 106.


SafetyCap


Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen und
Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 110**


SafetyServices
Seite 266



wosatec Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 259**



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.	Die Ausführungen 12–24 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

Sprossenanzahl				6	9	12	15	18	20	22	24	
1		A bis ca.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65	
		B ca.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65	
2		C ca.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90	
		D ca.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65	
Traversenbreite ca.			m	—	—	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15	
Produktgewicht ca.			kg	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3	
			Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
			Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
			Länge (L) ca.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-Nr.				127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199	

Combi	A	A	H	H	K	K	L	L
	6–24	6–24	6–9	6–24	6–9	12–24	6–24	6–24
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

**MONTO®****Sprossen-Schiebeleiter Fabilo®, zweiteilig**


Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- + Leiternteile einzeln verwendbar
- + Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.


Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3		A bis ca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
		B ca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
		C ca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
		D ca.	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2 + 4		A bis ca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
		C ca.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
		D ca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25	
Produktgewicht ca.		kg	10,2	14,3	18,8	26,4	
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25	
Art.-Nr.			129277	129307	129321	129352	

Seite 106	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

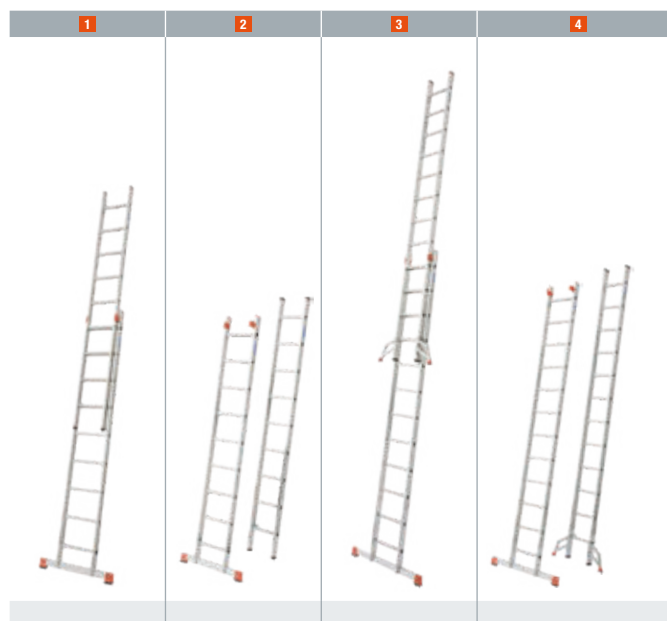


STABILO
Professional

Sprossen-Schiebeleiter, zweiteilig

Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Leiternteile auch einzeln verwendbar
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

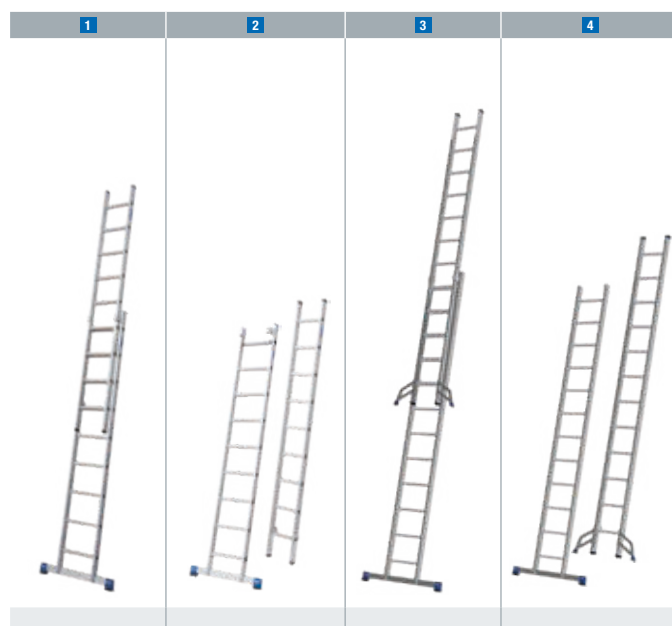

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 +3	A bis ca.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B ca.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C ca.	m	4,40	6,05	7,75	9,15
	D ca.	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 +4	A bis ca.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B ca.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C ca.	m	2,70	3,55	4,35	5,25
	D ca.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	1,15	1,25
Produktgewicht ca.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-Nr.			133274	133304	133328	133359

Combi System							
	2 x 9-2 x 18	2 x 9-2 x 18	2 x 9	2 x 9-2 x 18	2 x 9	2 x 9-2 x 18	2 x 9-2 x 18
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧






STABILO
Professional


Schiebeleiter **+S**, zweiteilig

Die stabile, zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die innovative KRAUSE Trigon-Traverse sind die Leiternteile der Schiebeleiter 2 x 12 separat verwendbar.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
- + Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- + Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im oberen Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/ Sprossen-/ Holmverbindung
- + Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit der bewährten KRAUSE Trigon-Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

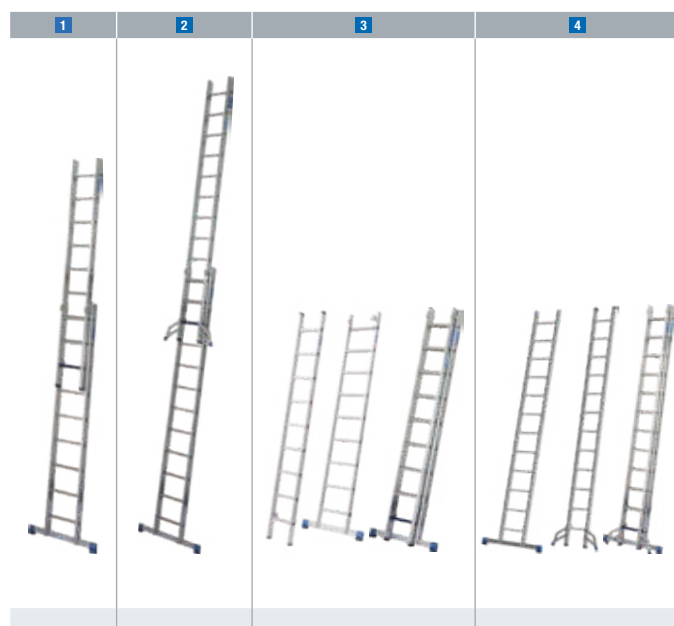

Stufen-/Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	
1 + 2		A bis ca.	m	5,15	6,70
		B ca.	m	3,15	4,70
		C ca.	m	4,35	6,05
		D ca.	m	4,10	5,70
3 + 4		A bis ca.	m	3,55	4,35
		B ca.	m	1,55	2,35
		C ca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,50	3,30
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	
Produktgewicht ca.		kg	14,9	19,9	
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	2,70	3,55	
Art.-Nr.			131614	131621	

							
	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9	2x9-2x12	2x9	2x9-2x12	2x9-2x12
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧



MONTO®

Sprossen-Seilzugleiter **Robilo®**, zweiteilig

Leichte, zweiteilige Aluminium-Sprossen-Seilzugleiter mit komfortabler Höhenverstellung.

- + Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
- + Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
- + Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- + Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Technik-Clip
ansehen



Zubehör:
Leiternspitzen
(Paar)

Art.-Nr. 121400



professional




domestic/private



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl			2 x 15	2 x 18
1	A bis ca.	m	8,45	9,80
	B ca.	m	6,45	7,80
	C ca.	m	7,70	9,10
	D ca.	m	7,45	8,80
2	A bis ca.	m	5,25	6,05
	B ca.	m	3,25	4,05
	C ca.	m	4,35	5,20
	D ca.	m	4,20	5,00
Traversenbreite ca.		m	1,15	1,25
Produktgewicht ca.		kg	20,5	27,6
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	4,40	5,20
Art.-Nr.			129840	129871

Combi					
Seite 106	①	②	④	⑥	⑧


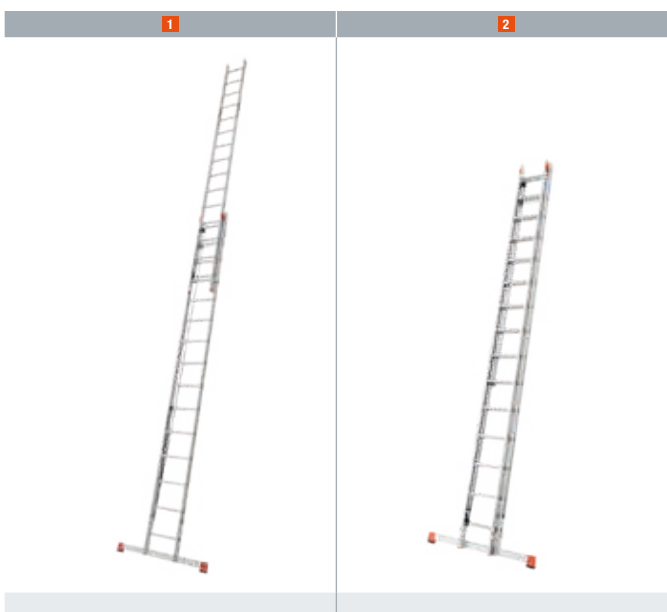


Sprossen-Seilzugleiter, zweiteilig

Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Arbeitshöhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

- + Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen
- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Einfangschaukel für höchste Sicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Incl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)

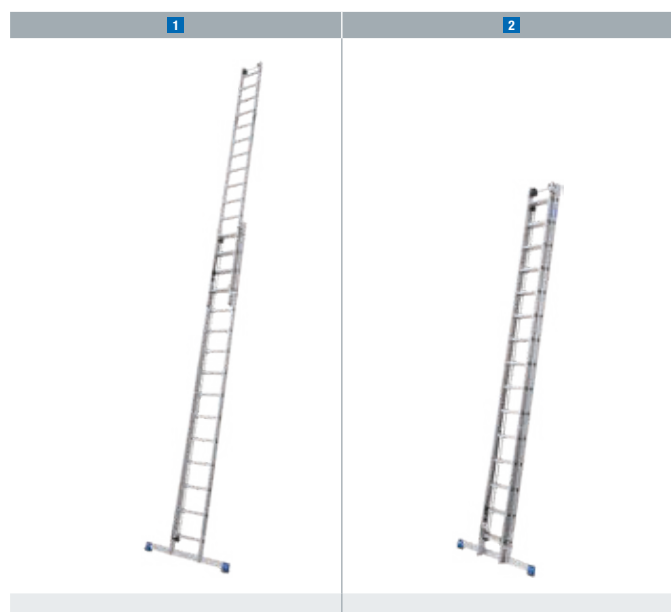

Sprossenanzahl			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A bis ca.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B ca.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C ca.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D ca.	m	7,30	8,85	9,90	11,35
2	A bis ca.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B ca.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C ca.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D ca.	m	4,20	4,95	5,55	6,70
Traversenbreite ca.		m	1,15	1,25	1,35	1,35
Produktgewicht ca.		kg	21,0	27,5	34,3	40,3
		Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45
		Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	4,40	5,20	5,80
Art.-Nr.			133847	133878	800718	800725
Combi						
Seite 106			2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24	2 x 15 – 2 x 24
			①	②	④	⑥


STABILO
Professional

Sprossen-Seilzugleiter, dreiteilig

Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.


- + Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- + Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- + Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
- + Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl				3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A bis ca.	m	9,75	11,35	12,95	
		B ca.	m	7,75	9,35	10,95	
		C ca.	m	9,05	10,75	12,45	
		D ca.	m	8,75	10,40	12,00	
2		A bis ca.	m	4,85	5,40	5,95	
		B ca.	m	2,85	3,40	3,95	
		C ca.	m	4,10	4,90	5,30	
		D ca.	m	3,90	4,45	4,95	
Traversenbreite ca.			m	1,20	1,20	1,20	
Produktgewicht ca.			kg	45,0	51,0	56,6	
			Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50
			Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25
			Länge (L) ca.	m	4,10	4,90	5,30
Art.-Nr.				800756	800763	800770	

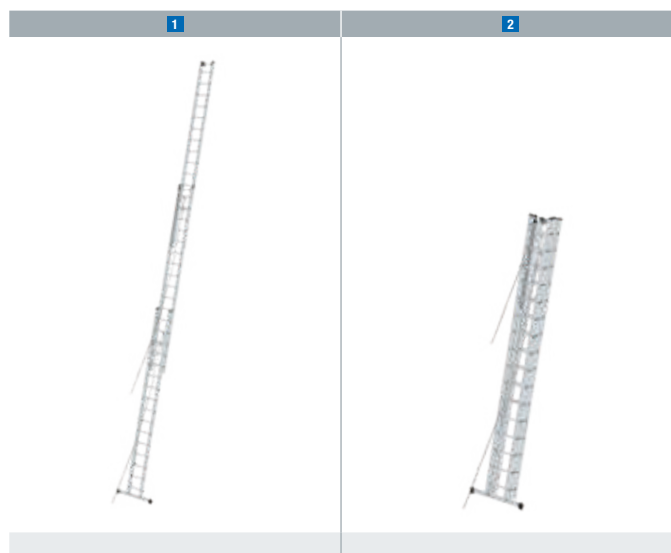

Mehr- und VielzweckLeitern

9

MONTO®	Sprossen-MehrzweckLeiter Dubilo®	88
STABILO® Professional	Sprossen-MehrzweckLeiter	89
STABILO® Professional	MehrzweckLeiter 	90
MONTO®	Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®	91
STABILO® Professional	Sprossen-VielzweckLeiter	92
STABILO® Professional	VielzweckLeiter 	93



MONTO®

Sprossen-Mehrzweckleiter Dubilo®

Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter einsetzbar.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport (AutoSnap-System)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Technik-Clip
ansehen



Sprossenanzahl				2 x 9	2 x 12
1		A bis ca.	m	5,25	6,85
		B ca.	m	3,25	4,85
		C ca.	m	4,35	6,05
		D ca.	m	4,20	5,85
2		A bis ca.	m	3,85	4,65
		B ca.	m	1,85	2,65
		C ca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,60	3,40
3		A bis ca.	m	3,60	4,40
		B ca.	m	1,60	2,40
		C ca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,60	3,40
Traversenbreite ca.			m	0,80	1,00
Produktgewicht ca.			kg	10,1	14,2
Breite (B) ca.			m	0,40	0,40
Tiefe (T) ca.			m	0,10	0,15
Länge (L) ca.			m	2,70	3,55
Art.-Nr.				129475	129505

2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12							
Seite 106							
1 2 3 4 5 6 8							


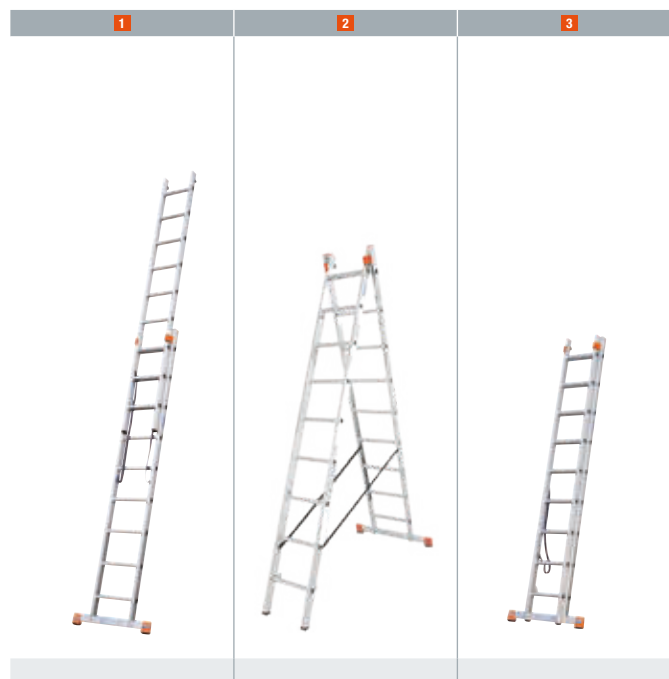


STABILO
Professional

Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
- + Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

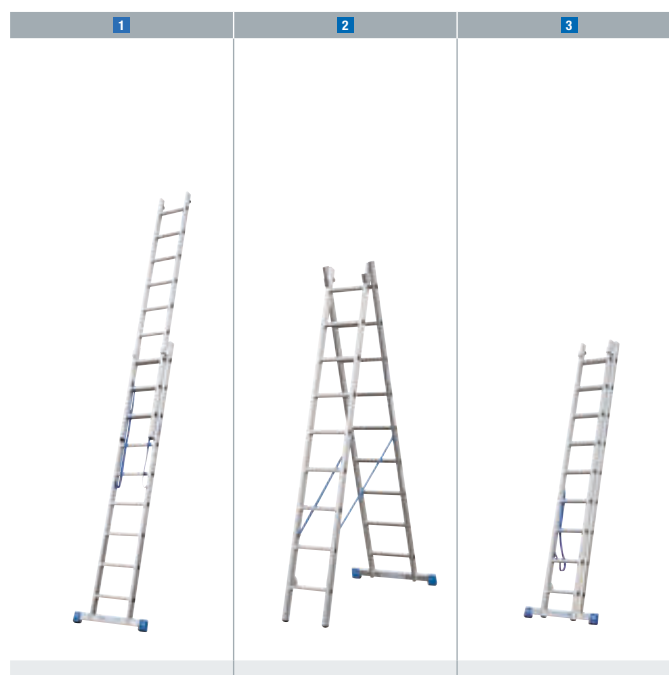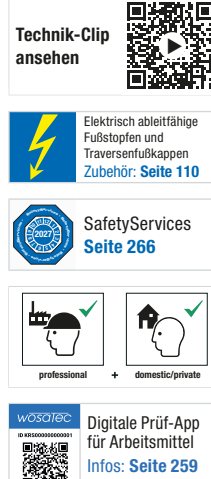

Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	
1		A bis ca.	m	5,25	6,85
		B ca.	m	3,25	4,85
		C ca.	m	4,35	6,05
		D ca.	m	4,20	5,85
2		A bis ca.	m	3,85	4,65
		B ca.	m	1,85	2,65
		C ca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,60	3,40
1		A bis ca.	m	3,60	4,45
		B ca.	m	1,60	2,45
		C ca.	m	2,70	3,50
		D ca.	m	2,60	3,40
Traversenbreite ca.		m	0,90	1,00	
Produktgewicht ca.		kg	10,1	14,5	
		Breite (B) ca.	m	0,45	0,45
		Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
		Länge (L) ca.	m	2,70	3,55
Art.-Nr.			133472	133502	

							
	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


STABILO
Professional


MehrzweckLeiter **+S**

Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das Stufenleiterenteil der Stehleiter kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-/Holmverbindung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
- + Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiterenteil
- + Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- + Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im Schiebeteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Vorgesstattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen und
Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 110**



SafetyServices
Seite 266




professional



domestic/private



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 259**



Stufe

Breitsprosse


Sprosse



Verkehrsweg

Arbeitsplatz

Stufen-/Sprossenanzahl				2 x 9	2 x 12
1		A bis ca.	m	5,15	6,70
		B ca.	m	3,15	4,70
		C ca.	m	4,35	6,05
		D ca.	m	4,10	5,70
2		A bis ca.	m	3,80	4,60
		B ca.	m	1,80	2,60
		C ca.	m	2,70	3,55
		D ca.	m	2,50	3,30
3		A bis ca.	m	3,55	4,35
		B ca.	m	1,55	2,35
		C ca.	m	2,70	3,55
		D ca.	m	2,50	3,30
Traversenbreite ca.			m	0,90	1,00
Produktgewicht ca.			kg	15,0	19,5
Breite (B) ca.			m	0,45	0,45
Tiefe (T) ca.			m	0,20	0,20
Länge (L) ca.			m	2,70	3,55
Art.-Nr.				131638	131645

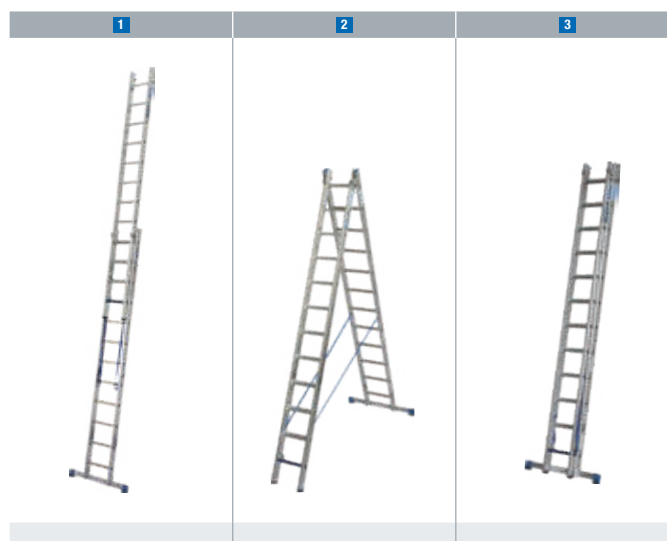

Combi System								
	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12	2x9-2x12
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

MONTO®**Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®**

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschließbarem Leiterteil.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3 x 14 mit Alu-Führungsprofilen)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Folgende Leitern sind treppengängig:

Art.-Nr. 129741 – 3 x 8 Sprossen


Art.-Nr. 129765 – 3 x 10 Sprossen

Art.-Nr. 129789 – 3 x 12 Sprossen

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterteil mit Trigon-Traverse nutzbar.



Technik-Clip ansehen

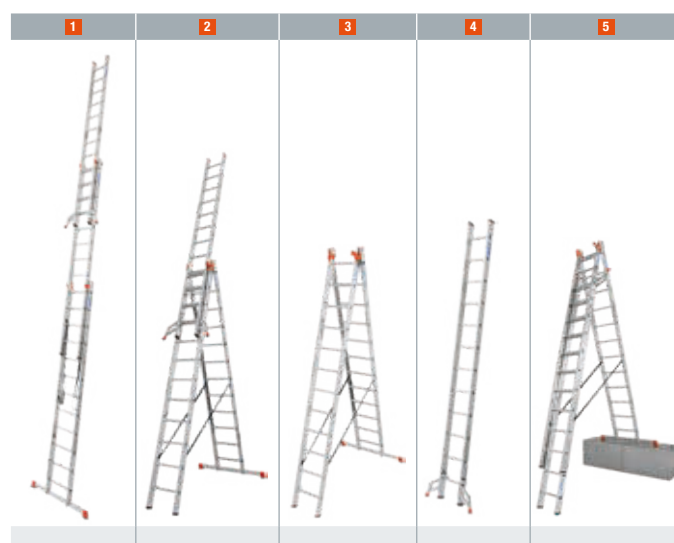

Combi System	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Sprossenanzahl			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	Treppengängig		
			3 x 8	3 x 10	3 x 12				
1	A bis ca.	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B ca.	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C ca.	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D ca.	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A bis ca.	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B ca.	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C ca.	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D ca.	m	4,20	4,70	5,70	6,90	3,65	4,70	5,70
3	A bis ca.	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B ca.	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	m	2,65	2,80	3,30	4,00	2,25	2,80	3,30
4	A bis ca.	m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B ca.	m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	m	2,60	2,85	3,40	4,00	2,35	2,85	3,40
5	A bis ca.	m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
	B ca.	m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
	C ca.	m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,35
	D ca.	m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,15
Traversenbreite ca.		m	1,00	1,15	1,25	1,25	0,90	1,15	1,25
Produktgewicht ca.		kg	16,7	18,3	27,3	31,3	15,3	18,3	27,3
Breite (B) ca.		m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tiefe (T) ca.		m	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25
Länge (L) ca.		m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Art.-Nr.			129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789

Sprossen-Vielzweckleiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiterenteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherungen
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen im Lieferumfang enthalten
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Folgende Leitern sind treppengängig:

Art.-Nr. 133748 – 3 x 8 Sprossen
Art.-Nr. 133755 – 3 x 9 Sprossen
Art.-Nr. 133762 – 3 x 10 Sprossen

i Wandlaufrollen:

Art.-Nr. 133700 – 3 x 12 Sprossen
Art.-Nr. 133724 – 3 x 14 Sprossen

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterenteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.





ab 3 x 12



Technik-Clip
ansehen



Sprossenanzahl			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	
1		A bis ca.	m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B ca.	m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C ca.	m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D ca.	m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A bis ca.	m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B ca.	m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C ca.	m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D ca.	m	3,65	4,20	4,70	5,70	6,85
3		A bis ca.	m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C ca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A bis ca.	m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B ca.	m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C ca.	m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A bis ca.	m	4,40	4,65	4,95	–	–
		B ca.	m	2,40	2,65	2,95	–	–
		C ca.	m	3,25	3,55	3,80	–	–
		D ca.	m	3,10	3,40	3,65	–	–
Traversenbreite ca.		m	1,00	1,00	1,25	1,25	1,40	
Produktgewicht ca.		kg	16,0	17,0	18,5	27,5	31,0	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10	
Art.-Nr.			133748	133755	133762	133700	133724	



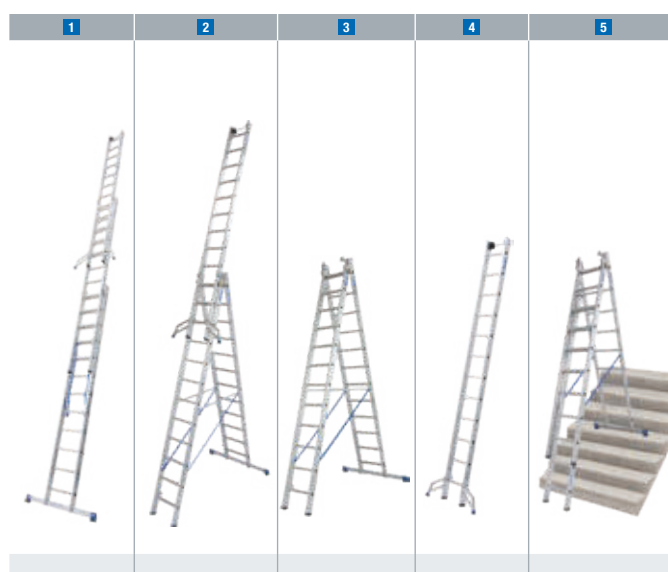


Combi System								
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

VielzweckLeiter +S

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiterenteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
- + Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- + Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiterenteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Hochfeste, in Metallaschen eingnähte Gurtbänder
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

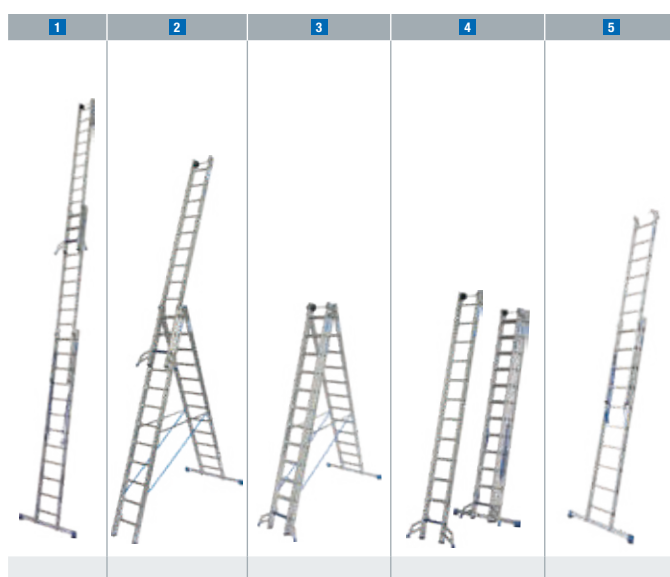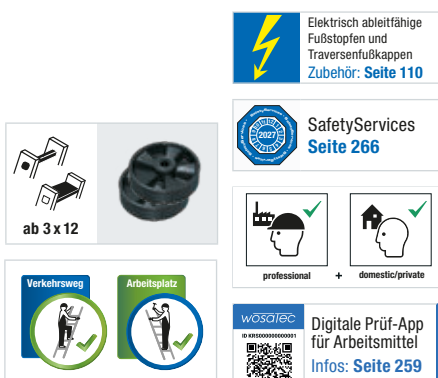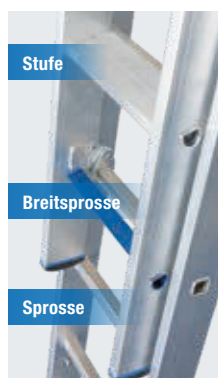

Combi System	3x8-3x12	3x8-3x12	3x8-3x12	3x8-3x12	3x8-3x10	3x8-3x12	3x8-3x12
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Stufen-/Sprossenanzahl			3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A bis ca.	m	5,95	7,50	9,10
	B ca.	m	3,95	5,50	7,10
	C ca.	m	5,20	6,90	8,60
	D ca.	m	4,90	6,50	8,05
2	A bis ca.	m	4,35	5,40	6,45
	B ca.	m	2,35	3,40	4,45
	C ca.	m	3,80	4,90	6,05
	D ca.	m	3,60	4,65	5,70
3	A bis ca.	m	3,55	4,10	4,60
	B ca.	m	1,55	2,10	2,60
	C ca.	m	2,40	2,95	3,55
	D ca.	m	2,25	2,80	3,30
4	A bis ca.	m	3,30	3,80	4,35
	B ca.	m	1,30	1,80	2,35
	C ca.	m	2,40	2,95	3,55
	D ca.	m	2,25	2,80	3,30
5	C ca.	m	3,80	4,95	6,05
Traversenbreite ca.		m	1,00	1,25	1,25
Produktgewicht ca.		kg	20,8	25,5	30,8
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	2,45	3,00	3,55
Art.-Nr.			131652	131669	131676



GelenkLeitern

10


MONTO®	Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic®	96
STABILO® Professional	Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter	97
MONTO®	Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter MultiMatic®	98
STABILO® Professional	Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter	99
MONTO®	Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleMatic®	100
STABILO® Professional	Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter	101
MONTO®	Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario® mit 4 Holmverlängerungen	102
STABILO® Professional	Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen	103
STABILO® Professional	Sprossen-Gelenk-CombiLeiter	104


**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic®**

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Sprossenanzahl				2 x 6	2 x 8	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50	
		B ca.	m	2,40	3,50	
		C ca.	m	3,55	4,70	
		D ca.	m	3,40	4,50	
2		A bis ca.	m	3,05	3,55	
		B ca.	m	1,05	1,55	
		C ca.	m	1,80	2,35	
		D ca.	m	1,70	2,25	
Traversenbreite ca.			m	0,80	0,90	
Produktgewicht ca.			kg	8,2	10,2	
			Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
			Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
			Länge (L) ca.	m	1,80	2,35
Art.-Nr.				129901	129918	

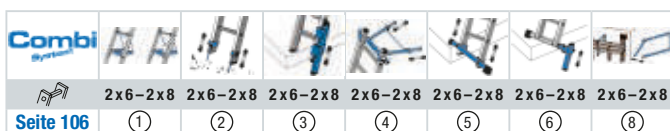

STABILO
Professional


Sprossen-Gelenk-Doppelleiter

Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Technik-Clip
ansetzen



Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen und
Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 110



SafetyServices
Seite 266



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



1



2



Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8
1	A bis ca.	m	4,40	5,50
	B ca.	m	2,40	3,50
	C ca.	m	3,55	4,65
	D ca.	m	3,40	4,50
2	A bis ca.	m	3,05	3,55
	B ca.	m	1,05	1,55
	C ca.	m	1,80	2,35
	D ca.	m	1,70	2,25
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,90
Produktgewicht ca.		kg	8,5	10,5
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,35
Art.-Nr.			133908	133915

Combi							
2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8							
Seite 106	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Universalleiter****MultiMatic®**

Flexible Gelenkleiter, universell einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmv Verbindung
- + Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leicht verstaubar
- + Variante mit 4 x 3 Sprossen mit rutschhemmend profiliertem Plattform-Set (Größe 142 x 30 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten ausgestattet
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Technik-Clip
ansetzen



professional






domestic/private




Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Sprossenanzahl				4 x 3 (incl. )	4 x 4	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50	
		B ca.	m	2,40	3,50	
		C ca.	m	3,55	4,70	
		D ca.	m	3,45	4,50	
2		A bis ca.	m	3,05	3,60	
		B ca.	m	1,05	1,60	
		C ca.	m	1,80	2,35	
		D ca.	m	1,75	2,25	
3		A bis ca.	m	2,95	–	
		B ca.	m	0,95	–	
		C ca.	m	1,00	–	
		D ca.	m	0,95	–	
Traversenbreite ca.			m	0,80	0,85	
Produktgewicht ca.			kg	18,2	14,2	
			Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
			Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30
			Länge (L) ca.	m	1,00	1,30
Art.-Nr.				120687	120694	

							
		4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3-4 x 4	4 x 3	4 x 3-4 x 4
Seite 106		①	②	④	⑥	⑦	⑧

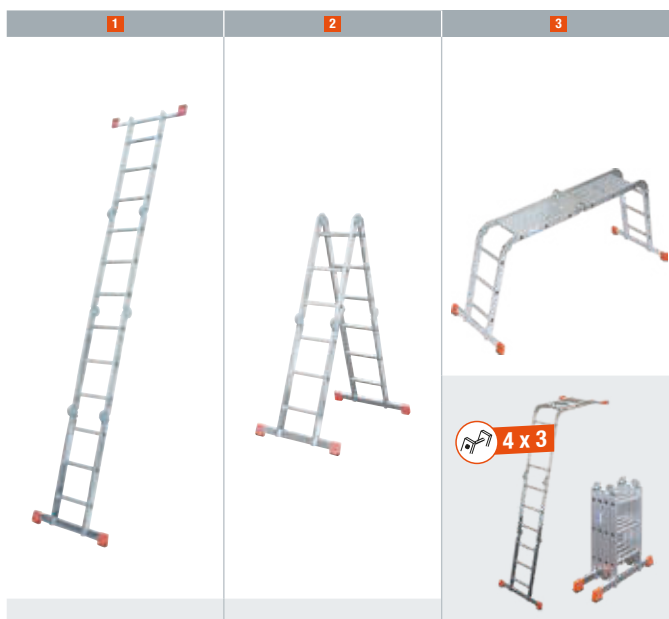

STABILO
Professional

Sprossen-Gelenk-Universalleiter

Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Leicht verstaubar
- + Variante mit 4 x 3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmendem Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Phenolharz-Siebdruckplatten ausgestattet
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



4 x 3
incl.

SafetyCap


Technik-Clip
ansetzen




Elektrisch ableitfähige
Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 110

SafetyServices
Seite 266



wosatec
Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

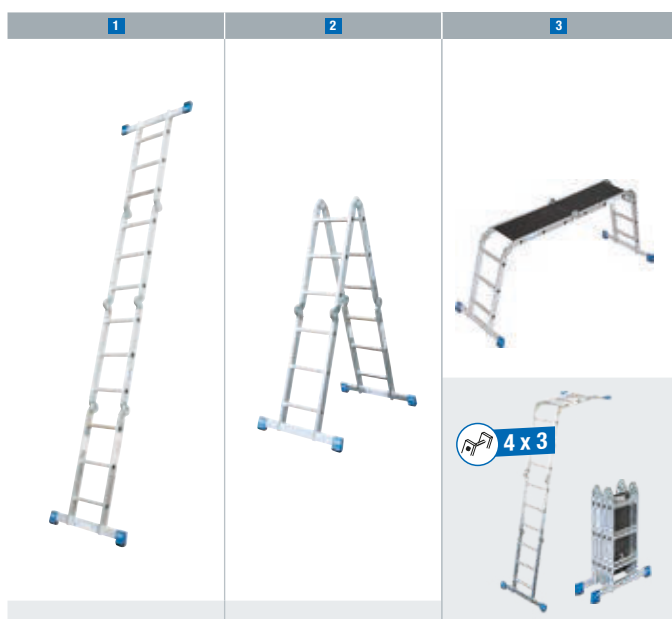

Sprossenanzahl		4 x 3 (incl. )		4 x 4	
1		A bis ca.	m	4,40	5,50
		B ca.	m	2,40	3,50
		C ca.	m	3,55	4,70
		D ca.	m	3,45	4,50
2		A bis ca.	m	3,05	3,60
		B ca.	m	1,05	1,60
		C ca.	m	1,80	2,35
		D ca.	m	1,75	2,25
3		A bis ca.	m	2,95	–
		B ca.	m	0,95	–
		C ca.	m	0,95	–
		D ca.	m	0,95	–
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,85	
Produktgewicht ca.		kg	17,0	14,5	
		Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
		Tiefe (T) ca.	m	0,30	0,30
		Länge (L) ca.	m	1,00	1,30
Art.-Nr.			123909	123503	

							
	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3	4 x 3–4 x 4	
Seite 106	①	②	④	⑥	⑦	⑧	

**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter TeleMatic®**

Höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter, die leicht als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne eingesetzt werden kann.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard)
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
- + Treppengängig
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse ⑤
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Technik-Clip
ansetzen



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



i Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.

Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5
1		A bis ca.	m	5,00
		B ca.	m	3,00
		C ca.	m	4,25
		D ca.	m	4,10
2		A bis ca.	m	3,35
		B ca.	m	1,35
		C ca.	m	2,15
		D ca.	m	2,05
3		A bis ca.	m	3,00
		B ca.	m	1,00
		C ca.	m	1,30
		D ca.	m	1,25
Produktgewicht ca.		kg	13,3	15,6
		Breite (B) ca.	m	0,70
		Tiefe (T) ca.	m	0,25
		Länge (L) ca.	m	1,35
Art.-Nr.			129956	129963

Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑧




STABILO®
Professional


Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter

Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard)
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- + Treppengängig
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse ⑤
- + Eckverstreben für zusätzliche Stabilität
- + Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.

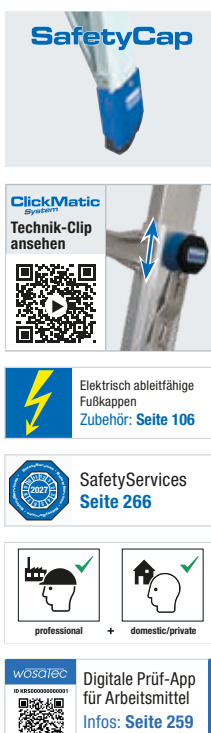

1 	2 	3 
--	--	--

Sprossenzahl		4 x 4		4 x 5	
1		A bis ca.	m	5,00	6,05
		B ca.	m	3,00	4,05
		C ca.	m	4,25	5,35
		D ca.	m	4,10	5,20
2		A bis ca.	m	3,35	3,90
		B ca.	m	1,35	1,90
		C ca.	m	2,15	2,70
		D ca.	m	2,05	2,60
3		A bis ca.	m	3,00	3,00
		B ca.	m	1,00	1,00
		C ca.	m	1,30	1,60
		D ca.	m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.		kg	15,4	17,6	
		Breite (B) ca.	m	0,70	0,70
		Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25
		Länge (L) ca.	m	1,35	1,60
Art.-Nr.			133953	133960	

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

4 x 4-4 x 5

Seite 106

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

**MONTO®****Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen TeleVario®**

Einfach bedienbare, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard)
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + Das Leiterninnenteil und die Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
- + 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse ⑤
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne ③ erstellen.



Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 8/2021

www.selbst.de

Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5
1	A bis ca.	m	5,00	6,05
	B ca.	m	3,00	4,05
	C ca.	m	4,20	5,35
	D ca.	m	4,05	5,15
2	A bis ca.	m	3,35	3,90
	B ca.	m	1,35	1,90
	C ca.	m	2,15	2,70
	D ca.	m	2,05	2,60
3	A bis ca.	m	3,00	3,00
	B ca.	m	1,00	1,00
	C ca.	m	1,30	1,60
	D ca.	m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.		kg	15,2	17,4
	Breite (B) ca.	m	0,70	0,70
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	1,35	1,60
Art.-Nr.			129970	129987

Combi System						
	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5	4 x 4 - 4 x 5
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥



STABILO
Professional


Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen

Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard)
- + Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- + 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
- + Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- + Eckverstreben für zusätzliche Stabilität
- + Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse ⑤
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



i Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne ③ erstellen.

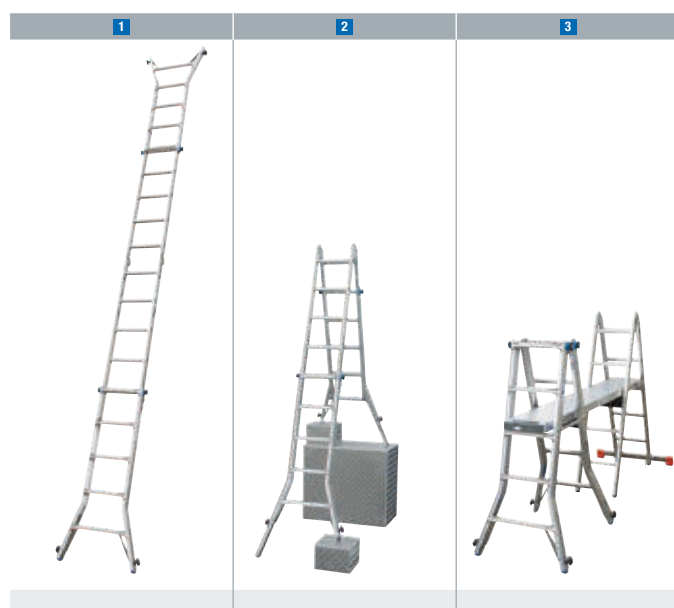

Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5
1	A bis ca.	m	5,00	6,05
	B ca.	m	3,00	4,05
	C ca.	m	4,20	5,35
	D ca.	m	4,05	5,15
2	A bis ca.	m	3,35	3,90
	B ca.	m	1,35	1,90
	C ca.	m	2,15	2,70
	D ca.	m	2,05	2,60
3	A bis ca.	m	3,00	3,00
	B ca.	m	1,00	1,00
	C ca.	m	1,30	1,60
	D ca.	m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.		kg	17,3	19,6
	Breite (B) ca.	m	0,70	0,70
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	1,35	1,60
Art.-Nr.			133977	133984
Combi				
Seite 106				
			①	②
			③	④
			⑤	⑥
			⑦	⑧


STABILO®
Professional

Sprossen-Gelenk-CombiLeiter

Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optional erhältlichen TeleBoard.

- + Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit TeleBoard (optional erhältlich)
- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
- + Treppengängig
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige
Fußstopfen und
Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 110

SafetyServices
Seite 266



wosatec
Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259


SafetyCap

**SpeedMatic
System**


Technik-Clip
ansehen



i Zusammen mit der optional erhältlichen Alu-Teleskop-Bohle (Seite 131) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.

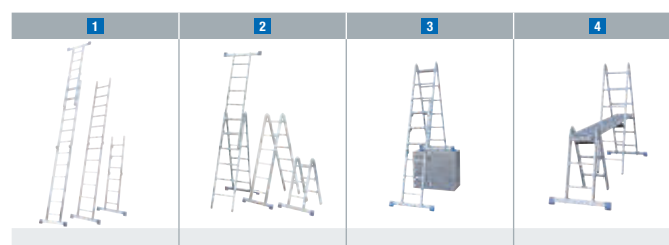

Sprossenanzahl				2 x 3 und 2 x 6	
1		A bis ca.	m	5,30	
		B ca.	m	3,30	
		C ca.	m	4,70	
		D ca.	m	4,35	
1		A bis ca.	m	4,20	
		B ca.	m	2,20	
		C ca.	m	3,55	
		D ca.	m	3,30	
1		A bis ca.	m	3,35	
		B ca.	m	1,35	
		C ca.	m	1,85	
		D ca.	m	1,75	
2		A bis ca.	m	3,60	
		B ca.	m	1,60	
		C ca.	m	3,00	
		D ca.	m	2,60	
2		A bis ca.	m	3,05	
		B ca.	m	1,05	
		C ca.	m	1,80	
		D ca.	m	1,70	

Sprossenanzahl				2 x 3 und 2 x 6	
2		A bis ca.	m	2,25	
		B ca.	m	0,25	
		C ca.	m	0,95	
		D ca.	m	0,95	
3		A bis ca.	m	3,80	
		B ca.	m	1,80	
		C ca.	m	2,90	
		D ca.	m	2,60	
4		A bis ca.	m	2,80	
		B ca.	m	0,80	
		C ca.	m	–	
		D ca.	m	–	
Traversenbreite ca.			m	0,90	
Produktgewicht ca.			kg	14,5	
			Breite (B) ca.	m	0,45
			Tiefe (T) ca.	m	0,20
			Länge (L) ca.	m	1,90
Art.-Nr.					133922

Combi System							
	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6	2 x 3 & 2 x 6
Seite 106	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Zubehör und Ersatzteile

Etiketten und Hinweisschilder

11

	Combi System ¹	106
	Zubehör	108
MONTO + STABILO Professional	NEU Ersatzteile	111
	Nachrüstsets neue Norm	116
	Etiketten Produktinformation	118
	Dokumente / Hinweisschilder zur Arbeitssicherheit	119
	Etiketten Warnhinweise	120
wosatec	NEU wosatec QR-Code-Etiketten	121
	NEU wosatec Plaketten	121

Combi-System-Sicherheitszubehör (Alu)

Combi

Tritt/Ablage

- + Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
- + Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
- + Plattformgröße 250 x 250 mm
- + Bis 150 kg belastbar
- + TÜV-geprüft



Art.-Nr.
122063

Combi

Leiternspitzen (Paar)

- + Gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
- + Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
- + Geeignet für Holmquerschnitte 61,5 x 20 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft



Art.-Nr.
121400

Combi

Holmverlängerung

- + Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z. B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
- + Stufenlos verstellbar bis max. ca. 400 mm
- + Geeignet für Holmquerschnitte 61,5 x 20 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft




Art.-Nr.
122292

Combi

Wandabstand-Halter

- + Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z. B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
- + Teleskop-Stützen bis ca. 600 mm ausziehbar
- + Geeignet für Holmquerschnitte 61,5 x 20 mm bis 97 x 25 mm
- + TÜV-geprüft

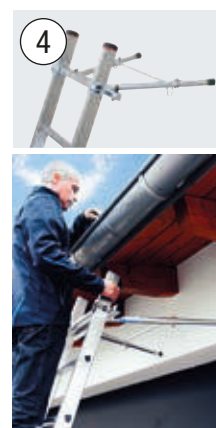

Art.-Nr.
122018

Combi

Zusatztraverse

- + Max. ca. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen, Absätzen etc.
- + Geeignet für Holmquerschnitte 61,5 x 20 mm bis 97 x 25 mm
- + Länge ca. 1.250 mm
- + TÜV-geprüft




Art.-Nr.
121417

Combi

Traversen-Höhenausgleich

- + Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis ca. 230 mm)
- + Für alle Leitern mit Quertraversen (außer 3 x 6 Sprossen)
- + TÜV-geprüft

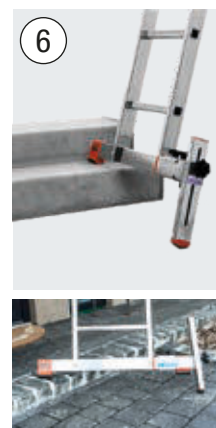

Art.-Nr.
122285

Combi

GelenkLeiter-Plattform-Set

- + Zum Einhängen in die Gelenk-Universalleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- + Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg




Art.-Nr.
122261

Combi

Leiter-Wandhalter-Set

- + Zum sicheren Aufhängen von Leitern
- + Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Innenmaß: ca. 270 x 150 mm

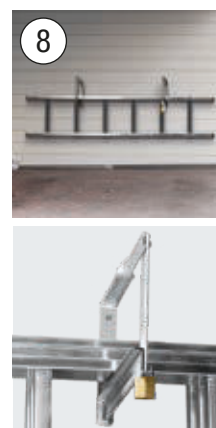

Art.-Nr.
122469



Zubehör

STABILO® Professional

ToolBag-Werkzeugablage

- + Praktisches und vielseitig einsetzbares Ablagetuch für z. B. Kleinteile, Werkzeuge usw.
- + Verwendbar an allen Sprossen-Doppelleitern
- + Robuste Ausführung aus faserverstärktem PVC
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg (290 x 570 mm)



Art.-Nr.
123824

MONTO® + STABILO® Professional

Magnet-Werkzeughalter

- + Befestigung durch Klettband für eine flexible Anbringung an Leiternsprossen und -holmen sowie vielen anderen Einsatzorten
- + Kein ständiges Auf- und Absteigen, da mehrere Werkzeuge am Arbeitsplatz positioniert werden können
- + Länge 28 cm
- + Belastbar bis max. 9 kg



Art.-Nr.
200037

MONTO® + STABILO® Professional

Werkzeugtasche

- + Umhängetasche, die auch schnell und einfach an Stufen oder Sprossen befestigt werden kann
- + Sehr stabile und robuste Ausführung
- + Breiter Tragegurt, bei Bedarf abnehmbar
- + Eine große, eine kleine und 5 Einschubtaschen stehen zur Verfügung
- + Belastbarkeit bis zu 10 kg



Art.-Nr.
200341

MONTO® + STABILO® Professional

Eimerhaken steckbar

- + Stahl, verzinkt
- + Passend für alle Leitern mit gebördelten Stufen oder Sprossen
- + Max. Belastung 10 kg
- + Ideal für Obsternte und Malerbetriebe
- + Effizienteres Arbeiten, da weniger Auf- und Abstiege benötigt werden



Art.-Nr.
200358

STABILO® Professional

Werkzeugablageschale, klemmbar

- + Befestigung an 40 mm Rundrohr durch zwei Kupplungen mit Flügelmutter
- + Passend für alle KRAUSE-Podestleitern, Sonderlösungen und SystemGeländer
- + Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden
- + Schneller und werkzeugloser Umbau an eine neue Position
- + Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg



Art.-Nr.
210852

STABILO® Professional

Werkzeugablageschale, einhängbar

- + Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
- + Einfache Mitnahme auf eine neue Gerüstebene
- + Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden und können nicht von der Belagbühne fallen/ gestoßen werden
- + Kein ständiges Bücken, da Werkzeuge etc. nicht direkt auf der Belagbühne gelagert werden
- + Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg



Art.-Nr.
210869

MONTO® + STABILO® Professional

Leiter-Wandhalter Universal

- + Für sichere und platzsparende Aufbewahrung von Leitern an der Wand
- + Stabile U-Konstruktion (Stahlblech verzinkt / gerundete Schnittkanten)
- + Einfache u. schnelle Montage (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.
200082

MONTO® + STABILO® Professional

Leitersicherungs-Set für Dachträger

- + Kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dachträgern und Dachgepäckträgern
- + Maximales Leitergewicht: 40 kg
- + CRASH TEST gemäß ISO/PAS 11154:2006
- + Lieferumfang: Zwei Leitersicherungen und zwei Schlösser



Art.-Nr.
122445


Zubehör

MONTO® + STABILO® Professional

Alu-Handlauf

- + Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern sowie Stehleitern
- + Lieferung incl. Befestigungsmaterial

Handlauf	Art.-Nr.
8–10 Sprossen/Stufen	817327
11–18 Sprossen/Stufen	817334

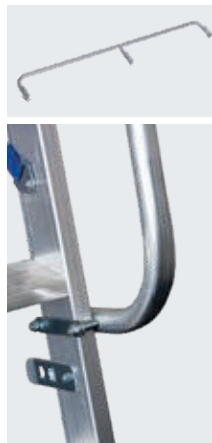


MONTO® + STABILO® Professional

Alu-Haltestange

- + Ermöglicht den sicheren Aus- und Einstieg von/auf Leitern
- + Nutzlänge ca. 100 cm
- + Werkzeugloses Aus- und Einfahren mit einem Handgriff

Alu-Haltestange	Art.-Nr.
zur senkrechten Nutzung	817341
fortführend auf Ebene	817358

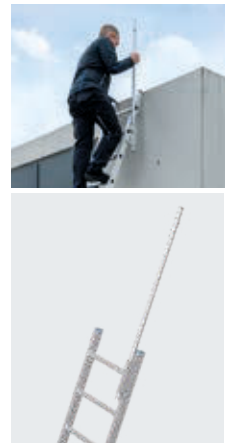

STABILO® Professional

Einhängekonsole

- + Einfache und schnelle Montage auf tragfähigem Untergrund
- + Wandabstand: 70 mm/150 mm
- + Außenbreite: 535 mm
- + Rohr: Ø 25 mm
- + Material: Stahl verzinkt
- + Nur mit Eihängehaken nutzbar (z. B. KRAUSE-Eihängehaken Art.-Nr. 122308)

Wandabstand mm	Art.-Nr.
70 mm	210838
150 mm	210845



STABILO® Professional

Eihängehaken (Paar)

- + Zum Eihängen in tragfähige Rundrohre ca. Ø 30 mm
- + Weitere Hakenformen auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr.
122308



MONTO® + STABILO® Professional

Mastkralle

- + Zum sicheren Befestigen von Sprossen-Anlegeleitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
- + Leiterninnenbreite 300–400 mm
- + TÜV-geprüft

Art.-Nr.
122452




MONTO® + STABILO® Professional

Anlege-Teller für Anlegeleitern (Paar)

- + Verteilung des Anlegedruckes durch vergrößerte Auflagefläche
- + Durchmesser ca. 150 mm
- + Einfache Montage durch Klemmverschluss
- + Geeignet für Leitern mit einer Holmstärke von 25 mm

Art.-Nr.
214577

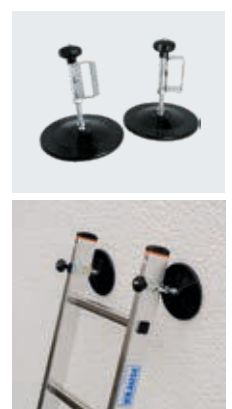

MONTO® + STABILO® Professional

Wandlaufrollen (Set)

- + Für zweiteilige Seilzugleiter Robilo®/Vielzweckleiter und Seilzugleiter STABILO®

Art.-Nr.
122254



STABILO® Professional

Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage

- + Vier höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage als Sicherheitszubehör für STABILO® MontageTritte
- + Höhenverstellung bis ca. 60 mm möglich

Art.-Nr.
805133



Zubehör

MONTO® + STABILO® Professional

Nut- Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-Stufenleitern und MONTO®/STABILO®-Sprossenleitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Länge ca. mm	Art.-Nr.
1.000	212252
1.250	212269



STABILO® Professional

Fußkappe Holzleitern (Paar)

- + Rutschhemmender Leiternfuß für empfindliche Fußböden
- + Für Holz-Sprossenleitern der Größe 2 x 3 bis 2 x 8 Sprossen

Art.-Nr.
200020



MONTO®

Kunststoff Fußkappe XL (Paar)

- + Extra große Fußkappe für besondere Standsicherheit
- + Farbe: schwarz
- + Lieferung stückweise rechts und links
- + Lieferung incl. zwei Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



STABILO® Professional

Ableitfähige Ersatzfußkappe

- + Widerstand $< 10^4 \Omega$ und $< 10^9 \Omega$ gemessen bei 23 °C und 50 % oder Widerstand $< 10^4 \Omega$ und $< 10^{11} \Omega$ gemessen bei 23 °C und 30 % bei jeweils relativer Luftfeuchte
- + Erfüllen die Anforderungen der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 727
- + Für STABILO® MontageTritte
- + 4 Stück

Art.-Nr.
805171



MONTO® + STABILO® Professional

Ableitfähige Traversenfußkappe

- + Widerstand $< 10^6 \Omega$
- + Gemäß DIN EN 13463-1
- + Incl. Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	212627



STABILO® Professional

Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

- + Widerstand $< 10^6 \Omega$
- + Gemäß DIN EN 13463-1
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Ableitfähige Traversenfußkappen



Ersatzteile

MONTO®

Fußkappe (Paar)

- + Für KlappTritte und Stufen-Stehleitern
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO®

Fußkappe (Paar)

- + Für KlappTritte und Stufen-Stehleitern
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr. (schwarz)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO®

Fußstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170



STABILO® Professional

Fußstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO®

Kopfstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO® Professional

Kopfstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Farbe	Holmgröße mm	Art.-Nr.
Blau	64 x 25	211033
Blau	77 x 25	211040
Blau	97 x 25	211057
Schwarz	77 x 25	211088



MONTO®

Traversenfußkappe

- + Incl. Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211194



STABILO® Professional

Traversenfußkappe

- + Incl. Bohrschraube

Farbe	Holmgröße mm	Art.-Nr.
Blau	64 x 25	211064
Schwarz	64 x 25	211071



MONTO®

Fußstopfen (Paar)

- + Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®
- + Incl. Bohrschrauben

Art.-Nr.
201232



STABILO® Professional

Fußstopfen (Paar)

- + Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter mit Holmverlängerung
- + Incl. Bohrschrauben

Art.-Nr.
211231



Ersatzteile

MONTO®

Fußkappe

- + Für das Außenteil der TeleMatic®
- + Incl. Blindnieten

Anbringung	Art.-Nr.
links	212467
rechts	212450



STABILO® Professional

Fußkappe

- + Für das Außenteil der Gelenk-TeleskopLeiter
- + Incl. Blindnieten

Anbringung	Art.-Nr.
links	212443
rechts	212436



MONTO®

Fußkappe 2K (Paar)

- + Für Stufen-Stehleitern und Trigon-Traverse
- + Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



STABILO® Professional

Fußkappe 2K (Paar)

- + Für Trigon-Traverse
- + Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	214560



MONTO®

Fußkappe Toppo

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200129
Stützteil (hinten)	200136



MONTO®

Fußkappe Toppo XL

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200105
Stützteil (hinten)	200112



STABILO® Professional

Fußkappe Klapptreppe 2 Stufen

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200143
Stützteil (hinten)	200150



STABILO® Professional

Fußkappe Klapptreppe 3-5 Stufen

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200167
Stützteil (hinten)	200174



STABILO® Professional

Fußkappe für BoardStand

- + 2 Stück

Art.-Nr.
201942



STABILO® Professional

Traversenfußkappe

- + Für MultiStar und TeleSet
- + Lieferung incl. einer Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
61,5 x 20	201935



Ersatzteile

MONTO®

Fußkappe und Rollset für Rolly®

- + Für Doppel-Klapprtritt Rolly®

Stufenanzahl	Art.-Nr.
2 x 2	212412
2 x 3	212429



STABILO® Professional

Ersatzfußkappe

- + Für STABILO® MontageTritte
- + 4 Stück

Art.-Nr.
212405



STABILO® Professional

Rollenset für mobilen MontageTritt

- + Für 3, 4 und 5 Stufen
- + Lieferung incl. Befestigungsmaterial

Stufenanzahl	Art.-Nr.
3 + 4	805126
5	805195



MONTO®

Gelenkabdeckung

- + Für StufenLeiter SePro®, Solido®, Solido® XL und Safety® PlusLine

Art.-Nr.
212399



MONTO®

Stufenabschlusskappe (VE 7)

- + Für genietete Stufen mit einer Stufentiefe von 80 mm

Stufentiefe mm	Anbringung	Art.-Nr. (schwarz)	Art.-Nr. (orange)
80	links	212498	212887
	rechts	212504	212894



MONTO®

Pilzstopfen (VE 6)

- + Seitlicher Abschluss der Querverstrebung am Stützteil der Stufen-StehLeitern

Art.-Nr. (schwarz)	Art.-Nr. (orange)
212689	212696



STABILO® Professional

Ablage- und Arbeitsschale für Leitern

- + Arbeitsschale für STABILO® Stufen-StehLeiter, STABILO® Stehleiter 135 XL, STABILO® Stufen-StehLeiter 225 kg und STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter
- + Lieferung incl. zwei Schrauben und Muttern

Art.-Nr. (blau)	Art.-Nr. (schwarz)
212566	212290



MONTO®

Alu-Ablageschale

- + Für Solido® XL
- + Hochwertiges, korrosionsbeständiges Aluminium
- + Verschraubte Befestigung für dauerhaften Halt

Art.-Nr.
200389



STABILO® Professional

Nachrüstset Distanzstücke

- + Für Stufen-StehLeitern, Stufen-Doppel-Leitern, SprossenDoppelLeiter und SprossenLeitern

Anbringung	Art.-Nr.
Stufen-StehLeitern, Stufen-DoppelLeitern Sprossen-DoppelLeitern	212368
SprossenLeitern	212344



MONTO® + STABILO® Professional

Wandlaufrolle

- + Für zweiteilige SeilzugLeiter Robilo®/VielzweckLeiter und SeilzugLeiter STABILO®

Art.-Nr.
212740



Ersatzteile

MONTO®

Stahl-Plattformset

- + Für GelenkLeiter MultiMatic®
- + 2 Platten
- + Größe 142 x 30 cm
- + Rutschhemmend profiliert

Art.-Nr.
122247



STABILO® Professional

Gelenk

- + Für Sprossen-Doppelleitern
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.
212801



STABILO® Professional

Gelenk

- + Für Stufen-Doppelleitern, Stufen-Doppelleiter 225 kg und Teleskop-Stufen-Doppelleiter
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr. (Aluminium)	Art.-Nr. (Alu-schwarz)
212818	212306



STABILO® Professional

Gelenk

- + Für STABILO-Tritte mit 135 mm tiefen Stufen
- + Langlebig und wartungsarm
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.
211521



STABILO® Professional

Spreizsicherungen

- + Für STABILO® Doppel-Klapptritt 80, Doppel-Klapptritt 135 und Doppel-Klapptritt 135XL
- + Komplettsatz zur sicheren Verbindung der Leiterholme
- + Incl. Schrauben-Set

Art.-Nr.
211538




MONTO®

Spreizsicherungen Solido® XL

- + Für Solido® XL
- + Komplettsatz zur sicheren Verbindung der Leiterholme
- + Incl. Schrauben-Set

Stufen	Art.-Nr.
3 – 6	200372
7 – 10	200396



MONTO® + STABILO® Professional

Einhandbedienungsbügel

- + Zum Entriegeln eines Gelenkpaars
- + Bei Bestellung/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und die Bezeichnung angeben

Breite mm	Art.-Nr.
293	212115
353	212122




MONTO® + STABILO® Professional

Ausrasthebel

- + Zum Entriegeln eines Gelenkes
- + Bei Bestellungen/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und Leiternbezeichnung angeben

Art.-Nr.
212535



MONTO® + STABILO® Professional

Sterngriffschraube

- + Für Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®/ Gelenk-TeleskopLeiter STABILO®

Art.-Nr.
212481



MONTO® + STABILO® Professional

Holmverlängerung

- + Als Ersatzteil für Holmverlängerung bei Gelenk-Teleskopleitern

Art.-Nr.
201263



Ersatzteile

STABILO® Professional

Federrolle links

- + Für RegalLeitern
- + Fahrbare StehLeitern

Art.-Nr.
815163



STABILO® Professional

Federrolle rechts

- + Für RegalLeitern
- + Fahrbare StehLeitern

Art.-Nr.
815156



STABILO® Professional

Traverse

- + Für ProfiTritt

Breite mm	Art.-Nr.
970	200280



STABILO® Professional

Traverse

- + Für Stufenleiter mit großer Plattform

Breite mm	Art.-Nr.
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327



STABILO® Professional

Gurtband-Set (Paar)

- + Zur Stabilisation der Leiter
- + Incl. Befestigungsmaterial



Verwendung für	Länge ca. mm	Art.-Nr.
124531 STABILO® Stehleiter, 1 x 6 Stufen	745	214324
124548 STABILO® Stehleiter, 1 x 7 Stufen	745	214324
124555 STABILO® Stehleiter, 1 x 8 Stufen	898	214348
124562 STABILO® Stehleiter, 1 x 10 Stufen	918	214355
124579 STABILO® Stehleiter, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
172549 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 6 Stufen	745	214324
172556 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 7 Stufen	745	214324
172563 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 8 Stufen	898	214348
172570 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 10 Stufen	918	214355
136046 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 6 Stufen	745	214324
136053 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 7 Stufen	745	214324
136060 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 8 Stufen	898	214348
136084 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 10 Stufen	918	214355
136107 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
134929 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 4 Stufen	560	214300
134936 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 5 Stufen	560	214300
134943 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 6 Stufen	745	214324
134950 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 7 Stufen	745	214324
135049 STABILO® Stehleiter 225 kg, 1 x 6 Stufen	745	214324
135056 STABILO® Stehleiter 225 kg, 1 x 7 Stufen	745	214324
124630 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 6 Stufen	745	214324
124647 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 7 Stufen	745	214324
124654 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 8 Stufen	898	214348
124661 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 10 Stufen	918	214355
124678 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
127303 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 6 Stufen	745	214324
127310 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 7 Stufen	745	214324
127327 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 8 Stufen	898	214348
127341 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 10 Stufen	918	214355
127365 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
127747 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 4 Stufen	739	214317
127761 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 6 Stufen	898	214348
127778 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 7 Stufen	1.066	214379
127785 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 8 Stufen	1.203	214409
127792 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 9 Stufen	1.203	214409
127808 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 10 Stufen	1.466	214454
127822 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 12 Stufen	1.666	214478
127846 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 14 Stufen	1.976	214492

Verwendung für	Länge ca. mm	Art.-Nr.
127488 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 4 Stufen	739	214317
127501 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 6 Stufen	898	214348
127518 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 7 Stufen	1.066	214379
127525 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 8 Stufen	1.203	214409
127532 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 9 Stufen	1.203	214409
127549 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 10 Stufen	1.466	214454
127563 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 12 Stufen	1.666	214478
127587 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 14 Stufen	1.976	214492
124715 STABILO® Doppelleiter, 2 x 3 Stufen	381	214294
124722 STABILO® Doppelleiter, 2 x 4 Stufen	560	214300
124739 STABILO® Doppelleiter, 2 x 5 Stufen	560	214300
124746 STABILO® Doppelleiter, 2 x 6 Stufen	739	214317
124753 STABILO® Doppelleiter, 2 x 7 Stufen	918	214355
124760 STABILO® Doppelleiter, 2 x 8 Stufen	918	214355
124777 STABILO® Doppelleiter, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
124784 STABILO® Doppelleiter, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
124791 STABILO® Doppelleiter, 2 x 14 Stufen	1.454	214430
136138 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 3 Stufen	381	214294
136145 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 4 Stufen	560	214300
136152 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 5 Stufen	560	214300
136169 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 6 Stufen	739	214317
136176 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 7 Stufen	918	214355
136183 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 8 Stufen	918	214355
136206 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
136220 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
134875 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 5 Stufen	560	214300
134882 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 6 Stufen	745	214324
134899 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 7 Stufen	918	214355
134905 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 8 Stufen	918	214355
135131 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 6 Stufen	739	214317
135148 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 7 Stufen	918	214355
135155 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 8 Stufen	918	214355
124814 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 3 Stufen	381	214294
124821 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 4 Stufen	560	214300
124838 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 5 Stufen	560	214300
124845 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 6 Stufen	739	214317
124852 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 7 Stufen	918	214355
124869 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 8 Stufen	918	214355
124876 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
124883 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
124906 STABILO® Doppelleiter, 2 x 6 Sprossen	865	214331
124913 STABILO® Doppelleiter, 2 x 7 Sprossen	1.066	214379
124920 STABILO® Doppelleiter, 2 x 8 Sprossen	1.066	214379
124937 STABILO® Doppelleiter, 2 x 10 Sprossen	1.266	214423
124944 STABILO® Doppelleiter, 2 x 12 Sprossen	1.466	214454
124951 STABILO® Doppelleiter, 2 x 14 Sprossen	1.666	214478
832924 STABILO® Teleskop-Plattformleiter SkyMatic, 3 – 5 Sprossen	739	214317
832948 STABILO® Teleskop-Plattformleiter SkyMatic, 5 – 9 Sprossen	930	200549

Nachrüstsets DIN EN 131

MONTO® + STABILO® Professional

Universal-Traverse

- + Traverse für alle Sprossenleitern mit Ausstanzung im Holm
- + Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von 64 mm – hierbei ist die Höhe der Traverse ohne Fußkappe maßgebend
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	Art.-Nr.
315 – 435 mm	875	213600
360 – 480 mm	970	213617
360 – 480 mm	1.250	213624



MONTO® + STABILO® Professional

Niveau-Traverse

- + Traverse für alle Sprossenleitern mit Ausstanzung im Holm
- + Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von ca. 64 mm (Höhe Traverse ohne Fußkappe)
- + Beidseitiger Höhenausgleich für sicheren Stand auf Treppen, Absätzen und Bodenebenen bis zu ca. 250 mm
- + Höhenverstellung farblich gekennzeichnet
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Verstellbereich (Langloch) von – bis ca.	Länge ca. mm	Art.-Nr.
315 – 435 mm	875	213761
360 – 480 mm	970	213778
360 – 480 mm	1.250	213785



MONTO® + STABILO® Professional

Nut-Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-Stufenleitern und MONTO®/STABILO®-Sprossenleitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Länge ca. mm	Art.-Nr.
1.000	212252
1.250	212269




MONTO® + STABILO® Professional

Entnahmebegrenzung

- + Zum Sperren des schmalen, inneren Leiternteils von Sprossenleitern gegen Herausnehmen und separate Nutzung
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung
- + So gesicherte Leitern mit entsprechend breiter Quertraverse sind wieder normkonform nutzbar

Art.-Nr.
202284

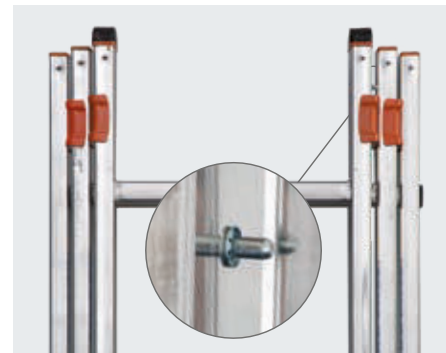

STABILO® Professional

Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielseckleitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Geeignet für	Art.-Nr.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202239
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202246



MONTO®

Trigon-Traversen-Set

- + Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielseckleitern (rechte + linke Ausführung)
- + Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Geeignet für	Art.-Nr.
Leitern von 11 bis 14 Sprossen	202253
Leitern von 15 bis 18 Sprossen	202260



Zubehör zur normkonformen Nutzung älterer Leitern

Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite mit Whitepaper, Checkliste und Update-Service:

www.krause-systems.de/neuenorm • Hotline: +49 (0) 6631 / 795-777 • E-Mail: neuenorm@krause-systems.de


Artikeltyp	STABILO®-Programm		MONTO®-Programm		Universal-Traverse	Niveau-Traverse	Nut-Traverse	Zusatz-Traverse	Trigon Traversen-Set	Trigon Traversen-Set	Entnahmebegrenzung
	Art.-Nr. alt	Artikelbezeichnung	Art.-Nr. alt	Artikelbezeichnung							
	124449	Stufen-Anlegeleiter 1 x 12	–	–	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	124456	Stufen-Anlegeleiter 1 x 15	–	–	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127068	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 12	120526	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 12	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127075	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 15	120533	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 15	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127082	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 18	121813	Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® 1 x 18	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127105	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 20	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127129	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 22	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	127143	Sprossen-Anlegeleiter 1 x 24	–	–	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123121	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 9	120540	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 9	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123145	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 12	120557	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 12	–	–	212252 (1.000 mm)	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123169	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 15	120564	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (bis 18 Sprossen)	202260 (bis 18 Sprossen)	202284
	123176	Sprossen-Schiebeleiter 2 x 18	121394	Sprossen-Schiebeleiter Fabilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	202246 (bis 18 Sprossen)	202260 (bis 18 Sprossen)	202284
	123411	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 15	120663	Sprossen-Seilzugleiter Robilo® 2 x 15	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123428	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 18	120670	Sprossen-Seilzugleiter Robilo® 2 x 18	–	–	212269 (1.250 mm)	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	800701	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 20	–	–	auf Anfrage						–
	800749	Sprossen-Seilzugleiter 2 x 24	–	–	auf Anfrage						–
	810007	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 14	–	–	auf Anfrage						–
	810014	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 16	–	–	auf Anfrage						–
	810021	Sprossen-Seilzugleiter 3 x 18	–	–	auf Anfrage						–
	123213	Sprossen-Mehrweckleiter 2 x 9	120571	Sprossen-Mehrweckleiter Dubilo® 2 x 9	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123220	Sprossen-Mehrweckleiter 2 x 12	120588	Sprossen-Mehrweckleiter Dubilo® 2 x 12	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	–	–	–	–
	123923	Sprossen-Vielweckleiter 3 x 8	–	–	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123930	Sprossen-Vielweckleiter 3 x 9	120601	Sprossen-Vielweckleiter Tribilo® 3 x 9	213617 (970 mm)	213778 (970 mm)	–	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123947	Sprossen-Vielweckleiter 3 x 10	120618	Sprossen-Vielweckleiter Tribilo® 3 x 10	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	–	–	–
	123350	Sprossen-Vielweckleiter 3 x 12	120625	Sprossen-Vielweckleiter Tribilo® 3 x 12	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123367	Sprossen-Vielweckleiter 3 x 14	120717	Sprossen-Vielweckleiter Tribilo® 3 x 14	213624 (1.250 mm)	213785 (1.250 mm)	212252 (1.000 mm) Innenleiter	121417 (1.250 mm)	202239 (bis 14 Sprossen)	202253 (bis 14 Sprossen)	202284
	123534	Sprossen-Gelenk-Doppelleiter 2 x 6	121325	Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic® 2 x 6	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123541	Sprossen-Gelenk-Doppelleiter 2 x 8	121332	Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic® 2 x 8	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–
	123558	Sprossen-Gelenk-Combileiter 2 x 3 / 2 x 6	–	–	213600 (875 mm)	213761 (875 mm)	–	–	–	–	–

Etiketten Produktinformation

Etikett Allgemeine Leiterninfo ohne Klassifizierung

- + Zur Kennzeichnung von Leitern und Tritten
- + ca. 33 x 160 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200044



Etikett Allgemeine Leiterninfo mit Klassifizierung

- + Zur Kennzeichnung von Leitern und Tritten
- + ca. 35 x 178 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200181

200273 (225 kg)



Etikett Info Stehleitern

- + Zur Kennzeichnung von Stehleitern
- + ca. 35 x 174 mm
- + VE 5 Stück


Art.-Nr.
200198



Etikett Info Anlegeleitern

- + Zur Kennzeichnung von Anlegeleitern
- + ca. 51 x 84 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200204



Etikett Info Schiebeleitern

- + Zur Kennzeichnung von Schiebeleitern
- + ca. 51 x 99 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200211



Etikett Info Podestleitern

- + Zur Kennzeichnung von Podestleitern
- + ca. 51 x 84 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200242



Etikett Info Gelenkleitern

- + Zur Kennzeichnung von Gelenkleitern
- + ca. 51 x 132 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200235



Etikett Info Mehrzweckleitern

- + Zur Kennzeichnung von Mehrzweckleitern
- + ca. 51 x 164 mm
- + VE 5 Stück


Art.-Nr.
200228



Etikett Info Tritte

- + Zur Kennzeichnung von Tritten
- + ca. 35 x 140 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200259

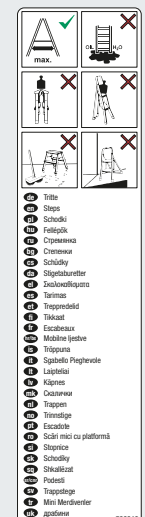


Dokumente / Hinweisschilder zur Arbeitssicherheit

Prüfaufkleber

- + Zur Kennzeichnung der durchgeführten Prüfung von Fahrgerüsten

Art.-Nr.
212672

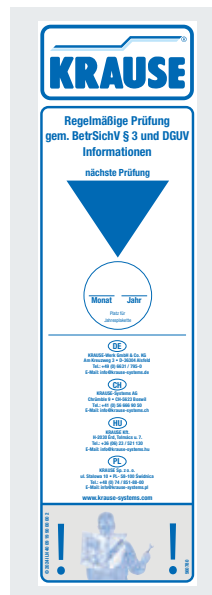

Prüfaufkleber

- + Zur Kennzeichnung der durchgeführten Prüfung von Leitern und Tritten

Größe	Art.-Nr.
32 x 160 mm	817075
56 x 230 mm	817006



Kontrollblätter

- + Kontrollblätter erleichtern das Prüfen der Leitern und Tritte, Fahrgerüste, Sonderkonstruktionen, Tankwagen-Leitern und EisfreiGerüste



[kostenloser Download](#)



Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

- + Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

Artikel	Art.-Nr.
Dokumententasche	202338
Kennzeichnungsblatt (25 Stück)	202345



Jahresplakette (VE 20)

- + Zur Verwendung im Prüfaufkleber
- + Verpackungseinheit: 20 Stück
- + Bei Bestellung die benötigte Jahreszahl angeben

Art.-Nr.
212795



Gebotszeichen

- + Gebotszeichen „Handlauf benutzen“
- + ca. 30 mm
- + VE 12 Stück

Art.-Nr.
202185



Warnschild Absturzgefahr

- + Warnzeichen „Warnung vor Absturzgefahr“ nach ISO 7010 W008
- + ca. 50 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
202055



Warnschild Hindernis

- + Warnzeichen „Warnung vor Hindernissen am Boden“ nach ISO 7010 W007
- + ca. 50 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
202048



Warnschild Gefahrenstelle

- + Warnzeichen „Warnung vor einer Gefahrenstelle“ nach BGV A8 W 00
- + ca. 50 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
202031



Warnschild Handverletzung

- + Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“ nach ISO 7010 W024
- + ca. 50 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
202062




Etiketten Warnhinweise

Warnzeichen „Zentralbremse betätigen“

- + ca. 108 x 54 mm
- + VE 5 Stück


Art.-Nr.
202321

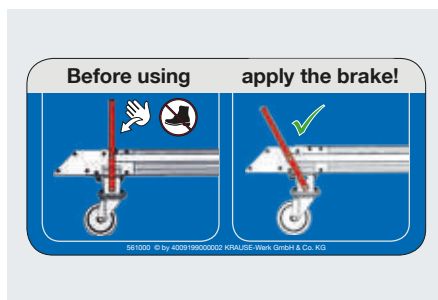

Warnzeichen „Bremse betätigen“

- + ca. 108 x 54 mm
- + VE 5 Stück



Art.-Nr.
202314

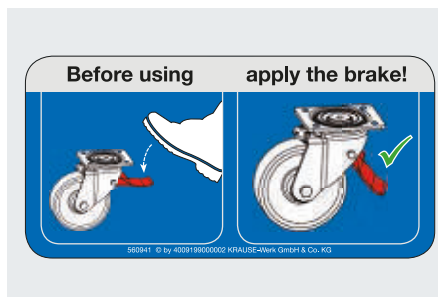

Etikett „Achtung Ballastgewicht“

- + ca. 60 x 45 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200068

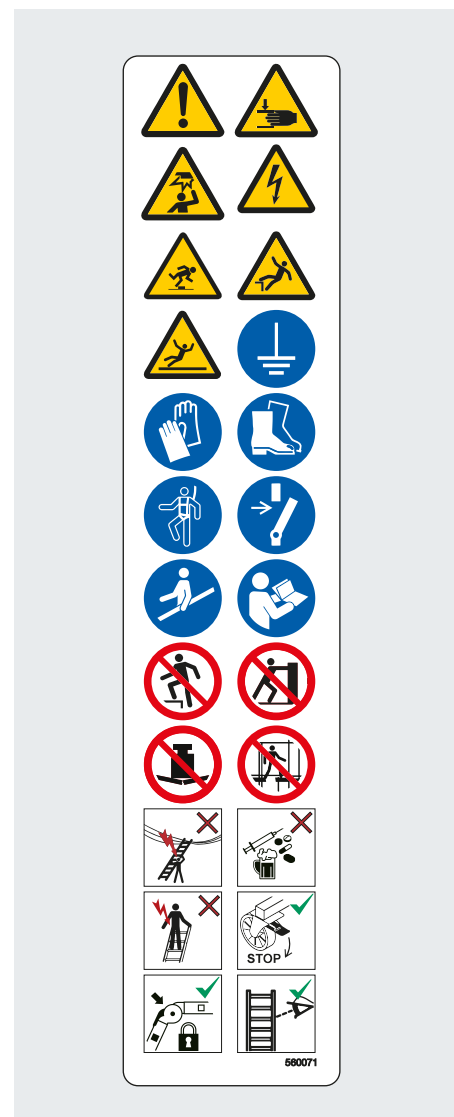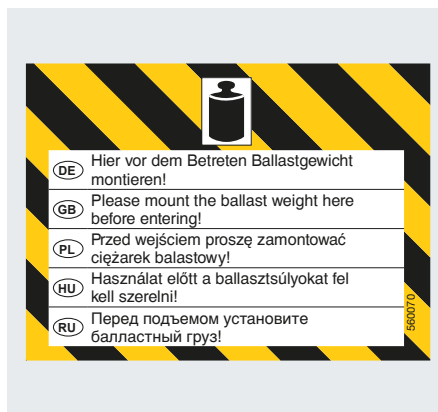

Etikett Info Sonderlösung

- + ca. 39 x 198 mm
- + VE 5 Stück

Art.-Nr.
200075


Etikett „Achtung Absturzgefahr“

- + ca. 250 x 30 mm
- + VE 5 Stück



Art.-Nr.
200051

QR-Code-Etiketten und Plaketten

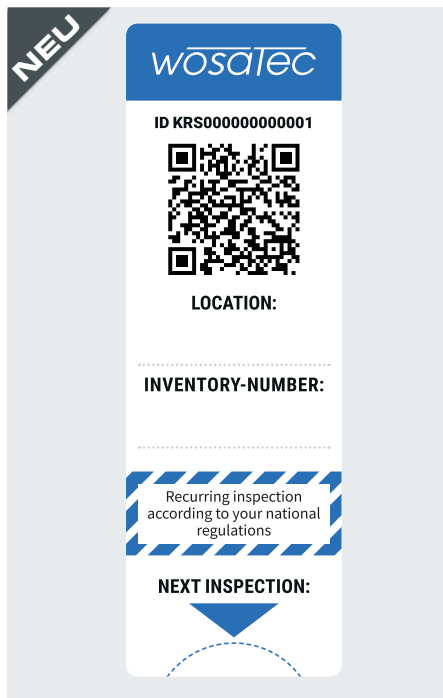

wosatec QR-Code-Etiketten groß zur Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 109 x 36 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

- + Format: 109 x 36 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Einmaliger QR-Code
- + Abteilungsfeld
- + Inventarnummerfeld

Menge	Art.-Nr.
50	51519
100	51526
250	51533
500	51540
1.000	51557



wosatec QR-Code-Etiketten klein zur Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 49,5 x 15 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

- + Format: 49,5 x 15 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Einmaliger QR-Code

Menge	Art.-Nr.
50	51618
100	51625
250	51632
500	51649
1.000	51656



wosatec Prüfplaketten

Diese wosatec Prüfplaketten bieten eine zuverlässige Lösung zur Kennzeichnung von geprüften Geräten, Anlagen und Maschinen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, sind sie langlebig und beständig gegen verschiedene Umgebungsbedingungen. Die Plaketten sind leicht anzubringen und bieten eine einfache Identifikation des nächsten Prüfdatums.

- + Durchmesser: 30 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Jahreszahl: 25 – 30

Menge	Art.-Nr.
100	51816
250	51823
500	51830
1.000	51847
2.500	51854



Berufsspezifische Leitern

12

	Dachleiter	124
	First-Überwurfbügel, fahrbar	124
	Kaminkehrerleiter	125
	Zubehör für Dachbefestigung	125
	Kunststoff-Anlegeleiter	126
	Kunststoff-Schiebeleiter	126
	Vollkunststoff-Sprossen-Doppelleiter	127
	Kunststoff-Stufen-Doppelleiter	127
STABILO Professional	Steckleiter-System mit R13-Stufen (Glasreinigerleiter mit R13-Stufen)	128
	Steckleiter-System mit Stufen (Glasreinigerleiter mit Stufen)	129
	Steckleiter-System mit Sprossen (Glasreinigerleiter mit Sprossen)	130



Alu



Holz



Alu-Holz

Dachleiter

Für Montagearbeiten auf Dächern.

- + Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
- + Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus Aluminium
- + Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
- + Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken)



Dachleitern nicht:

- als Anlegeleitern verwenden
- mit der obersten Sprosse einhängen
- in die Dachrinne stellen
- bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen

Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18
Leiternlänge ca.	m	2,25	2,80	3,35	3,90	4,50	5,05
Leiternbreite ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	2,25	2,80	3,40	3,95	4,50
Art.-Nr. (Alu)		804303	804310	804327	804334	804341	804358
Produktgewicht ca.	kg	3,3	4,2	5,1	6,1	7,2	7,8
Art.-Nr. (Holz)		804402	804419	804426	804433	804440	804457
Produktgewicht ca.	kg	4,7	5,9	6,9	8,0	9,2	10,8
Art.-Nr. (Alu-Holz)		804204	804211	804228	804235	804242	804259
Produktgewicht ca.	kg	4,1	5,1	6,0	6,8	8,0	9,2

Zubehör:



Dachleitern Verbindungswinkel (Paar)

Art.-Nr. Natur

804549


First-Überwurfbügel, fahrbar

Der First-Überwurfbügel gewährleistet die sichere Befestigung von Dachleitern auf dem Dach ohne Dachhaken.

- + Schnelle, werkzeuglose Anbringung der Dachleiter
- + Mit lastverteilender Holzauflage zur Schonung der Dachziegel
- + Das große, luftbereifte Laufrad (Ø 260 mm) gewährleistet ein leichtes Verfahren auf den Dachziegeln
- + Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung des Firstes und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln
- + Zusätzliche Fixierungsöse zur Positionierung einer Werkzeugtasche



Zum Verfahren auf dem Dach max. 1 Leiternteil an dem Firstüberwurfbügel befestigen.




Gewicht	kg	6,0
	Breite (B) ca.	0,50
	Tiefe (T) ca.	0,60
	Länge (L) ca.	1,10
Art.-Nr.		804594

KaminkehrerLeiter

Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.

- + Holme und Sprossen aus Aluminium
- + Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
- + Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
- + Durch Verbindungslaschen verlängerbar

i Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-Nr. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.

Sprossenanzahl		7	10	14
Leiternlänge ca.	m	1,95	2,80	3,95
Leiternbreite ca.	m	0,35	0,35	0,35
Produktgewicht ca.	kg	3,1	4,4	6,4
	Breite (B) ca.	m	0,35	0,35
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	2,00	2,85
Art.-Nr. (Alu-Natur)		804617	804624	804631
Art.-Nr. (Rot)		804679	804686	804693
Art.-Nr. (Braun)		804730	804747	804754
Art.-Nr. (Anthrazit)		804792	804808	804815

Zubehör:



KaminkehrerLeiter Verbindungslaschen (Paar)

Art.-Nr. Natur	804556
----------------	--------



Alu




Rot



Braun



Anthrazit

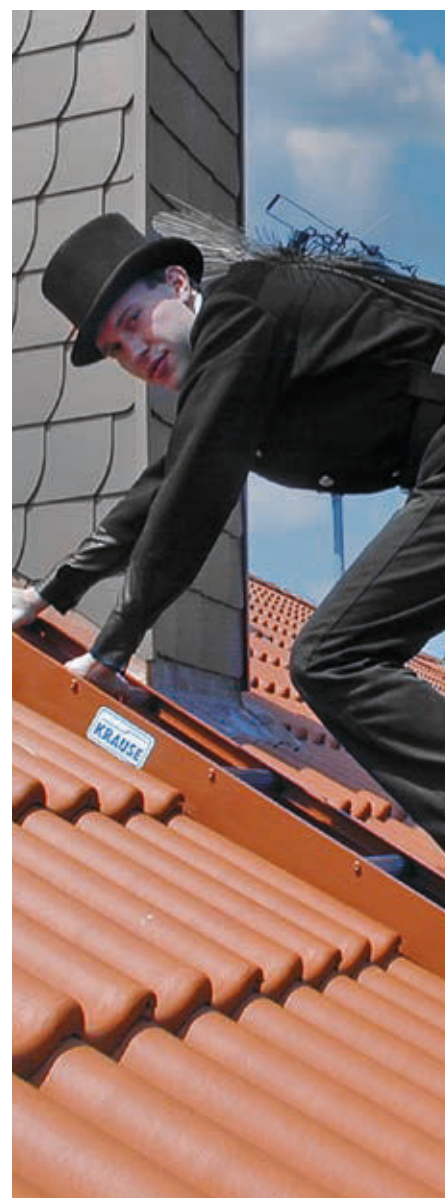

Zubehör zur Dachbefestigung

- + Für Dach- und Kaminkehrerleitern
- + Stahl verzinkt

i Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben. Für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt.



Dachhaken für Ziegel und Pfannen (nach DIN EN 517)


Art.-Nr. Natur		804501
Art.-Nr. Rot		804709
Art.-Nr. Braun		804761
Art.-Nr. Anthrazit		804822

Abhebesicherung

Art.-Nr. Natur	804525
----------------	--------

Dachhaken für Schiefer (nach DIN EN 517)

Art.-Nr. Natur	804518
----------------	--------



Kunststoff-Anlegeleiter

Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + Beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Außenbreite: 420 mm
- + Ab 10 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002
+ A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Sprossenanzahl			6	8	10	12	14
1	A bis ca.	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
	B ca.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2	C ca.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
	D ca.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Traversenbreite ca.		kg	—	—	0,95	0,95	0,95
Produktgewicht ca.		m	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
Art.-Nr.			815477	815484	815378	815385	815392



Kunststoff-Schiebeleiter

Schiebeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge
- + Sprossen aus Aluminium
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Ausführung 2 x 12 Sprossen (Art.-Nr. 815712) mit Wandlaufrollen ausgestattet
- + Vollkunststoff-Schiebeleitern auf Anfrage erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002
+ A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259


Sprossenanzahl			2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	4,95	5,75	6,85
	B ca.	m	2,95	3,75	4,85
	C ca.	m	4,15	5,00	6,10
	D ca.	m	4,00	4,85	5,90
2	A bis ca.	m	3,35	3,85	4,40
	B ca.	m	1,35	1,85	2,40
	C ca.	m	2,50	3,05	3,60
	D ca.	m	2,40	2,95	3,50
Traversenbreite ca.		kg	0,95	0,95	1,20
Produktgewicht ca.		m	14,9	17,4	20,5
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	2,50	3,05	3,60
Art.-Nr.			815699	815705	815712

Vollkunststoff-Sprossen-Doppelleiter

Beidseitig begehbare Sprossen-Doppelleiter mit Sprossen und Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

- + Rutschhemmende, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- + Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28.000 Volt)

Sprossenanzahl				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20	
		B ca.	m	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20	
2		C ca.	m	1,25	1,50	1,80	2,35	2,95	3,50	4,05	
		D ca.	m	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85	
Produktgewicht ca.			kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5	
			Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80
			Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
			Länge (L) ca.	m	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05
Art.-Nr.				819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765	




12

Kunststoff-Stufen-Doppelleiter

Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

- + Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief
- + Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- + Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- + Hochfeste Gurtbänder
- + Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

Stufenanzahl				2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
1		A bis ca.	m	2,40	2,85	3,30	3,75
		B ca.	m	0,40	0,85	1,30	1,75
2		C ca.	m	1,00	1,50	1,95	2,45
		D ca.	m	0,95	1,40	1,85	2,25
Produktgewicht ca.			kg	7,8	11,0	14,5	17,3
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,65	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	1,05	1,50	2,00	2,45	
Art.-Nr.				815408	815422	815446	815460




STABLO
Professional

SteckLeiter-System mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durchfallen und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

SteckLeiter-Sets mit R13-Stufen

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
Leiternkombination		Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25
Breite ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Produktgewicht ca.		kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6
Art.-Nr.			842275	842244	842282	842251	842299

		Einzelteile			
Stufenanzahl		2	5	5	5*
Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil
Länge ca.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Breite ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Art.-Nr.		842213	842206	842220	842237

*obere Sprosse nicht begehbar



SteckLeiter-System mit Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



SteckLeiter-Sets mit Stufen								Einzelteile								
				2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		Stufenanzahl		2	5	5	5*	
																
Leiternkombination				Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter- Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	
1			A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95	Länge ca.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
			B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95						
2			C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45	Breite ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
			D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05						
Breite ca. (incl. Traverse)				m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90	Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,4
Produktgewicht ca.				kg	9,4	11,4	14,6	16,6	19,8	21,8						
Art.-Nr.					842084	842053	842091	842060	842107	842077	Art.-Nr.		842022	842015	842039	842046

*obere Sprosse nicht begehbar


STABLO
Professional

SteckLeiter-System mit Sprossen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

max.
150 kg

31 mm



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

SteckLeiter-Sets mit Sprossen

		2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
		Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1	A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20
	B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20
2	C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60
	D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25
Breite ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Produktgewicht ca.		kg	8,6	10,4	13,0	14,8	17,4
Art.-Nr.			842374	842343	842381	842350	842398

		Einzelteile			
		Sprossenanzahl	2	5	5*
Länge ca.		m	0,85	1,65	1,70
Breite ca. (incl. Traverse)		m	0,85	0,90	0,45
Tiefe ca.		m	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.		kg	2,8	4,6	4,4
Art.-Nr.			842312	842305	842329

*obere Sprosse nicht begehbar

TeleBoard-System

13

	Alu-Teleskop-Bohle	132
	BoardStand und TeleSet	133



TeleBoard®
System

Alu-Teleskop-Bohle

Stufenlos ausziehbare, extrem leichte und witterungsbeständige Aluminium-Teleskop-Bohle.

- + Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität und leichte Reinigung
- + Variable Standfläche von ca. 1,75 m - 3,50 m nutzbar
- + Mit dem optional erhältlichen Zubehör erhält man eine komplette Arbeitsbühne; diese ist durch die fest miteinander verbundenen Teile mit einem Griff zu versetzen
- + Max. erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,00 m
- + Bei Einsatz des TeleSets absolut sicherer Stand durch breite Quertraversen
- + Belastbar bis 200 kg

i BoardStand: Aufnahmeböcke der Teleskop-Bohle zur Erstellung einer Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,50 m

TeleSet: Verbreiterung der Aufstellfläche und variable Höhenverstellung der Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,60–0,80 m

Ersatzteile/Zubehör:

- + Traversenfußkappe 61,5 x 20 mm schwarz / TeleSet Art.-Nr. 201935
- + Fußkappe BoardStand Art.-Nr. 201942



Gesamtbelastung max.

200
kg










Technik-Clip
ansehen



TeleBoard®
System

Alu-Teleskop-Bohle

Art.-Nr.	123701	123718
 kg	12,0 kg	13,5 kg
	ca. 1,75 m	ca. 2,05 m
	ca. 3,00 m	ca. 3,50 m
	ca. 0,30 m	
	ca. 0,07 m	
	A (ca.)	min. 2,60 m max. 2,80 m
	B (ca.)	min. 0,60 m max. 0,80 m
	A (ca.)	ca. 2,50 m
	B (ca.)	ca. 0,50 m
	A (ca.)	ca. 3,00 m
	B (ca.)	max. 1,00 m



13

NonSlip



NonSlip (2 Stk.)
im Lieferumfang enthalten

NonSlip

Gewicht kg	0,2
Art.-Nr.	123756

BoardStand



BoardStand (2 Stk.)

BoardStand

Gewicht kg	4,0
Art.-Nr.	123732

TeleSet



TeleSet (2 Stk.)

TeleSet

Gewicht kg	2,0
Art.-Nr.	123749



RegalLeitern

14

STABILO
Professional


Stufen-RegalLeiter, einhängbar	136
Stufen-RegalLeiter, Rundrohr-Schienenanlage	137
Stufen-RegalLeiter, T-Schienenanlage	138
Stufen-RegalLeiter Doppelregal, Rundrohr Schienenanlage	139
Kopffahrwerke	140
Federrollen	140
Systemteile Rundrohr- und T-Schienenanlage	140
Handlauf und Haltestange	140


Stufen-Regalleiter, einhängbar

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhänggehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).

- + Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhänghöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

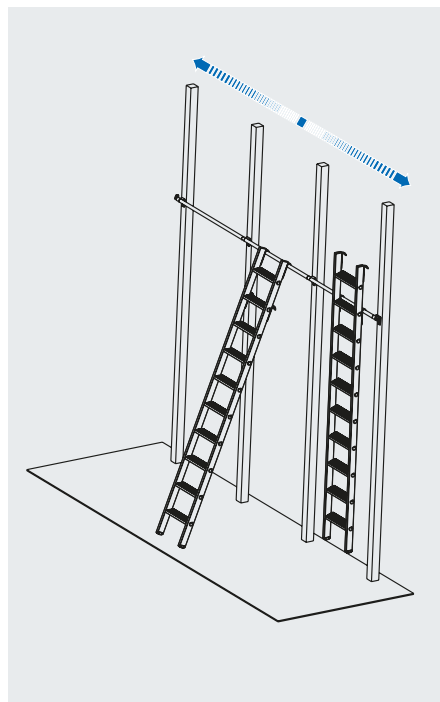


Stufenanzahl				6	7	8	10	12	15	
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80	
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80	
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95	
		D ca.	m	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65	
		E ca.	m	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40	
Produktgewicht ca.			kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0	
			Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
			Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
			Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-Nr. mit 1 Paar Einhängehaken				125101	125118	125125	125132	125149	125156	
Art.-Nr. mit 2 Paar Einhängehaken				125163	125170	125187	125194	125200	125217	

Stufen-RegalLeiter, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm).

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



i Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhänghöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

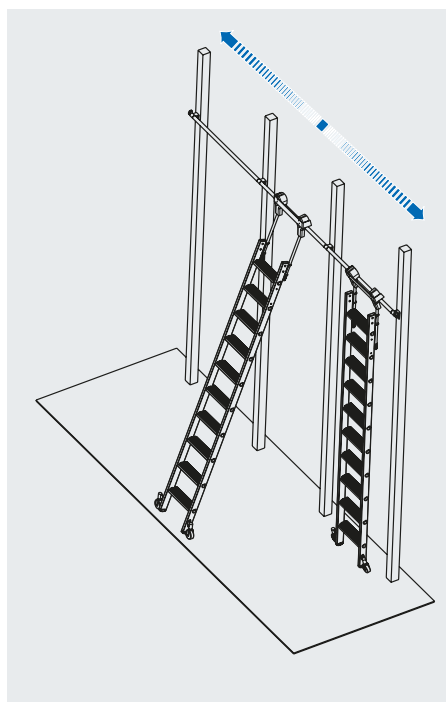

 SafetyServices
Seite 266

 Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259




Stufenanzahl				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D ca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E ca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Produktgewicht ca.		kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3
	Breite (B) ca.		m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.		m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.		m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
	Art.-Nr.			819314	819321	819338	819345	819352	819369	819376	819383

Stufen-Regalleiter, T-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für T-Schienenanlage.

- + Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


i Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

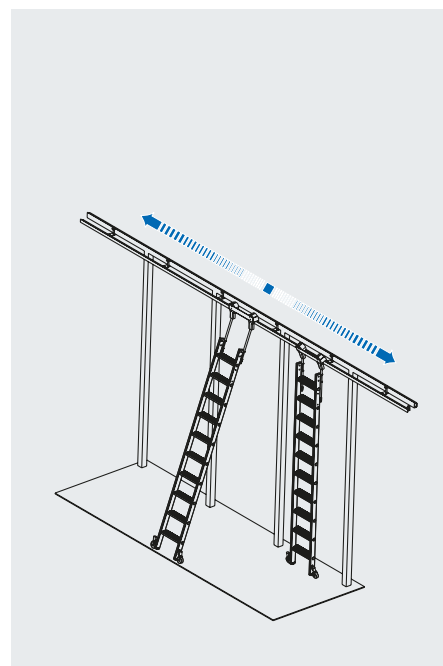

SafetyServices
Seite 266



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259


Stufenanzahl				6	7	8	9	10	11	12	13
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D ca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E ca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Produktgewicht ca.	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
											
Breite (B) ca.			m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tiefe (T) ca.			m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Länge (L) ca.			m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85
Art.-Nr.				815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682

Stufen-RegalLeiter Doppelregal, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Zwei Laufwerke am oberen Ende mit Bremse und gleitgelagerten Rollen
- + Gangbreite max. 1,60 m
- + Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an sowie Regallänge und Gangbreite.

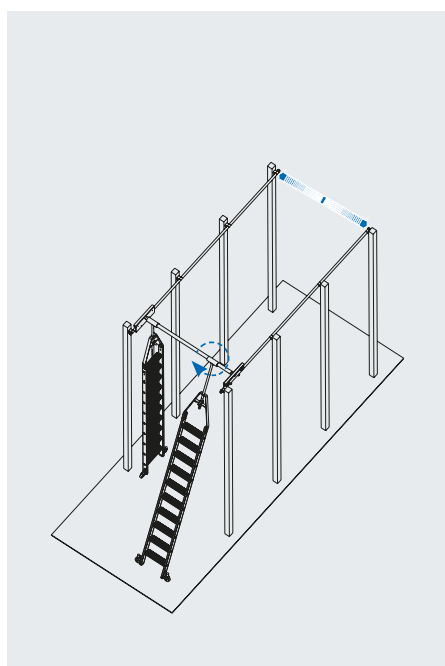

 SafetyServices
Seite 266

 Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Stufenanzahl			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
	C2 ca.	m	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,40
	D ca.	m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10
	E ca.	m	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Produktgewicht ca.		kg	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
	Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Art.-Nr.			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

Einzelteile Regalleitern

STABILO[®]
Professional

Kopffahrwerk System T-Schiene

+ Passend für T-Schienenanlage

Art.-Nr. 815262

STABILO[®]
Professional

Kopffahrwerk System Rundrohr

+ Passend für Alu-Rundrohr-Schienenanlage

Art.-Nr. 815095

STABILO[®]
Professional

Federrolle links für Regalleitern

Art.-Nr. 815163

STABILO[®]
Professional

Federrolle rechts für Regalleitern

Art.-Nr. 815156

STABILO[®]
Professional

Alu-Rundrohr-Schienenanlage

+ Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen

Art.-Nr. 810212

Art.-Nr. 810175

Art.-Nr. 810199

Art.-Nr. 810205

Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang

Art.-Nr. 810175

Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang, eloxiert

Art.-Nr. 810182

Zwischenhalter

Art.-Nr. 810199

Halter mit Endanschlag rechts

Art.-Nr. 810205


Halter mit Endanschlag links

Art.-Nr. 810212


STABILO[®]
Professional

T-Schienenanlage

+ Kein Bohren am Regal
 + Zwischenhalter wird auf das Maß Ihres Regals gefertigt
 + Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen



Art.-Nr. 815217



Art.-Nr. 815224

Art.-Nr. 815200

T-Schiene, Stahl verzinkt 3.000 mm lang

Art.-Nr. 815200

Zwischenhalter

Art.-Nr. 815217

Endanschlag links/rechts

Art.-Nr. 815224

Lasche für Profilstoß (verbindet T-Schienen miteinander)

Art.-Nr. 815279

STABILO[®]
Professional

Alu-Handlauf

+ Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern sowie Stehleitern
 + Lieferung incl. Befestigungsmaterial

8–10 Stufen

Art.-Nr. 817327

11–18 Stufen

Art.-Nr. 817334

STABILO[®]
Professional

Alu-Haltestange

+ Einschiebbar
 + Mit Befestigungslasche

Art.-Nr. 817341

PodestLeitern

15

STABILO
Professional

PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar gemäß DIN EN 131-7	142
PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar Profilrost mit R13-Stufen gemäß DIN EN 131-7	143
PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar gemäß DIN EN 131-7	144
PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar Profilrost mit R13-Stufen gemäß DIN EN 131-7	145
Ersatzteile für PodestLeitern	146
Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic	148
PodestLeiter Vario kompakt gemäß DIN EN 131-7	150



Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821041 und Art.-Nr. 821515 (2x)


STABILO®
Professional

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar (gem. EN 131-7)

Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.


- + Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
- + KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör:




Für einen sicheren Auf- und Abstieg empfehlen wir die Nutzung von Handläufen.

Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522



Selbstschließende Durchgangssperre


Art.-Nr. 821492



Praktische, klemmbare Werkzeugablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

Art.-Nr. 210852



Stufenanzahl incl. Plattform				2	3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		D ca.	m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	29,2	32,2	35,7	39,0	42,3	53,9	65,4
Art.-Nr.				821003	821010	821027	821034	821041	821058	821065

Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl				2	3	4	5	6	7	8
Produktgewicht pro Handlauf ca.			kg	—	—	1,1	—	1,5	—	1,8
Art.-Nr. Handlauf				—	—	821508	—	821515	—	821522

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)

Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.


- + Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 180 mm tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße 600 x 720 mm, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
- + Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
- + KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör:



Für einen sicheren Auf- und Abstieg empfehlen wir die Nutzung von Handläufen.

Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522



Selbstschließende Durchgangssperre

Art.-Nr. 821492



Praktische, klemmbare Werkzeugablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

Art.-Nr. 210852



BG Bau-Förderung
50%
BG-Bau-Förderung



SafetyServices
Seite 266




wasatec
Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821287 und Art.-Nr. 821515 (2x)



Stufenanzahl incl. Plattform				2	3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		D ca.	m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	29,0	32,0	35,5	38,7	42,0	53,5	65,2
Art.-Nr.				820983	821256	821263	821270	821287	821294	821300

Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl				2	3	4	5	6	7	8
Produktgewicht pro Handlauf ca.			kg	–	–	1,1	–	1,5	–	1,8
Art.-Nr. Handlauf			–	–	–	821508	–	821515	–	821522



Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821096 und Art.-Nr. 821515 (4x)

STABILO
Professional

PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar (gem. EN 131-7)

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.


- + Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten.
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Beidseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
- + KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör:




Für einen sicheren Auf- und Abstieg empfehlen wir die Nutzung von Handläufen.

Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522



Selbstschließende Durchgangssperre

Art.-Nr. 821492



Praktische, klemmbare Werkzeugablagerschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

Art.-Nr. 210852



Stufenanzahl incl. Plattform			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70
		B ca.	m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70
2		D ca.	m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70
Grundfläche B x L ca.			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	34,9	40,5	46,0	51,6	57,8
Art.-Nr.				821072	821089	821096	821102	821119
Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl			3	4	5	6	7	8
Produktgewicht pro Handlauf ca.			kg	1,1	1,5		1,8	
Art.-Nr. Handlauf				821508	821515		821522	

Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.


- + Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 180 mm tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße 600 x 720 mm, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
- + Beidseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
- + KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zubehör:



Für einen sicheren Auf- und Abstieg empfehlen wir die Nutzung von Handläufen.

Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522



Selbstschließende Durchgangssperre

Art.-Nr. 821492



Praktische, klemmbare Werkzeugablageschale für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

Art.-Nr. 210852



BG Bau-Förderung
50%
BG-Bau-Förderung



SafetyServices
Seite 266



wasatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821331 und Art.-Nr. 821515 (4x)



Stufenanzahl incl. Plattform			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70
		B ca.	m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,95
2		D ca.	m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	34,7	40,2	45,6	51,1	57,2
Art.-Nr.				821317	821324	821331	821348	821355

Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl		3	4	5	6	7	8
Produktgewicht pro Handlauf ca.		kg	1,1	1,5	1,8		
Art.-Nr. Handlauf			821508	821515	821522		

STABILO
Professional

Ersatzteile Podestleitern

										
Artikeltyp	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		Steigteil Alu-gerieft	Steigteil R13	Stützteil	Plattform für einseitige Podestleiter Alu-gerieft	Plattform für beidseitige Podestleiter Alu-gerieft	Plattform für einseitige Podestleiter Profilst R13	Plattform für beidseitige Podestleiter Profilst R13
	821003	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	2	259028	–	259165	259233	–	–	–
	821010	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	3	259035	–	259172	259233	–	–	–
	821027	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	4	259042	–	259189	259233	–	–	–
	821034	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	5	259059	–	259196	259233	–	–	–
	821041	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	6	259066	–	259202	259233	–	–	–
	821058	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	7	259073	–	259219	259233	–	–	–
	821065	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft	8	259080	–	259226	259233	–	–	–
	821072	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft	2 x 3	259035	–	–	–	259240	–	–
	821089	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft	2 x 4	259042	–	–	–	259240	–	–
	821096	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft	2 x 5	259059	–	–	–	259240	–	–
	821102	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar ALU-gerieft	2 x 6	259066	–	–	–	259240	–	–
	821119	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft	2 x 7	259073	–	–	–	259240	–	–
	821126	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft	2 x 8	259080	–	–	–	259240	–	–
 	820983	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	2	–	259097	259165	–	–	259479	–
	821256	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	3	–	259103	259172	–	–	259479	–
	821263	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	4	–	259110	259189	–	–	259479	–
	821270	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	5	–	259127	259196	–	–	259479	–
	821287	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	6	–	259134	259202	–	–	259479	–
	821294	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	7	–	259141	259219	–	–	259479	–
	821300	Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilst R13	8	–	259158	259226	–	–	259479	–
 	821317	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 3	–	259103	–	–	–	–	259486
	821324	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 4	–	259110	–	–	–	–	259486
	821331	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 5	–	259127	–	–	–	–	259486
	821348	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 6	–	259134	–	–	–	–	259486
	821355	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 7	–	259141	–	–	–	–	259486
	821362	Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilst R13	2 x 8	–	259158	–	–	–	–	259486

	Plattformgeländer für einseitig begehbbare Podestleiter incl. Knieleiste	Plattformgeländer für beidseitig begehbbare Podestleiter incl. Knieleiste	Knotenblechset einseitige Podestleiter	Knotenblechset beidseitige Podestleiter	Basisstrebe einseitige Podestleiter	Basisstrebe beidseitige Podestleiter	Fahrrolle ungebremst* Ø 125 mm	Fahrrolle gebremst* Ø 125 mm	Fußstopfen	Schrauben-Sicherheitskappen
2	259394	–	259455	–	259516	–	820488	820495	211231	213754
3	259394	–	259455	–	259271	–	820488	820495	211231	213754
4	259394	–	259455	–	259288	–	820501	820518	211231	213754
5	259394	–	259455	–	259295	–	820587	820594	211231	213754
6	259394	–	259455	–	259301	–	820525	820532	211231	213754
7	259394	–	259455	–	259318	–	820549	820556	211231	213754
8	259394	–	259455	–	259325	–	820563	820570	211231	213754
2 x 3	–	259400	–	259462	–	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	–	259400	–	259462	–	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	–	259400	–	259462	–	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	–	259400	–	259462	–	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	–	259400	–	259462	–	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	–	259400	–	259462	–	259387	820563	820570	211231	213754
2	259394	–	259455	–	259516	–	820488	820495	211231	213754
3	259394	–	259455	–	259271	–	820488	820495	211231	213754
4	259394	–	259455	–	259288	–	820501	820518	211231	213754
5	259394	–	259455	–	259295	–	820587	820594	211231	213754
6	259394	–	259455	–	259301	–	820525	820532	211231	213754
7	259394	–	259455	–	259318	–	820549	820556	211231	213754
8	259394	–	259455	–	259325	–	820563	820570	211231	213754
2 x 3	–	259400	–	259462	–	259332	820488	820495	211231	213754
2 x 4	–	259400	–	259462	–	259349	820501	820518	211231	213754
2 x 5	–	259400	–	259462	–	259356	820587	820594	211231	213754
2 x 6	–	259400	–	259462	–	259363	820525	820532	211231	213754
2 x 7	–	259400	–	259462	–	259370	820549	820556	211231	213754
2 x 8	–	259400	–	259462	–	259387	820563	820570	211231	213754

* Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausführung.

Teleskop-Plattformleiter SkyMatic

Einseitig begehbare, fahrbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und umlaufendem Geländer. Sicheres und bequemes Arbeiten kombiniert mit schneller und einfacher Handhabung.

- + Fahrbare, höhenverstellbare Alu-Plattformleiter nach DIN EN 131-7, einseitig begehrbar, mit großer Standplattform incl. 4-seitigem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Komfortable und einfache Handhabung – mit Aufklappen der Leiter werden alle Geländer und Sicherheitstüren automatisch positioniert
- + Bei der Ausführung 1x3 bis 1x5 Sprossen können Arbeitshöhen von ca. 2,80 m – 3,30 m und bei Ausführung 1x5 bis 1x9 Arbeitshöhen von ca. 3,30 m – 4,35 m erreicht werden
- + Maximale Flexibilität und Einsatz auf Treppen und Absätzen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- + Höhenverstellung komfortabel und leichtgängig durch patentiertes ClickMatic-System
- + Rundum gesicherter Arbeitsplatz nach TRBS 2121-2 durch dreiseitigen Geländerkorb und selbstschließende Durchgangssperre
- + Plattformgröße 600 x 500 mm aus rutschhemmendem Aluminiumprofil
- + Leichtgängiger Schnellverschluss an der Plattform sorgt für zusätzliche Standsicherheit und verhindert ein ungewolltes Zusammenklappen der Leiter
- + 150 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (200 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Stabile gebördelte Sprossen-Holmverbindung mit bündigem Übergang zur Plattform
- + Zwei stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leicht und bequem mit einer Hand verfahrbar durch zwei in die Traverse integrierte Bockrollen
- + Geringe Standbreite, ideal für objektnahes Arbeiten
- + Bei Art.-Nr. 832948 sorgen beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger für noch mehr Standsicherheit. Ab Ausführung 1x7 Sprossen (6 Sprossen plus Plattform) müssen die Ausleger verwendet werden
- + Platzsparend verstaubar durch kompakte Klappmaße - Fixierbänder verhindern ungewolltes Auseinanderklappen
- + Lieferung inklusive einer passenden, klettbaren Werkzeugtasche, die dank eines abnehmbaren Schulterriemens vielseitig und überall einsetzbar ist
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 832924 (1x5)



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



BG Bau-Förderung
50%
BG-Bau-Förderung


Sprossenanzahl incl. Plattform				3	4	5	5	6	7	8	9
1		A bis ca.	m	2,80	3,05	3,30	3,30	3,60	3,85	4,10	4,35
		B ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,30	1,60	1,85	2,10	2,35
2		C ca.	m	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
		D ca.	m	1,90	2,20	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,50
Traversenbreite ca.			m	0,90			0,90				
Grundfläche B x L ca.			m	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Produktgewicht ca.			kg	23,8			30,6				
	Breite (B) ca.		m	0,80			0,80				
	Tiefe (T) ca.		m	0,50			0,50				
	Länge (L) ca.		m	2,25			2,80				
Art.-Nr.				832924			832948				



Rundum gesicherter Arbeitsplatz durch 3-seitigen Geländerkorb und selbstschließende Durchgangssperre



600 x 500 mm große, rutschhemmende Alu-Plattform



Extra hohe Fußleiste – mit 150 mm Höhe 200 % höher als von der Norm vorgegeben



Durch integrierte Rollen leicht zu verfahren



Schnellverschluss für zusätzliche Standsicherheit und gegen ungewolltes Zusammenklappen



Komfortable, leichtgängige Höhenverstellung durch das patentierte ClickMatic-System




Stufenlos verstellbare Ausleger (Art.-Nr. 832948)



Incl. klettbarer Werkzeugtasche mit abnehmbarem Schulterriemen

Aufstellvarianten:


Platzsparend zu verstauen:
separates Gurtband sichert gegen unbeabsichtigtes Ausklappen

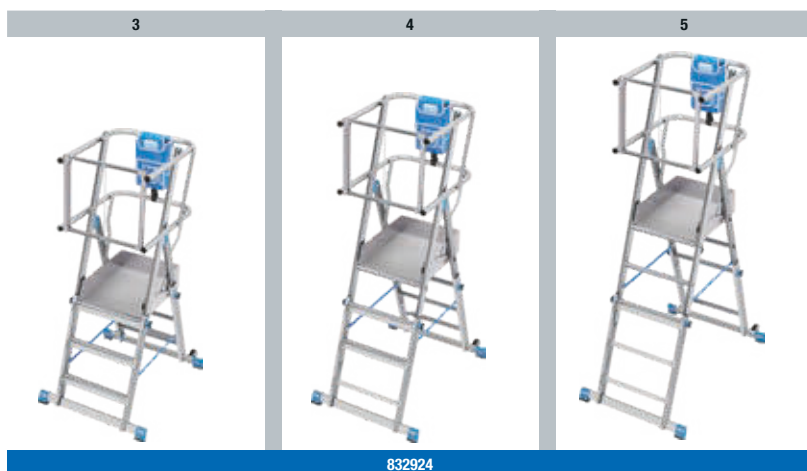

832924



Einsatz auf Treppen und Absätzen durch beidseitige Höhenverstellung in allen Varianten möglich.

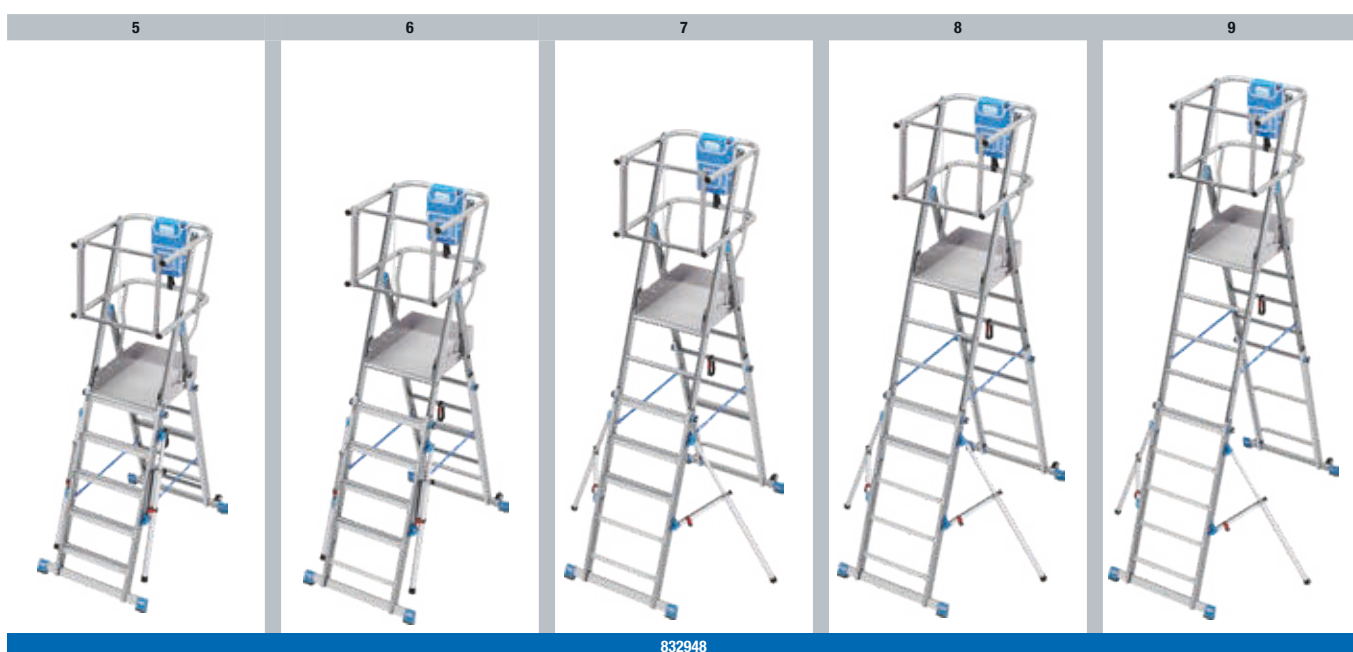


832948

PodestLeiter Vario kompakt (gem. EN 131-7)

Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit geringer Grundfläche, Auswahlmöglichkeit zwischen Traverse und Ballastierung für die Anwendung in schmalen Regalgängen.

- + Große Plattform 650 x 545 mm mit geriefter Oberfläche
- + Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
- + Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- + Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- + Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenzahl incl. Plattform				5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
1		A bis ca.	m	3,10	3,40	3,65	3,90	4,10	3,90	4,10	4,35	4,75	4,35	4,75	5,30
		B ca.	m	1,10	1,40	1,65	1,90	2,10	1,90	2,10	2,35	2,75	2,35	2,75	3,30
2		D ca.	m	2,15	2,45	2,70	3,00	3,15	3,00	3,15	3,40	3,80	3,40	3,80	4,35
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	48,0	73,0	110,0	111,5	130,0	70,0	71,0	90,0	146,0	54,0	81,0	124,0
Ballastierung			kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	80,0	20,0	40,0	60,0
Aufstellfläche Breite max. ca.			m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Aufstellfläche Tiefe max. ca.			m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Art.-Nr.				833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372

SteigLeitern und SchachtLeitern

16

Beschreibung SteigLeitern und SchachtLeitern	152
Normen/Vorgaben an SteigLeitern	153
SteigLeitern nach DIN 18799-1 Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen	154
SteigLeitern nach DIN 14094-1 Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen – Teil 1	155
SteigLeitern nach DIN EN ISO 14122-4 Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen – Teil 4	156
Systemteile	157

Steigleitern und Schachtleitern

Steigleitern

Steigleitern sind die ideale Steigsystemlösung, wenn es um einen sicheren und dauerhaften Zugang an Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, auch in großen Höhen, geht wie z. B.:

- + Aufstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an Gebäuden, Maschinen- und Regalanlagen
- + Fluchtweg als Notleiteranlage an Gebäuden

Steigleitern sind in einem modularen Baukastensystem konzipiert. Das System ermöglicht es selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent zu montieren.

Das umfangreiche Zubehörsortiment deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab, welche die baulichen Gegebenheiten vor Ort verlangen.



Bei der Planung von ortsfesten Leitern empfehlen wir Ihnen, die zuständigen Behörden so früh wie möglich mit einzubeziehen.

Schachtleitern

Schachtleitern gibt es in zwei verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Materialien je nach Einsatzzweck wie z. B.:

- + Sicherer Abstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten in Kläranlagen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Deponien, Rückhaltebecken und sonstige Schachtanlagen

Für das sichere Ein- und Aussteigen stehen verschiedene Einstiegshilfen zur Verfügung.

DIN und DGUV fordern u. a.:

Schachtleitern müssen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben, die sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht, z. B.: Haltestangen oder Haltegriffe.

Einstiegshilfen entsprechen:

DIN 19572 (Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte)

Schachtleitern entsprechen:


DIN EN 14396 (Ortsfeste Steigleitern für Schächte)

Steigleiter mit Rückenschutzkorb



Ausstieg aus der Steigleiter
incl. automatisch schließender
Durchgangssperre und Ausstiegstritt

Schachtleiter 1,96 m lang

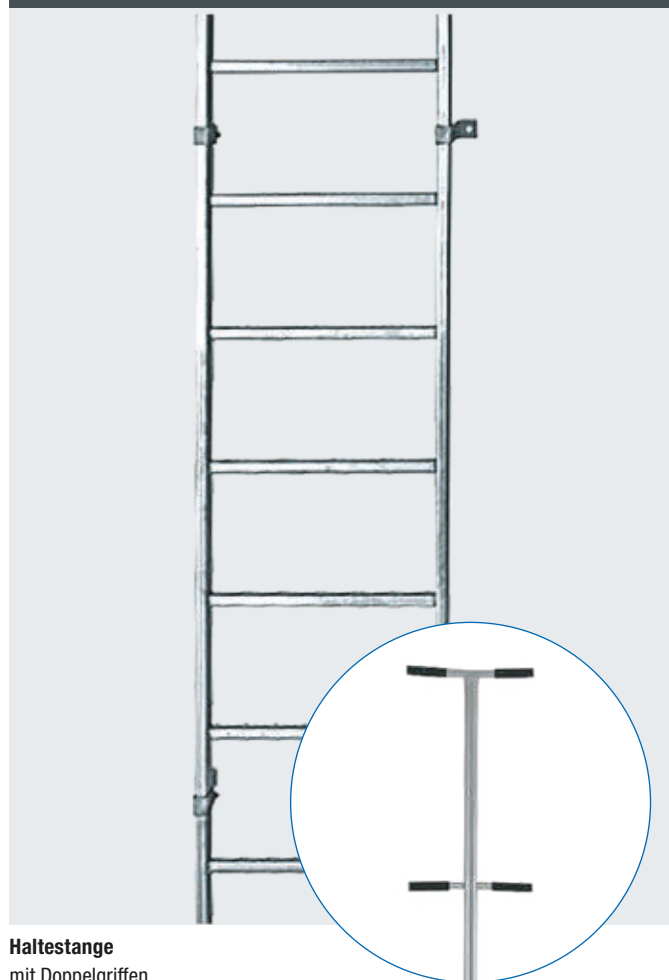

Haltestange
mit Doppelgriffen

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog „Steigleitern“ an!



Normen/Vorgaben an SteigLeitern

DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen

(Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen)

Geltungsbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

DIN 18799-3 – Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen

(Teil 3: Zubehörteile)

DIN 14094-1 – Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen

(Teil 1: Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, Haltevorrichtung, Podeste)

Geltungsbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können.

Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen – bei Planung immer die Brandschutzbehörden mit einbinden.

DIN EN ISO 14122-4 – Sicherheit von Maschinen –

Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen

(Teil 4: Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen)

Geltungsbereich: Als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen und maschinellen Anlagen. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.

Sie wünschen
ausführlichere
Informationen?

Dann fordern Sie jetzt
unseren Katalog
„SteigLeitern“ an!



SteigLeiter, einzügig

In Stahl- und Aluminium-
Ausführung erhältlich.



SteigLeiter, mehrzügig

In Stahl- und Aluminium-
Ausführung erhältlich.



Steigleitern nach DIN 18799-1

Ortsfeste Steigleiter an baulicher Anlage

Certificate
DIN 18799-1
Norm

Einsatzbereiche


z. B. für Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden.

⚠ Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:


- + Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz oder Steigschutz vorhanden sein
- + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- + Die Sprossenvorderkante muss mindestens einen Abstand zur Wand von 200 mm aufweisen; bei Vorsprüngen mindestens noch 150 mm
- + Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch einzügig über 10 m mit Steigschutz und Ruhepodesten ausgeführt werden
- + Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile mindestens 1,68 m höher geführt werden
- + Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen
- + An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich. Diese Absturzsicherungen sind entweder als Geländer jeweils mit min. 1.500 mm Länge von der Mittelachse der Steigleiter links und rechts auszuführen, oder von der Ausstiegsstelle in die Ausstiegsfläche als weitergeführte Geländer mit einer Mindestlänge von 2.000 mm
- + Um einen Absturz durch eine Öffnung im Geländer zu verhindern, muss diese mit einer Durchgangssperre versehen sein
- + Es sind Maßnahmen vorzusehen, die das Besteigen der Steigleiter durch unbefugte Personen verhindern

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

Steigleiter, einzügig

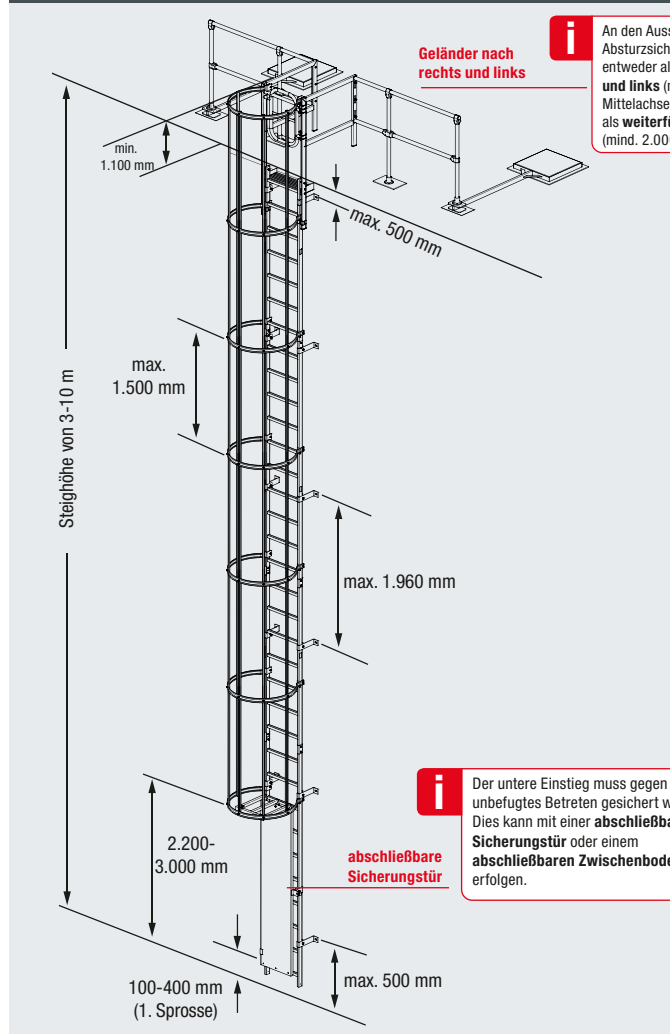

Steigleiter, mehrzügig

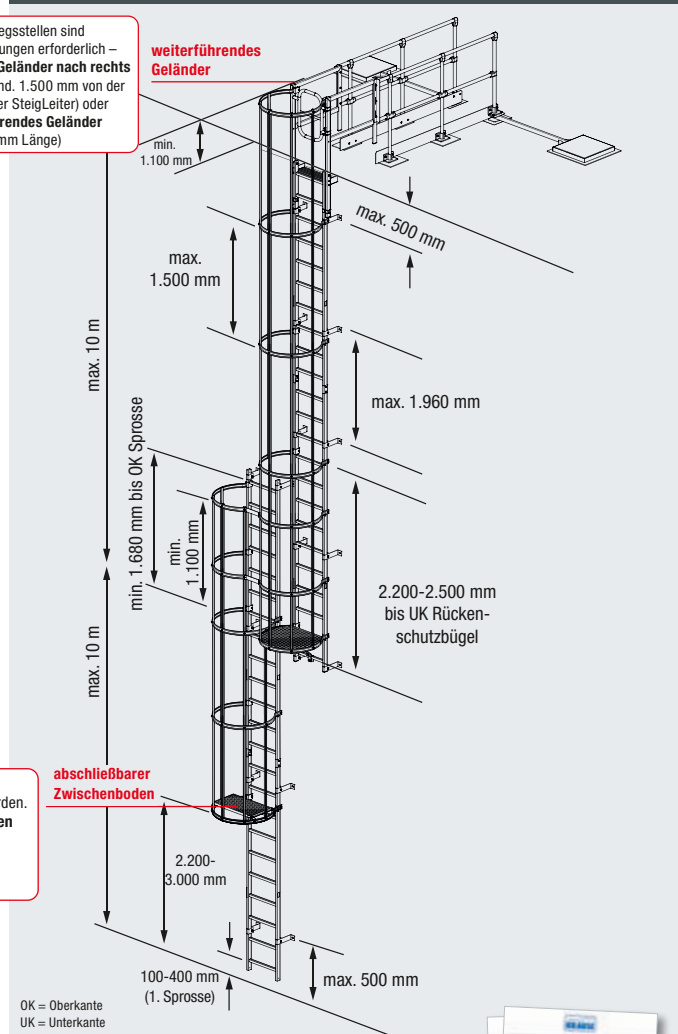

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog „Steigleitern“ an!



SteigLeitern nach DIN 14094-1

Notleiteranlagen

Certificate
DIN 14094-1
Norm

Einsatzbereiche

Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen.


Planung und Benutzung

Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt.


 Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:

- + Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden, Steigschutz ist nicht zulässig
- + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten
- + Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern mindestens 1.680 mm höher geführt werden
- + Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

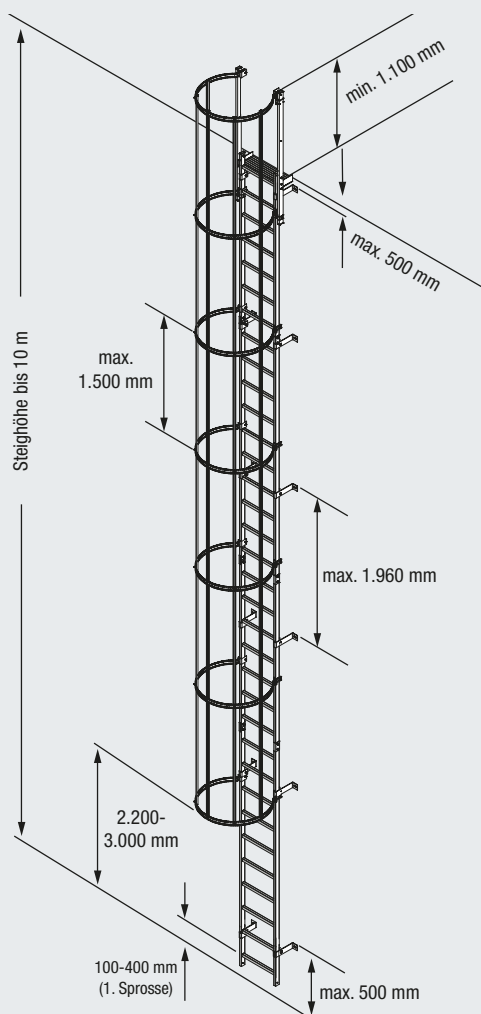SteigLeiter, **einzigig**

SteigLeiter, mehrzünftig

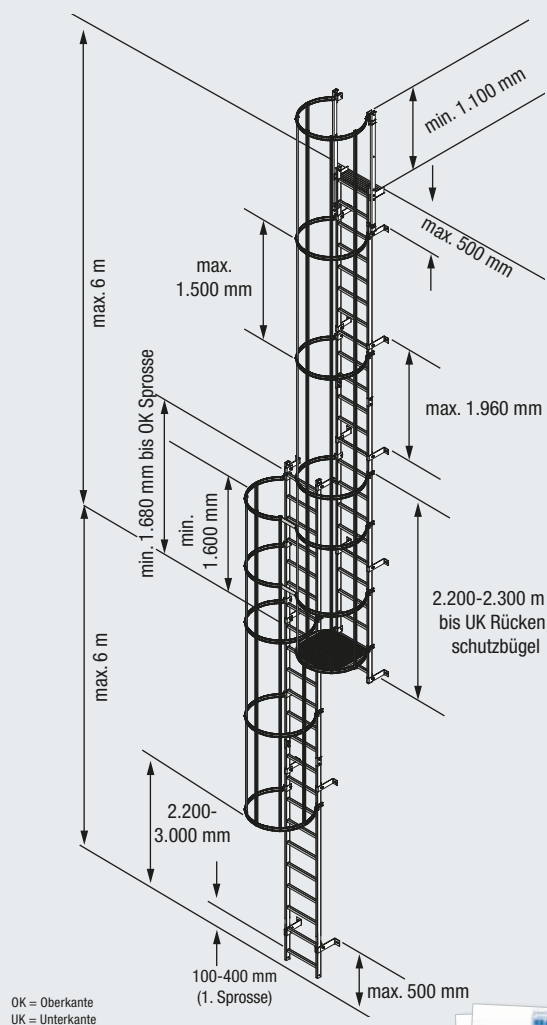

16

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog „**SteigLeitern**“ an!



Steigleitern nach DIN EN ISO 14122-4

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen

Certificate
DIN EN ISO 14122-4
Norm

Einsatzbereiche

Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen

Planung und Benutzung


Steigleitern an maschinellen Anlagen erlauben den Zugang für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.

! Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:


- + Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein
- + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter mit Rückenschutz versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 6 m nicht überschreiten
- + Bei Steigleitern mit Steigschutz sind diese ab 12 m Steighöhe mit einer Ruhebühne auszustatten
- + Bei mehrzügigen Leitern ist im Umsteigebereich zwischen den beiden Leiterzügen ein zusätzlicher Handlauf Art.-Nr. 836366 erforderlich
- + Für seitliche Überstiege können die Leiternteile höher geführt werden
- + Die Spaltgröße zur Austrittsfläche muss zwischen 60 mm und 75 mm betragen; zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen
- + An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe DIN EN ISO 14122-3
- + An dem Ausstieg ist eine Durchgangssperre Art.-Nr. 837059 erforderlich

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

Steigleiter, einzügig

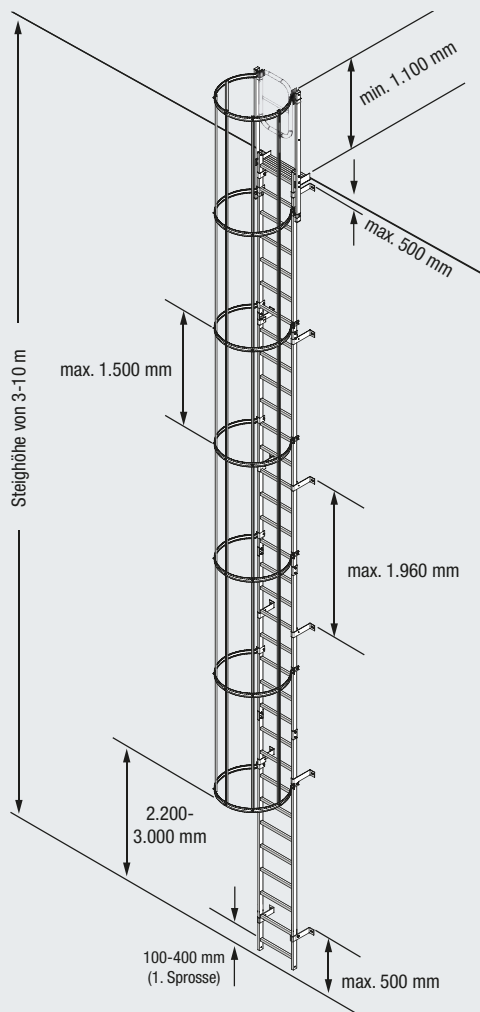

Steigleiter, mehrzügig

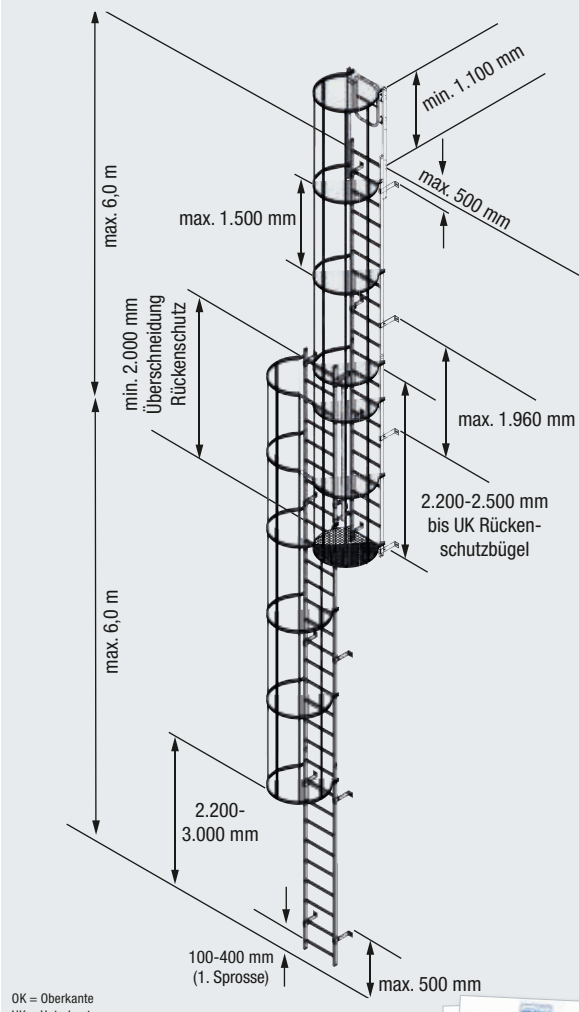

OK = Oberkante
UK = Unterkante

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog „Steigleitern“ an!



Systemteile

Steigleiternteile

Leiterenteil in m	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Leiterenteil 0,84	Stahl, verzinkt	4,4	837103
	Aluminium	1,5	838308
Leiterenteil 1,40	Stahl, verzinkt	7,5	837097
	Aluminium	2,5	838292
Leiterenteil 1,96	Stahl, verzinkt	10,3	835536
	Aluminium	3,5	838001
Leiterenteil 2,80	Stahl, verzinkt	14,8	835543
	Aluminium	5,0	838018
Leiterenteil 3,64	Stahl, verzinkt	19,2	835550
	Aluminium	6,5	838025



Abb. zeigt Leiterenteil 3,64 m

Leiterverbinder

+ Incl. Verbindungsschrauben

Ausführung	Gewicht kg	Länge mm	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	0,2	100	835529
für Aluminium	0,2	100	838032
für Stahl, verzinkt	2,3	1.000	835482
für Aluminium	2,3	1.000	838049



Fußplatte

- + Zur Bodenbefestigung der Steigleiter
- + 120 x 120 mm
- + Bohrungen: Ø 15 mm

Höhe in mm	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
240	Stahl, verzinkt	1,2	835123
	Aluminium	0,4	838131
750	Stahl, verzinkt	2,3	836991



Abb. zeigt Art.-Nr.: 835123

Ausstiegsholm, einseitig

+ Incl. Klemme und Schraube

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	3,7	835772
für Aluminium	3,7	838209



Rückenschutzbügel Ø 700 mm

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	2,4	835420
Aluminium	0,8	838056



Umsteigebühne

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	18,6	835444
für Aluminium	18,6	838117



Rückenschutzbügel, ¾ Ausführung

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	1,6	835437
Aluminium	0,7	838063



Verbinder für Doppelring

+ Verbindet zwei Rückenschutzbügel
¾ Ausführung


Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	0,6	835413
Aluminium	0,1	838070



Rückenschutz-Strebe

- + Länge 3.000 mm
- + Incl. Strebenverbinder aus Metall, Klemmschrauben und Lamellenstopfen

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	2,5	835567
Aluminium	1,1	838094



Handlauf im Umsteigebereich

- + Zwischen den Leiterholmen nach DIN EN ISO 14122-4 erforderlich
- + Passend für Stahl- und Aluminiumleiter

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	9,0	836366



Systemteile

Grundpodest

- + Stahl verzinkt
- + Geländer an einer Längs- und Stirnseite
- + Zur Erfüllung der DIN 14094-1 ist das Zusatzgeländer Art.-Nr. 837547 zwingend mitzubestellen. Somit ist bei allen Wandhaltern keine Lücke zum Rückenschutzkorb größer als 120 mm
- + Gitterrost mit Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R12
- + Fußleistenhöhe von 100 mm nach DIN 14094-1 (2017)



Größe	in mm	1.000 x 1.000
Gewicht	ca. kg	84,0
Art.-Nr.		835574

Erweiterungspodest

- + Stahl verzinkt
- + Mit Gitterrost und einer Konsole
- + Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbindung
- + Erweiterungspodeste können beliebig aneinander geschraubt werden
- + Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen



Größe	in mm	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Gewicht	ca. kg	41,6	63,0
Art.-Nr.		835581	837004

Zusatzgeländer

- + Schließt die Lücke zwischen Podest und Rückenschutzkorb
- + Variabel für alle Wandhalter einstellbar



Ausführung	Stahl verzinkt	
Gewicht	ca. kg	4,0
Art.-Nr.		837547

Übergang

- + Mit Stahl verzinktem Gitterrost

i Empfehlung: Für die Befestigung des Überganges verstellbare Wandhalter oder Fußplatten und falls notwendig das passende Leiternteil mitbestellen



Ausführung	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt 450 mm	836304
für Stahl, verzinkt 750 mm	836311
für Stahl, verzinkt 900 mm	836328
für Stahl, verzinkt 1.300 mm	836373
für Aluminium 450 mm	836335
für Aluminium 750 mm	836342
für Aluminium 900 mm	836359
für Aluminium 1.300 mm	836380

Ausstiegsgeländer

- + Abgewinkelt
- + Ausladung 450 mm

Abb. 2 St. 835314




Ausführung	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	835314
für Aluminium	838216

Systemteile

Durchgangssperre

- + Breite ca. 650 mm
- + Selbstschließende Sperre nach DIN EN 18799-3 und DIN EN ISO 14122-4
- + Ist an der Austrittsöffnung nach DIN EN ISO 14122-4 zwingend vorgeschrieben
- + Zum Nachrüsten an vorhandene Steigleitern nutzbar
- + Montage links oder rechts möglich
- + Nutzbar für verschiedene Holmquerschnitte (Rund- und Rechteckrohre)

	Ausführung		Art.-Nr.
Austritt	für Aluminium	für Stahl, verzinkt	837059
Podest	für Aluminium	für Stahl, verzinkt	837066

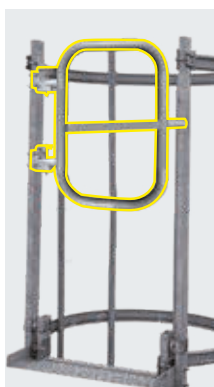

Verlängerung zur Durchgangssperre

- + Zur nachträglichen Montage an KRAUSE-Durchgangssperren
- + Verschließt Durchgänge bis zu 700 mm Breite
- + Selbsttätige Verschlussfunktion der Durchgangssperre bleibt erhalten

Ausführung	Gewicht in kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3,2	837073



Übergangsrahmen

- + Ausführung Stahl, verzinkt
- + Incl. Klemme und Schraube


Ausführung in mm	Art.-Nr.
200	214997
450	215048
750	215055
900	215062



Ausstiegstritt

- + Zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
- + Abmessungen ca. 540 x 150–300 mm
- + Bestehend aus gelochten Sprossen
- + Entspricht auch der aktuellen DIN EN ISO 14122-4 – 2016


Spaltmaß in mm	Ausführung	Art.-Nr.
150	Stahl, verzinkt	836267
200		836274
250		836281
300		836298



Zwischenboden, klappbar

- + Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern
- + 625 x 350 mm
- + Integriert in einem zusätzlichen Rückenschutzbügel
- + Ist mit einem Bügelschloss (nicht enthalten) verschließbar


Ausführung	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	835475
für Aluminium	838124



Ruhepodest, klappbar

- + Incl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Steigleiter


Ausführung	Gewicht in kg	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	4,2	837011



Zugangssperre

- + Alternative zur Notabstiegsleiter bei geringen Steighöhen
- + Gitter kann nur von oben entriegelt werden
- + Schwenkt nach dem Entriegeln selbsttätig zur Seite

Ausführung	Gewicht in kg	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	6,9	837035



Notabstiegsleiter

- + Automatische Entriegelung der Aluminium-Leiter von oben
- + Länge bis zum Boden 3,06 m
- + Abstand Rückenstrebe bis Boden max. 3,00 m
- + Die Mindesthöhe der festen Leiter muss mehr als 6,5 m über Grund betragen

Ausführung	Art.-Nr.
für Stahl, verzinkt	835666
für Aluminium	838148



Sicherungstür

- + Tür schwenkt wahlweise nach links oder rechts auf
- + Durchstiegssperre am oberen Ende
- + Mit bauseitigem Vorhängeschloss verschließbar
- + Einstellbares Verbindungsmittel zum Rückenschutz verhindert das Anstoßen gegen die Wand
- + Ist auch bei einer eingebauten Fallschutzschiene einsetzbar
- + Unbefugtes Aufsteigen wird verhindert

Ausführung	Gewicht in kg	Art.-Nr.
Aluminium	12,1	837578



Sie wünschen
ausführlichere
Informationen?

Dann fordern Sie jetzt
unseren Katalog
„Steigleitern“ an!



Systemteile

Ø Bohrung 15 mm (evtl. Abweichungen gem. unten gezeigten Zeichnungen)

Wandhalter	Art.-Nr.	Gewicht in kg	Abbildung	Lochabstand in mm	Grundplatte in mm
200 mm starr	835239	1,4			
189 – 253 mm	835246	1,4			
100 – 150 mm	835192	1,5			
150 – 200 mm	835208	1,6			
200 – 270 mm	835215	1,9			
270 – 400 mm	835222	2,0			
100 – 150 mm große Grundplatte	835253	2,7			
150 – 200 mm große Grundplatte	835277	2,8			
200 – 270 mm große Grundplatte	835260	3,4			
270 – 400 mm große Grundplatte	835284	3,8			
150 mm starr U-Form	835086 für Stahl 838179 für Aluminium	2,9			
200 mm starr U-Form	835093 für Stahl 838186 für Aluminium	3,2			
400 mm starr U-Form	837646 für Stahl 838278 für Aluminium	9,6 9,8			
150 mm starr V-Form	835109 für Stahl 838155 für Aluminium	2,7			
200 mm starr V-Form	835116 für Stahl 838162 für Aluminium	2,9			
450 mm	837929 für Stahl 837936 für Aluminium	3,3			
500 mm	835338 für Stahl 838193 für Aluminium	4,5			
350 – 550 mm für Stütze	837561 für Stahl 838254 für Aluminium	16,0			
500 – 750 mm	837554 für Stahl	7,8			
460 mm seitlich an Stütze	837912 für Stahl	21,3			
620 mm seitlich an Stütze	837639 für Stahl 838261 für Aluminium	12,3			
200 mm T-Wandhalter	837738 für Stahl 837813 für Aluminium	8,1 8,2			
300 mm T-Wandhalter	837745 für Stahl 837820 für Aluminium	8,8 8,9			
350 mm T-Wandhalter	837660 für Stahl 837837 für Aluminium	9,1 9,2			
400 mm T-Wandhalter	837752 für Stahl 837844 für Aluminium	9,4 9,5			
350 mm L-Wandhalter	837677 für Stahl 837851 für Aluminium	5,8 5,8			
380 mm L-Wandhalter	837769 für Stahl 837868 für Aluminium	5,9 5,9			
480 mm L-Wandhalter	837776 für Stahl 837875 für Aluminium	6,3 6,3			
200 mm U-Wandhalter Sandwichfassade	837653 für Stahl 837783 für Aluminium	9,2 9,2			
250 mm U-Wandhalter Sandwichfassade	837714 für Stahl 837790 für Aluminium	9,6 9,7			
350 mm U-Wandhalter Sandwichfassade	837721 für Stahl 837806 für Aluminium	10,6 10,7			

FahrGerüste

17

MONTO®

Beschreibung **GuardMatic®** System 162

ArbeitsGerüst, ClimTec® max. AH: 7,0 m 164

FaltGerüst, RollTec® max. AH: 2,90 m 166

Beschreibung ProTec®-FahrGerüste-System 168

Die neuen ProTec® – Vorteile im Überblick 169

FahrGerüst, ProTec® max. AH: 12,30 m 170

FahrGerüst, ProTec® XXL max. AH: 12,30 m 172

FaltGerüst, ProTec® XS max. AH: 11,80 m 174

FahrGerüst, ProTec® 1000 max. AH: 12,20 m 176

FaltGerüst, ProTec® XS 1000 max. AH: 11,70 m 178

Beschreibung STABILO®-FahrGerüste-System 180

Die neuen STABILO® – Vorteile im Überblick 182

FaltGerüst max. AH: 3,00 m 183

FahrGerüst, Serie 10 max. AH: 14,40 m 184

FahrGerüst, Serie 50 max. AH: 14,40 m 186

STABILO®
Professional

FahrGerüst, Serie 100 max. AH: 14,50 m 188

FahrGerüst, Serie 500 max. AH: 14,50 m 190

FahrGerüst, Serie 1000 max. AH: 14,30 m 192

FahrGerüst, Serie 5000 max. AH: 14,30 m 194

FahrGerüst, Serie 5500 mit Treppenaufgang max. AH: 12,30 m 196

FahrGerüst-Systemteile 198

Die neue Innovation für maximale Sicherheit in jeder Höhe:

Das KRAUSE **GuardMatic®** System



Maximale Sicherheit bei Auf- und Abbau der KRAUSE-FahrGerüste bei bis zu 45% Zeitersparnis, maximale Stabilität in der Höhe sowie einfacheres Handling und Logistik der Einzelteile – das alles bietet das neue KRAUSE GuardMatic-System®.

Die neu konstruierten Geländerrahmen vereinen Handlauf, Knieleiste und Diagonale in einem Bauteil und können mit Leichtigkeit von der darunterliegenden Belagbühne bzw. vom Boden aus eingehängt werden. Wenn die Anwender die Belagbühne durchsteigen, ist somit immer schon ein Geländer rundum zum Schutz vor Abstürzen vorhanden. Die Anzahl der Einzelteile verringert sich, was auch Transport und Logistik der Fahrgerüste erleichtert. Eine 6-Punkt-Fixierung des neuen GuardMatic-Systems® am Vertikalrahmen sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Für den Auf- und Abbau sowie für den Transport zum Lager oder der Baustelle können die Diagonalstreben platzsparend eingeklappt und fixiert werden.


Die Highlights...



Sichere und einfache Montage durch komplette Integration der Diagonalen



Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe



Die innovative Form der Diagonalen am GuardMatic-System® bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen am Markt



Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer schon ein Rundumschutz vorhanden



Für den Transport oder die Lagerung kann das GuardMatic-System® platzsparend zusammengeklappt und fixiert werden

Die Serien ...

ClimTec® System



ClimTec®
System
Kraftschlüssige
Diagonalen-Verbindung

ProTec® System



ProTec®
System
Halbautomatische kraftschlüssige
Diagonalen-Verbindung

STABILO® Professional



STABILO®
Professional
Selbstsicherndes KRAUSE-
Verriegelungssystem
der Diagonalstreben mit
formschlüssiger Verbindung

Die Geländerrahmen verfügen je nach Serie über form – und/oder kraftschlüssige Diagonalen-Verbindungen mit innovativen Verschlüssen. Für den universellen und häufigen Gebrauch von Heim- und Handwerkern bis zum täglichen harten Einsatz in Handwerk und Industrie.

KRAUSE Gerüste mit GuardMatic-System® erhöhen die Sicherheit, verringern die Rüstzeiten und erleichtern Handling und Transport.

Eben einfach mehr ... FahrGerüst!



i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

ClimTec®
System

Alu-ArbeitsGerüst

Das prämierte Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System® platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe
- + Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m sichergestellt ist
- + Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
- + Das ClimTec® Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
- + Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen.
- + Das ClimTec® Grundgerüst mit erster Aufstockung ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- + Das Grundgerüst mit erster Aufstockung bzw. das Komplettgerüst kann mithilfe der optional erhältlichen Fahrrollen zu einem Transportwagen aufgebaut werden



ClimTec EXTRAS

			
ø 125 mm (4 x)	ø 150 mm (4 x)	10,0 kg	(1 x)
Art.-Nr. 714169	Art.-Nr. 914323	Art.-Nr. 704306	Art.-Nr. 714039




ClimTec[®]
System

NEU

ClimTec[®]
System


Transportwagen

Das Grundgerüst mit erster Aufstockung bzw. das Komplettgerüst kann mithilfe der optional erhältlichen Fahrrollen zu einem Transportwagen aufgebaut werden



Alu-ArbeitsGerüst

Aufbauvarianten:

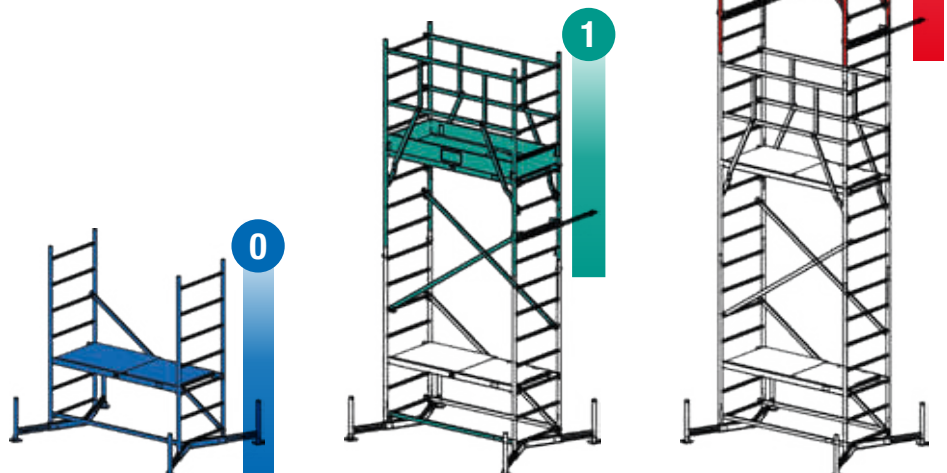

Grundgerüst

Art.-Nr. 710116

1. Aufstockung
GrundgerüstArt.-Nr. 710123
Art.-Nr. 7101162. Aufstockung
1. Aufstockung
GrundgerüstArt.-Nr. 710147
Art.-Nr. 710123
Art.-Nr. 710116

		Grundgerüst	Grundgerüst + 1. Aufstockung	Grundgerüst + 1. + 2. Aufstockung
	A bis ca.	3,00	5,00	7,00
	B ca.	1,00	3,00	5,00
	C ca.	1,95	4,00	6,00
	Aufstellfläche max. m	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45	1,95 x 1,45
	Plattformgröße m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Gerüstfeldlänge m	1,50	1,50	1,50
	Gerüstfeldbreite m	0,65	0,65	0,65
	Gewicht ca. kg	27,5	64,4	100,5
Art.-Nr.			710123	710147
			710116	710123
		710116	710116	710116
		Grundgerüst	1. Aufstockung	2. Aufstockung
	Länge (L) ca. m	2,00	2,15	2,15
	Breite (B) ca. m	0,75	0,75	0,75
	Tiefe (T) ca. m	0,20	0,20	0,25
Gewicht ca. kg		27,5	36,9	36,1

Artikelliste	Art.-Nr.	Grundgerüst	1. Aufstockung	2. Aufstockung
Grundrahmen 1,75 x 0,65 m	715067	2	0	0
Schiebetraverse	714008	4	0	0
Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m	715012	0	1	2
Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m	715029	0	2	0
Diagonale 1,89 m	712707	1	2	2
Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	1
Geländerstrebe 1,59 m	712806	1	1	0
Längsbord 1,50 m	713001	0	2	0
Querbord 0,70 m	713506	0	2	0
Stabilisierungs-Set	714305	0	1	1
Fallstecker	214607	0	7	5
GuardMatic-System®	710673	0	2	2
Spanngurt-Set 25 x 800 mm	214751	0	1	0

Ersatzteile	Art.-Nr.
Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M5 x 65 mm	214584
Sicherungsset Belagbühne M5 x 85 mm	214591
Schiebetraverse (Stück)	714008
Schraubenset für ClimTec®-Traverse M8 x 50 mm	718891
Fallstecker	214607
Ballastgewicht 10 kg	704306
Ausleger	714039
Fahrrollensatz Ø 125 mm	714169
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323
Fahrrolle Ø 125 mm (Stück)	714107
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm	914118
Spanngurt 25 x 800 mm	5000139



RollTec®

FaltGerüst

Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-FaltGerüst für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bei einer max. Arbeitshöhe bis zu 2,90 m.

- + Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüstrahmen und Belagbühne
- + Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten, rutschsicheren Rundsprossen
- + Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
- + Auch zusammengeklappt ergonomisch über Fahrrollen transportierbar
- + Belagbühne mit leichtgängigem Schnellverschluss kann am zusammengeklappten Gerüst für den Transport und platzsparende Lagerung senkrecht eingehängt werden
- + Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
- + Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m



Gerüstfeldlänge: 1,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,65 m

	A bis ca.	m	2,90
	B ca.	m	0,90
	C ca.	m	1,90
	Grundfläche max.	m	0,75 x 1,65
Gewicht		kg	29,9
Art.-Nr.			710734

RollTec®



ProTec® FahrGerüste-System

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen ambitionierter Heim- und Handwerker im universellen und häufigen Einsatz. Auch als Breitaufbau- und Faltgerüst mit maximalen Arbeitshöhen bis zu 12,30 m erhältlich, bietet die ProTec®-Serie Flexibilität und Sicherheit bei Einsätzen in großen Höhen.

TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach den technischen Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen.



max. 200 kg/m²

Unterscheidungsmerkmale der FahrGerüste-Serien ProTec®

		Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Ausleger	Aufstieg über
ProTec® Alu-FahrGerüst Seite 170		2,00 m	0,70 m	12,30 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,30 m 4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,30 m	Vertikalrahmen
ProTec® XXL Alu-FahrGerüst Breitaufbau Seite 172		2,00 m	1,40 m	12,30 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,30 m	Vertikalrahmen
ProTec® XS Alu-FaltGerüst Seite 174		2,00 m	0,70 m	11,80 m	Ø 125 mm bei AH 2,90 m Ø 150 mm höhenverstellbar ab AH 3,80 m	Stahl	2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,80 m 4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 8,80 m	Vertikalrahmen
ProTec® 1000 Alu-FahrGerüst Seite 176		2,00 m	0,70 m	12,20 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	–	4 Ausleger ab AH: 4,20 m	Vertikalrahmen
ProTec® XS 1000 Alu-FaltGerüst Seite 178		2,00 m	0,70 m	11,70 m	Ø 125 mm bei AH 2,90 m Ø 150 mm höhenverstellbar ab AH 3,70 m	–	4 Ausleger ab AH: 3,70 m	Vertikalrahmen


ProTec[®] System

Die neuen Vorteile im Überblick:

45% **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System



Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer ein Geländer vorhanden.




Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe.




Die innovative Form der Diagonalen bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen auf dem Markt.




Ausleger zur Gerüstverbreiterung gehören je nach Gerüsthöhe serienmäßig zum Lieferumfang

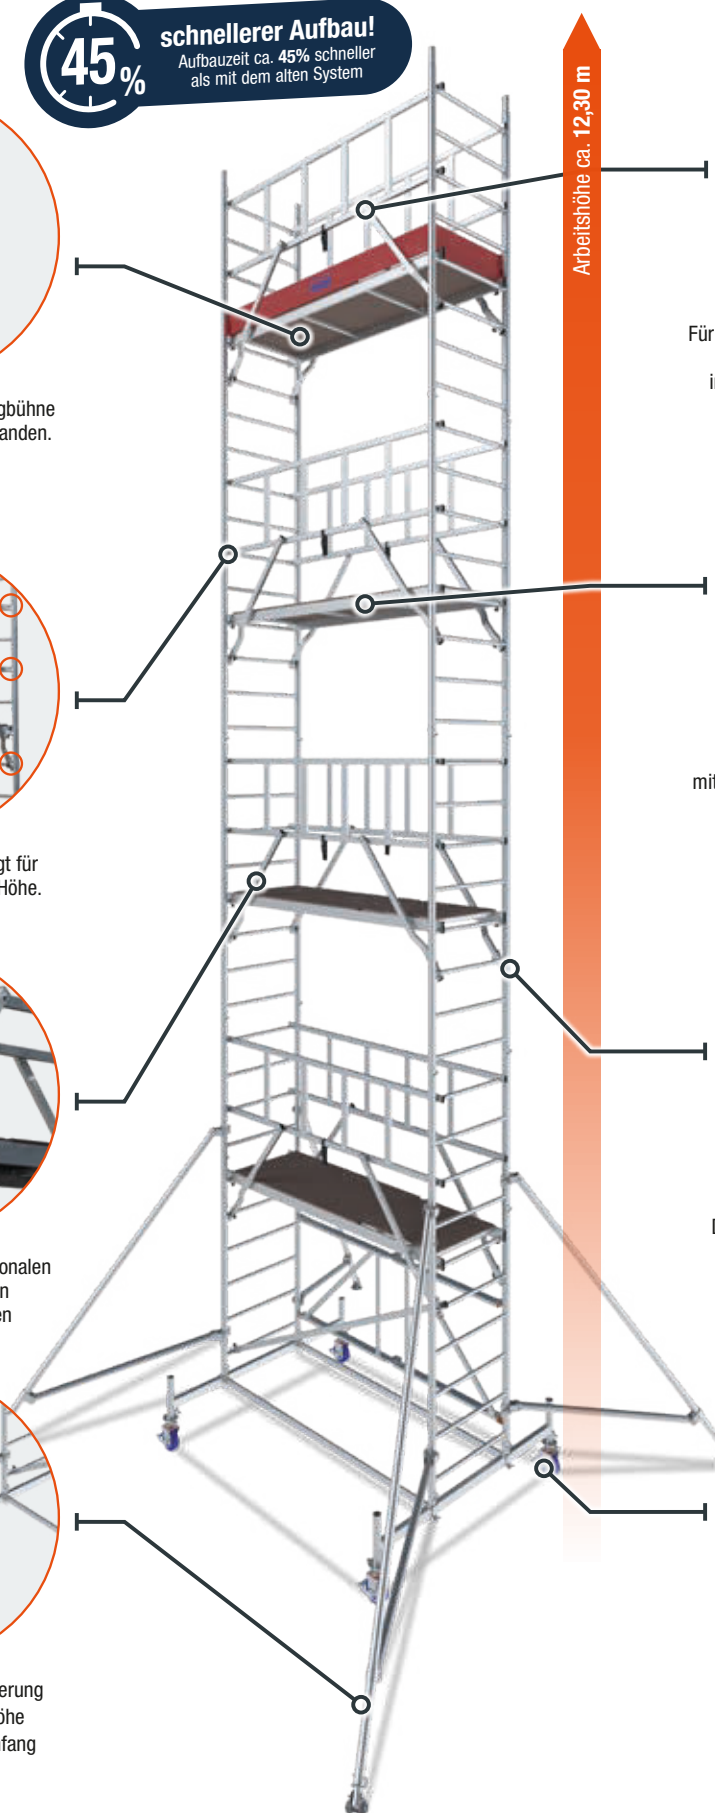

Arbeitshöhe ca. 12,30 m

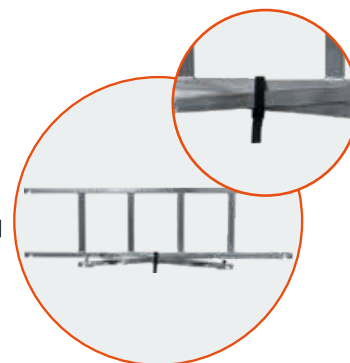


Für den Transport oder die Lagerung können die Diagonalen platzsparend mit dem integrierten Gurtband befestigt werden.



Die Anzahl der Belagbühnen wächst mit der Arbeitshöhe, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m sichergestellt ist.



Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.




Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen


ProTec[®]
System

Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- + Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m

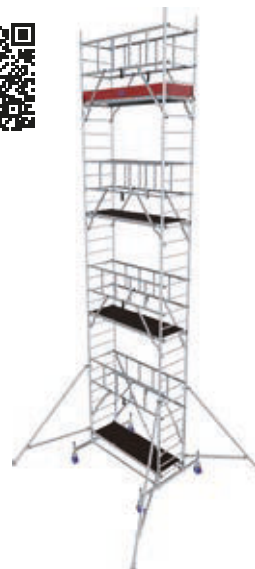

schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Grundfläche max.	m		0,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht	kg		45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Art.-Nr.			940100	940117	940124	940131	940148	940155	940162	940179	940186	940193



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m




Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m




Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m




Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m




Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m




Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m




Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

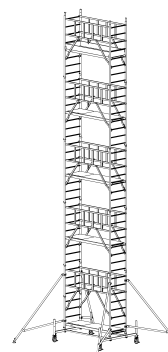

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

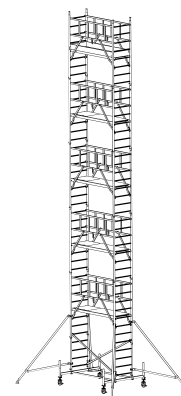

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Standhöhe m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisstrebe 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Rohrverbinder für Ballastgewichte



Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar, 150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm

Art.-Nr. 910059

Art.-Nr. 910066

Art.-Nr. 704306

Art.-Nr. 914316

Art.-Nr. 914118

Art.-Nr. 914330

Art.-Nr. 718853


ProTec[®] XXL
System

Alu-FahrGerüst Breitaufbau

Das massive ProTec[®] XXL mit extra großer Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Max. Arbeitshöhe 12,30 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen mit einer Arbeitsfläche von 2,00 m x 1,20 m
- + Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- + Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m



schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System



max. 200 kg/m²

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,40 m

	A bis ca.	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Grundfläche max.		m	1,50 x 2,25	1,75 x 2,25	1,75 x 2,25	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Gewicht		kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0
Art.-Nr.			945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m




Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m




Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m




Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m




Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m




Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m




Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

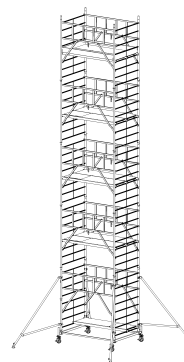

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

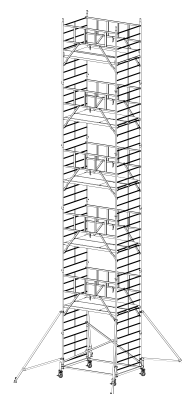

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Standhöhe m		0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe m		2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Belagbühne ohne Luke 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Diagonalstrebe	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisstrebe 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Querbord 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Rohrverbinder für Ballastgewichte



Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar, 150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm

Art.-Nr. 910059	Art.-Nr. 910066	Art.-Nr. 704306	Art.-Nr. 914316	Art.-Nr. 914118	Art.-Nr. 914330	Art.-Nr. 718853
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



ProTec[®] XS System

Alu-FaltGerüst

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Faltgerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- + Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab Arbeitshöhe 3,80 m höhenverstellbar)
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,80 m für zusätzliche Standsicherheit
- + Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 3,80 m



schnellerer Aufbau!

Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System



Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B ca.	m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C ca.	m	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Grundfläche max.		m	0,85 x 2,15	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht		kg	39,0	93,0	111,0	127,0	141,0	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Art.-Nr.			942104	942111	942128	942135	942142	942159	942166	942173	942180	942197



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m




Arbeitshöhe: 3,80 m
Standhöhe: 1,80 m
Gerüsthöhe: 2,95 m




Arbeitshöhe: 4,80 m
Standhöhe: 2,80 m
Gerüsthöhe: 3,95 m




Arbeitshöhe: 5,80 m
Standhöhe: 3,80 m
Gerüsthöhe: 4,95 m




Arbeitshöhe: 6,80 m
Standhöhe: 4,80 m
Gerüsthöhe: 5,95 m




Arbeitshöhe: 7,80 m
Standhöhe: 5,80 m
Gerüsthöhe: 6,95 m




Arbeitshöhe: 8,80 m
Standhöhe: 6,80 m
Gerüsthöhe: 7,95 m



Arbeitshöhe: 9,80 m
Standhöhe: 7,80 m
Gerüsthöhe: 8,95 m

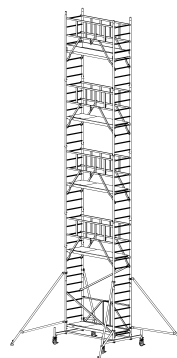

Arbeitshöhe: 10,80 m
Standhöhe: 8,80 m
Gerüsthöhe: 9,95 m

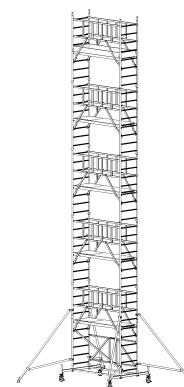

Arbeitshöhe: 11,80 m
Standhöhe: 9,80 m
Gerüsthöhe: 10,95 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Standhöhe m		0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
Gerüsthöhe m		1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Falteinheit	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Basisstrebe 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrrollensatz höhenverstellbar ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Rohrverbinder für Ballastgewichte



Fahrrolle höhenverstellbar ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar, 150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm

Stabilisierungs-Set 1,20 m	Stabilisierungs-Set 1,50 m	Ballastgewicht, 10 kg Zur Ballastierung der Fahrtraverse	Rohrverbinder für Ballastgewichte	Fahrrolle höhenverstellbar ø 150 mm	Fahrrolle höhenverstellbar, 150 mm, gummiert	Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm
Art.-Nr. 910059	Art.-Nr. 910066	Art.-Nr. 704306	Art.-Nr. 914316	Art.-Nr. 914118	Art.-Nr. 914330	Art.-Nr. 718853



ProTec[®] 1000 System

Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Max. Arbeitshöhe 12,20 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
- + Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 4,20 m für zusätzliche Standsicherheit



schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System



i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
	B ca.	m	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
	C ca.	m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Grundfläche max.		m	0,85 x 2,25	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht		kg	45,0	94,0	117,0	128,0	150,5	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5
Art.-Nr.			940100	949530	949554	949578	949592	949615	949639	949653	949677	949691



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m




Arbeitshöhe: 4,20 m
Standhöhe: 2,20 m
Gerüsthöhe: 3,35 m




Arbeitshöhe: 5,20 m
Standhöhe: 3,20 m
Gerüsthöhe: 4,35 m




Arbeitshöhe: 6,20 m
Standhöhe: 4,20 m
Gerüsthöhe: 5,35 m




Arbeitshöhe: 7,20 m
Standhöhe: 5,20 m
Gerüsthöhe: 6,35 m




Arbeitshöhe: 8,20 m
Standhöhe: 6,20 m
Gerüsthöhe: 7,35 m




Arbeitshöhe: 9,20 m
Standhöhe: 7,20 m
Gerüsthöhe: 8,35 m



Arbeitshöhe: 10,20 m
Standhöhe: 8,20 m
Gerüsthöhe: 9,35 m

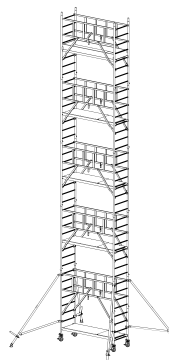

Arbeitshöhe: 11,20 m
Standhöhe: 9,20 m
Gerüsthöhe: 10,35 m

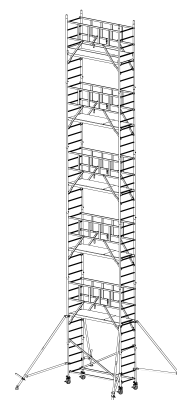

Arbeitshöhe: 12,20 m
Standhöhe: 10,20 m
Gerüsthöhe: 11,35 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Standhöhe m		0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Gerüsthöhe m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	912855	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Ausleger	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Fahrrolle höhenverstellbar
Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar,
150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne
M5 x 95 mm

Art.-Nr. 910059

Art.-Nr. 910066

Art.-Nr. 704306

Art.-Nr. 914118

Art.-Nr. 914330

Art.-Nr. 718853



ProTec[®] XS 1000 System

Alu-FaltGerüst

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Faltgerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- + Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,70 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
- + Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 3,70 m für zusätzliche Standsicherheit

45%

schnellerer Aufbau!

Aufbauzeit ca. 45% schneller als mit dem alten System



i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
	B ca.	m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
	C ca.	m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Grundfläche max.		m	0,85 x 2,15	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht		kg	39,0	95,0	115,0	128,5	148,5	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5
Art.-Nr.			942104	949752	949776	949790	949813	949837	949851	949875	949899	949912



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m




Arbeitshöhe: 3,70 m
Standhöhe: 1,70 m
Gerüsthöhe: 2,85 m




Arbeitshöhe: 4,70 m
Standhöhe: 2,70 m
Gerüsthöhe: 3,85 m




Arbeitshöhe: 5,70 m
Standhöhe: 3,70 m
Gerüsthöhe: 4,85 m




Arbeitshöhe: 6,70 m
Standhöhe: 4,70 m
Gerüsthöhe: 5,85 m




Arbeitshöhe: 7,70 m
Standhöhe: 5,70 m
Gerüsthöhe: 6,85 m




Arbeitshöhe: 8,70 m
Standhöhe: 6,70 m
Gerüsthöhe: 7,85 m



Arbeitshöhe: 9,70 m
Standhöhe: 7,70 m
Gerüsthöhe: 8,85 m

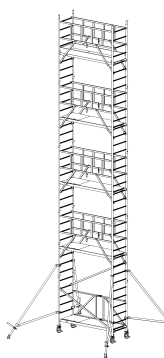

Arbeitshöhe: 10,70 m
Standhöhe: 8,70 m
Gerüsthöhe: 9,85 m

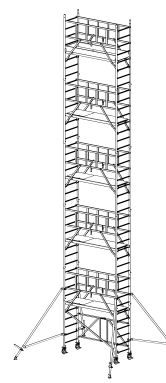

Arbeitshöhe: 11,70 m
Standhöhe: 9,70 m
Gerüsthöhe: 10,85 m

Einzelteile											
Arbeitshöhe m		2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
Standhöhe m		0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
Gerüsthöhe m		1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Falteinheit	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Ausleger	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Fahrrolle höhenverstellbar
Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar,
150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne
M5 x 95 mm

Art.-Nr. 910059

Art.-Nr. 910066

Art.-Nr. 704306

Art.-Nr. 914118

Art.-Nr. 914330

Art.-Nr. 718853

STABILO® FahrGerüste-System

Professional

Das FahrGerüste-System für den professionellen Einsatz mit schneller und sicherer Montage nach den technischen Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Die STABILO®-FahrGerüste sind vom TÜV Süd geprüft und zertifiziert.

Die Vielfalt der STABILO®-FahrGerüste-Variationen ermöglicht es, die speziellen Anforderungen der Baustelle problemlos zu berücksichtigen.



max. 200 kg/m²

Das Baukasten-System bietet zur Auswahl:

- + Arbeitshöhen bis 14,50 m
- + 2 Gerüstfeldbreiten: 0,75 m und 1,50 m
- + 2 Gerüstfeldlängen: 2,00 m und 2,50 m

Die aus Aluminium gefertigten STABILO® FahrGerüste zeichnen sich besonders durch angenehmes Handling und geringes Transportgewicht aus.

FahrGerüste-Systeme mit Schnellspann-Verriegelungssystem




Das Verriegelungssystem ermöglicht das schnelle und einfache Ein- und Aushängen von z. B. Diagonalen durch eine Person.

Die formschlüssige Verriegelung bewirkt eine besonders hohe Gesamtstabilität des Gerüsts.

Ein weiterer Vorteil der formschlüssigen Verbindungen besteht darin, dass ein unbeabsichtigtes Ausheben schon nach dem einfachen Einhängen nicht mehr möglich ist. Die einheitlichen Verriegelungen bei Belägen und Diagonalen vereinfachen die Montage erheblich.







Feldlängen und Gerüstfeldbreiten

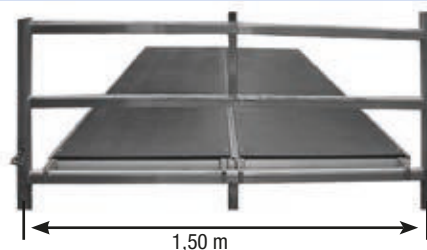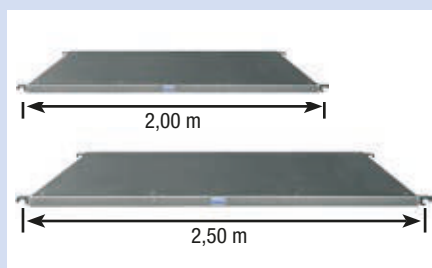

Beim STABILO®-FahrGerüste-System unterscheiden wir die Feldlängen 2,00 m und 2,50 m; die Serie 5500 verfügt über eine Feldlänge von 2,00 m.

Die STABILO®-Serien 10, 100 und 1000 sind mit einer Gerüstfeldbreite von 0,75 m erhältlich; die Serien 50, 500, 5000 und 5500 mit einer Gerüstfeldbreite von 1,50 m.

Unterscheidungsmerkmale der FahrGerüste-Serien **STABILO® Professional**

		Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Ausleger	Aufstieg über
STABILO® FaltGerüst Seite 183		2,00 m	0,75 m	3,00 m	Ø 125 mm	–	–	–
STABILO® 10 Seite 184		2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,40 m	Vertikalrahmen
		2,50 m					4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,40 m	
STABILO® 50 Seite 186		2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,40 m	Vertikalrahmen
		2,50 m						
STABILO® 100 Seite 188		2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	Aluminium	2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,50 m	Vertikalrahmen
		2,50 m		14,50 m			4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,50 m	
STABILO® 500 Seite 190		2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	Aluminium	4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 8,50 m	Vertikalrahmen
		2,50 m		14,50 m				
STABILO® 1000 Seite 192		2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	4 Ausleger (im Lieferumfang)	Vertikalrahmen
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5000 Seite 194		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	4 Ausleger (im Lieferumfang)	Vertikalrahmen
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5500 Seite 196		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	4 Ausleger (im Lieferumfang)	Treppe


STABILO® Die neuen Vorteile im Überblick:

Professional


45% **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System




Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer bereits ein komplettes Geländer vorhanden.

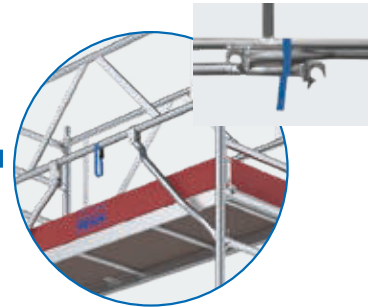

Die innovativen Geländerrahmen des GuardMatic-Systems® gewährleisten eine einfache und sichere Montage durch eine komplette Integration der Diagonalen, die für Transport und Lagerung platzsparend befestigt werden können.




Die **6-Punkt-Fixierung** sorgt für maximale Stabilität in der Höhe.



Die Anzahl der Belagbühnen wächst mit der Arbeitshöhe, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist.




Die innovative Form der Diagonalen bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen auf dem Markt.



Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau.



Stufenlos teleskopierbare Schwenkfüße an den Auslegern (bis 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen.

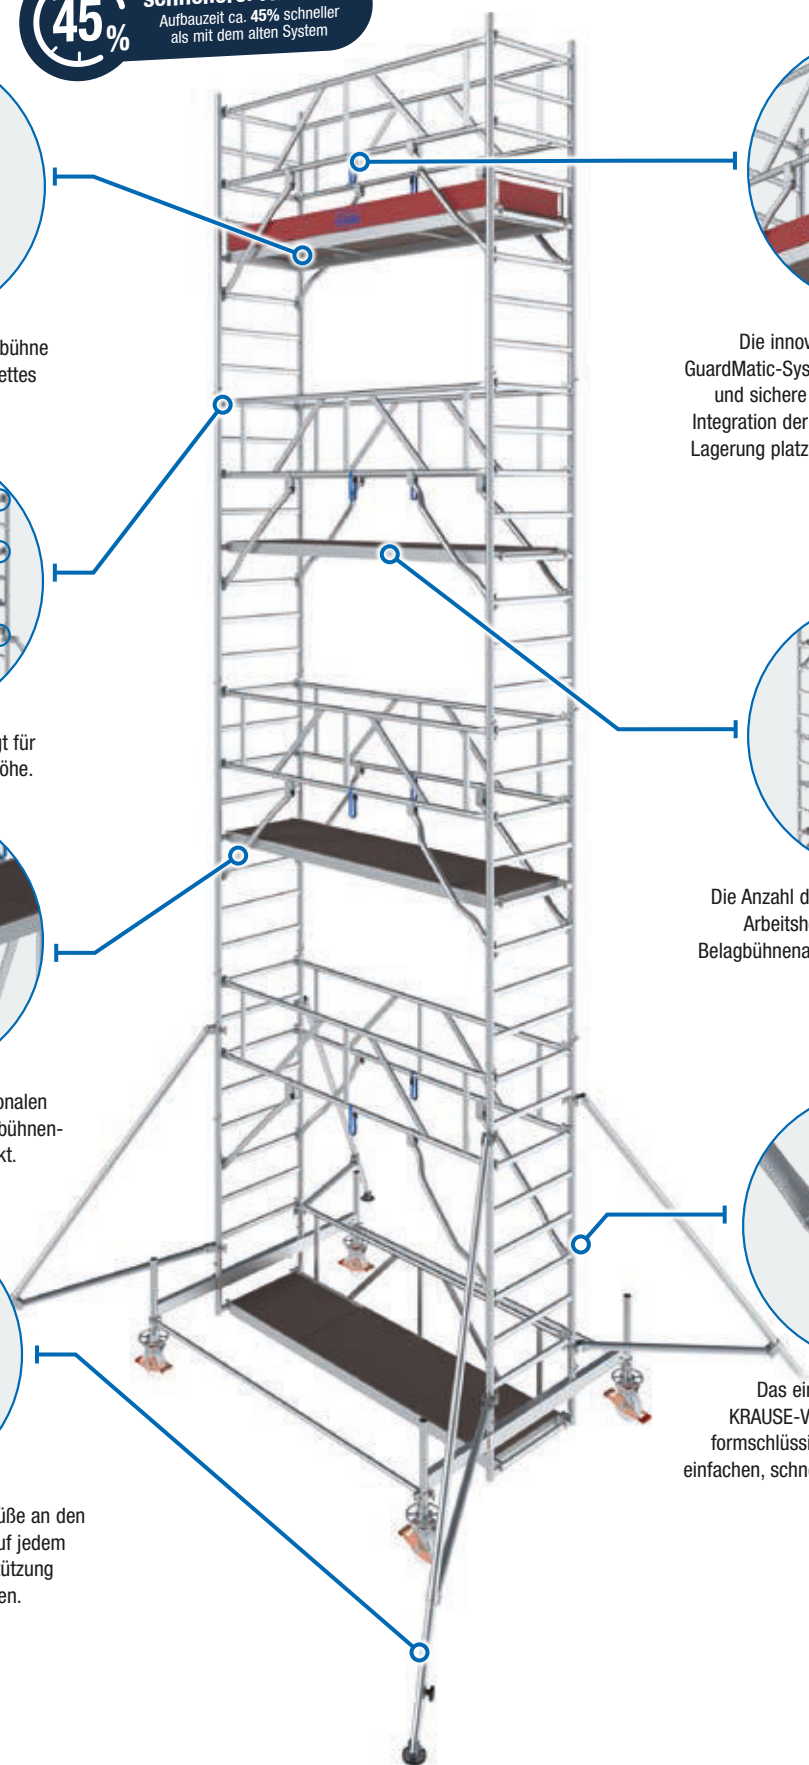

FaltGerüst

Das professionelle Alu-Faltgerüst für den täglichen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

- + Schnell aufgebaut und leicht zu transportieren
- + Maximale Stabilität durch großdimensionierte Holme und Sprossen im bewährten Tunnelprofil
- + Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- + Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
- + Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- + Auch zusammengeklappt über Fahrrollen transportierbar
- + Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
- + Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
- + Ideal für Innen- und Außenarbeiten
- + TÜV-Süd-geprüft gemäß Prüfprogramm in Anlehnung an die BGR 173 Kleingerüste
- + 4 gebremste Fahrrollen


ALU
17

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

	A bis ca.	m	3,00
	B ca.	m	1,00
	C ca.	m	1,80
Grundfläche max.		m	2,10 x 0,85
Gewicht		kg	41,8
Art.-Nr.			720009

Alu-Fahrgerüst Serie 10

Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 – 335 mm)
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 0,75 m



STABILO Serie 10

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	Vertikalrahmen
2,50 m					



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Grundfläche max.	m		0,90 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,20 x 3,85	3,20 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Gewicht	kg		49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Art.-Nr.			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m


	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Grundfläche max.	m		0,90 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	3,20 x 4,35	3,20 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Gewicht	kg		54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Art.-Nr.			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Arbeitshöhe: 3,00 m
Standhöhe: 1,00 m
Gerüsthöhe: 2,30 m




Arbeitshöhe: 4,40 m
Standhöhe: 2,40 m
Gerüsthöhe: 3,50 m




Arbeitshöhe: 5,40 m
Standhöhe: 3,40 m
Gerüsthöhe: 4,50 m




Arbeitshöhe: 6,40 m
Standhöhe: 4,40 m
Gerüsthöhe: 5,50 m




Arbeitshöhe: 7,40 m
Standhöhe: 5,40 m
Gerüsthöhe: 6,50 m




Arbeitshöhe: 8,40 m
Standhöhe: 6,40 m
Gerüsthöhe: 7,50 m




Arbeitshöhe: 9,40 m
Standhöhe: 7,40 m
Gerüsthöhe: 8,50 m




Arbeitshöhe: 10,40 m
Standhöhe: 8,40 m
Gerüsthöhe: 9,50 m

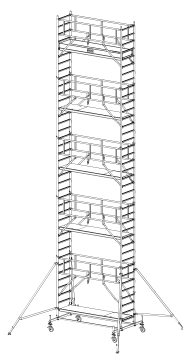


Arbeitshöhe: 11,40 m
Standhöhe: 9,40 m
Gerüsthöhe: 10,50 m

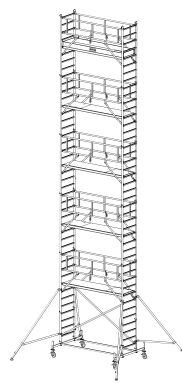

Arbeitshöhe: 12,40 m
Standhöhe: 10,40 m
Gerüsthöhe: 11,50 m

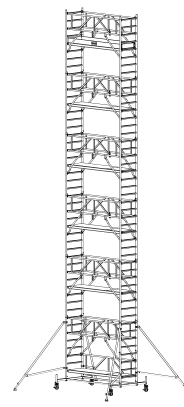

Arbeitshöhe: 13,40 m
Standhöhe: 11,40 m
Gerüsthöhe: 12,50 m

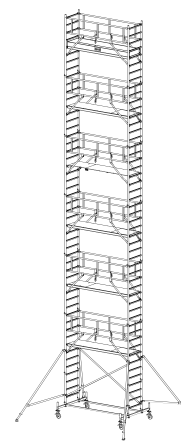

Arbeitshöhe: 14,40 m
Standhöhe: 12,40 m
Gerüsthöhe: 13,50 m

Einzelteile														
Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1,00 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Geländerrahmen	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Diagonalstrebe	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basissstrebe	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Querbord	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fußplatte, verzinkt	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallstecker	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

Alu-Fahrgerüst Serie 50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 – 335 mm)
- + Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m



STABILO Serie 50

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm höhenverstellbar	Stahl	Vertikalrahmen
2,50 m					



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Grundfläche max.	m		1,65 x 2,20	2,00 x 2,20	2,00 x 2,20	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Gewicht	kg		72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5
Art.-Nr.			781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ca.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ca.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Grundfläche max.	m		1,65 x 2,70	2,00 x 2,70	2,00 x 2,70	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Gewicht	kg		80,0	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0
Art.-Nr.			782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120



Arbeitshöhe: 3,00 m
Standhöhe: 1,00 m
Gerüsthöhe: 2,30 m




Arbeitshöhe: 4,40 m
Standhöhe: 2,40 m
Gerüsthöhe: 3,50 m




Arbeitshöhe: 5,40 m
Standhöhe: 3,40 m
Gerüsthöhe: 4,50 m




Arbeitshöhe: 6,40 m
Standhöhe: 4,40 m
Gerüsthöhe: 5,50 m




Arbeitshöhe: 7,40 m
Standhöhe: 5,40 m
Gerüsthöhe: 6,50 m




Arbeitshöhe: 8,40 m
Standhöhe: 6,40 m
Gerüsthöhe: 7,50 m




Arbeitshöhe: 9,40 m
Standhöhe: 7,40 m
Gerüsthöhe: 8,50 m




Arbeitshöhe: 10,40 m
Standhöhe: 8,40 m
Gerüsthöhe: 9,50 m




Arbeitshöhe: 11,40 m
Standhöhe: 9,40 m
Gerüsthöhe: 10,50 m

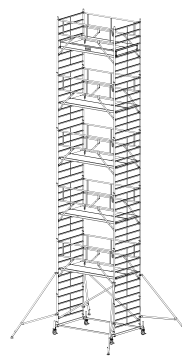

Arbeitshöhe: 12,40 m
Standhöhe: 10,40 m
Gerüsthöhe: 11,50 m

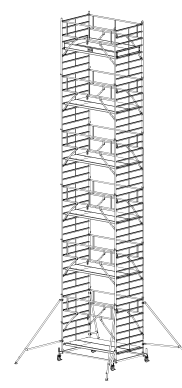

Arbeitshöhe: 13,40 m
Standhöhe: 11,40 m
Gerüsthöhe: 12,50 m

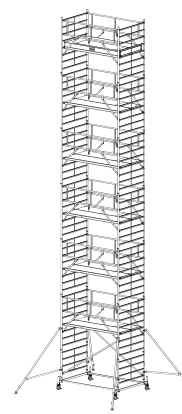

Arbeitshöhe: 14,40 m
Standhöhe: 12,40 m
Gerüsthöhe: 13,50 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 2,50 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Belagbühne ohne Luke	701251	701268	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonalstrebe	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerrahmen	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Geländerstrebe	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Basisstrebe	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrtraverse	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	702760	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fußplatte, verzinkt	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallstecker	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

Alu-Fahrgerüst Serie 100

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 0,75 m



STABILO Serie 100

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	Aluminium	Vertikalrahmen
2,50 m		14,50 m			



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m


	A bis ca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B ca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C ca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Grundfläche max.		m	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	3,35 x 3,85	3,35 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Gewicht		kg	121,0	155,0	162,0	209,0	216,5	263,0	270,5	304,5	312,0
Art.-Nr.			773012	773029	773036	773043	773050	773067	773074	773081	773098

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

	A bis ca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B ca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C ca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Grundfläche max.		m	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	3,35 x 4,35	3,35 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Gewicht		kg	132,0	170,0	178,5	229,0	237,5	288,0	297,0	334,5	343,0	381,0	389,5
Art.-Nr.			774019	774026	774033	774040	774057	774064	774071	774088	774095	774101	774118




Arbeitshöhe: 4,50 m
Standhöhe: 2,50 m
Gerüsthöhe: 3,60 m




Arbeitshöhe: 5,50 m
Standhöhe: 3,50 m
Gerüsthöhe: 4,60 m




Arbeitshöhe: 6,50 m
Standhöhe: 4,50 m
Gerüsthöhe: 5,60 m




Arbeitshöhe: 7,50 m
Standhöhe: 5,50 m
Gerüsthöhe: 6,60 m




Arbeitshöhe: 8,50 m
Standhöhe: 6,50 m
Gerüsthöhe: 7,60 m




Arbeitshöhe: 9,50 m
Standhöhe: 7,50 m
Gerüsthöhe: 8,60 m




Arbeitshöhe: 10,50 m
Standhöhe: 8,50 m
Gerüsthöhe: 9,60 m




Arbeitshöhe: 11,50 m
Standhöhe: 9,50 m
Gerüsthöhe: 10,60 m

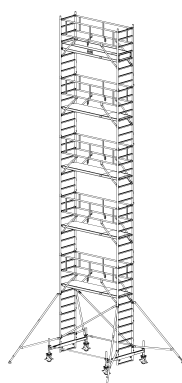

Arbeitshöhe: 12,50 m
Standhöhe: 10,50 m
Gerüsthöhe: 11,60 m

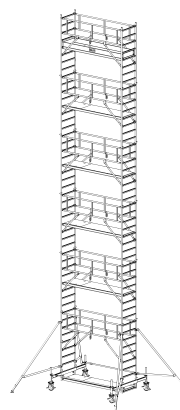

Arbeitshöhe: 13,50 m
Standhöhe: 11,50 m
Gerüsthöhe: 12,60 m

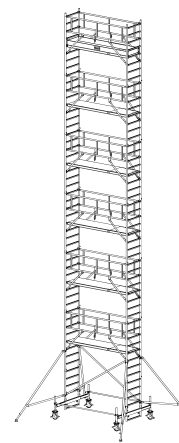

Arbeitshöhe: 14,50 m
Standhöhe: 12,50 m
Gerüsthöhe: 13,60 m

Nur für
Gerüstfeldlänge
2,50 m

Einzelteile													
Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Standhöhe m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Gerüsthöhe m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1,00 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonalstrebe	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerrahmen	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Basisstrebe	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskop-Traverse	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	702760	702760	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Querbord	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

Alu-Fahrgerüst Serie 500

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- + Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m

45%
schnellerer Aufbau!

 Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO Serie 500

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	Aluminium	Vertikalrahmen
2,50 m		14,50 m			


 max. 200 kg/m²
Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m


	A bis ca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B ca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C ca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Grundfläche max.		m	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	2,05 x 2,35	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65	3,85 x 4,65
Gewicht		kg	155,5	208,0	219,5	272,50	309,5	362,0	373,5	426,0	438,0
Art.-Nr.			783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m


	A bis ca.	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B ca.	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C ca.	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Grundfläche max.		m	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	2,05 x 2,85	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65	4,35 x 4,65
Gewicht		kg	170,0	229,0	242,0	301,5	340,0	399,0	412,0	471,0	484,0	543,5	556,5
Art.-Nr.			784018	784025	784032	784049	784056	784063	784070	784087	784094	784100	784117




Arbeitshöhe: 4,50 m
Standhöhe: 2,50 m
Gerüsthöhe: 3,60 m




Arbeitshöhe: 5,50 m
Standhöhe: 3,50 m
Gerüsthöhe: 4,60 m




Arbeitshöhe: 6,50 m
Standhöhe: 4,50 m
Gerüsthöhe: 5,60 m




Arbeitshöhe: 7,50 m
Standhöhe: 5,50 m
Gerüsthöhe: 6,60 m




Arbeitshöhe: 8,50 m
Standhöhe: 6,50 m
Gerüsthöhe: 7,60 m




Arbeitshöhe: 9,50 m
Standhöhe: 7,50 m
Gerüsthöhe: 8,60 m




Arbeitshöhe: 10,50 m
Standhöhe: 8,50 m
Gerüsthöhe: 9,60 m




Arbeitshöhe: 11,50 m
Standhöhe: 9,50 m
Gerüsthöhe: 10,60 m

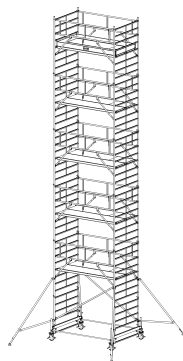

Arbeitshöhe: 12,50 m
Standhöhe: 10,50 m
Gerüsthöhe: 11,60 m

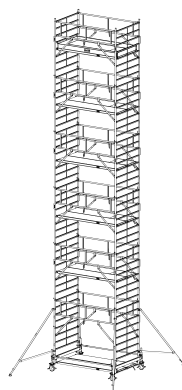

Arbeitshöhe: 13,50 m
Standhöhe: 11,50 m
Gerüsthöhe: 12,60 m

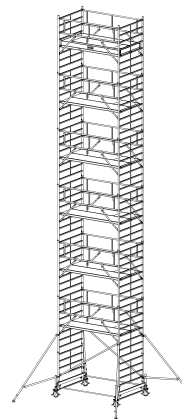

Arbeitshöhe: 14,50 m
Standhöhe: 12,50 m
Gerüsthöhe: 13,60 m

Nur für
Gerüstfeldlänge
2,50 m

Einzelteile													
Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Standhöhe m			2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Gerüsthöhe m			3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Belagbühne ohne Luke	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonalstrebe	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerrahmen	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Basisstrebe	704085	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskop-Traverse	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausleger	702760	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Querbord	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

STABILO®
Professional

Alu-Fahrgerüst Serie 1000

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- + Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 0,75 m



STABILO Serie 1000

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	Vertikalrahmen
2,50 m		14,30 m			




max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

	A bis ca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Grundfläche max.		m	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Gewicht		kg	122,0	153,0	163,5	194,0	205,0	235,5	250,5	281,0	291,5
Art.-Nr.			776013	776020	776037	776044	776051	776068	776075	776082	776099

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

	A bis ca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Grundfläche max.		m	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Gewicht		kg	132,5	166,5	179,0	212,5	225,5	259,0	275,5	309,5	322,0	356,0	368,5
Art.-Nr.			777010	777027	777034	777041	777058	777065	777072	777089	777096	777102	777119

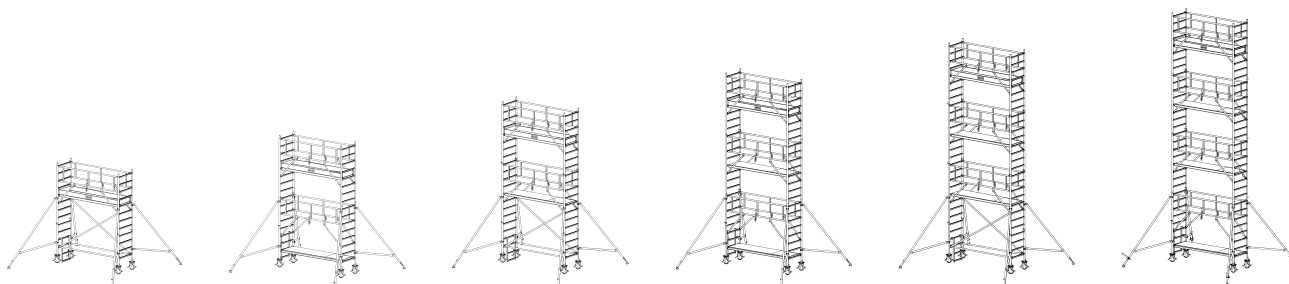

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m


Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,40 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m

Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,40 m

Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m

Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,40 m

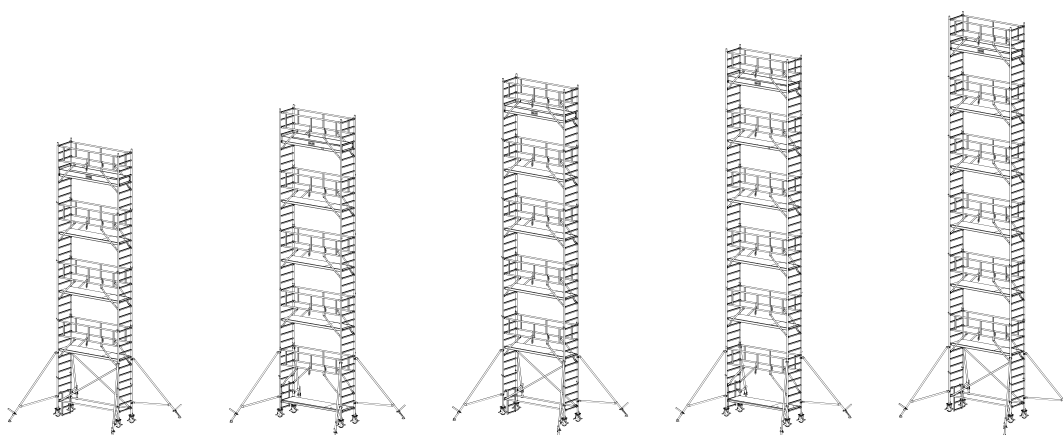

Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,40 m

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

Arbeitshöhe: 13,30 m
Standhöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 12,40 m

Arbeitshöhe: 14,30 m
Standhöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 13,40 m

Nur für
Gerüstfeldlänge
2,50 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Standhöhe m			2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Gerüsthöhe m			3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1,00 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonalstrebe	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Geländerrahmen	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufstiegshilfe	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Ausleger	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Querbord	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

Alu-Fahrgerüst Serie 5000

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse mit extra breiter Arbeitsfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- + Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m



schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO Serie 5000

Gerüstfeldlängen	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	Vertikalrahmen
2,50 m		14,30 m			




max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Grundfläche max.		m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Gewicht		kg	151,0	200,0	215,0	264,0	279,5	332,5	347,5	396,5	411,5
Art.-Nr.			786012	786029	786036	786043	786050	786067	786074	786081	786098

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m

	A bis ca.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ca.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ca.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Grundfläche max.		m	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Gewicht		kg	164,5	219,5	236,5	291,5	308,5	364,0	381,0	436,0	457,0	512,0	529,0
Art.-Nr.			787019	787026	787033	787040	787057	787064	787071	787088	787095	787101	787118

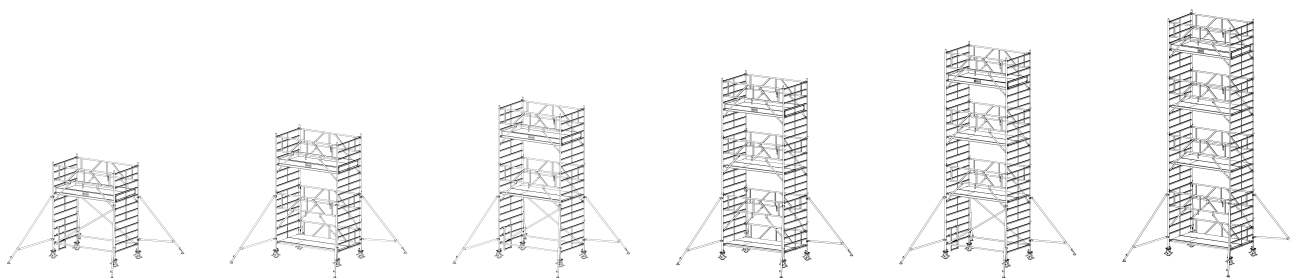

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m


Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,40 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m

Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,40 m

Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m

Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,40 m

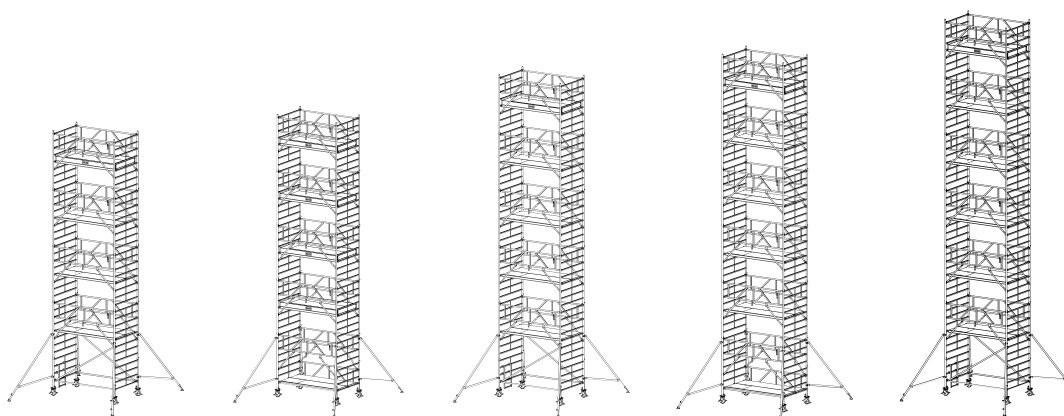

Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,40 m

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

Arbeitshöhe: 13,30 m
Standhöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 12,40 m

Arbeitshöhe: 14,30 m
Standhöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 13,40 m

Nur für
Gerüstfeldlänge
2,50 m

Einzelteile													
Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	Gerüst- feldlänge 2,50 m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Standhöhe m			2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Gerüsthöhe m			3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Bezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vertikalrahmen 1,00 m	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Belagbühne ohne Luke	701251	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Diagonalstrebe	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Geländerrahmen	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufstiegshilfe	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Ausleger	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Querbord	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

STABILO®
Professional

Alu-Fahrgerüst Serie 5500

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
- + Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
- + Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- + Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- + Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
- + Feldlänge: 2,00 m
- + Gerüstfeldbreite: 1,50 m



45% **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System

STABILO® Serie 5500					
Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite	max. Arbeitshöhe	Fahrrollen	Fahrtraverse	Aufstieg über
2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm höhenverstellbar	–	Treppe




max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m


	A bis ca.	m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
	B ca.	m	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
	C ca.	m	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Grundfläche max.		m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Gewicht		kg	176,0	252,5	329,0	405,0	485,5
Art.-Nr.			789013	789020	789037	789044	789051




Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m




Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m

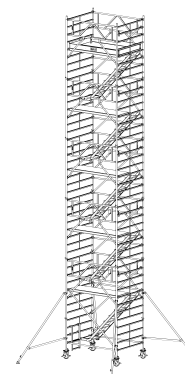

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

Einzelteile						
Arbeitshöhe m	Gerüst- feldlänge 2,00 m	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
Standhöhe m		2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
Gerüsthöhe m		3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	705181	2	4	6	8	10
Vertikalrahmen 1,00 m	705198	2	2	2	2	2
Belagbühne mit großer Luke	701282	1	1	1	1	1
Belagbühne ohne Luke	701251	1	2	3	4	5
Treppe	705594	1	2	3	4	5
Diagonalstrebe	702814	2	3	4	5	6
GuardMatic-System®	702579	2	4	6	8	10
Geländerstrebe	702210	3	4	5	6	7
Aufstiegshilfe	703972	1	1	1	1	1
Ausleger	702760	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	0	0	0	0	4
Querbord	703750	2	2	2	2	2
Längsbord	703712	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	704160	4	4	4	4	4
Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm	704108	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	5	10	15	20	25

Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABLO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 198.

FahrGerüst-Systemteile

Vertikalrahmen (Aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Verwendung bei den Serien 10, 100, 1000

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Vertikalrahmen (Aluminium)

- + Ø 48 mm
- + Verwendung bei den Serien 50, 500, 5000, 5500

Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Belagbühne (Alu/Holz)

- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar

Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Belagbühne mit Luke (Alu/Holz)

- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar


Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Belagbühne mit großer Luke (Alu/Holz)

- + Für Fahrgerüst Serie 5500
- + Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
- + Rutschhemmende Lauffläche
- + Stapelbar

Länge m	Breite m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Treppe (Aluminium)

- + Zur Verwendung im Treppen-Fahrgerüst Serie 5500



Gewicht kg	Art.-Nr.
22,6	705594



Längsbord (Holz)

- + Seitenschutz

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Querbord (Holz)

- + Seitenschutz für die Stirnseite

Feldlänge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		2,6	703750



FahrGerüst-Systemteile

Ausleger (Aluminium)

- + Zur Stabilisierung des FahrGerüsts
- + Teleskopierbar, dadurch lassen sich Bodenunebenheiten ausgleichen
- + Mit integrierter Gummiauflage

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,65	6,3	702760



Fahrrolle

- + Ø 200 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704108



Ballastgewicht

- + Zur Ballastierung der Fahrtraverse und des Auslegers

Abmessungen m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Fahrrolle gummiert


- + Für empfindliche Böden geeignet
- + Ø 200 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 300 – 580 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
6,5	704184



Ballasthalter

- + Zum Anbringen an die Vertikalrahmen als zusätzliche Ballastgewichtaufnahme
- + Es können pro Ballasthalter max. zwei Ballastgewichte aufgesteckt werden



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,26	1,0	704191



Fahrrolle

- + Ø 150 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914118



Ballasthalter

- + Zur Aufnahme der Ballastgewichte auf dem Ausleger (6 Stück)
- + Für die Serien 1000, 5000 und 5500

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,32	1,0	704146



Fahrrolle gummiert

- + Für empfindliche Böden geeignet
- + Ø 150 mm
- + Höhenverstellbar
- + Verstellbereich: 220 – 335 mm

Gewicht kg	Art.-Nr.
3,5	914330



STABILO® Professional

FahrGerüst-Systemteile

Diagonale (Aluminium)

- + Zur Vertikal-
aussteifung




BG Bau Förderung
50%
Nur Art.-Nr.
702814

Für Serie 10, 50, 100, 500, 1000, 5000

Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,60	2,0	702852
2,50	3,00	3,2	702845
3,00	3,45	3,7	702869

Für Serie 5500

Feldlänge m	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	2,75	2,0	702814



Geländerstrebe (Aluminium)

- + Als Seitenschutz und Horizontalverstrebung


Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Basisstrebe (Stahl)

- + Zur Horizontalverstrebung der
Serien 100 und 500

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Basisstrebe (Stahl)

- + Zur Horizontalverstrebung der
Serien 10 und 50

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

- + Kombination aus Hand-
lauf, Knieleiste und
Diagonale
- + Einfacher und sicherer Gerüstaufbau durch
die Befestigung vor dem Einhängen der
nächsthöheren Belagbühne
- + Für Transport oder Lagerung kann der
Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt
und mit einem Gurtband fixiert werden



BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-
Förderung

Feldlänge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	6,3	702579
2,50	7,4	702586



Geländerrahmen (Aluminium)

- + Als zweiteiliger Seitenschutz
- + Rationelle Anbringung und Erhöhung
der Stabilität

Länge m	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
2,00	0,53	4,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		8,0	702531



Aufstiegshilfe (Aluminium)

- + Zur Verkleinerung des Antrittsmaßes
- + Für die Serien 1000, 5000 und 5500

Breite m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,45	2,0	703972



Fahrtraverse (Stahl)

- + Stabile verzinkte Stahltraverse

	Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
Für die Serie 10	1,67	6,5	914071
Für die Serie 50	1,90	9,5	704177

FahrGerüst-Systemteile

Teleskop-Traversal (Aluminium)

- + Mit integriertem Schiebeteil 0,75 m
- + Für die Serien 100 und 1000



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	10,0	704207

Schiebeteil (Aluminium)

- + Schiebeteil 0,75 m



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,75	3,9	703927

Teleskop-Traversal (Aluminium)

- + Mit integriertem Schiebeteil 1,50 m
- + Für die Serien 500 und 5000



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,90	13,0	704214

Schiebeteil (Aluminium)

- + Schiebeteil 1,50 m



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	6,5	703934

Fußplatte

- + Für die Serien 10 und 50

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,6	914026



Ausgleichshülse

- + Zur passgenauen Verwendung der Fahrrollen Ø 200 mm in den Vertikalrahmen ohne Fahrtraverse

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,3	704160



Werkzeugablageschale einhängbar

- + Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg

i Mehr Informationen finden Sie auf S. 108.

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,7	210869



Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

- + Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

Artikel	Art.-Nr.
Dokumententasche	202338
Kennzeichnungsblatt (25 Stück)	202345



FahrGerüst-Systemteile


Stabilisierungs-Set 1,20 m (Stahl)

- + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,20	6,9	910059




Stabilisierungs-Set 1,50 m (Stahl)

- + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.


Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,50	8,4	910066



Hammerkopfschraube

- + M 14 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,09	708205



Bundmutter

- + M 14, SW 22 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird


Gewicht kg	Art.-Nr.
0,04	708212



Ringschraube

- + Ø 12 mm
- + Zur Verankerung der Gerüste an tragfähigem Untergrund

Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Fallstecker

- + Zur Sicherung der Vertikalrahmen gegen Ausheben

Gewicht kg	Art.-Nr.
0,1	704405



Normalkupplung

- + Starr 90°, SW 22 für Ø 48,3 mm
- + Gebrauchslast 9,1 kn
- + Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,0	708007



Drehkupplung

- + Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm
- + Gebrauchslast 9,1 kn
- + Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

Gewicht kg	Art.-Nr.
1,2	708014



LeichtmetallTreppen und Überstiege

18

Beschreibung Treppen und Überstiege	204
Treppe (Leichtmetall)	206
Treppe mit Plattform (Leichtmetall)	208
Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall)	210
Überstieg (Leichtmetall)	212
Überstieg, fahrbar (Leichtmetall)	214
PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)	216

Aluminium-LeichtmetallTreppen und Überstiege

gefertigt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Empfehlung nach DIN EN ISO 14122 und Vorgaben der Berufsgenossenschaften:

Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen.

Zugangstreppen zu Maschinen bieten wir auf Anfrage an. Diese Treppen müssen immer mit 2 Handläufen ausgestattet sein. Der Neigungswinkel darf zwischen 45° und 75° betragen.

Aluminium-Leichtmetalltreppen sind serienmäßig mit einem Handlauf ausgestattet (Industrietreppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Treppenbreite von 1.200 mm oder größer müssen zwei Handläufe vorhanden sein; siehe Info-Box). Einen zweiten Handlauf bieten wir einzeln gegen Aufpreis an.

Standard-Konstruktionsmerkmale

- + Stufenbreite 600 / 800 / 1.000 mm (auf Anfrage sind auch Sonderbreiten möglich)
- + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung (Stufe Alu gerieft)
- + Serienmäßig werden Aluminium-geriefte Stufen verwendet (auf Anfrage sind auch Alu-Lochblech, Alu-Gitterrost, Stahl-Lochblech sowie Stahl-Gitterrost möglich)
- + Geländer bestehen aus 40 mm Rundrohr
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Geländer und Handläufe auf Wunsch auch steckbar und mit Parkposition lieferbar
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen

i Aluminium-Leichtmetalltreppen sind nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen.

Treppen und Überstiege sind in den Standardneigungen 45° und 60° erhältlich. (Sonderneigungen sind auf Anfrage erhältlich – wir beraten Sie gerne.)


Nach DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

Stufenbelastung max. 150 kg


Gesamtbelastung max. 300 kg

Höhere Belastungen und komplett montierte Treppen auf Anfrage.


Ausführungen von Stufen- und Podestbelägen

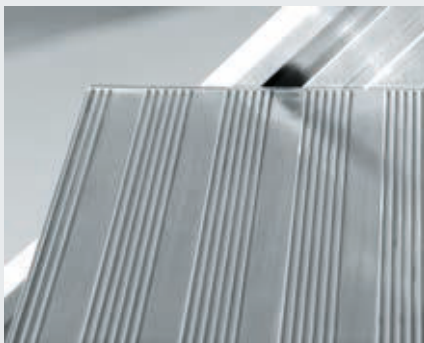

Alu gerieft, R11

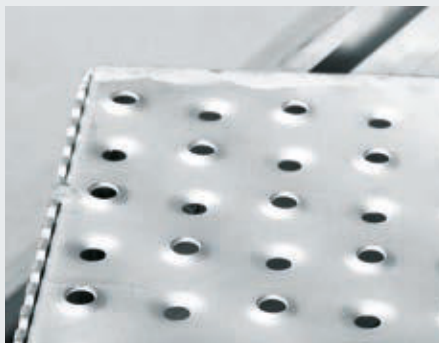

Alu-Lochblech, R11
Stahl-Lochblech, R11

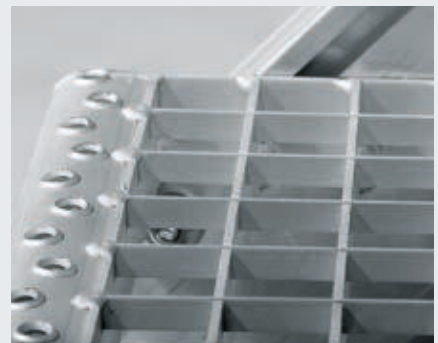


Alu-Gitterrost, R10 oder R13
Stahl-Gitterrost, R10 oder R12

Für Ihre individuelle Lösung beraten wir Sie gerne.

Die unterschiedlichen Treppenvarianten sind mit den Komponenten, wie z. B. Geländer, Wangenprofilen und Belagausführungen so kombiniert, dass alle Standardanforderungen abgedeckt sind.

Optionales Zubehör für Treppenkonstruktionen auf Anfrage erhältlich

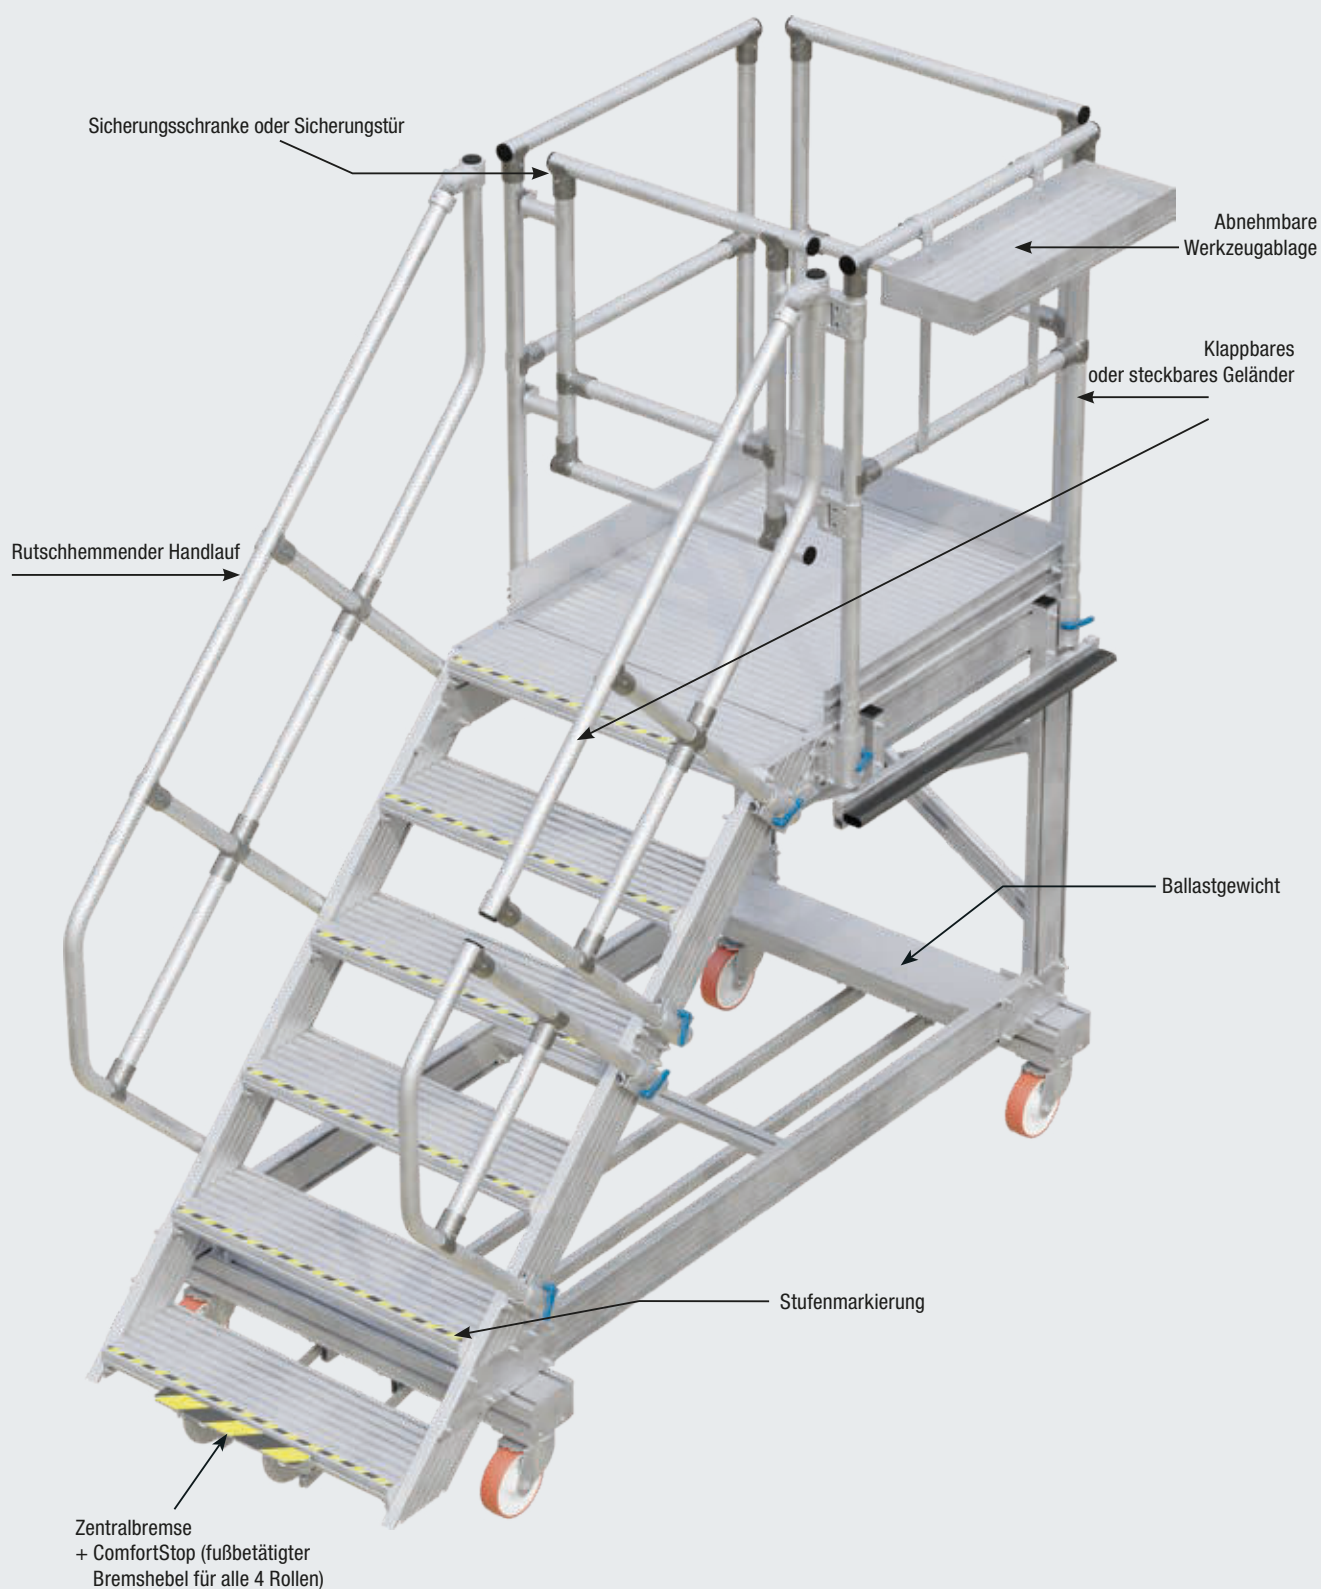



Treppe (Leichtmetall)

Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- + Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Treppenfestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen Auflagewinkel
- + Treppenfestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenhalm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

Mögliches optionales Zubehör:

- + Stufenmarkierung
- + Sicherungskette
- + Rutschhemmender Handlauf
- + Sicherungsschranke
- + Schmutzblech
- + Steckbares Geländer



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Neigung 45°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	860	1.080	1.290	1.510	1.720	1.940	2.150	2.370	2.580	2.800	3.010	3.230	3.440	3.660	3.870
Ausladung (D)	ca.	mm	1.040	1.250	1.470	1.680	1.900	2.110	2.330	2.540	2.760	2.970	3.190	3.400	3.620	3.830	4.050
Stufenausführung			Alu gerieft														
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

Neigung 60°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Ausladung (D)	ca.	mm	720	870	1.010	1.160	1.300	1.440	1.590	1.730	1.880	2.020	2.170	2.310	2.450
Stufenausführung			Alu gerieft												
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrietreppe

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____
 Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____
 Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)			
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)			
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)			
	Stahl Gitterrost	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°		
	Stahl Lochblech			
	Aluminium Gitterrost			
	Aluminium Lochblech			
Maße	Anzahl Stufen		Stk.	
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α	°	
	Senkrechte Höhe	A	mm	
	Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm	
	Gesamtbreite über alles	C	mm	
	Ausladung	D	mm	
	Stufentiefe	E	mm	
	Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)		kg	
	Gesamtbelastung Produkt		kg	
Handlauf	Treppenhandlauf links		steckbar	
	Treppenhandlauf rechts		steckbar	
Befestigung	Auflagewinkel oben 1			
	Stirnseitiger Befestigungswinkel oben 2			
	Bodenbefestigungswinkel unten			
Zubehör	Stufenmarkierungen			
	Sicherungsschranke			
	Sicherungskette			
	Rutschhemmender Handlauf			
	Schmutzblech unterhalb der Stufen			
Technische Bestätigung	Konformitäts-/Herstellererklärung			
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*			
	Statische Berechnung der Konstruktion*			
	Sonstiges:			

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.


Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78.
Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.


* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

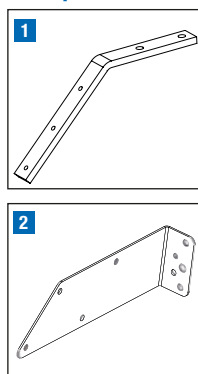

Entfall der Knieleiste bei Treppenwinkel 60°

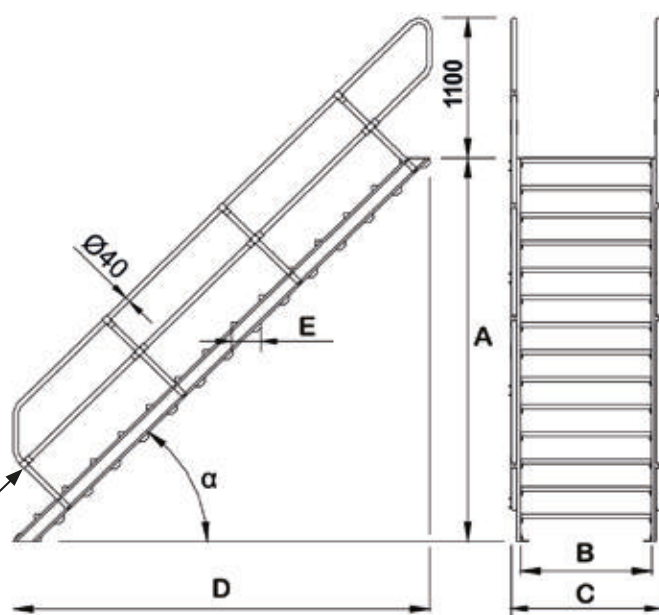



Treppe mit Plattform (Leichtmetall)

Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Standardplattförmtiefe: 605 mm
- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- + Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
- + Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen Befestigungswinkel
- + Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

Mögliches optionales Zubehör:

- + Steckbares Geländer
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Rutschhemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Schmutzblech
- + Stufenmarkierung
- + Abnehmbare Werkzeugablage



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Neigung 45°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	860	1.080	1.290	1.510	1.720	1.940	2.150	2.370	2.580	2.800	3.010	3.230	3.440	3.660	3.870
Ausladung (D)	ca.	mm	1.650	1.870	2.080	2.300	2.510	2.730	2.940	3.160	3.370	3.590	3.800	4.020	4.230	4.450	4.660
Stufenausführung			Alu gerieft														
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Neigung 60°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Ausladung (D)	ca.	mm	1.340	1.480	1.620	1.770	1.910	2.060	2.200	2.350	2.490	2.630	2.780	2.920	3.070
Stufenausführung			Alu gerieft												
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrietreppe mit Plattform

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____
 Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____
 Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)		
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)		
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)		
	Stahl Gitterrost		
	Stahl Lochblech		
	Aluminium Gitterrost		
	Aluminium Lochblech		
Maße	Anzahl Stufen (incl. Plattform)		Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α	°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	A	mm
	Plattformlänge	L	mm
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Gesamtbreite über alles	C	mm
	Ausladung	D	mm
	Stufentiefe	E	mm
	Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)		kg
	Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)		kg/m²
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links		steckbar
	Treppenhandlauf rechts		steckbar
	Plattformgeländer links		steckbar
	Plattformgeländer rechts		steckbar
	Plattformgeländer stirnseitig		steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)		
	Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig		
Befestigung	Wandkonsole oben 1		
	Befestigungsschiene oben 2		
	Bodenbefestigungswinkel unten		
Zubehör	Stufenmarkierungen		
	Sicherungskette		
	Pendeltür		
	Abnehmbare Werkzeugablage		
	Rutschhemmender Handlauf		
	Schmutzblech unterhalb der Stufen		
Technische Bestätigung	Keine erforderlich		
	Konformitäts-/Herstellererklärung		
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*		
	Statische Berechnung der Konstruktion*		
	Sonstiges:		

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).



Hinweis:

Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.


* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze



Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°

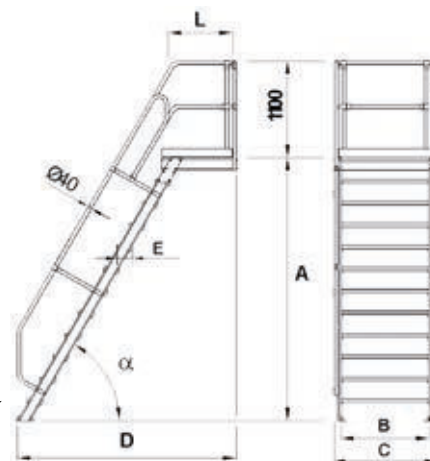



Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall)

Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- + Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
- + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Mögliches optionales Zubehör:

- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Steckbares Geländer
- + Rutschhemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Stufenmarkierung
- + Zentralbremse(handbetätigt)
- + Rammschutzleisten
- + Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)
- + Bockrollen am Stützteil
- + ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Neigung 45°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 11	1 x 13	1 x 15	1 x 17
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	860	1.290	1.720	2.150	2.580	3.010	3.440	3.870
Ausladung (D)	ca.	mm	1.580	2.000	2.440	2.860	3.270	3.700	4.130	4.560
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm)	m		1,00	1,10	1,20	1,30	1,90	1,90	2,00	2,10
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm)	m		1,00	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm)	m		1,10	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Stufenausführung			Alu gerieft							
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

Neigung 60°

Stufenanzahl			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
Ausladung (D)	ca.	mm	1.310	1.600	1.890	2.150	2.440	2.730	3.020
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm)	m		1,00	1,20	1,40	1,50	2,20	2,40	2,50
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm)	m		1,10	1,30	1,40	1,60	2,20	2,40	2,50
Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm)	m		1,20	1,30	1,50	1,60	2,20	2,30	2,50
Stufenausführung			Alu gerieft						
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrietreppe mit Plattform, fahrbar

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____
 Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____
 Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)		
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)		
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)		
	Stahl Gitterrost	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°	
	Stahl Lochblech		
	Aluminium Gitterrost		
	Aluminium Lochblech		
Maße	Anzahl Stufen (incl. Plattform)		Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α	°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	A	mm
	Plattformlänge	L	mm
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Gesamtbreite über alles		mm
	Ausladung	D	mm
	Stufentiefe	E	mm
	Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)		kg
	Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)		kg/m²
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links		steckbar
	Treppenhandlauf rechts		steckbar
	Plattformgeländer links		steckbar
	Plattformgeländer rechts		steckbar
	Plattformgeländer stirnseitig		steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)		
	Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig		
Fahrwerk	Fahrtraversenbreite Standard		
	Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min. = Maß B + 100 mm)	C	mm
	Traverse mit ungebremsten Bockrollen (am Stützteil)		
	Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø 160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm)	G	
	ComfortStop, Zentralbremsung über 1 Fußpedal Zentralbremsung über 1 Handhebel		
Zubehör	Stufenmarkierungen		
	Sicherungsschranke		
	Sicherungskette		
	Pendeltür		
	Abnehmbare Werkzeugablage		
	Rutschhemmender Handlauf Rammschutzleiste		
Technische Bestätigung	Keine erforderlich		
	Konformitäts-/Herstellererklärung		
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*		
	Statische Berechnung der Konstruktion* Sonstiges:		

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).


Hinweis:

Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

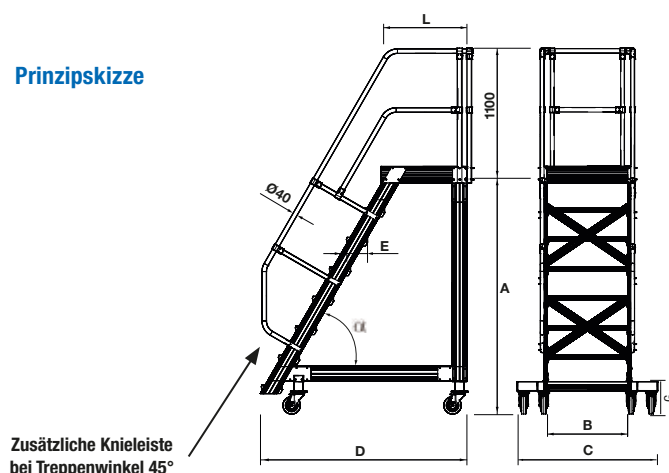



Überstieg, stationär (Leichtmetall)

Das stationäre Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
- + Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
- + Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- + Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Mögliches optionales Zubehör:

- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Steckbares Geländer
- + Rutschemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Stufenmarkierung
- + Schmutzblech (nur stationär)



Neigung 45°

Stufenanzahl			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2 x 9
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	1.000	1.220	1.430	1.650	1.860	2.080
Podestlänge (L)	ca.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausladung (D)	ca.	mm	3.000	3.430	3.860	4.290	4.720	5.150
Stufenausführung			Alu gerieft					
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			826039	826046	826053	826060	826077	826084
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			826237	826244	826251	826268	826275	826282
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			826435	826442	826459	826466	826473	826480
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			826633	826640	826657	826664	826671	826688

Neigung 60°

Stufenanzahl			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	1.140	1.390	1.640	1.890	2.140
Podestlänge (L)	ca.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausladung (D)	ca.	mm	2.250	2.530	2.820	3.110	3.400
Stufenausführung			Alu gerieft				
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			826831	826848	826855	826862	826879
Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm			827036	827043	827050	827067	827074
Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm			827234	827241	827258	827265	827272
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			827432	827449	827456	827463	827470



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrieüberstieg

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____
 Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____
 Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD)		
	Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)		
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°)		
	Stahl Gitterrost	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°	
	Stahl Lochblech		
	Aluminium Gitterrost		
	Aluminium Lochblech		
Maße	Anzahl Stufen (incl. Plattform)		Stk.
	Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°)	α	°
	Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform)	A	mm
	Lichte Höhe		mm
	Plattformlänge	L	mm
	Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000)	B	mm
	Gesamtbreite über alles	C	mm
	Ausladung	D	mm
	Stufentiefe	E	mm
	Lichte Plattformlänge	F	mm
	Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg)		kg
	Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Gesamtbelastung Produkt		kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links		steckbar
	Treppenhandlauf rechts		steckbar
	Plattformgeländer links		steckbar
	Plattformgeländer rechts		steckbar
	Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden)		
	Ausstiegsseite links / rechts		
Zubehör	Stufenmarkierungen		
	Sicherungsschranke		
	Sicherungskette		
	Pendeltür		
	Abnehmbare Werkzeugablage		
	Rutschhemmender Handlauf		
	Schmutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert)		
Technische Bestätigung	Keine erforderlich		
	Konformitäts-/Herstellereklärung		
	Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts*		
	Statische Berechnung der Konstruktion*		
	Sonstiges:		

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.


Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

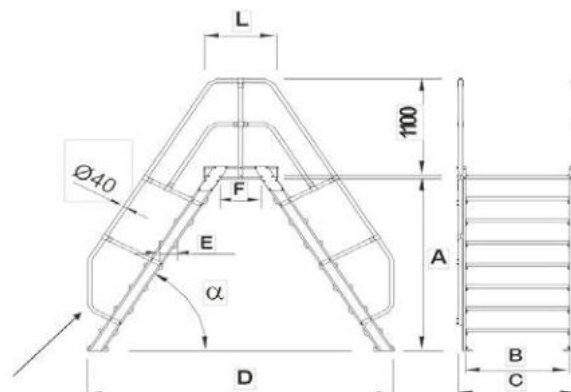

Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°



Überstieg, fahrbar (Leichtmetall)

Das fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

- + Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Stufenbreite: 600 mm (Stufen Alu gerieft)
- + Stufentiefe 225 mm
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm)
- + Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- + Handläufe sind mit einer Knieleise ausgestattet
- + Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- + Mit zwei stabilen Fahrwerkstraversen und vier feststellbaren Lenkrollen ausgestattet
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Mögliches optionales Zubehör:

- + Sicherungsschranke
- + Sicherungstür
- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Steckbares Geländer
- + Rutschemmender Handlauf
- + Sicherungskette
- + Stufenmarkierung
- + 2 Handhebel ohne Verbindung
- + Zentralbremse (handbetätigt)
- + Rammschutzleisten
- + Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: [Seite 259](#)

Neigung 45°

Stufenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Senkrechte Höhe (A)	ca.	mm	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Podestlänge (L)	ca.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausladung (D)	ca.	mm	2.490	2.740	3.140	3.710	4.120
Fahrwerksbreite (E)	m		0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Stufenausführung			Alu gerieft				
Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm			827500	827517	827524	827531	827548
Zweiter Handlauf gegen Aufpreis			827555	827562	827579	827586	827593



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Industrieüberstieg, fahrbar

Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____
 Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____
 Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

Datum: _____

Technische Daten

Verwendung	Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13)		
Stufenbelag & Tiefe	Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) Stahl Gitterrost Stahl Lochblech Aluminium Gitterrost Aluminium Lochblech	Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45°	
Maße	Anzahl Stufen (incl. Plattform) Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) Plattformlänge Plattform/ Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000) Gesamtbreite über alles Ausladung Stufentiefe Lichte Plattformlänge Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²) Gesamtbelastung Produkt	α A L B D E F	Stk. ° mm mm mm mm mm mm kg kg/m² kg
Handlauf/ Geländer	Treppenhandlauf links Treppenhandlauf rechts Plattformgeländer links Plattformgeländer rechts Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden) Ausstiegsseite links / rechts		steckbar steckbar steckbar steckbar
Fahrwerk	Fahrtraversenbreite Standard Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min.= Maß B +100 mm) Traverse mit ungebremsten Bockrollen (nur auf einer Seite möglich) Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm) Zentralbremsung über 1 Handhebel	C G	mm
Zubehör	Stufenmarkierungen Sicherungsschranke Sicherungskette Pendeltür Abnehmbare Werkzeugablage Rutschhemmender Handlauf Schutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert)		
Technische Bestätigung	Keine erforderlich Konformitäts- Herstellererklärung Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts* Statische Berechnung der Konstruktion* Sonstiges:		

Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)


Hinweis:
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Sonstiges

Prinzipskizze

Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°

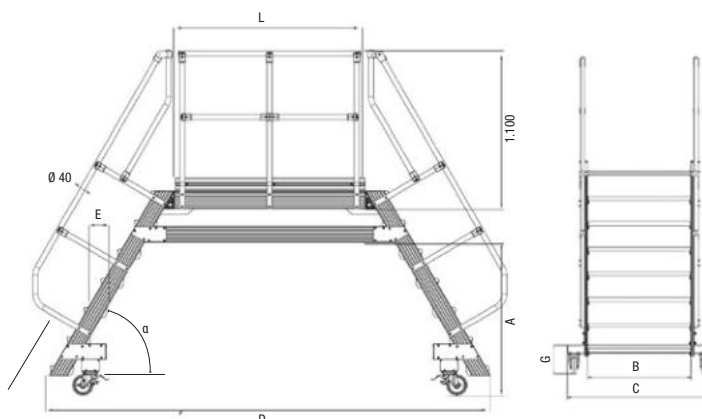



PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)

Mobile Podesttreppe aus stabilen Aluminium-Profilen.

- + Neigung: 45°
- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm
- + Geriefte, 225 mm tiefe Aluminium-Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Standardplattformtiefe 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Bockrollen Ø 125 mm
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen und Stahl-Gitterrost/Lochblechstufen auf Anfrage (Tiefe 240 mm)
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Nach DIN EN ISO 14122-3 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) ist ab 0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: [Seite 259](#)

Stufenanzahl			2	3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung ca.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
Stufenausführung			Alu gerieft				
Art.-Nr. (Stufenbreite 600 mm)			810335	810342	810359	810366	
Art.-Nr. (Stufenbreite 800 mm)			810373	810380	810397	810403	
Art.-Nr. (Stufenbreite 1.000 mm)			810410	810427	810434	810441	
Art.-Nr. (1. Handlauf mit Geländer)			818508	818515	818522	818539	
Stufenbreite mm			600	800	1.000		
Art.-Nr. Stümgeländer			825742	825759	825766		



Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

Nutzfahrzeug- Lösungen

19

	TankwagenLeiter	218
	 Höhenverstellbare, fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb	220
	EisfreiGerüst-System	222
	Weitere Möglichkeiten im Bereich Schienenfahrzeuge / Nutzfahrzeuge	224

Tankwagenleiter

Freistehende und leicht verfahrbare Tankwagenleiter als Zugang für Bedienungs- oder Kontrollarbeiten.

Besonders geeignet für:

- + Kontrollarbeiten beim Be- und Entladen
- + Probeentnahmen bei Tank- und Kesselwagen sowie Aufliegern
- + Sicherer Zugang für Reinigungs-, Enteisungs- und Instandhaltungsarbeiten
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Von Vorteil ist das schnelle und sichere Besteigen des Tankwagens sowie das rundum geführte Geländer zur Begrenzung des Bewegungsraumes. Der beidseitige Handlauf erhöht die Sicherheit beim Auf- und Abstieg.



Art.-Nr. 890009



Ihre Vorteile:

Besonders komfortabel und effizient durch...

- + Fahrwerk aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit Griffen zum einfachen Verfahren
- + 500 x 900 mm großes Podest mit beidseitigem Geländer
- + Verstellbarkeit in der Höhe (von Sprosse zu Sprosse jeweils 280 mm) mit geringem Kraftaufwand mittels Kurbel und Zahnstange
- + Weit herausragende Plattform, sodass kein Unterfahren von Silo- oder Kesselwagen nötig ist

Besondere Sicherheit durch...

- + Beidseitigen Handlauf beim Auf- und Abstieg
- + Großen, ausragenden Geländerkorb rund 1.500 x 1.500 mm oder eckig 2.300 x 1.500 mm
- + Rundum profilierte, im Holm verschweißte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
- + Selbstsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen und unkontrolliertes Zurückgleiten des oberen Leiterteils
- + Zusätzliche Arretierung der Zahnstange

Besonders leicht in der Handhabung durch...

- + Pflegeleichte Zahnstange (kein Verdrehen oder Reißen eines Stahlseils)
- + Sofortiges Benutzen (Ballastgewicht im Lieferumfang enthalten)
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen (schneller Zusammenbau möglich)



Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Fahrwerken:

Fahrwerk mit Kunststoff-Bereifung

- + Standardrollen aus Kunststoff
- + Leichtes Verfahren auf ebenem Untergrund
- + Fußspindel-Set (2 St. – Art.-Nr. 890108) als Zubehör erhältlich (für ein Fahrwerk werden zwei Sets benötigt)

Fahrwerk mit Vollgummi-Bereifung

- + Leichtes Verfahren auch auf unebenem Untergrund
- + Incl. Höhenanpassung durch Fußspindeln (4 Fußspindeln im Lieferumfang enthalten)
- + Incl. zusätzlicher Trittstufe
- + Überfahren auch von z. B. eingebetteten Gleisen möglich



Geländerkorbausführung		rund		eckig	
Senkrechte Höhe Plattform	mm	max. 4.200		max. 4.200	
		min. 2.880		min. 2.880	
Gesamthöhe mit Geländer	mm	max. 5.300		max. 5.300	
		min. 3.980		min. 3.980	
Stufen-/Sprossenbreite	mm	500		500	
Fahrtraversenbreite	mm	2.000		2.000	
Geländerkorbgröße	mm	1.500 x 1.500 abgerundete Ecken		1.500 x 2.300	
Fahrwerkklänge	mm	2.305		2.305	
Überstand der Plattform	mm	275 – 750		275 – 750	
Obere Standplattform Länge	mm	900		900	
Untere Standplattform Länge	mm	700		700	
Untere Standplattform Breite	mm	740		740	
Antrittshöhe	mm	290		290	
Schubstange incl. Lenkrolle	mm	1.000		1.000	
Plattformausführungen		Aluminium gerieft	Aluminium Gitterrost	Aluminium gerieft	Aluminium Gitterrost
Art.-Nr. (Kunststoff-Bereifung)		890009	890016	890023	890030
Art.-Nr. (Vollgummi-Bereifung)		890047	890054	890061	890078

Zubehör (nur für Ausführung mit Kunststoffbereifung)



- + Fußspindel-Set (2 Stück) am Fahrwerk für lotrechten und sicheren Stand auf unebenen Böden
- + Ein Fußspindel-Set besteht aus je einer Fußspindel rechte und linke Ausführung
- + Für eine vollständige Ausstattung des Fahrwerks werden zwei Sets benötigt

Art.-Nr.

890108



wasotec
Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Höhenverstellbare, fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb (in Anlehnung an DIN EN ISO 14122)

Sicherer Arbeitsbereich zur Wartung, Reparatur und Austausch der Technik auf Dächern von Bussen und anderen Nutzfahrzeugen.

- + Plattformhöhe mit Kurbel verstellbar von ca. 2.700 – 3.700 mm
- + Höhenverstellung optional elektrisch oder mittels Akkuschrauber möglich
- + Gesamtbelastung 300 kg
- + Max. Stufenbelastung 150 kg
- + Obere Plattform mit gummiertem Anprallschutz
- + Plattformgröße ca. 1.540 x 5.000 mm, Belag Alu gerieft
- + Ausklappbarer Geländerkorb, Größe ca. 2.635 x 5.000 mm
- + Geländerkorb mit absenkbaren Fußleisten, höhenverstellbar von ca. 815 – 1.100 mm
- + Unterer Plattformbelag aus Warzenblech
- + Schlepptreppe mit Doppelrollen und Führungsschienen
- + Treppenstufen Aluminium gerieft, Größe ca. 600 x 225 mm
- + Beidseitiges Geländer mit Handlauf und Knieleiste
- + Pendeltür am oberen Ende der Treppe
- + Leicht verfahrbar durch 4 stirnseitige Griffe
- + Fahrrollen mit Feststellbremse
- + 4 Spindelfüße zum Ausgleich von Unebenheiten
- + Alle außenliegenden Schrauben und Muttern sind mit Kunststoff-Abdeckkappen versehen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Geländerkorb-Ausführungen

Einseitig



Arbeitsplattform mit Geländerkorb (einseitig)

Gesamtgewicht ca. 1.106 kg

Art.-Nr.

CS-25-001743-1-1

Beidseitig




Arbeitsplattform mit Geländerkorb (beidseitig)

Gesamtgewicht ca. 1.546 kg

Art.-Nr.

CS-25-001881-2-0

Details




Ausragender Geländerkorb mit Knieleiste und absenkbaren Fußleisten Größe ca. 2.635 x 5.000 mm



Geländer rasten beim Ausklappen automatisch ein



Geländerkorb höhenverstellbar von ca. 815 – 1.100 mm



Absenkbare Fußleisten



Gummierter Anprallschutz



Zentral höhenverstellbar mit Zahnstange und Kurbel



Je zwei stirnseitige Griffe zum einfachen Verfahren



Fahrrollen mit Feststellbremse



Plattförmbelag oben Alu gerieft, Größe ca. 1.540 x 5.000 mm



Pendeltür am oberen Ende der Treppe




Schlepptreppe mit Doppelrollen und Führungsschienen



Beidseitiges Geländer mit Handlauf und Knieleiste



Plattförmbelag unten aus Warzenblech



Stufengröße ca. 600 x 225 mm



Spindelfüße zum Ausgleich von Unebenheiten

EisfreiGerüst-System


Jeder Fahrzeugführer ist für den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, seine Fahrer entsprechend zu unterweisen.

Gemäß §1 Absatz 2 StVO darf kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet werden. Verliert ein Fahrzeug während der Fahrt zum Beispiel Schneereste oder Eisstücke, wird eine Ordnungswidrigkeit begangen.

+ Vorausgesetzt mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Abbildung zeigt
Art.-Nr. 970077, 970152 und 970176



Sicherheit bei allen Witterungsverhältnissen

Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind dank umlaufendem Seitenschutz und Stahlloch-Belägen bei jedem Wetter besonders sicher und komfortabel möglich.



Ganzjährig wirtschaftlich und flexibel

Mit zwei Laufflächen (untere Lauffläche mit Zubehör „Geländer-Erweiterungs-Set“ **1** sicher nutzbar) ist das Gerüst ganzjährig verwendbar, z. B. auch für LKW Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Es kann freistehend (incl. Ausleger) oder an einer Wand befestigt genutzt werden.



3 Meter hohe Plattform aus Gerüst-Systemteilen

Jeder LKW kann dank 3,00 m Höhe optimal erreicht werden. Die Gesamtlänge kann individuell in 3,00 m-Schritten angepasst werden. Durch die Spindelfüße kann das System auch auf unebenem Untergrund verwendet werden.



Rutschhemmender, breiter und komfortabler Treppenaufgang

Der Fahrer gelangt schnell und sicher auf die Arbeitsplattform, um die Dachfläche seines Fahrzeuges von Eis und Schnee zu befreien. Mit dem Zubehör „Schranken-Set mit Warntafel“ **4** kann das System gegen unbefugtes Betreten gesichert werden.

EisfreiGerüst-System		Art.-Nr.
Plattformgröße	6,00 m	970046
Plattformgröße	9,00 m	970053
Plattformgröße	12,00 m	970060
Plattformgröße	15,00 m	970077

Unsere Partner

VEDA
Vergewissern Sie sich
über die Echtheit

Wosatec
Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Wichtiger Hinweis gemäß §1 Abs. 2 StVO!

Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, sein Fahrzeug vor Fahrtantritt ganzjährig von Dachlasten wie z. B. Eis, Schnee und Ästen zu befreien.



Zubehör	Details		Art.-Nr.:
1 	Geländer-Erweiterungs-Set + Zur kompletten Nutzung der unteren Lauffläche + Aufstiegsleiter + Stirngeländer + Geländerstreben (ohne Abb.)	Plattformgröße 6,00 m	970121
		Plattformgröße 9,00 m	970138
		Plattformgröße 12,00 m	970145
		Plattformgröße 15,00 m	970152
2 	Eisräumer + Länge ca. 2,40 m, Breite ca. 0,60 m + Extra langer Stiel + Flexible Stielhalterung kann durch Anziehen der Mutter in der gewünschten Stellung fixiert werden + Ziehen und Schieben möglich + Zertrümmern von Eisplatten durch Hart-PVC-Köpfe + Eine Seite mit festem Alu-Blatt, eine Seite mit Vollgummileiste		970091
3 	Eisräumer-Halterung (1 Paar im Set) + Zur Halterung des Eisräumers am EisfreiGerüst + Einfach zu montieren		970305
4 	Schranken-Set mit Warntafel + Gegen unbefugtes Betreten		970176
5 	Stahlplatte + Als Unterlage für Treppenaufgang und Vertikalrahmen + Incl. Gummi-Unterlage gegen Verrutschen + 250 x 1.100 x 12 mm		970183

Projektbeispiele Sonderlösungen



Projektbeispiele Sonderlösungen



Stationäre Laufbühne



Fahrbare Zugangstreppe mit Zentralbremse

**Informieren Sie sich
ausführlicher in diesen
Prospekten:**



Sonderlösungen
mit System



Sonderlösungen für
die Abfallentsorgung



Steigtechnik für die
Agrarwirtschaft





Sonderlösungen mit System

20

Von Ihrer Anfrage bis zur perfekten Lösung!	228
360° Beratungs-Kompetenz	229
Treppen / Plattformtreppen, stationär	230
Treppen / Plattformtreppen, fahrbar	231
Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, stationär	232
Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, fahrbar	233
Dacharbeitsbühnen, abgehängt	234
Überstiege	235
Frontarbeitsbühnen	236
Seitenarbeitsbühnen	237
Gleis- und Grubenübergänge	238
SonderGerüste	239
SonderLeitern	240
SonderTritte	241
Projektbeispiele Sonderlösungen	242

Sonderlösungen mit System

Seit mehr als 125 Jahren befasst sich KRAUSE mit SteigSystemen und bietet Lösungen für den sicheren und komfortablen Zugang zu Arbeitssituationen und Arbeitsbereichen. Diese Kompetenz spiegelt sich in unserem erfolgreichen Standardprogramm und ist die Basis für ein ganz spezielles Leistungsangebot:

KRAUSE Sonderlösungen

Für alle Verantwortlichen, die für ganz individuelle Anwendungen maßgeschneiderte SteigSysteme benötigen und dabei in Punkto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit keine Kompromisse eingehen wollen.

KRAUSE – einfach mehr... Sicherheit!

Selbstverständlich werden Sonderlösungen immer in Anlehnung an die gültigen Normen und Unfallverhütungsvorschriften gebaut und können auf Wunsch zertifiziert werden.

KRAUSE – einfach mehr... Wirtschaftlichkeit!

Vorzugsweise konstruieren wir Ihre Anforderung in Modulbauweise unter Nutzung von Serienkomponenten aus unserem Standardprogramm. Das reduziert die Kosten und ermöglicht bei Bedarf die einfache Erweiterung der Lösung und den Austausch von Bauteilen.

KRAUSE – einfach mehr... Effizienz!

Wir lösen Ihr Steigproblem komplett und kompetent aus einer Hand. Termingerecht und nachhaltig.

- + Treppen / Plattformtreppen, stationär
- + Treppen / Plattformtreppen, fahrbar
- + Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, stationär
- + Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, fahrbar
- + Dacharbeitsbühnen, abgehängt
- + Überstiege, stationär / fahrbar
- + Frontarbeitsbühnen, fahrbar
- + Seitenarbeitsbühnen
- + Gleis- und Grubenübergänge
- + SonderGerüste
- + SonderLeitern
- + SonderTritte
- + Höhenverstellung
- + Plattformen mit Konturanpassung
- + Lösungen mit elektrischen Antrieben sowie mit elektrischer Anbindung in bestehenden Sicherungssystemen



Treppen / Plattformtreppen,
stationär



Treppen / Plattformtreppen,
fahrbar



Arbeitsbühnen/
Dacharbeitsbühnen, stationär



Arbeitsbühnen/
Dacharbeitsbühnen, fahrbar



Dacharbeitsbühnen,
abgehängt



Überstiege,
stationär und fahrbar




Frontarbeitsbühnen,
fahrbar



Seitenarbeitsbühnen,
stationär und fahrbar



Gleis- und Grubenübergänge,
stationär und fahrbar



SonderGerüste,
stationär und fahrbar



SonderLeitern,
stationär und fahrbar



SonderTritte,
stationär und fahrbar

**Nennen Sie uns Ihre Aufgabe –
wir erarbeiten Lösungsvorschläge und freuen uns auf den Dialog
mit Ihnen.**

Das KRAUSE Projekt-Team ist darauf eingestellt, nahezu jede Steig- und Absicherungsaufgabe zu realisieren.

360° Beratungs-Kompetenz: Die perfekte Lösung!

Analyse



Analyse

- + Analyse der Aufgabe vor Ort
- + Bildung eines Projektteams
- + Grunddatenerfassung

Konzeption



Konzeption

- + Abstimmungsgespräche
- + Detailliertes Konzept
- + Terminplanung
- + Angebotserstellung

Realisierung



Realisierung

- + Konstruktion und Fertigung
- + Lieferung
- + Montage vor Ort
- + After-Sales-Service (Übergabe der A+V)

SafetyServices



SafetyServices

- + Seminare zur Befähigten Person
- + Produktprüfungen
- + Unterweisungen
- + Ersatzteilservice

Von der Vor-Ort-Analyse zur perfekten Lösung



20

Am Anfang eines jeden Projektes steht die gemeinsame Betrachtung der Aufgabenstellung vor Ort, in der sich unsere Techniker im Dialog mit dem Anwender ein unmittelbares Bild von der Situation machen. Nur im direkten Dialog mit dem Anwender ist es möglich, die passende Steiglösung sicher, wirtschaftlich und effizient zu erarbeiten. Deshalb setzt KRAUSE bewusst auf die Analyse vor Ort!

Aus dieser Analyse entwickeln wir ein tragfähiges Konzept und verfeinern es im Dialog mit dem Anwender zu einer maßgeschneiderten Konstruktion, die dann auf den modernen Fertigungsanlagen in unseren Werken realisiert wird. Lieferung und ggf. Montage und Abnahme vor Ort runden unseren Service für Sie ab.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Tel.: +49 (0) 6631 795-800

E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de



Treppen / Plattformtreppen, stationär

Beschreibung:

- + Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
- + Ausführung mit und ohne Plattform möglich
- + Standard-Stufen
 - Material: Aluminium gerieft
 - Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
 - Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + Kundenspezifische Sonderbreiten oder Sonderneigungen nach Absprache
- + Incl. Bodenwinkel zur Montage
- + Auch mit Höhenverstellung lieferbar
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Handlauf (rutschhemmend oder pulverbeschichtet)
- + Steckbares Geländer
- + Stufen-/Plattform-Belag
 - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
 - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
 - Stahl-Lochblech (in R11)
 - Aluminium-Lochblech (in R11)

Optionales Zubehör:

- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Pendeltür
- + Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungskette
- + Stufenkantenmarkierung

wasatec

Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Lösungsbeispiele:



Treppen / Plattformtreppen, fahrbar

Beschreibung:

- + Fahrbare Aluminium-Plattformtreppen für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
- + Verschiedene Nutzungen z. B. als mobile Arbeits- oder Zugangsplattform
- + Standard-Stufen
 - Material: Aluminium gerieft
 - Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
 - Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
- + Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerungen und Verbreiterungen auf Anfrage möglich
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern
- + Verschiedene Rollenvarianten als Zubehör lieferbar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Handlauf (rutschhemmend oder pulverbeschichtet)
- + Kundenspezifische Traversenlösungen
- + Verkürzte Traverse mit Gegengewichten
- + Steckbares Geländer
- + Stufen-/Plattform-Belag
 - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
 - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
 - Stahl-Lochblech (in R11)
 - Aluminium-Lochblech (in R11)
- + Versenkbares Geländer
- + Zentralbremse (handbetätigt)
- + ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)

Optionales Zubehör:

- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Anprallschutzleiste
- + Erste und letzte Stufe farbig beschichtet
- + Pendeltür
- + Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungskette
- + Stufenkantenmarkierung



Lösungsbeispiele:





Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, stationär

Beschreibung:

- + Stationäre Aluminium-Arbeitsbühnen als individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
- + Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
- + Standard-Stufen
 - Material: Aluminium gerieft
 - Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
 - Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
- + Zugang über senkrechte Steigleiter möglich
- + Inclusive Bodenwinkel zur Montage
- + Zugang zu unterschiedlichen Ebenen möglich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Handlauf (rutschhemmend oder pulverbeschichtet)
- + Steckbares Geländer
- + Stufen-/Plattform-Belag
 - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
 - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
 - Stahl-Lochblech (in R11)
 - Aluminium-Lochblech (in R11)
- + Absenkbares Geländer
- + Steigleitenaufgang
- + Konturanpassung

Optionales Zubehör:

- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Pendeltür
- + Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungskette
- + Stufenkantenmarkierung



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:



Arbeitsbühnen / Dacharbeitsbühnen, fahrbar

Beschreibung:

- + Fahrbare Aluminium-Arbeitsbühnen als individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
- + Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
- + Standard-Stufen
 - Material: Aluminium gerieft
 - Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
 - Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
- + 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern
- + Auch mit Höhenverstellung lieferbar
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Handlauf (rutschhemmend oder pulverbeschichtet)
- + Kundenspezifische Traversenlösungen
- + Steckbares Geländer
- + Stufen-/Plattform-Belag
 - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
 - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
 - Stahl-Lochblech (in R11)
 - Aluminium-Lochblech (in R11)
- + Zentralbremse (handbetätigt)
- + ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)
- + Konturanpassung


Optionales Zubehör:

- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Anprallschutzleiste
- + Pendeltür
- + Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungskette
- + Stufenkantenmarkierung
- + Verschiedene Rollenvarianten möglich



Lösungsbeispiele:





Dacharbeitsbühnen, abgehängt

Beschreibung:

- + Fest installierte Arbeitsbühnen an der Deckenkonstruktion
- + Kann auch auf Konsolen oder Kragarmtechnik installiert werden
- + Freie Begehrbarkeit unterhalb der Laufbühne
- + Teleskopierbare Belagbühne direkt bis an den Zug oder an die Dachebene
- + Gummierter Anrallschutz
- + Länge je nach Wunsch
- + Bei beidseitiger Montage ist durch verstellbare Auszüge eine komplette Einhausung des Zugdaches möglich. (0 Spaltmaß)
- + Gleich große Geländerrahmen ermöglichen den Austausch untereinander
- + Verschiedene Zugangssicherungen möglich
- + Kein Platzverlust oder -bedarf im Arbeitsbereich des Zuges
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Treppenaufstieg wahlweise, stirnseitig, seitlich oder mit Anbindung zur Nachbarebene möglich
- + Treppenzugang parallel mit fahrbarer Treppe/Treppenturm möglich
- + Wahlweise auch mit Leiternzugang
- + Steckbares Geländer mit rückwärtiger Parkposition
- + Podestbelag frei wählbar
- + Verschiedene externe Anschlüsse auf Arbeitsfläche wählbar (Druckluft, Strom, ...)
- + Selbstschließende Sicherheitstüren
- + Mit Frontarbeitsbühne kombinierbar



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:



Überstiege, stationär und fahrbar

Beschreibung:

- + Aluminium-Überstiege für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
- + Einsatzbereiche: z. B. als mobiler oder stationärer Arbeitsplatz bzw. als Übergang von Hindernissen wie z. B. Förderbänder
- + Standard-Stufen
 - Material: Aluminium gerieft
 - Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
 - Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- + Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
- + Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerungen und Verbreiterungen auf Anfrage möglich
- + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- + 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern bei der fahrbaren Ausführung
- + Anzahl der Zu- und Abgänge nach Bedarf
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Handlauf (rutschhemmend/pulverbeschichtet)
- + Kundenspezifische Traversenlösungen
- + Steckbares Geländer/Handlauf
- + Stufen-/Plattform-Belag
 - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
 - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
 - Stahl-Lochblech (in R11)
 - Aluminium-Lochblech (in R11)
- + Zentralbremse (handbetätigt) bei fahrbarer Version möglich
- + ComfortStop (fussbetätigter Bremshebel für alle vier Rollen) bei fahrbarer Ausführung möglich

Optionales Zubehör:

- + Abnehmbare Werkzeugablage
- + Anprallschutzleiste
- + Pendeltür
- + Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
- + Sicherungsschranke
- + Sicherungskette
- + Stufenkantenmarkierung
- + Verschiedene Rollenvarianten möglich




Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259



Lösungsbeispiele:





Frontarbeitsbühnen, fahrbar

Beschreibung:

- + Zugang zur Front des Objekts
- + Konturanpassung von allen Seiten möglich
- + Seitliche Auszüge im Ganzen oder unterteilt möglich. Frontanpassung mittels 140 mm breiten Auszügen inkl. verstellbaren Gummipuffern
- + Breite je nach Objekttyp anpassbar
- + Bühnen aneinander koppelbar
- + Höhenverstellung mechanisch oder elektrisch möglich
- + Rollbar auf Schiene mittels Spurkranzrollen
- + Schlepptreppe, die sich jeglicher Standhöhe anpasst und die Stufen immer waagrecht auslotet
- + Gummierter Anprallschutz verhindert Beschädigungen am jeweiligen Objekt
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Fahrwerk für eingelassene oder aufgeständerte Schienen
- + Spindelbare Tellerfüße für stabilen und ausgleichbaren Stand
- + Überfahrerschutz für jede Fahrrolle
- + Treppenanbindung wahlweise stirnseitig oder seitlich
- + Verschiedene externe Anschlüsse auf Arbeitsfläche wählbar (Druckluft, Strom, ...)
- + Steckbares Geländer inkl. Parkvorrichtung
- + Selbstschließende Sicherheitstüren
- + Höhenverstellung mittels Zahnstange, Seilzug und Getriebe möglich



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:



Seitenarbeitsbühnen, stationär und fahrbar

Beschreibung:

- + Seitlicher Zugang
- + Teleskopierbare Plattform-Anpassung direkt bis an das Objekt
- + Länge je nach Wunsch anpassbar
- + Bühnen aneinander koppelbar
- + Höhenverstellung mechanisch oder elektrisch möglich
- + Schlepptreppe, die sich jeglicher Standhöhe anpasst und die Stufen immer waagrecht auslotet
- + Gummierter Anprallschutz verhindert Beschädigungen am Objekt
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Fahrwerk für eingelassene oder aufgeständerte Schienen mittels Spurkranzrollen oder für Halfenschiene
- + Spindelbare Tellerfüße für stabilen und ausgleichbaren Stand
- + Überfahrerschutz für jede Fahrrolle
- + Treppenbindung wahlweise stirnseitig oder seitlich
- + Verschiedene externe Anschlüsse auf Arbeitsfläche wählbar (Druckluft, Strom, ...)
- + Steckbares Geländer inkl. Parkvorrichtung
- + Selbstschließende Sicherheitstüren
- + Höhenverstellung mittels Zahnstange und Getriebe möglich
- + Stationäre Ausführungen ebenfalls erhältlich



Lösungsbeispiele:





Gleis- und Grubenübergänge stationär und fahrbar

Beschreibung:

- + Stabile Aluminiumplattform
- + Gleisklemmen sichern das Verrutschen der Plattform
- + Durch Modulbauweise auch mehrere Plattformen hintereinander ohne Spaltmaß montierbar
- + Abdeckung einer kompletten Grube möglich
- + Ebener Übergang ohne Stolperkante
- + Ebener Übergang einlegbar und überfahrbar, Spurbreite wählbar
- + Stationär oder mobil
- + Verschiedene Markierungsmöglichkeiten (z. B. Bodenmarkierungsband)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Optionale Ausführungen:

- + Wahlweise steckbares oder fixiertes seitliches Geländer

Unterschiedliche Plattformbeläge

- + Stahl/Alu Gitterrost
- + Stahl/Alu Lochblech
- + Aluminium gerieft
- + Aluminium Riffelblech



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:



SonderGerüste, stationär und fahrbar


Beschreibung:

- + Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
- + Durch eine Vielzahl von serienmäßigen Anbauteilen kann das Gerüst an nahezu alle Gegebenheiten angepasst werden
- + Durch die innovative KRAUSE Verbindungstechnik kann das Gerüst sicher und schnell aufgebaut werden
- + Beläge: Holz, Stahl, Alu/Holz
- + Gerüste sind nachträglich erweiterbar
- + Kranbare Ausführung möglich
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Lösungsbeispiele:





SonderLeitern, stationär und fahrbar

Beschreibung:

- + Einsatzbereich: z. B. als Zugang bei sehr beengten Platzverhältnissen
- + Verschiedene Breiten möglich
- + Ausführung mit Stufen oder Sprossen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Unterschiedliche Plattformbeläge

- + Einhängehaken
- + Haltestange
- + Handlauf
 - rutschhemmend
 - kundenspezifisch pulverbeschichtet
- + Verschiedene Rollenvarianten möglich



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:



SonderTritte, stationär und fahrbar

Beschreibung:

- + Einsatzbereich: für z. B. Wartungs- und Montagearbeiten
- + Durch die große Standfläche sind SonderTritte sehr gut geeignet für länger andauernde Tätigkeiten
- + Verschiedene Breiten möglich
- + Unterschiedliches Stufenmaterial einsetzbar
- + Vorausgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Unterschiedliche Plattformbeläge

- + Einhängehaken
- + Haltestange
- + Handlauf
 - rutschhemmend
 - kundenspezifisch pulverbeschichtet
- + Verschiedene Rollenvarianten möglich



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 259

Lösungsbeispiele:

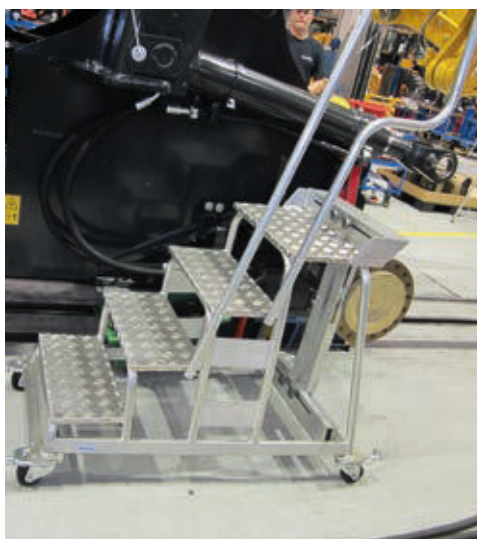

Projektbeispiele Sonderlösungen



Projektbeispiele Sonderlösungen




Fahrbare Plattformtreppen, koppelbar



Fahrbare Zugangsplattform



Stationärer Treppenzugang mit Plattform und Geländer

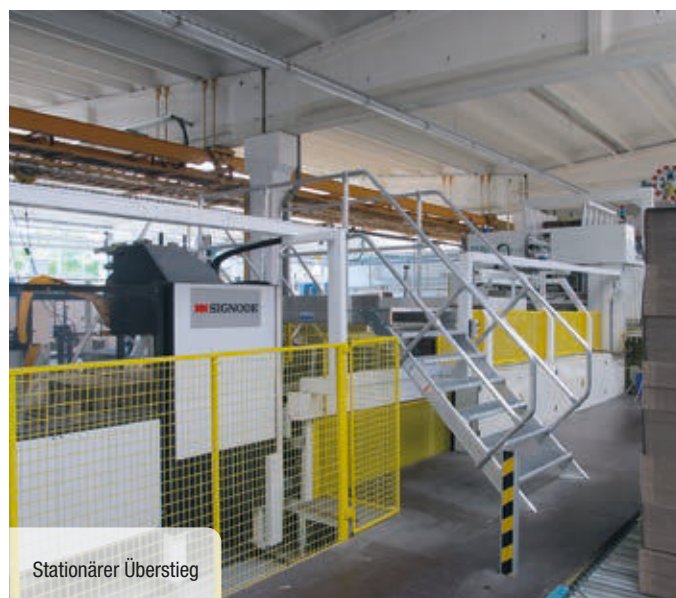

Stationärer Überstieg



Klappbare Zugangstreppe



Fahrbare Arbeitsplattform

Projektbeispiele Sonderlösungen



Zweiseitiger doppelter Dacharbeitsstand inclusive Krananlage

Projektbeispiele Sonderlösungen



Fahrbare Arbeitsbühne



Fahrbare Plattformtreppe



Höhenverstellbare Arbeitsplattform

Projektbeispiele Sonderlösungen



Stationärer Dacharbeitsstand mit elektrischer Höhenverstellung und manuellen Ausschüben zur Wartung und Reparatur von Zügen

Projektbeispiele Sonderlösungen



Stationärer Dacharbeitsstand mit elektrischen Ausschüben zur Wartung und Reparatur von Elektrobussen

Projektbeispiele Sonderlösungen



Stationäre Plattformtreppe



Stationärer Überstieg



Plattformtreppe, fahrbar

Projektbeispiele Sonderlösungen



Projektbeispiele Sonderlösungen



Fahrbare Arbeitsbühnen mit pulverbeschichteten Geländern

Quelle: Rolls-Royce



Fahrbare Zugangsplattform

Informieren Sie sich ausführlicher in diesen Prospekten:



Sonderlösungen
mit System



Sonderlösungen für
die Abfallentsorgung



Steigtechnik für die
Agrarwirtschaft



SystemGeländer

21

Montagebeispiele	252
------------------	-----

SystemGeländer-Komponenten	253
----------------------------	-----







SystemGeländer

- + Vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile
- + Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden
- + Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm
- + Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder

i SystemGeländer auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich. (Standard: Alu Natur)

Montagebeispiele:

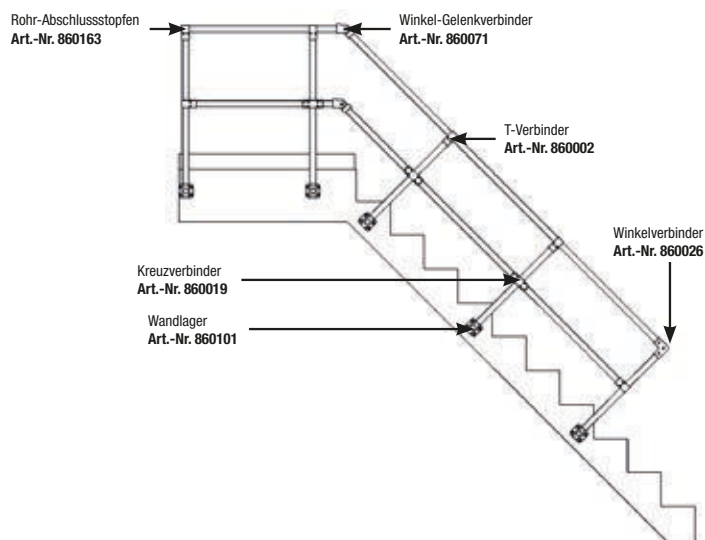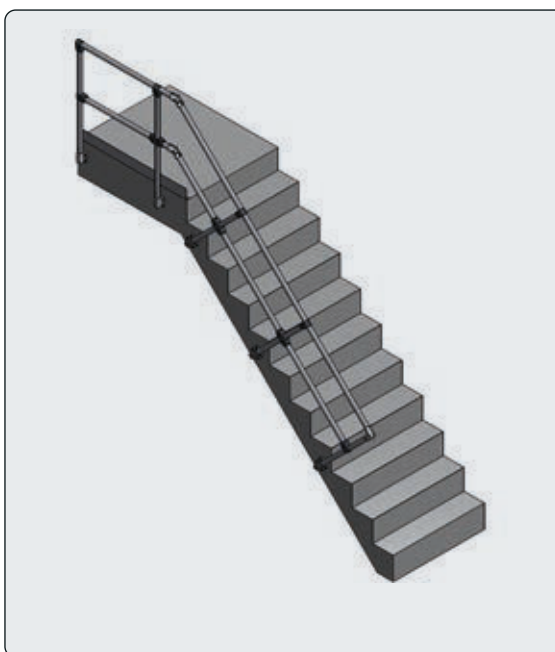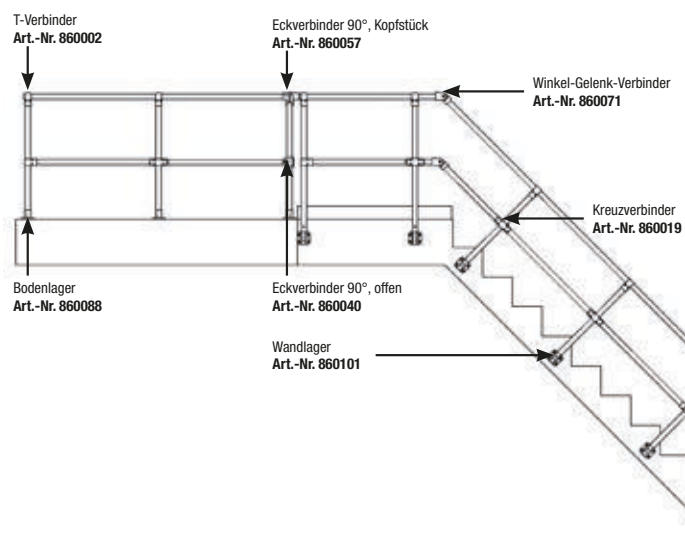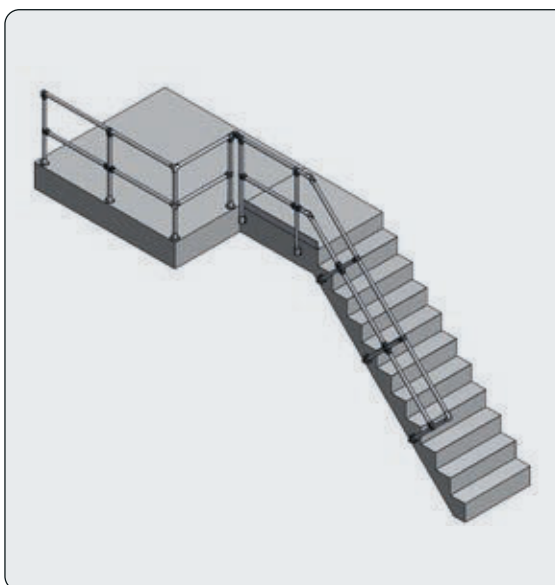

SystemGeländer-Komponenten

Alu-Rundrohr

Ø 40 x 4 x 6.000 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Aluminium	860149

Alu-Fußeiste

100 x 30 x 6.000 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Aluminium	860156

Bodenlager

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860088
Edelstahl, V2A	860354

Bodenlager für Fußeiste

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860118
Edelstahl, V2A	860392

Boden-Wandlager

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860095
Edelstahl, V2A	860361

Eck-Verbinder 90° Kopfstück

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860057
Edelstahl, V2A	860347

Eck-Verbinder 90° offen

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860040
Edelstahl, V2A	860316

Fußeistenschraube



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, V2A	860170
Edelstahl, V4A	860460

Kunststoff Rohr-Abschlussstopfen

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Für Wandung 1-3 mm	860224
Für Wandung 3-5 mm	860163

Connect-System Kreuz-Verbinder, Alu

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860521

Pendellager 180°



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860194
Edelstahl, V2A	860378

T-Gelenk-Verbinder

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860064
Edelstahl, V2A	860323

Rohrverbindungsstück

Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860200
Edelstahl, V4A	860446

Sicherungsstecker



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860132
Edelstahl, V4A	860309

Geländertasche

incl. Halbfenschrauben und Muttern



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860125
Edelstahl, V4A	860453

Connect-System T-Verbinder, Alu

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860514

Wandlager

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860101
Edelstahl, V2A	860408

Winkel-Gelenk-Verbinder

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860071
Edelstahl, V2A	860330

T-Verbinder

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860002
Edelstahl, V2A	860415

Winkel-Verbinder 45°/135°

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860033
Edelstahl, V2A	860385

Winkel-Verbinder 90°

für Ø 40 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	860026
Edelstahl, V2A	860422



Aluminium-Boxen

22

Beschreibung und Größen

256

Zubehör

257



Aluminium-Boxen

Die stabilen Aluminium-Boxen sind leicht, korrosionsbeständig und eignen sich ideal für Transport- und Lagerzwecke.

- + Geringes Eigengewicht
- + Korrosionsbeständig
- + Gummidichtungen
- + Stapelbar durch Stapelecken aus Aluminiumguss
- + Ergonomisch geformte und gummierte Klappgriffe
- + Klappverschlüsse (optional mit Schloss)
- + Individuelle Inneneinsätze auf Anfrage erhältlich
- + Erweiterbar mit Untersetzwagen zum einfachen Verfahren



Innenmaß L x B x T	mm	550 x 350 x 220	550 x 350 x 380	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 580	1150 x 750 x 480
Außenmaß L x B x T	mm	580 x 380 x 240	580 x 380 x 400	780 x 380 x 330	880 x 480 x 370	780 x 580 x 400	780 x 580 x 600	1180 x 780 x 500
Volumen ca.	l	42	73	81	134	157	240	415
Belastbarkeit	kg	30	50	50	60	60	60	90
Gewicht ca.	kg	4,6	5,3	6,1	7,8	8,1	9,6	15,1
Art.-Nr.		256010	256041	256058	256072	256089	256119	256133

Zubehör

Untersetzwagen

Durch die Verwendung eines Untersetzwagens können Transportboxen einfach und bequem transportiert werden.

Ausführung:

- + Aluminium
- + 2 Bockrollen Ø 75 mm, 2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststeller
- + Belastbarkeit der Rollen je 75 kg



Für Transportkiste Art.-Nr.		256010/256041	256058	256072	256089/256119	256133
Maß	mm	580 x 380	780 x 380	880 x 480	780 x 580	1180 x 780
Art.-Nr.		256706	256713	256720	256737	256744

Schloss-Set für Alu-Box

- + 1 Schloss / 2 Schlüssel



Art.-Nr.
256805

Perfekt bis ins Detail

Ergonomische Handgriffe



Klappverschluss




Stapelecke aus Aluminiumguss



Gurtband/Gummidichtung



wosatec

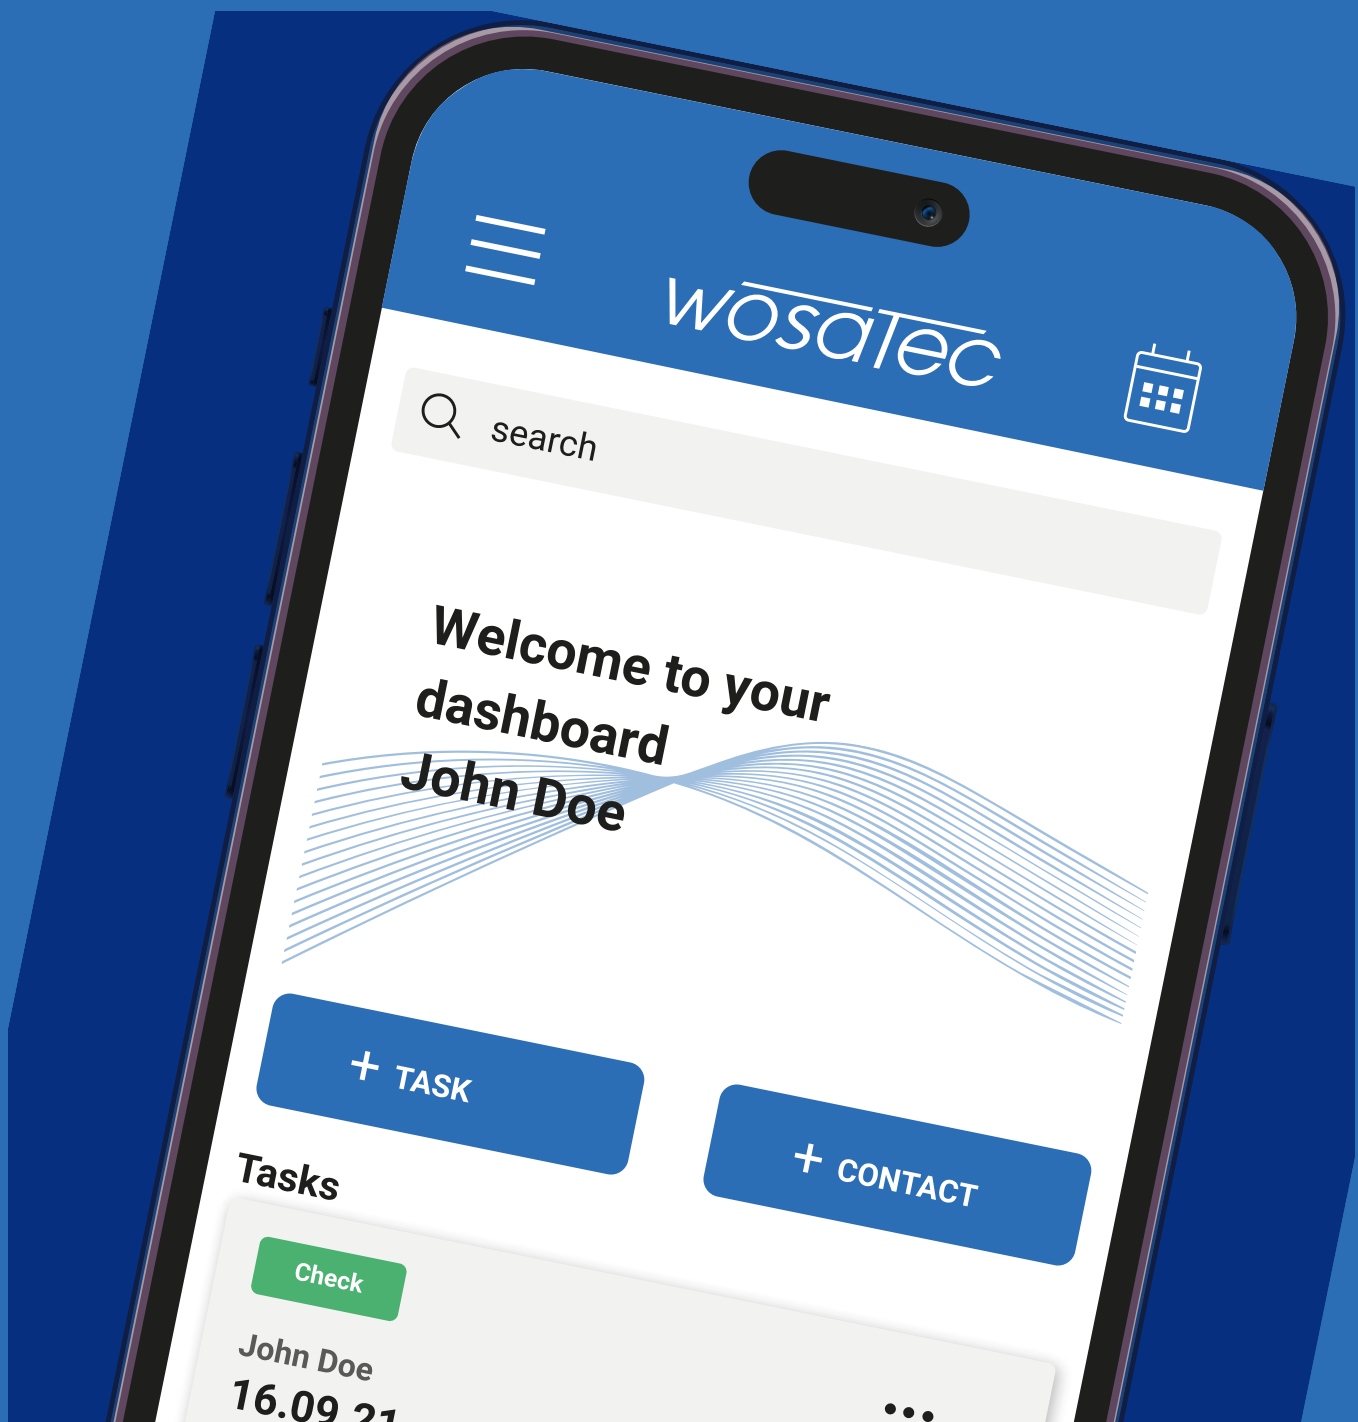

Arbeitsmittel- Prüfsoftware

23

		Kooperation KRAUSE und wosatec	260
		Software & Apps	262
		QR-Code-Etiketten und Plaketten	265

Kooperation KRAUSE und wosatec – 360° Arbeitssicherheit und digitale Lösungen

Im Rahmen unserer 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz bieten wir unseren Kunden modernste Lösungen für die Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln an. Dabei verfolgen wir das Ziel, Ihre Sicherheit zu erhöhen, den Prüfprozess papierlos zu gestalten und eine enorme Zeitersparnis zu gewährleisten.

#KrauseSafetyCulture

Als verantwortungsbewusster Anbieter von Produkten für sicheres Arbeiten steht bei KRAUSE die Sicherheit unserer Kunden an erster Stelle. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Möglichkeiten: Wir statten bereits seit dem 01.12.2024 eine Vielzahl von Produkten mit einem wosatec-Etikett aus. Wenn Sie bereits in der Vergangenheit KRAUSE-Produkte erworben haben, können Sie alle für die Arbeitsmittelprüfung notwendigen Etiketten auch direkt bei KRAUSE beziehen. Zusätzlich bieten wir Lizenzen für die wosatec-Lösungen an, so dass Sie alle Leistungen aus einer Hand erhalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + Ausstattung von KRAUSE-Produkten mit wosatec-Labels zur Arbeitsmittelprüfung
- + Digitalisierte Prüfprozesse – mehr Effizienz und Nachhaltigkeit durch papierlose Prüf- und Dokumentationssysteme
- + Bei Nutzung der wosatec-Prüfapp automatische Erinnerung an Prüfintervalle für mehr Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Produkte
- + Flexibilität: Alle wosatec-Etiketten und Lizenzen sind direkt über KRAUSE erhältlich, so dass Sie bereits Ihre Bestandsprodukte nachträglich mit einem Etikett ausstatten können

Nachhaltigkeit & Digitalisierung

Wir bieten wosatec im Rahmen unseres 360° Modells an und erweitern durch diese Zusammenarbeit unser Portfolio um digitale Prüf- und Dokumentationslösungen. Unsere Kooperation mit wosatec ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch die papierlose Arbeitsmittelprüfung reduzieren wir den Ressourceneinsatz und tragen gleichzeitig zur Langlebigkeit Ihrer Produkte bei. Mit unserer 360° competence bieten wir Ihnen durch permanente Erweiterung und Optimierung unseres Angebotes eine ganzheitliche Lösung für Ihre Arbeitssicherheit.

Digitale Arbeitsmittelverwaltung

Alle in einem Betrieb eingesetzten Arbeitsmittel können über ein ID-Tag identifiziert und dokumentiert werden. Dabei kann auch eine Zuordnung zu Standorten oder Filialen erfolgen. Ein Massenimport von Daten, z. B. aus Excel, ist ebenfalls möglich. Der Anwender erhält so einen Überblick über alle hinterlegten Arbeitsmittel, deren Einsatzort sowie ggf. anstehende Prüfungen. Die Arbeitsmittel können bequem über die Filterfunktion nach Standort, Arbeitsplatz oder Arbeitsmittelart selektiert werden, was sich insbesondere für große Unternehmen mit einer Vielzahl von Arbeitsmitteln lohnt. Auswertungen und Prüfberichte können direkt als PDF heruntergeladen werden.

Digitale Prüfung

Nutzer der wosatec Web-App inklusive Lizenz können nach dem Scannen eines der Prüfetiketten am jeweiligen Arbeitsmittel direkt die Prüfung starten. Die individuellen Prüfberichte werden automatisch als PDF gespeichert und archiviert. Neben dem Einsatz eigener Mitarbeiter können auch externe Prüfer zur Prüfung bereits angelegter Arbeitsmittel eingeladen werden. Die Erfassung und Prüfung kann auch offline ohne Internetzugang erfolgen, was in abgelegenen oder abgeschirmten Bereichen von Unternehmen keine Seltenheit ist. Sollten sich die gesetzlichen Anforderungen an die Prüfungen ändern, verwenden wosatec-Anwender immer automatisch die aktuellen Prüfdokumente.



360° Arbeitssicherheit und digitale Lösungen



Zeitersparnis

Schnell erkennen, einfach prüfen, automatisch dokumentieren, keine Nachbereitung



Effizientes Arbeiten

Führt zu Kosteneinsparungen



Transparenz

Klare Strukturen, übersichtliche Auswertungen, vorausschauende Terminübersicht



Rechtssicherheit

Durch lückenlose Prüfhistorie, stetige Terminverfolgung, automatische Dokumentation



Ende der Zettelwirtschaft

Alle Informationen immer digital vor Ort



Datensicherheit

DSGVO-konforme Datenspeicherung und -verwaltung in Deutschland



Unschlagbare Erreichbarkeit

Immer erreichbar zur Geschäftszeit, schnell per Telefon oder E-Mail

Quelle: <https://www.wosatec.de>



NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Leitern und Tritten
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51038

Nutzer-Lizenz: Leitern und Tritte

wosatec Software & App zur Prüfung von Leitern und Tritten: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Leitern und Tritten gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016.

Mit dieser Prüflizenz für Leitern und Tritte sichern Sie sich eine einfache und zuverlässige Lösung für die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle Ihrer Steigtechnik. Pro Kategorie-Lizenz ist ein Benutzer zugelassen und die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate. Mit dieser Lizenz können Sie die wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016 durchführen.

Der Zugang zu relevanten Unterkategorien ist inclusive, sodass Sie stets die Übersicht behalten und Ihre Leitern und Tritte normkonform prüfen können. Umfangreiche Produktkataloge mit vorangelegten Herstellerartikeln erleichtern die Anlage der Arbeitsmittel in der Web-App.

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| + Tritte | + Podestleitern | + Glasreinigerleitern |
| + Teleskopleitern | + Plattformleitern | + Dachleitern |
| + Stehleitern | + Obstbaumleitern | + Anlegeleitern |
| + Steckleitern | + Mehrzweckleitern | |
| + Seilzugleitern | + Mast- und Hängeleitern | |
| + Schiebeleitern | + Leitern | |

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Arbeits- und Schutzgerüsten
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51045

Nutzer-Lizenz: Arbeits- und Schutzgerüste

wosatec Software & App zur Prüfung von Arbeitsgerüsten und Schutzgerüsten: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Arbeits- und Schutzgerüsten gemäß BetrSichV und DGUV Information 201-011.

Diese Prüflizenz für Arbeits- und Schutzgerüste bietet Ihnen einen unkomplizierten Weg, um die gesetzlichen Prüfanforderungen für Ihre Steigsysteme zuverlässig zu erfüllen. Jede Lizenz ermöglicht je einem Benutzer, die notwendigen Inspektionen vorzunehmen, mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate. Diese Lizenz berechtigt zur Durchführung und Verwaltung wiederkehrender Prüfungen gemäß den Anforderungen der BetrSichV sowie der DGUV Information 201-011.

Die Kategorie-Lizenz umfasst zudem den Zugang zu verschiedenen Unterkategorien, die spezifisch für Arbeits- und Schutzgerüste relevant sind, und bietet somit eine zielgerichtete Strukturierung und Verwaltung der Sicherheitschecks. So wird die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Ihr Unternehmen transparent und handhabbar.

- | | |
|-------------------|--|
| + Treppenturm | + Eisfreigerüste |
| + Schutzdach | + Dachfanggerüste |
| + Raumgerüste | + Kleingerüste |
| + Fassadengerüste | + Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) |
| + Fanggerüste | |

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Ortsfesten Leitern
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51052

Nutzer-Lizenz: Ortsfeste Leitern

wosatec Software & App zur Prüfung von ortsfesten Steigleitern: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Steigleitern gemäß BetrSichV, DGUV Information 208-032, ASR A1.8 und ASR 20.

Die Kategorie-Lizenz für ortsfeste Steigleitern ist der Schlüssel zur effektiven und regelkonformen Sicherheitsprüfung Ihrer Steigleitern und ortsfesten Leitern. Mit einem Benutzer pro Lizenz und einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten erleichtert diese Lizenz die routinemäßige Überprüfung gemäß BetrSichV, DGUV Information 208-032, ASR A1.8 und ASR 20. Zusätzlich bietet sie Zugriff auf spezifische Unterkategorien, die für die Prüfung und Verwaltung ortsbestimmter Leitern entscheidend sind. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate.

- + Schachtleitern DIN EN 14396
- + Notleiteranlagen DIN 14094-1
- + Maschinelle Anlagen DIN EN ISO 14122-4
- + Bauliche Anlagen DIN 18799-1

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Sonderkonstruktionen und Arbeitsbühnen
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51069

Nutzer-Lizenz: Sonderkonstruktionen und Arbeitsbühnen

wosatec Software & App zur Prüfung von Arbeitsbühnen und Sonderkonstruktionen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Sonderkonstruktionen und Arbeitsbühnen gemäß BetrSichV, und ArbStättV.

Erwerben Sie die Kategorie-Lizenz für Sonderkonstruktionen & Arbeitsbühnen, um die Sicherheit Ihrer Ausrüstung gewissenhaft zu überwachen.

Diese Lizenz, die auf einen einzelnen Benutzer ausgestellt wird, gewährleistet für die Dauer von mindestens 12 Monaten die Durchführung von regelmäßigen Prüfungen gemäß Betriebs-sicherheitsverordnung (BetrSichV) und Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate.

Durch den Zugang zu spezifischen Unterkategorien ermöglicht die Lizenz eine umfassende und normgerechte Inspektion Ihrer Anlagen. Dies ist besonders relevant für Unternehmen, die strengen Sicherheitsvorschriften nachkommen und dabei keine Kompromisse eingehen möchten.

- + Sondertreppen
- + Arbeitsbühnen
- + Dacharbeitsstände
- + Überstiege

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Treppen und Überstiegen
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51076

Nutzer-Lizenz: Treppen und Überstiege

wosatec Software & App zur Prüfung von Treppen und Überstiegen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Treppen und Überstiegen gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-005.

Die Kategorie-Lizenz für Treppen und Überstiege ist individuell zugeschnitten, um Ihnen eine geordnete und normgerechte Überwachung Ihrer eingesetzten Steigtechnik zu ermöglichen. Jede Lizenz berechtigt einen Benutzer, über einen Mindestzeitraum von 12 Monaten hinweg, wiederholte Prüfungen nach BetrSichV und den Richtlinien der DGUV Information 208-005 durchzuführen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate. Diese strukturierte Vorgehensweise unterstützt Sie dabei, die Sicherheitsstandards für Treppen und Überstiege in Ihrem Betrieb konsequent einzuhalten.

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Regalsystemen
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51083

Nutzer-Lizenz: Regalsysteme

wosatec Software & App zur Prüfung von Regalsystemen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Regalen gemäß BetrSichV, DIN EN 15 635 und DGUV Regel.

Mit der speziellen Kategorie-Lizenz für Regalsysteme ermöglichen Sie sich eine fachgerechte und wiederkehrende Inspektion Ihrer Lagerlösungen. Ein Benutzer pro Lizenz kann, über die Dauer von mindestens 12 Monaten hinweg, sowohl Experteninspektionen als auch wöchentliche Sichtprüfungen durchführen. Diese Prüfungen erfolgen gemäß BetrSichV, DIN EN 15 635 und den einschlägigen DGUV Regeln. Zusätzlich erhalten Lizenzinhaber Zugriff auf relevante Unterkategorien, die eine detaillierte und strukturierte Prüfung der Regalsysteme unterstützen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate.

- + Palettenregale / Schwerlastregale
- + Kragarmregale
- + Durchlaufregale
- + Einfahrregale
- + Fachbodenregale
- + Mehrgeschosseinrichtungen
- + Verschieberegale
- + Sonstige Regale

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Türen und Toren
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51090

Nutzer-Lizenz: Türen und Tore

wosatec Software & App zur Prüfung von Türen und Toren: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Türen und Toren gemäß BetrSichV, DIN EN 14677 und ASR A1.7.

Mit dieser Kategorie-Lizenz für Türen und Tore prüfen Sie Ihre Zugangspunkte präzise unter allen sicherheitsrelevanten Aspekten.

Bei der Anmeldung wird für die Lizenz ein Benutzer hinterlegt, der über die festgelegte Mindestlaufzeit von 12 Monaten Prüfungen nach BetrSichV, DIN 14677 und ASR A1.7 durchführt. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich die Lizenz automatisch um weitere 12 Monate. Die Lizenz gewährt Ihnen zudem Zugang zu spezifischen Unterkategorien, welche für eine strukturierte und normenkonforme Überprüfung Ihrer Türen und Tore notwendig sind.

- + Kraftbetätigte Türen
- + Kraftbetätigte Schiebetüren und Falttore
- + Kraftbetätigte Rollltore und Rollgitter
- + Kraftbetätigte Sektionaltore und Hubtore
- + Kraftbetätigte Kipptore
- + Brandschutztür
- + Brandschutzschiebetor

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Akku-Werkzeugen
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51014

Nutzer-Lizenz: Akku-Werkzeuge

wosatec Software & App zur Prüfung von Akku-Werkzeug: Durchführung einer Sicht- und Funktionsprüfung von Akku-Werkzeugen.

Zur optimalen Qualitätssicherung Ihrer Akku-Werkzeuge unterstützt Sie diese digitale Web-App. Mit ihr führen Sie eigenständig eine Sicht- und Funktionsprüfung durch und dokumentieren die Ergebnisse direkt in der App. Unkompliziert, rechtssicher und schnell. Zusätzlich werden Sie an bevorstehende Prüfungen erinnert, um die Lebensdauer und Leistung Ihrer Werkzeuge zu erhalten. In Verbindung mit einer kostenpflichtigen Jahreslizenz wird Ihnen automatisch die Jahreslizenz Akku-Werkzeuge zur Verfügung gestellt – ohne zusätzliche Kosten.

- + Schrauben und Bohren (Akku)
- + Schleifen, Trennen und Polieren (Akku)
- + Sägen (Akku)
- + Nietpistole (Akku)
- + Geräte-Akkus
- + Diverse-Akkugeräte
- + Nietmutter Pistole (Akku)

NEU



wosatec Software & App zur Prüfung von Erste-Hilfe-Ausstattung
Jetzt Downloaden!



Art.-Nr.
51021

Nutzer-Lizenz: Erste-Hilfe-Ausstattung


wosatec Software zur Prüfung von Erste-Hilfe-Ausstattung und Verbandkästen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Verbandkästen gemäß BetrSichV, ASR A4.3 und DIN 13164, 13169, 13157

Diese Lizenz erleichtert Ihnen die regelmäßige Überprüfung Ihrer Verbandkästen digital und gemäß den Vorschriften der BetrSichV, ASR A4.3 sowie den DIN-Normen 13164, 13169 und 13157 – effizient und unkompliziert.

Mit dieser Lizenz optimieren Sie den Prüfprozess Ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung und stellen gleichzeitig sicher, dass Sie den gesetzlichen Anforderungen stets gerecht werden. Transparent, digital und ohne zusätzliche Kosten – ein smarter Weg, um Compliance und Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten. In Verbindung mit einer kostenpflichtigen Jahreslizenz wird Ihnen automatisch die Jahreslizenz Erste-Hilfe-Ausstattung zur Verfügung gestellt – ohne zusätzliche Kosten

- + Verbandkästen DIN 13169
- + Verbandkästen DIN 13157
- + KFZ-Verbandkästen DIN 13164

QR-Code-Etiketten und Plaketten

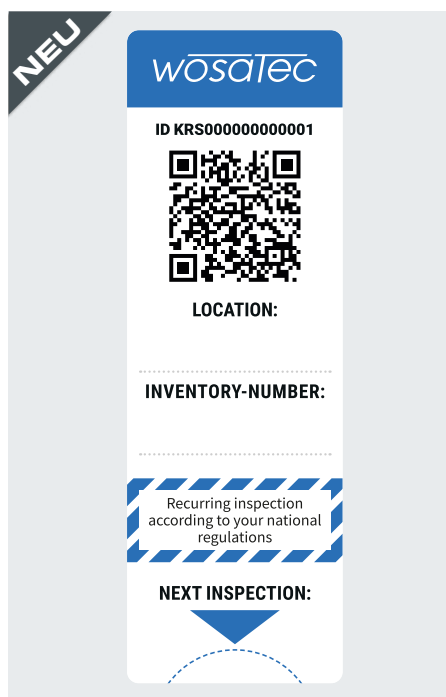

wosatec QR-Code-Etiketten groß zur Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 109 x 36 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

- + Format: 109 x 36 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Einmaliger QR-Code
- + Abteilungsfeld
- + Inventarnummerfeld

Menge	Art.-Nr.
50	51519
100	51526
250	51533
500	51540
1.000	51557



wosatec QR-Code-Etiketten klein zur Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 49,5 x 15 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

- + Format: 49,5 x 15 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Einmaliger QR-Code

Menge	Art.-Nr.
50	51618
100	51625
250	51632
500	51649
1.000	51656



wosatec Prüfplaketten

Diese wosatec Prüfplaketten bieten eine zuverlässige Lösung zur Kennzeichnung von geprüften Geräten, Anlagen und Maschinen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, sind sie langlebig und beständig gegen verschiedene Umgebungsbedingungen. Die Plaketten sind leicht anzubringen und bieten eine einfache Identifikation des nächsten Prüfdatums.

- + Durchmesser: 30 mm
- + Aus Polypropylenfolie
- + UV-beständig
- + Glanzlaminat
- + Klebstoff: extra stark haftend
- + Jahreszahl: 25 – 30

Menge	Art.-Nr.
100	51816
250	51823
500	51830
1.000	51847
2.500	51854



SafetyServices

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle!

Dazu bieten wir Ihnen nicht nur sichere Produkte und Arbeitsmittel, sondern ermöglichen durch unsere Dienstleistungen eine langfristige und sichere Anwendung.

ACADEMY

Seminare & Schulungen

Jeder Unternehmer hat laut Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) dafür Sorge zu tragen, dass Produkte (Arbeitsmittel), die im Betrieb verwendet werden, wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand durch **eine hierzu Befähigte Person geprüft werden müssen**. In unseren praxisnahen Seminaren erwerben die Teilnehmer die notwendigen Kenntnisse, um diese Prüfungen durchzuführen und rechtssicher zu dokumentieren.

Wir bieten Ihnen 1-Tagesseminare zur Ausbildung „Befähigte Person im Unternehmen“ (gem. TRBS 1203) mit folgenden Inhalten an:

- + Normen und Vorschriften
- + Definition Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Sicherheitsgerechte Benutzung von Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Praktische Prüfungen mit Einweisung in die Prüfdokumentation
- + Vorgehensweise bei defekten Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
- + Test und Zertifikatsübergabe

Das KRAUSE Seminar-Programm im Überblick:

- + 1-Tages Kompaktseminar zur Befähigten Person für Leitern, Tritte und Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
- + 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für Leitern und Tritte
- + 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
- + 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für Steigleitern
- + 2-Tages Kombiseminar zur Befähigten Person für Leitern, Tritte und Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Ortsfeste Steigleitern
- + Grundlagenseminar „Steigen und Retten mit PSAG“
- + Auffrischungsseminar „Steigen und Retten mit PSAG“
- + Vor-Ort-Seminare nach Kundenwunsch



Unsere Seminare sind geeignet **als Fortbildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit** im Sinne des § 5 Abs. 3 ASiG. Sie werden durch den **Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. (VDSI)** anerkannt und sind mit **2 Weiterbildungspunkten bewertet**.

Ebenso sind unsere Seminare auch von der **Vösi (Verband Österreichischer Sicherheits-Experten)** anerkannt und werden mit jeweils zwei **Vösi-Punkten** honoriert.

Gemäß Fortbildungsreglement der **Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS)** zählt diese Fachtagung 2 Fortbildungseinheiten.

Die Seminare finden an festen Terminen statt – auf Anfrage gerne auch bei Ihnen im Betrieb.

Kontakt:

E-Mail: seminare@krause-systems.de

Jetzt Seminar buchen



Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unser Prospekt „**Seminare & Schulungen**“ an!





iNSPECT

Prüfservice

Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen), Steigleitern, Podestleitern, Tankwagenleitern, Eisfreigerüste, Sonderlösungen, Regalanlagen, kraftbestätigte Fenster, Tore und Türen, ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen, Absturzsicherungs-Systeme, PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) und Flurförderzeuge sollten regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Spezialisierte Prüftechniker begutachten diese in einer Sicht- und Funktionsprüfung. Um den aktuellen Zustand Ihrer Produkte zu bestimmen, werden dabei alle Bauteile auf Defekte kontrolliert. Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter hängt davon ab! Was genau zu prüfen ist, geben Rechtsvorschriften wie die Betriebssicherheits- und Arbeitsstättenverordnung sowie Vorgaben der DGUV und der Berufsgenossenschaften vor.

Der Umfang dieses Services beinhaltet:

- + Prüfung Ihrer Arbeitsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
- + Erstellung der rechtssicheren Prüfdokumentation
- + Digitale Inventarisierung
- + Prüfung auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen
- + Prüfung auf Vollständigkeit der Kennzeichnungen und Beschilderungen
- + Prüfung Ihrer Arbeitsmittel auf Übereinstimmung mit dem Prüfbuch
- + Aufbringen von Prüfplaketten
- + Unterbreitung von Vorschlägen für erforderliche Reparaturen sowie Ersatzbeschaffung


Bereitstellung von Info- und Dokumentationsunterlagen

Für Sie stehen alle wichtigen produktbezogenen Info- und Dokumentationsunterlagen zur Verfügung (z. B. Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zertifikate, Prüfunterlagen und Prüfdokumentationen). Diese Unterlagen sind ebenfalls hilfreich bei der Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen in Ihrem Betrieb.

Prüfaufkleber und Kontrollblätter finden Sie auf Seite 119.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Bereich unter:

www.krause-systems-safety.de



Achten Sie auf dieses Zeichen!

Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.

**Jetzt
Prüfung anfordern**

Kontakt:

E-Mail: pruefservice@krause-systems.de



Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unser Prospekt „Prüfservice“ an!



360° Service-Kompetenz Kataloge...

Für unsere Handelspartner

- + Kataloge und Prospekte
- + Themenkataloge (Tritte, Abfallentsorgung, Sonderlösungen u. v. m.)
- + POS-Mittel (Infotafeln und -planen)
- + Flächendeckender Außendienst
- + Seitengestaltung
- + Ersatzteilshop
- + Newsletter
- + Technische Hotline



Kataloge und Prospekte



**Sie wünschen
ausführlichere
Informationen?**

Hier gelangen Sie in unseren
Downloadbereich...



POS-Mittel

- + Infotafeln
- + Planen
- + Sonderplatzierungen




Flächendeckender Außendienst



360° Digital-Kompetenz KRAUSE Online

- + Datenbereitstellung (technische Daten, Texte, Bilder und Videos)
- + Elektronische Kataloge in Excel, BMEcat (ETIM, ECLASS)
- + Elektronische Anbindungsmöglichkeiten EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTrans, Standard XML

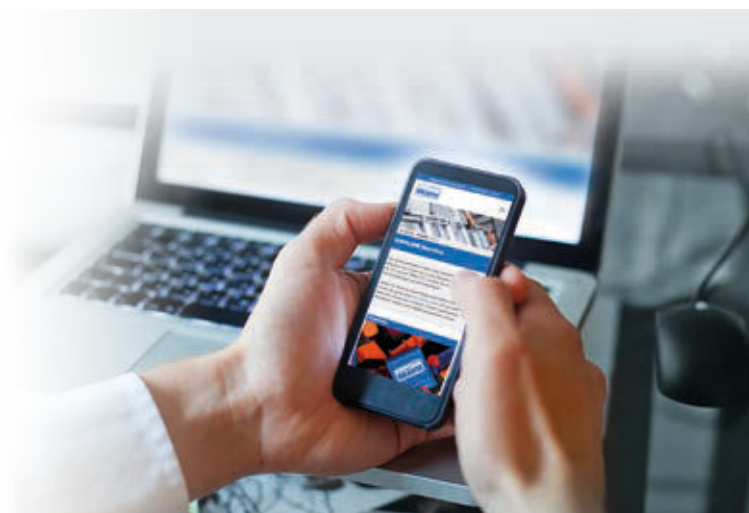

KRAUSE Online

Auf unserer Website bieten wir einen umfangreichen Servicebereich.

Service-Bereich




Downloads



Online-Katalog



Ersatzteil-Shop



FAQs



Normenupdate

KRAUSE Online-Sichtbarkeit



Artikel-Stichwortsuche

A

Aluminium-Bohle (ausziehbar)	132 – 133
Aluminium-Boxen	255 – 257
AnlegeLeitern	73 – 86 / 126
AnlegeLeitern (GFK)	126
Arbeitsbühnen	232 – 234
Arbeitsmittel-Prüfsoftware, wosatec	259 – 265
Arbeitspodeste	19 – 32

B – D

Berufsspezifische Leitern	123 – 130
ClimTec® (FahrGerüst)	164 – 165
CombiLeiter	104
CombiSystem (Zubehör)	106
DachLeitern	124 – 125

E – F

EisfreiGerüst-System	222 – 223
Ersatzteile (FahrGerüste)	198 – 202
Ersatzteile (Leitern und Tritte)	111 – 115
FahrGerüste	161 – 202
Firstüberwurfbügel	124
Fußkappen/-stopfen	111 – 113

G

Geländer	251 – 253
GelenkLeitern	95 – 104
GFK-Leitern	126 – 127
GlasreinigerLeitern	128 – 130

H – J

Handlauf, Leitern	109
Hinweisschilder	118 – 120
HolzLeitern	69 – 71

K – L

KaminkehrerLeitern	125
KlappTreppe	24
KlappTritte	20 – 24

M – O

MehrzweckLeitern	88 – 90
MontageTritte	30 – 32
Nachrüstsets DIN EN 131	116 – 117
Nutzfahrzeug-Lösungen	217 – 226

P – Q

PlusLine-Serie	33 – 38
PodestLeitern	141 – 150
PodestTreppe	216
ProTec® (FahrGerüste)	168 – 179
PrüfService (INSPECT)	267

R – S

RegalLeitern	135 – 140
RollTec® (MontageGerüst)	166
SafetyServices	266 – 267
SchachtLeitern	152
SchiebeLeitern	80 – 83 / 126
SeilzugLeitern	84 – 86
Seminare / Schulungen (ACADEMY)	266
Sonderlösungen	227 – 250
STABILO®-FahrGerüste	180 – 197
SteckLeiter-System	128 – 130
StehLeitern beidseitig	59 – 67
StehLeitern einseitig	39 – 58
StehLeitern Holz	69 – 71
SteigLeitern	151 – 160
SystemGeländer	251 – 253
Systemteile FahrGerüste	198 – 202

T – V

TankwagenLeiter	218 – 219
TeleBoard-System	132 – 133
Teleskop-Bohle	132 – 133
TeleskopLeitern	100 – 103
Teleskop-Stufen-DoppelLeiter	66
Teleskop-Stufen-StehLeiter	53
Transport-Boxen	255 – 257
Treppen	203 – 211 / 230 – 231
Tritte	19 – 32
Überstiege	212 – 215 / 235
VielzweckLeitern	91 – 93

W – Z

Zubehör für Leitern und Tritte	106 – 110
Zubehör für FahrGerüste	198 – 202

Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Kauf- und Werklieferverträge:
www.krause-systems.de/agb.html



Artikelnummervverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
Art.-Nr.: 12...		124654	115	126320	40	127846	56	133847	85	136183	63	201263	114	212627	110	259233	146
120328	60	124661	50	126337	40	127846	115	133878	85	136183	115	201935	112	212672	119	259240	146
120335	60	124661	115	126344	40	127914	37	133908	97	136206	63	201942	112	212696	113	259271	147
120342	60	124678	50	126351	40	127921	37	133915	97	136206	115	202000	110	212740	113	259288	147
120359	60	124678	115	126368	40	129109	78	133922	104	136220	63	202017	110	212795	119	259295	147
120366	60	124715	62	126429	42	129123	78	133953	101	136220	115	202024	110	212801	114	259301	147
120373	60	124715	115	126436	42	129154	78	133960	101	Art.-Nr.: 17...		202031	119	212818	114	259318	147
120519	78	124722	62	126443	42	129277	80	133977	103	170064	70	202048	119	212887	113	259325	147
120687	98	124722	115	126450	42	129307	80	133984	103	170071	70	202055	119	212894	113	259332	147
120694	98	124739	62	126467	42	129321	80	134707	75	170088	70	202062	119	213600	116	259349	147
121387	78	124739	115	126528	38	129352	80	134745	75	170095	70	202185	119	213617	116	259356	147
121400	106	124746	62	126528	41	129475	88	134875	66	170101	70	202239	116	213624	116	259363	147
121417	106	124746	115	126535	38	129505	88	134875	115	170118	70	202246	116	213754	147	259370	147
122018	106	124753	62	126535	41	129673	91	134882	66	170125	70	202253	116	213761	116	259387	147
122063	106	124753	115	126542	38	129680	91	134882	115	170149	70	202260	116	213778	116	259394	147
122247	114	124760	62	126542	41	129703	91	134899	66	171108	28	202314	120	213785	116	259400	147
122254	109	124760	115	126634	44	129727	91	134899	115	171115	28	202321	120	214294	115	259455	147
122261	106	124777	62	126641	44	129741	91	134905	66	171122	28	202338	119	214300	115	259462	147
122285	106	124777	115	126658	44	129765	91	134905	115	171207	45	202338	201	214317	115	259479	146
122292	106	124784	62	126665	44	129789	91	134929	53	171214	45	202345	119	214324	115	259486	146
122308	109	124784	115	126672	44	129840	84	134929	115	171221	45	202345	201	214331	115	259516	147
122445	108	124791	115	127013	79	129871	84	134936	53	171238	45	Art.-Nr.: 21...		214348	115	Art.-Nr.: 50...	
122452	109	124814	65	127037	79	129901	96	134936	115	171245	45	210838	109	214355	115	5000139	165
122469	106	124814	115	127068	117	129918	96	134943	53	171252	45	210845	109	214379	115	Art.-Nr.: 70...	
123121	117	124821	65	127075	117	129956	100	134943	115	171269	45	210852	108	214386	115	701213	185
123145	117	124821	115	127082	117	129963	100	134950	53	171276	45	210869	108	214409	115	701213	187
123169	117	124838	65	127105	117	129970	102	134950	115	171283	27	210869	201	214423	115	701213	189
123176	117	124838	115	127129	117	129987	102	135018	48	171290	27	211002	111	214430	115	701213	191
123213	117	124845	65	127143	117	Art.-Nr.: 13...		135025	48	171306	27	211019	111	214447	115	701213	193
123220	117	124845	115	127204	36	130006	20	135032	48	171337	26	211026	111	214454	115	701213	195
123350	117	124852	65	127204	42	130013	20	135049	48	171344	26	211033	111	214478	115	701213	198
123367	117	124852	115	127228	42	130037	21	135049	115	171351	26	211040	111	214492	115	701220	185
123411	117	124869	65	127235	42	130044	21	135056	48	172518	49	211057	111	214553	112	701220	187
123428	117	124869	115	127242	42	130068	21	135056	115	172525	49	211064	111	214560	112	701220	189
123503	99	124876	65	127280	42	130075	21	135100	64	172532	49	211071	111	214577	109	701220	191
123534	117	124876	115	127297	42	130082	21	135117	64	172549	49	211088	111	214584	165	701220	193
123541	117	124883	65	127303	51	130099	24	135124	64	172556	49	211149	111	214591	165	701220	195
123558	117	124883	115	127303	115	130143	21	135131	64	172563	49	211163	111	214607	165	701220	198
123701	133	124906	67	127310	51	130150	20	135131	115	172570	49	211170	111	214614	112	701237	198
123718	133	124906	115	127310	115	130167	21	135148	64	Art.-Nr.: 20...		211194	111	214621	112	701251	187
123732	133	124913	67	127327	51	130174	20	135148	115	200006	38	211200	111	214997	159	701251	191
123749	133	124913	115	127327	115	130181	20	135155	64	200006	41	211217	111	215048	159	701251	195
123756	133	124920	67	127341	51	130327	36	135155	115	200020	110	211224	111	215055	159	701251	197
123824	108	124920	115	127341	115	130334	36	135360	77	200037	108	211231	111	215062	159	701251	198
123909	99	124937	67	127365	51	130341	36	135377	77	200044	118	211231	147	Art.-Nr.: 25...		701268	187
123923	117	124937	115	127365	115	130358	36	135384	77	200051	120	211415	111	256010	256	701268	191
123930	117	124944	67	127488	57	130365	36	135407	77	200068	120	211422	111	256041	256	701268	195
123947	117	124944	115	127488	115	130716	22	135421	77	200075	120	211521	114	256058	256	701268	198
124180	43	124951	67	127501	57	130730	22	135452	77	200082	108	211538	114	256072	256	701275	198
124197	43	124951	115	127501	115	130860	22	135636	76	200105	112	212115	114	256089	256	701282	197
124203	43	125101	136	127518	57	130877	22	135643	76	200112	112	212122	114	256119	256	701282	198
124210	43	125118	136	127518	115	130907	23	135650	76	200129	112	212252	110	256133	256	702203	185
124227	43	125125	136	127525	57	130914	23	135674	76	200136	112	212252	116	256706	257	702203	187
124401	75	125132	136	127525	115	130983	21	135698	76	200143	112	212269	110	256713	257	702203	193
124418	75	125149	136	127532	57	131614	83	135728	76	200150	112	212269	116	256720	257	702203	195
124425	75	125156	136	127532	115	131621	83	136015	47	200167	112	212290	113	256737	257	702203	200
124432	75	125163	136	127549	57	131638	90	136022	47	200174	112	212306	114	256744	257	702210	185
124449	117	125170	136	127549	115	131645	90	136039	47	200181	118	212344	113	259028	146	702210	187
124456	117	125187	136	127563	57	131652	93	136046	47	200198	118	212368	113	259035	146	702210	193
124517	46	125194	136	127563	115	131669	93	136046	115	200204	118	212399	113	259042	146	702210	195
124524	46	125200	136	127587	57	131676	93	136053	47	200211	118	212405	113	259059	146	702210	197
124531	46	125217	136	127587	115	133106	79	136053	115	200228	118	212412	113	259066	146	702210	200
124531	115	125804	61	127624	58	133120	79	136060	47	200235	118	212429	113	259073	146	702241	200
124548	46	125811	61	127648	58	133151	79	136060	115	200242	118	212436	112	259080	146	702500	185
124548	115	125828	61	127747	56	133175	79	136084	47	200259	118	212443	112	259097	146	702500	187
124555	46	125835	61	127747	115	133182	79	136084	115	200273	118	212450	112	259103	146	702500	189
124555	115	125842	61	127761	56	133199	79	136107	47	200280	115	212467	112	259110	146	702500	191
124562	46	125859	61	127761	115	133274	81	136107	115	200297	115	212474	111	259127	146	702500	193
124562	115	126030	23	127778	56	133304	81	136138	63	200303	115	212481	114	259134	146	702500	195
124579	46	126047	23	127778	115	133328	81	136138	115	200310	115	212498					

Artikelnummerverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
702579	185	704108	191	712806	165	777041	192	Art.-Nr.: 80...		810359	216	819437	139	821508	142
702579	187	704108	193	713001	165	777058	192	800701	117	810366	216	819444	139	821508	143
702579	189	704108	195	713506	165	777065	192	800718	85	810373	216	819451	139	821508	144
702579	191	704108	197	714008	165	777072	192	800725	85	810380	216	819468	139	821508	145
702579	193	704108	199	714039	165	777089	192	800749	117	810397	216	819475	139	821515	142
702579	195	704122	200	714107	165	777096	192	800756	86	810403	216	819482	139	821515	143
702579	197	704146	177	714169	165	777102	192	800763	86	810410	216	819703	127	821515	144
702579	200	704146	179	714169	175	777119	192	800770	86	810427	216	819710	127	821515	145
702586	185	704146	193	714169	179	Art.-Nr.: 78...		801746	67	810434	216	819727	127	821522	142
702586	187	704146	195	714305	165	781017	186	801753	67	810441	216	819734	127	821522	143
702586	189	704146	197	715012	165	781024	186	804204	124	810502	24	819741	127	821522	144
702586	191	704146	199	715029	165	781031	186	804211	124	810519	24	819758	127	821522	145
702586	193	704160	193	715067	165	781048	186	804228	124	810526	24	819765	127	822338	206
702586	195	704160	195	718853	171	781055	186	804235	124	810533	24	Art.-Nr.: 82...		822345	206
702586	200	704160	197	718853	173	781062	186	804242	124	815095	140	820488	147	822352	206
702760	185	704160	201	718853	175	781079	186	804259	124	815156	115	820495	147	822369	206
702760	187	704177	187	718853	177	781086	186	804303	124	815156	140	820501	147	822376	206
702760	189	704177	200	718853	179	781093	186	804310	124	815163	115	820518	147	822383	206
702760	191	704184	199	718891	165	781109	186	804327	124	815163	140	820525	147	822390	206
702760	193	704191	199	Art.-Nr.: 72...		781116	186	804334	124	815200	140	820532	147	822406	206
702760	195	704207	189	720009	183	781123	186	804341	124	815217	140	820549	147	822413	206
702760	197	704207	201	Art.-Nr.: 77...		782014	186	804358	124	815224	140	820556	147	822420	206
702760	199	704214	191	771018	184	782021	186	804402	124	815262	140	820563	147	822437	206
702814	197	704214	201	771025	184	782038	186	804419	124	815279	140	820570	147	822444	206
702814	200	704306	165	771032	184	782045	186	804426	124	815378	126	820587	147	822451	206
702845	185	704306	171	771049	184	782052	186	804433	124	815385	126	820594	147	822468	206
702845	187	704306	173	771056	184	782069	186	804440	124	815392	126	820983	143	822475	206
702845	189	704306	175	771063	184	782076	186	804457	124	815408	127	820983	146	822536	206
702845	191	704306	177	771070	184	782083	186	804501	125	815422	127	821003	142	822543	206
702845	193	704306	179	771087	184	782090	186	804518	125	815446	127	821003	146	822550	206
702845	195	704306	199	771094	184	782106	186	804525	125	815460	127	821010	142	822567	206
702845	200	704405	171	771100	184	782113	186	804594	124	815477	126	821010	146	822574	206
702852	185	704405	173	771117	184	782120	186	804617	125	815484	126	821027	142	822581	206
702852	187	704405	175	771124	184	783011	190	804624	125	815613	138	821027	146	822598	206
702852	189	704405	177	772015	184	783028	190	804631	125	815620	138	821034	142	822604	206
702852	191	704405	179	772022	184	783035	190	804679	125	815637	138	821034	146	822611	206
702852	193	704405	185	772039	184	783042	190	804686	125	815644	138	821041	142	822628	206
702852	195	704405	187	772046	184	783059	190	804693	125	815651	138	821041	146	822635	206
702852	200	704405	189	772053	184	783066	190	804709	125	815668	138	821058	142	822642	206
702869	200	704405	191	772060	184	783073	190	804730	125	815675	138	821058	146	822659	206
703712	185	704405	193	772077	184	783080	190	804747	125	815682	138	821065	142	822666	206
703712	187	704405	195	772084	184	783097	190	804754	125	815699	126	821065	146	822673	206
703712	189	704405	197	772091	184	784018	190	804761	125	815705	126	821072	144	822734	206
703712	191	704405	202	772107	184	784025	190	804792	125	815712	126	821072	146	822741	206
703712	193	705167	185	772114	184	784032	190	804808	125	817006	119	821089	144	822758	206
703712	195	705167	189	772121	184	784049	190	804815	125	817075	119	821089	146	822765	206
703712	197	705167	193	773012	188	784056	190	804822	125	817327	109	821096	144	822772	206
703712	198	705167	198	773029	188	784063	190	805010	29	817327	140	821096	146	822789	206
703729	185	705174	185	773036	188	784070	190	805027	29	817334	109	821102	144	822796	206
703729	187	705174	189	773043	188	784087	190	805034	29	817334	140	821102	146	822802	206
703729	189	705174	193	773050	188	784094	190	805041	29	817341	109	821119	144	822819	206
703729	191	705174	198	773067	188	784100	190	805058	29	817341	140	821119	146	822826	206
703729	193	705181	187	773074	188	784117	190	805089	30	817358	109	821126	144	822833	206
703729	195	705181	191	773081	188	786012	194	805096	30	818317	70	821126	146	822840	206
703729	198	705181	195	773098	188	786029	194	805102	30	818324	70	821256	143	822857	206
703736	198	705181	197	774019	188	786036	194	805126	113	818331	70	821256	146	822864	206
703743	185	705181	198	774026	188	786043	194	805133	109	818348	70	821263	143	822871	206
703743	189	705198	187	774033	188	786050	194	805171	110	818355	70	821263	146	822932	206
703743	193	705198	191	774040	188	786067	194	805195	113	818416	71	821270	143	822949	206
703743	198	705198	195	774057	188	786074	194	805317	31	818423	71	821270	146	822956	206
703750	187	705198	197	774064	188	786081	194	805324	31	818430	71	821287	143	822963	206
703750	191	705198	198	774071	188	786098	194	805331	31	818447	71	821287	146	822970	206
703750	195	705594	197	774088	188	787019	194	805348	31	818454	71	821294	143	822987	206
703750	197	705594	198	774095	188	787026	194	805355	31	818461	71	821294	146	822994	206
703750	198	708007	202	774101	188	787033	194	805362	32	818508	216	821300	143	823007	206
703927	201	708014	202	774118	188	787040	194	805379	32	818515	216	821300	146	823014	206
703934	201	708106	202	776013	192	787057	194	805386	32	818522	216	821317	145	823021	206
703972	193	708113	202	776020	192	787064	194	Art.-Nr.: 81...		818539	216	821317	146	823038	206
703972	195	708205	202	776037	192	787071	194	810007	117	819314	137	821324	145	823045	206
703972	197	708212	202	776044	192	787088	194	810014	117	819321	137	821324	146	823052	206
703972	200	Art.-Nr.: 71...		776051	192	787095	194	810021	117	819338	137	821331	145	823069	206
704078	189	710116	165	776068	192	787101	194	810175	140	819345	137	821331	146	823076	206
704078	191	710123	165	776075	192	787118	194	810182	140	819352	137	821348	145	823137	206
704078	200	710147	165	776082	192	789013	196	810199	140	819369	137	821348	146	823144	206
704085	189	710673	165	776099	192	789020	196	810205	140	819376	137	821355	145	823151	206
704085	191	710734	166	777010	192	789037	196	810212	140	819383	137	821355	146	823168	206
704085	200	711007	165	777027	192	789044	196	810335	216	819413	139	821362	145	823175	206
704108	189	712707	165	777034	192	789051	196	810342	216	819420	139	821362	146	823182	206

Artikelnummervverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
824554	208	825643	208	828354	210	836304	158	842060	129	910059	177	914323	175	970077	222
824561	208	825650	208	828378	210	836311	158	842077	129	910059	179	914323	177	970091	223
824578	208	826039	212	828637	210	836328	158	842084	129	910059	202	914323	179	970121	223
824585	208	826046	212	828651	210	836335	158	842091	129	910066	171	914323	185	970138	223
824592	208	826053	212	828675	210	836342	158	842107	129	910066	173	914323	187	970145	223
824608	208	826060	212	828699	210	836359	158	842206	128	910066	175	914330	171	970152	223
824615	208	826077	212	828712	210	836366	157	842213	128	910066	177	914330	173	970176	223
824622	208	826084	212	828736	210	836373	158	842220	128	910066	179	914330	175	970183	223
824639	208	826237	212	828750	210	836380	158	842237	128	910066	202	914330	177	970305	223
824646	208	826244	212	828835	210	836991	157	842244	128	910073	171	914330	179		
824653	208	826251	212	828859	210	837004	158	842251	128	910073	173	914330	199	CS-25-01743-1-1	
824660	208	826268	212	828873	210	837011	159	842268	128	910073	175	915009	175	Seite	221
824677	208	826275	212	828897	210	837035	159	842275	128	910073	177	915009	179	CS-25-01881-2-0	
824738	208	826282	212	828910	210	837059	159	842282	128	910073	179	915016	171	Seite	221
824745	208	826435	212	828934	210	837066	159	842299	128	911001	171	915016	175		
824752	208	826442	212	828958	210	837073	159	842305	130	911001	173	915016	177		
824769	208	826459	212	829030	210	837097	157	842312	130	911001	175	915016	179		
824776	208	826466	212	829054	210	837103	157	842329	130	911001	177	915023	171		
824783	208	826473	212	829078	210	837547	158	842336	130	911001	179	915023	175		
824790	208	826480	212	829092	210	837554	160	842343	130	911018	173	915023	177		
824806	208	826633	212	829115	210	837561	160	842350	130	912831	185	915023	179		
824813	208	826640	212	829139	210	837578	159	842367	130	912831	187	915078	173		
824820	208	826657	212	829153	210	837639	160	842374	130	912831	200	915085	173		
824837	208	826664	212	Art.-Nr.: 83...		837646	160	842381	130	912848	171	Art.-Nr.: 94...			
824844	208	826671	212	832924	115	837653	160	842398	130	912848	173	940100	170		
824851	208	826688	212	832924	148	837660	160	Art.-Nr.: 86...		912848	175	940100	176		
824868	208	826831	212	832924	149	837677	160	860002	253	912848	185	940117	170		
824875	208	826848	212	832948	115	837714	160	860026	253	912848	187	940124	170		
824936	208	826855	212	832948	148	837721	160	860033	253	912848	200	940131	170		
824943	208	826862	212	832948	149	837738	160	860040	253	912855	171	940148	170		
824950	208	826879	212	833006	150	837745	160	860057	253	912855	173	940155	170		
824967	208	827036	212	833013	150	837752	160	860064	253	912855	177	940162	170		
824974	208	827043	212	833020	150	837769	160	860071	253	912879	171	940179	170		
824981	208	827050	212	833037	150	837776	160	860088	253	912879	173	940186	170		
824998	208	827067	212	833044	150	837783	160	860095	253	912879	175	940193	170		
825001	208	827074	212	833143	150	837790	160	860101	253	912879	177	942104	174		
825018	208	827234	212	833150	150	837806	160	860118	253	912879	179	942104	178		
825025	208	827241	212	833167	150	837813	160	860125	253	913517	171	942111	174		
825032	208	827258	212	833174	150	837820	160	860132	253	913517	173	942128	174		
825049	208	827265	212	833358	150	837837	160	860149	253	913517	175	942135	174		
825056	208	827272	212	833365	150	837844	160	860156	253	913517	177	942142	174		
825131	208	827432	212	833372	150	837851	160	860163	253	913517	179	942159	174		
825148	208	827449	212	835086	160	837868	160	860170	253	913555	171	942166	174		
825155	208	827456	212	835093	160	837875	160	860194	253	913555	175	942173	174		
825162	208	827463	212	835109	160	837912	160	860200	253	913555	177	942180	174		
825179	208	827470	212	835116	160	837929	160	860224	253	913555	179	942197	174		
825186	208	827500	214	835123	157	837936	160	860309	253	913562	173	945105	172		
825193	208	827517	214	835192	160	838001	157	860316	253	914026	171	945112	172		
825209	208	827524	214	835208	160	838018	157	860323	253	914026	173	945129	172		
825216	208	827531	214	835215	160	838025	157	860330	253	914026	175	945136	172		
825223	208	827548	214	835222	160	838032	157	860347	253	914026	177	945143	172		
825230	208	827555	214	835239	160	838049	157	860354	253	914026	179	945150	172		
825247	208	827562	214	835246	160	838056	157	860361	253	914026	185	945167	172		
825254	208	827579	214	835253	160	838063	157	860378	253	914026	187	945174	172		
825339	208	827586	214	835260	160	838070	157	860385	253	914026	201	945181	172		
825346	208	827593	214	835277	160	838094	157	860392	253	914071	171	945198	172		
825353	208	827838	210	835284	160	838117	157	860408	253	914071	173	949530	176		
825360	208	827852	210	835314	158	838124	159	860415	253	914071	175	949554	176		
825377	208	827876	210	835338	160	838131	157	860422	253	914071	185	949578	176		
825384	208	827890	210	835413	157	838148	159	860446	253	914071	200	949592	176		
825391	208	827913	210	835420	157	838155	160	860453	253	914095	171	949615	176		
825407	208	827937	210	835437	157	838162	160	860460	253	914095	173	949639	176		
825414	208	827951	210	835444	157	838179	160	860514	253	914095	175	949653	176		
825421	208	827975	210	835475	159	838186	160	860521	253	914095	177	949677	176		
825438	208	828033	210	835482	157	838193	160	Art.-Nr.: 89...		914095	179	949691	176		
825445	208	828057	210	835529	157	838209	157	890009	219	914118	165	949752	178		
825452	208	828071	210	835536	157	838216	158	890016	219	914118	171	949776	178		
825537	208	828095	210	835543	157	838254	160	890023	219	914118	173	949790	178		
825544	208	828118	210	835550	157	838261	160	890030	219	914118	175	949813	178		
825551	208	828132	210	835567	157	838278	160	890047	219	914118	177	949837	178		
825568	208	828156	210	835574	158	838292	157	890054	219	914118	179	949851	178		
825575	208	828170	210	835581	158	838308	157	890061	219	914118	199	949875	178		
825582	208	828231	210	835666	159	Art.-Nr.: 84...		890078	219	914316	171	949899	178		
825599	208	828255	210	835772	157	842015	129	890108	219	914316	173	949912	178		
825605	208	828279	210	836267	159	842022	129	Art.-Nr.: 91...		914316	175	Art.-Nr.: 97...			
825612	208	828293	210	836274	159	842039	129	910059	171	914323	165	970046	222		
825629	208	828316	210	836281	159	842046	129	910059	173	914323	171	970053	222		
825636	208	828330	210	836298	159	842053	129	910059	175	914323	173	970060	222		

wosatec

51014	264
51021	264
51038	262
51045	262
51052	262
51069	263
51076	263
51083	263
51090	264
51519	121
51519	265
51526	121
51526	265
51533	121
51533	265
51540	121
51540	265
51557	121
51557	265
51618	121
51618	265
51625	121
51625	265
51632	121
51632	265
51649	121
51649	265
51656	121
51656	265
51816	121
51816	265
51823	121
51823	265
51830	121
51830	265
51847	121
51847	265
51854	121
51854	265





Steig- und GerüstSysteme



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
шоссе Коргалжын 19Т,
БЦ „Korgalzhyn“, офис 404 А
Тел +7 (7172) 79 78 19
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:
www.krause-systems.de

